

DES

NOUVEAUTÉS

Des poêles habillés pour l'hiver

Pour répondre à la mode des poêles à bois qui proposent des façades de couleurs interchangeables pour modifier totalement leur aspect selon les goûts et les envies des propriétaires, **Poujoulat** commercialise une nouvelle gamme esthétique de raccords au conduit de fumée. L'habillage ventilé, disponible en noir et dans de nombreuses teintes, permet à l'installateur de positionner le conduit de raccordement près du mur (distance équivalente au diamètre du tube du poêle) en toute sécurité et en conformité avec le DTU 24.1. Les conduits de la gamme fumisterie en acier émaillé, disponibles en blanc, noir mat, gris mat, brun et noir brillant, permettent de répondre à toutes les configurations de raccordement des poêles à bois (éléments droits, coudes plissés, réduction...). À cela s'ajoutent des plaques de finition ronde ou carrée pour le plafond et un élément isolé droit de finition, conforme au DTU 24.1, pour la traversée de plancher (raccordement entre le conduit Poujoulat, situé dans les combles, et le raccordement, situé sous le plafond).



EN DIRECT FABRICANTS

Du nouveau chez Fermacell

Spécialisé dans les chapes sèches, **Fermacell** se lance dans "l'humide" avec un enduit de sol autolissant. Prévu pour l'égalisation des irrégularités jusqu'à 20 mm, il est simple d'emploi, rapide à appliquer et s'adapte à de multiples cas de figures. Il s'utilise indifféremment avant ou après la pose de plaques de sol Fermacell, sur un plancher en béton, une chape anhydride ou des panneaux dérivés du bois, à condition qu'ils soient résistants, secs et exempts de poussière. Il est, en outre, adapté au plancher chauffant. Un sac de 25 kg suffit pour lisser une surface de 15 m² sur une épaisseur de 1 mm. Ses caractéristiques en font aussi un produit rapide à mettre en œuvre : pour une épaisseur de 3 mm, la surface est praticable au bout de 3 heures et peut être recouverte au bout de 24 heures (selon température). Il est enfin hautement résistant aux roulettes des chaises dès 1 mm d'épaisseur.



Un concentré de qualités

Metabo présente une meuleuse de 125 mm, plus performante que la précédente. Rien n'a été oublié dans sa conception. La puissance passe de 750 à 800 Watts. Grâce au nouveau système de frein à disque, la meule s'arrête en 3 secondes. L'interrupteur de sécurité protège l'utilisateur d'une mise en marche involontaire. Un débrayage de sécurité offre une protection contre le retour de couple brutal lorsque l'outil rencontre un obstacle et se bloque. La poignée antivibration (jusqu'à 60 % de vibrations en moins) permet à l'utilisateur de travailler plus longtemps et plus précisément. Grâce à l'aération améliorée (20 % d'air en plus circule dans la machine), la chaleur est évacuée plus vite. Le moteur permet, grâce à sa bobine inductrice émaillée, son isolation supplémentaire, sa résine époxy antistatique et à sa forte tolérance aux températures, de travailler plus rapidement en fournissant moins d'efforts. Le capot de protection peut être ajusté et retiré sans outil, le tout en quelques secondes.



Une première !



Leader mondial dans la production et la vente de plaques bitumées pour la toiture et la sous-toiture, **Onduline** présente **Onduvilla**, la première tuile bitumée de l'histoire de la toiture. Fabriquée à partir de fibres naturelles, de bitume, de résines et de pigments, elle rappelle les tuiles en terre cuite, grâce à un système exclusif de coloration trois nuances rendant chaque élément différent. Disponible en rouge ombré, uni rouge classique, terracotta et noir, elle permet des réalisations personnelles et originales, et donne aux toits des cabanes de jardin, des kiosques, des commerces de bords de plage... une élégance toute naturelle. Étanche, légère (4 kg/m²), extrêmement facile à poser, idéale en neuf comme en rénovation, la tuile bitumée est accessible à tous les bricoleurs. De petite taille (106 x 40 cm), elle est pratique à transporter et à manipuler. Garantie 10 ans.

La Balnéo optimisée

Avec la baignoire **Cléopâtre** de **Valentin**, la balnéothérapie se déroule dans le plus grand silence. Grâce à un niveau d'insonorisation parmi les meilleurs du marché, elle permet de baisser significativement le niveau sonore de 7 dB ! Masser, drainer, stimuler, effleurer... les modèles s'occupent de toutes les parties du corps.

La fonction "Désinfection Minute Valentin" offre à chacun l'avantage de disposer d'une désinfection sur mesure avant de prendre son bain. L'opération, qui s'effectue en 2 minutes, permet de désinfecter efficacement, avec une seule pastille de javel, chaque composant du circuit hydraulique. De grande profondeur, la baignoire offre une immersion agréable et totale du corps. Ses larges rebords mettent à portée de main toutes les fonctionnalités et permettent de poser flacons et savon en toute aisance. Encastrée, elle s'impose en toute beauté. Elle peut aussi être habillée d'un tablier muni de son porte-serviettes, pour encore plus de confort.



Des chevilles bien ancrées

Première fixation en matière plastique (Ø 10 mm) à obtenir un Agrément Technique Européen (ATE), la cheville rallongée **fischer SXR 10** présente des qualités uniques au monde : elle absorbe des charges très élevées,



quel que soit le matériau support, et une profondeur d'ancrage de 50 mm, jusqu'alors impossible, lui suffit. Elle est agréée dans le béton fissuré et dans quasiment tous les matériaux de maçonnerie résistants à la compression. Les charges admissibles atteignent jusqu'à 200 daN (jusqu'alors max. 160 daN) dans le béton, jusqu'à 140 daN (80 daN) dans les briques pleines, jusqu'à 150 daN (80 daN) dans les parpaings silico-calcaires pleins et jusqu'à 75 daN (50 daN) dans les briques creuses. Grâce à sa forme compacte et à sa rigidité,

elle ne se courbe pas lors de l'enfoncement dans les briques creuses ou lorsqu'il y a un décalage entre le trou foré du support et le trou de passage dans la pièce. Le blocage antirotation, souple et résistant, agit aussi bien dans le support que dans l'élément à fixer. Quel que soit le matériau de construction, le couple de vissage relativement faible augmente de manière importante juste avant la fin du processus de vissage (blocage), ce qui est particulièrement bien apprécié par le poseur. Ainsi, même en cas de montage à l'aide d'une visseuse électrique sans fil, le monteur sent que la cheville "tire", c'est-à-dire qu'elle est correctement ancrée.



La plus compacte du monde

La visseuse à chocs sans fil **GDR 10,8 V-LI Professional** de **Bosch** vient compléter la série d'outils de 10,8 volts qui comprend la visseuse sans fil **GSR 10,8 V-LI Professional** et la visseuse d'angle sans fil **GWI 10,8 V-LI Professional**. Grâce à leur batterie Lithium-Ion, ces outils électriques sont particulièrement compacts tout en offrant des niveaux élevés de puissance. Avec ses dimensions réduites, la **GDR 10,8 V-LI Professional** peut se loger dans la poche de la veste de l'artisan. D'un poids de seulement 1 kg, elle est 40 % plus légère et 30 % plus compacte qu'une visseuse à chocs avec une batterie Nickel Cadmium. En dépit de sa taille réduite et de son faible poids, elle développe un couple maxi de 100 Nm, une vitesse à vide de 1800 t/min et une fréquence de frappe de 3000 coups/min. Cela signifie donc qu'elle peut effectuer pratiquement 80 % de toutes les tâches demandées normalement à une visseuse à chocs (vis jusqu'à M12, vis métalliques dans le béton préforé...). Le mécanisme de frappe prévient tout recul, ce qui contribue également à une protection plus efficace de l'utilisateur. L'anneau lumineux, intégré au niveau du nez de l'outil, facilite le travail dans les zones sombres.



NOUVEAUTÉS

Un pilote pour les prises

Accéder au confort en pilotant, à distance, les appareils électriques et les luminaires de l'habitation devient un jeu d'enfant grâce à la nouvelle télécommande programmable à écran LCD **Diagral Solo 101F**.


Associée à une ou plusieurs prises télécommandées ou à des prises variateurs de la gamme Solo, elle permet de moduler l'intensité de l'éclairage depuis son canapé, d'allumer sa chaîne hi-fi, de programmer une simulation de présence avec l'éclairage...



Elle pilote jusqu'à 16 applications électriques différentes. Intelligente, grâce à l'horloge intégrée, elle est extrêmement pratique car elle autorise la mémorisation de 12 scénarios différents, en direct ou selon une programmation horaire. Très design, la télécommande affiche l'heure sur l'écran LCD, de façon à programmer aisément la mise en marche d'un radiateur, d'un lave-vaisselle...

Un lifting pour le Ciment Prompt

Liant naturel commercialisé par Vicat depuis plus de 150 ans, le ciment **Prompt** dispose de qualités incomparables. Le groupe Vicat a décidé de repositionner sa gamme en commercialisant de nouveaux conditionnements (carton de 5 kg et sac de 25 kg) et en abordant de nouveaux marchés en expansion. Il répartit désormais son offre en quatre segments principaux : la maçonnerie rapide, l'eau et l'assainissement, la restauration et la décoration, l'éco-construction. Sa prise rapide, quelles que soient les conditions (froid, humidité, en immersion...), sa résistance ou encore son imperméabilité sont des avantages connus du ciment **Prompt**, devenu un matériau privilégié pour la maçonnerie rapide, les travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement, de restauration et de décoration du patrimoine bâti (façades du 19^{ème} siècle). Il a également toutes les qualités requises pour l'éco-construction en tant que liant 100% naturel. Enfin, tout est mis en œuvre pour faciliter son utilisation puisqu'une équipe apporte les réponses techniques appropriées aux utilisateurs et aux prescripteurs dès le démarrage des chantiers.

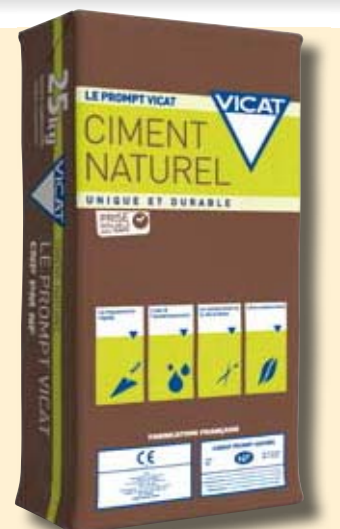

NOUVEAUTÉS

Le Verniland Landä joue la carte des couleurs avec une offre diversifiée de teintes qui permettront aux utilisateurs de donner à leurs murs des tonalités chaleureuses et une identité propre. Les larges lames du lambris répondent à la tendance actuelle du marché. Celle-ci accorde en effet une place de choix aux grandes perspectives sur les parois. Disponible dans 6 teintes contemporaines (naturel, blanc, samiel, alizé, levant et pampero) avec une finition vernie mate, il convient à toutes les envies décoratives. Le contre-parement est également verni afin de limiter les risques de reprise d'humidité et d'assurer sa pérennité dans le temps. Dimensions : 2 500 mm x 1 135 mm x ép. 15 mm.



Le lambris prend des couleurs



De bonnes vibrations



Makita propose deux gammes complètes de perforateurs-burineurs SDS-MAX et SDS-PLUS qui mettent en œuvre la technologie AVT (Anti Vibration Technologie), afin d'améliorer les conditions de travail, la sécurité sur les chantiers et le confort d'utilisation. Grâce à ce système exclusif, les vibrations sont réduites de plus de 50 % sur certains modèles. Les professionnels peuvent donc utiliser les machines plus longtemps et bénéficier d'outils plus performants. En effet, en réduisant les vibrations, les ingénieurs Makita ont pu augmenter de façon considérable la puissance des machines. Particulièrement bien adaptés aux travaux des plombiers et des chauffagistes, les nouveaux perforateurs-burineurs **HR4011C**, **HR4511C**, **HR5210C** et **HR5211C** séduiront tant par leurs performances que par leur confort d'utilisation. Associant le système AVT et la poignée antivibration, ces modèles bénéficient d'une prise en main particulièrement bien adaptée à leur grande force de frappe.

Des fosses à toute épreuve

Les fosses **Gamma** et **Robusta Plus** de Bonna Sabla la Nive se distinguent par leur haute résistance à la pression. Même vides, elles supportent la pression latérale des terres et autorisent une hauteur de remblai pouvant être de 50 cm pour la Gamma à 80 cm pour la Robusta. Cette performance est due à l'effet conjugué de leur forme, à l'épaisseur des parois et à la densité des armatures noyées dans les parois. Leur structure rigide rend possible une vidange progressive sans apport concomitant d'eau propre. Cet avantage facilite le contrôle de l'opération de vidange et en garantit la bonne exécution. La mise en œuvre est facilitée par les manchons d'entrée et de sortie des deux fosses qui disposent d'une butée fixe permettant un bon ajustement des tuyaux. Ces derniers sont également équipés de joints en caoutchouc qui assurent à la fois l'étanchéité et un maintien souple, sans risque de rupture des tuyaux en cas de léger tassement des terres de remblai. Disponibles en 6 volumes différents de 3000 à 6000 litres (fosses toutes eaux) et de 1500 à 2000 litres (pour les eaux vannes uniquement).

