

Chauffage & sèche-serviettes

COLLECTION
2025



Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.

bien Choisir

Son radiateur



Ambiance réalisée avec Modèle Sibyak II 1500 W.

La connectivité : un atout pour mieux piloter sa consommation énergétique

Avoir un radiateur connecté est un atout et non un gadget...

C'est une fonction essentielle qui est approuvée par les clients dès lors qu'elle est testée et prise en main !

La connectivité permet de faire à distance tout ce que vous pouvez faire directement sur l'appareil.

Le téléphone ou la tablette remplacent finalement votre doigt.

Avec l'utilisation des applications de pilotage à distance, la connectivité permet de gagner en confort et de réaliser de potentielles économies. Ces applications sont prévues pour être simples d'utilisation.

La connectivité vous permet :



UN CONFORT GARANTI

Piloter son radiateur sans avoir à bouger de son canapé ou de son bureau ? C'est possible !

Vous pouvez gérer la température de vos appareils où que vous soyez, anticiper et programmer la mise en chauffe de votre appareil avant votre arrivée...



DES ÉCONOMIES À L'USAGE

Cap sur une facture d'énergie plus légère, grâce à :

- Un pilotage à distance de l'appareil pour ne chauffer que lorsque vous en avez besoin, ou gérer les imprévus (je prolonge une soirée à l'extérieur : j'annule ou je retarde la mise en chauffe de mon radiateur).
- Un suivi de l'historique des consommations (en KW/h ou en €), qui est la fonction la plus utilisée
- Une tarification personnalisable en fonction de l'abonnement



UNE COMMUNICATION PARFAITE ENTRE LES APPAREILS

Si vous avez plusieurs radiateurs, fini de faire le tour de tous vos radiateurs pour effectuer vos réglages : les radiateurs communicants vous simplifient la vie !

Avec une synchronisation en temps réel entre eux, vous pouvez piloter tous les radiateurs d'une même zone/pièce à partir d'un seul radiateur depuis votre application.



UNE MEILLEURE ADAPTATION À VOTRE VIE

Certains radiateurs connectés autonomes étudient et apprennent votre rythme de vie.

Par la suite, ils adaptent leur fonctionnement en fonction de vos présences / absences, pour coller au plus près de vos habitudes au quotidien.

Vos besoins pouvant changer au cours du temps, vous pouvez reprendre le contrôle de la programmation pour gérer vos imprévus.



Devenez incollable sur les normes et labels

Les principaux symboles à connaître :



NF Électricité : garantit la sécurité, la qualité, la résistance et le bon fonctionnement des matériaux et des appareils, délivrée et gérée par l'AFNOR.



NF Électricité Performance : le produit répond à des critères de performance renforcée par rapport à la norme NF Électricité. De plus, elle dispose d'une notation allant de 1 à 3 étoiles.



Matériel électrique spécifique doté d'une isolation supplémentaire qui n'exige aucun raccordement à un conducteur de protection mis à la terre.



Garantit le **respect des directives européennes** de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



Fil pilote : il permet de contrôler les différents modes de chauffe des radiateurs de votre maison en envoyant des ordres (confort, hors-gel, arrêt...) à votre chauffage.



Indices de protection : Caractérise le **degré d'étanchéité** des produits testés avant d'être distribués sur le marché.



Degré de protection contre les chocs / coups. Plus le chiffre qui suit la norme est grand, plus la résistance est importante. La résistance va de 0 à 10.

Garantie 2 ANS

Tous nos radiateurs sont garantis au moins 2 ans. Pour les conditions spécifiques (pièces détachées, corps de chauffe, extension, ...) voir modalités en magasin.



Détecteur de fenêtre ouverte : l'ensemble de nos radiateurs fixes est équipé de cette option. Le radiateur ajuste sa température dès qu'il constate une variation de température liée à une fenêtre ouverte.



Détecteur de présence : permet de gérer automatiquement la régulation de la température en fonction de votre présence / absence.



Connectivité : permet d'avoir une gestion à distance de son radiateur. Certains modèles sont connectables avec un module et d'autres sont directement connectés sans ajout d'un module.



Origine France Garantie est une certification qui a pour objectif de donner aux consommateurs une information claire sur l'origine d'un produit et de permettre aux entreprises de valoriser leur production.

Choisir ma puissance de chauffe ?

« Difficile pour moi de savoir quel radiateur je dois acheter, comment calculer la puissance nécessaire par rapport à la dimension de la pièce ? »


En général, pour connaître la puissance nécessaire nous comptons 100 W par m² ou 40 W par m³. Il faut cependant prendre en compte la situation géographique et l'isolation de votre logement. Nous conseillons toujours d'arrondir à la puissance supérieure.

Puissance	1 000 W	1 500 W	2 000 W
Surface de la pièce (2,5 m sous plafond)	8 à 12 m ²	12 à 18 m ²	18 à 25 m ²

Conseils d'installation

- Éviter tous les courants d'air autour de l'appareil afin que le thermostat fonctionne parfaitement.
- Ne pas installer de radiateur derrière une porte, un meuble ou encore un canapé. L'air doit circuler autour du radiateur afin de diffuser sa chaleur.
- Il est interdit d'installer un radiateur sur une prise de courant. Une sortie de câble murale est obligatoire.

- Positionner votre appareil en respectant les distances du schéma :



DES CONSEILS D'EXPERT

pour vous accompagner dans votre projet.



Définir mon confort

« Pour être bien chez moi, il faut que mon chauffage me procure une chaleur "confortable" et agréable à vivre. »

Pour vous aider à qualifier votre confort personnel nous avons identifié 5 critères essentiels :

1 Température homogène

La chaleur reste la même, partout dans votre pièce.

2 Chaleur inertielle

L'inertie assure une température stable, sans variation ni à-coups.

3 Chaleur douce

La chaleur diffusée procure une sensation agréable de bien-être.

4 Qualité de l'air




L'air de la pièce ne doit pas être asséché par une température trop élevée.

5 Diffusion rapide de la chaleur

Il s'agit du temps nécessaire pour atteindre la température voulue dans votre pièce.

À SAVOIR !

Pour chauffer uniformément une pièce de 20 m², nous vous conseillons d'installer 2 radiateurs de 1 000 W plutôt qu'un seul de 2 000 W.



Radiateurs	Inertie fluide	Inertie sèche	Double corps de chauffe
Technologie	La résistance chauffe un fluide caloporteur qui emmagasine de la chaleur.	La résistance chauffe un bloc de pierre ou de fonte.	Cette technologie est l'alliance entre un rayonnant et une inertie sèche.
Avantages	La chaleur se diffuse progressivement.	La chaleur est emmagasinée et progressivement diffusée.	Elle permet une chaleur immédiate combinée à une diffusion progressive de la chaleur emmagasinée.
Pièces à privilégier	Salon, cuisine, chambre d'enfant, pièces sèches	Salon, cuisine, buanderie	Salon, cuisine, hall, couloir
1 - Température homogène	4/5	5/5	5/5
2 - Chaleur inertielle	4/5	5/5	5/5
3 - Chaleur douce	5/5	5/5	5/5
4 - Qualité de l'air	5/5	4/5	4/5
5 - Diffusion rapide de la chaleur	3/5	3/5	5/5
Confort global de chauffe	4/5	4,5/5	5/5

AVEC NOS CONSEILS D'EXPERT

bien Connecter

Son radiateur



Découvrez la vidéo de comment installer un robinet thermostatique connecté

MAISON DE A À Z sur France 2.



PENSEZ-Y !

Détecteur de fumée

Pile lithium. Puissante alarme de 85 dB.
30042891 Dont 0,04 € d'éco-participation.

Garantie 5 ANS

Détecteur de monoxyde de carbone

Pile alcaline 7 ans. Avertissements par témoins à LED.
30313152** Dont 0,04 € d'éco-participation.

Garantie 7 ANS

Thermostat filaire

Fonctions chauffage et climatisation.
Idéal pour l'habitat individuel et le tertiaire.
Température : de 6 à 30°C
29119554** Dont 0,17 € d'éco-participation.

Garantie 5 ANS

Thermostat d'ambiance électronique

Pour chaudières et pompes à chaleur.
Programmation à la demi-heure.
24027649** Dont 0,17 € d'éco-participation.

Garantie 3 ANS

** Délai : consultez votre magasin.



Gardez le contrôle !

Connectez vos radiateurs existants : nous vous proposons différents modules qui permettent de contrôler les radiateurs électriques à distance, via un smartphone ou une tablette. Ils sont faciles à installer et à utiliser.

Module Intuis Connect⁽¹⁾

Module de connexion disponibles sur smartphone IOS ou Android.

Commande par la voix avec Apple Homkit, l'assistant Google et Alexa, conçu avec Netatmo.

Blanc 30448052

Gris 30448053

Dont 0,17 € d'éco-participation.

Garantie 3 ANS

Passerelle Intuis Connect⁽²⁾

Permet de connecter jusqu'à 20 radiateurs équipés du nouveau thermostat ou d'un module Intuis Connect. Branchement sur prise électrique. IP20.

30441860

Dont 0,17 € d'éco-participation.

Garantie 3 ANS



Cozytouch®

Interface : permet de rendre d'anciens appareils munis de fils pilotes compatibles avec le pilotage par le Bridge Cozytouch®.

27226223

Dont 0,17 € d'éco-participation.

Bridge : coffret comprenant un bridge, l'alimentation et l'application. Connecté via Wi-Fi ou via une box internet. Permet à plusieurs appareils d'être connectés entre eux. Commandes sur smartphone, PC ou tablette IOS ou Android.

30157349

Dont 0,17 € d'éco-participation.

VOTRE
MAGASIN
GEDIMAT
VOUS OFFRE
1 COFFRET
BRIDGE*
Sauter
COZYTOUCH®(3)

Pour l'achat simultané
de 3 produits connectés
de la marque **Sauter**



⁽³⁾ MODÈLES CONCERNÉS :

Radiateurs : Gyal, Ipala, Malao auto et Hekla. **Sèche-serviettes** : Alutu.

* Offre valable jusqu'au 31 décembre 2025.

⁽¹⁾ Radiateurs concernés : Walter, Radiasoft 100% connecté (anciennes générations). ⁽²⁾ Radiateurs concernés : Tectonia, Caldera II, Radiasoft II, Evolution et Walter II.

Les radiateurs / Collection inertie sèche



Alki

Radiateur inertie céramique.
Boîtier de commande électronique
à affichage digital.
Connecté sans passerelle.



CADELEC	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	60 x 50 x 8,5	82 x 50 x 8,5	99 x 50 x 8,5
Poids en kg	8,2	11,5	15,7
Blanc	30862666	30862671	30862672
L'unité			


2,10 € d'éco-participation intégrée dans les prix.

Garantie 2 ANS pour la partie électrique Garantie 5 ANS pour le corps.



Olympic

Radiateur à inertie pierre réfractaire :
chaleur homogène et durable
grâce à l'inertie de son corps
de chauffe. Façade galbée.
Il est doté d'un boîtier à touches
tactiles : affichage digital rétro
éclairé, programmation par plages
horaires.



Olympic	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	60,1 x 47,7 x 12,5	82,3 x 47,7 x 12,5	104,5 x 47,7 x 12,5
Poids en kg	10	12	14
Blanc	30863616	30863617	30863611
L'unité			

FABRICATION FRANÇAISE

Amaroc

Radiateur inertie céramique compact.
Boîtier de commande électronique
à affichage digital.
Régulation électronique ultra précise
à 0,1 degré près.
3 programmes pré-enregistrés
et 3 programmes libres.
Verrouillage parental.



Noirot

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	59 x 58,5 x 11,2	75 x 58,5 x 11,2	91 x 58,5 x 11,2
Poids en kg	12,6	17,2	21,9
Blanc	30390357	30441843	30441862
L'unité			

Garantie 3 ANS



FABRICATION FRANÇAISE

Les radiateurs / Collection inertie sèche

Tectonia

Radiateur compact à inertie pierre de lave naturelle.
Nouveau boîtier de commande électronique à affichage digital.
Mode Autoapprentissage.
Pilotage à distance via smartphone et tablette.
3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
Verrouillage par code pin.



CONNECTABLE avec la Passerelle Intuis Connect vendue p. 4



Noirot

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	68,3 x 45 x 11	84,3 x 45 x 11	100,3 x 45 x 11
Poids en kg	9,1	11,9	14,7
Blanc	30443612	30443613	30443614
L'unité			

Garantie 3 ANS



FABRICATION FRANÇAISE



Sibyak II

Radiateur à inertie pierre réfractaire. Châssis/carrosserie : acier. Format galbé.
Boîtier de commande électronique à affichage digital. Programme libre. Fonction « Auto » permet à l'appareil d'affiner automatiquement sa programmation, pour un maximum d'économies.

Jauter	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	60,1 x 47,8 x 12,9	82,3 x 47,8 x 12,9	104,5 x 47,8 x 12,9
Poids en kg	11	17	19
Blanc	30863620	30863621	30863622
L'unité			



FABRICATION FRANÇAISE



CONNECTABLE avec bridge Cozytouch® vendu p. 4

Eden

Radiateur à inertie céramique. Montée en température progressive sur demande.
Suivi de consommation d'énergie. Confort sur-mesure.

UNIV'R CHAUFFAGE	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	58 x 41 x 9,5	58 x 57 x 9,5	58 x 73 x 9,5
Poids en kg	13	18,5	22,95
Blanc	30829689	30829690	30829691
L'unité			

Garantie 10 ANS



Les prix des modèles TECTONIA, SIBYAK II, CALDERA II, GYALI intègrent 1,67 € d'éco-participation et ceux des modèles EDEN 2,10 € d'éco-participation.



Modèle présenté 1 000 W.

Caldera II

Radiateur inertie pierre de lave naturelle.
Design moderne et épuré.
Boîtier de commande électronique à affichage digital.
Mode Autoapprentissage.
Pilotage à distance via smartphone et tablette.
6 programmes : 3 pré-enregistrés et 3 personnalisables.
Verrouillage par code pin.

Boîtier de commande



CONNECTABLE avec La Passerelle Intuis Connect vendue p. 4



	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	61 x 61,2 x 12,3	93 x 61,2 x 12,3	117 x 61,2 x 12,3
Poids en kg	17,3	25,7	33,5
Blanc	30441863	30441864	30441865
L'unité			
Anthracite	30441844*	30441845*	30441846*
L'unité			

Garantie 3 ANS



IP24
IK08



FABRICATION FRANÇAISE



à partir de

Modèle présenté 1 500 W plinthe.

Gyal

Radiateur inertie pierre réfractaire.
Châssis/carrosserie : acier.
Boîtier de commande électronique à affichage digital.
Pilotage à distance via smartphone et tablette.
Programmation libre.

	Horizontal			Plinthe		
Jauter	1 000 W	1 500 W	2 000 W	750 W	1 000 W	1 500 W
L. x H. x P. cm	46,5 x 61,5 x 13	61 x 61,5 x 13	91 x 61,5 x 13	88 x 30 x 13	103 x 30 x 13	132 x 30 x 13
Poids en kg	11,5	15	23,5	9,1	10,5	14,3
Blanc	30267182	30267183	30267184	30337406*	30337407*	30337408*
L'unité						



IP24
IK08



FABRICATION FRANÇAISE



CONNECTABLE avec bridge Cozytouch® vendu p. 4

Horizontal



Plinthe



Les radiateurs / Collection inertie sèche



à partir de

Nouveau



Rad Neo

Radiateur Chaleur Douce. Élément chauffant exclusif en aluminium monobloc. Fil pilote 6 ordres. Régulation électronique ultra précise. Programmation pré-enregistrées et libres. Verrouillage des commandes par code pin.

	Horizontal			Vertical
Noirot	1 000 W	1 500 W	2 000 W	1 500 W
L. x H. x P. cm	63 x 44 x 11	79 x 44 x 11	95 x 44 x 11	44 x 105,7 x 12,4
Poids en kg	5,4	6,70	7,9	10,9
Blanc	30829591	30829592	30829593	30829594
L'unité				

Horizontal



Vertical



Garantie 3 ANS



IP24
IK08



Modèle présenté en 1 000 W.

Motu

Radiateur inertie fonte.
Boîtier de commande électronique à affichage digital.
4 programmes hebdomadaires :
3 pré-enregistrés
et 1 personnalisable.
Thermostat réparable.



Alliote

Radiateur inertie fonte.
Design contemporain.
Châssis/carrosserie : acier.
Boîtier de commande électronique à affichage digital.
6 programmes : 3 pré-enregistrés
et 3 libres.
Verrouillage par code pin.



Bestherm®

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	60 x 45 x 12,5	80 x 45 x 12,5	100 x 45 x 12,5
Poids en kg	6,9	8,5	10,8
Blanc	30267199	30267200	30267201
L'unité			



IP24

Noirot

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	59 x 58,5 x 11,2	91 x 58,5 x 11,2	115 x 58,5 x 11,2
Poids en kg	12,5	21	23,5
Blanc	30441849	30441850	30441851
L'unité			



FABRICATION FRANÇAISE

Nouveau



Modèle présenté 2 000 W.

Tupali

Radiateur à Inertie fonte.
Chaleur douce connectée.
Boîtier de commande électronique à affichage digital.
Connecté sans passerelle.



Boîtier de commande

CADELEC

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	65 x 57 x 14,5	87,5 x 57 x 14,5	104,5 x 57 x 14,5
Poids en kg	7,9	11,2	14,9
Blanc	30862673	30862674	30862675
L'unité			

Garantie 2 ANS pour la partie électrique Garantie 5 ANS pour le corps.



10

Prêts
à être
inspirés ?

Tendance

Classique
chic



Découvrez
le book
Tendances et
Inspirations
2025

à partir de



Détecteur
de présence

Nouveau

Evolution

Radiateur double cœur de chauffe.

Façade chauffante et fonte active. Gestion indépendante
des 2 éléments chauffants. Fil pilote 6 ordres.

Régulation électronique ultra précise.

Programmation pré-enregistrées et libres.

Synchronisation automatique des radiateurs (fonction jumelage).

Verrouillage des commandes par code pin.

Vertical

Horizontal



Plinthe



	Horizontal			Vertical		Plinthe	
Noirot	1 000 W	1 500 W	2 000 W	1 500 W	2 000 W	1 000 W	1 500 W
L. x H. x P. cm	62,5 x 61 x 12,4	94,2 x 61 x 12,4	118,2 x 61 x 12,4	42 x 147,8 x 14,7	50 x 147,8 x 14,7	102 x 31,3 x 12,1	126 x 31,3 x 12,1
Poids en kg	22	28,3	40,4	30	35	23	30
Blanc	30554255	30554256	30554257	30554258*	30554259*	30554260*	30554261*
L'unité							
Gris	30862628*	30862629*	30862630*				
L'unité							

Garantie 3 ANS



IP24
IK08



CONNECTABLE avec la Passerelle
Intuis Connect vendue p. 4



Modèle présenté 2 000 W vertical.

Gedimat

Les radiateurs / Collection inertie sèche



Malao auto

Radiateur inertie fonte et film chauffant.
Format galbé. Châssis/carrosserie : acier.
Boîtier de commande électronique
à affichage digital. Programmation libre.
Pilotage à distance via smartphone
et tablette. Aucun réglage nécessaire :
apprentissage de votre rythme de vie
(absences/présences) pour définir
la programmation qui vous correspond.
Température souhaitée à l'heure souhaitée
grâce à l'anticipation de la chauffe.

Modèle présenté 1 000 W.

Jauter	Horizontal			Vertical			Horizontal	Vertical
	1 000 W	1 500 W	2 000 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W		
L. x H. x P. cm	60,3 x 61,5 x 14,5	89,9 x 61,5 x 14,5	112,1 x 61,5 x 14,5	47,5 x 132,3 x 14,2	47,5 x 132,3 x 14,2	47,5 x 157,5 x 14,2		
Poids en kg	17,5	24,5	32,7	23,8	27,7	35,5		
Blanc	30337394	30337395	30337396	30337397*	30337398*	30337399*		
L'unité								



CONNECTABLE avec bridge Cozytouch® vendu p. 4

Double corps de chauffe



à partir de

Hekla

Radiateur inertie
fonte et film
chauffant.
Format galbé.

Châssis/carrosserie : acier. Boîtier de commande
électronique à affichage digital.
Programmation libre.
Pilotage à distance via smartphone et tablette.
Aucun réglage nécessaire : apprentissage de
votre rythme de vie (absences/présences) pour
définir la programmation qui vous correspond.
Température souhaitée à l'heure souhaitée grâce
à l'anticipation de la chauffe.
Éclairage LED basse consommation.

Modèle présenté 1 000 W plinthe.


Jauter	Horizontal			Vertical			Plinthe		Horizontal	Vertical
	1 000 W	1 500 W	2 000 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	1 000 W	1 500 W		
L. x H. x P. cm	63,5 x 62 x 12	93,1 x 62 x 12	115,3 x 62 x 12	47,4 x 136,2 x 14,2	47,4 x 136,2 x 14,2	47,4 x 158,5 x 14,2	106,3 x 30 x 12	135,8 x 30 x 12		
Poids en kg	18	25	34	24	28	35	19	25		
Blanc	30056184*	30056185*	30056186*	30056187*	30056188*	30056189*	30056190*	30056191*		
L'unité										
Gris	30056192*	30056193*	30056194*	30056195*	30056196*	30056197*	30056198*	30056199*		
L'unité										



CONNECTABLE avec bridge Cozytouch® vendu p. 4

Double corps de chauffe

Plinthe



/ Collection inertie fluide

Radiaflo

Radiateur inertie fluide.
Châssis/carrosserie : éléments en aluminium. Boîtier de commande électronique à affichage digital. 6 programmes : 3 pré-enregistrés et 3 libres. Verrouillage parental.



Noirot

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	49 x 57,5 x 13	73 x 57,5 x 13	97 x 57,5 x 13
Poids en kg	12,1	17,3	23
Blanc	30441859	30441866	30389827
L'unité			

Garantie 3 ANS



IP24
IK08




FABRICATION
FRANÇAISE

Orosi

Radiateur inertie fluide.
Châssis/carrosserie : éléments en aluminium. Boîtier de commande électronique à affichage digital. Programmation libre. Régulation électronique à 0,1°C près.

COMPACT



Jauter

	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	49 x 58 x 12,7	73,2 x 58 x 12,7	97,3 x 58 x 12,7
Poids en kg	10	15	20
Blanc	29250141	29250158	29250165
L'unité			



IP24
IK08



FABRICATION
FRANÇAISE

à partir de

Nouveau

Le Sobre

Radiateur céramique inertie fluide connecté.

Commandes hautes et écran rétroéclairé. Sécurité d'utilisation et maîtrise des consommations. Détection de présence et d'absence : en période d'inoccupation, le radiateur abaisse automatiquement et progressivement la température de consigne. Connecté sans passerelle.



	1 000 W	1 500 W	2 000 W
L. x H. x P. cm	60,3 x 58 x 8	76,4 x 58 x 8	108,8 x 58 x 8
Poids en kg	12,90	17,90	22,40
Blanc	30862648	30862649	30862650
L'unité			

Garantie 3 ANS



IP24
IK08



FABRICATION
FRANÇAISE



Détecteur
de présence
et d'absence

Modèle présenté en 1 500 W.

Les radiateurs / Collection inertie fluide

Fassane

Radiateur chauffage central en acier.
4 à 14 éléments selon modèle.
Pression de service : 4 bars.
Alimentation : 4 orifices 1/2".
Livré avec :
• Purgeur chromé à jet orientable 1/4"
• Bouchons de vidange fournis :
1 bouchon 1/4" et 2 bouchons 1/2"
• Fixations anti décrochage
Possibilité de raccordements par le bas et par le haut selon modèle. Robinetterie non fournie.

ACOVA

Puissance en W (Delta T. 50°C)	Horizontal double épaisseur				
	à 8 éléments			à 10 éléments	
	855 W	1 069 W	1 283 W	1 036 W	1 295 W
L. x H. x P. cm	80 x 59,2 x 6,5	100 x 59,2 x 6,5	120 x 59,2 x 6,5	80 x 74 x 6,5	100 x 74 x 6,5
Poids en kg	20,4	25,5	30,5	25,4	31,8
Raccordements	2 possibilités	2 possibilités	2 possibilités	2 possibilités	2 possibilités
Blanc	30173874*	30173875*	30173876*	30173878*	30173879*
L'unité					



Puissance en W (Delta T. 50°C)	Vertical simple épaisseur				Vertical double épaisseur			
	628 W	942 W	1 256 W	1 570 W	924 W	1 386 W	1 848 W	2 310 W
L. x H. x P. cm	29,6 x 200 x 4,7	44,4 x 200 x 4,7	59,2 x 200 x 4,7	74 x 200 x 4,7	29,6 x 200 x 6,5	44,4 x 200 x 6,5	59,2 x 200 x 6,5	74 x 200 x 6,5
Poids en kg	13,3	19,9	26,6	33,2	25,6	38,5	51,3	64,1
Raccordements	8 possibilités	8 possibilités	8 possibilités	8 possibilités	8 possibilités	8 possibilités	8 possibilités	8 possibilités
Blanc	30170587*	30170588*	30170589*	30170544*	30170545*	30170594*	30443804*	30170595*
L'unité								

Garantie 5 ANS



Gain de place

CHAUFFAGE CENTRAL



Ipala

Radiateur inertie fluide.
Format bombé.
Châssis/carrosserie :
éléments en aluminium.
Boîtier de commande
électronique
à affichage digital.
Régulation électronique
à 0,1°C près.
Programmation libre.
Pilotage à distance
via smartphone et tablette.

Modèle présenté 1 500 W vertical.

Jauter	Horizontal				Vertical			Plinthe			Vertical	Horizontal
	500 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	1 000 W	1 500 W	1 800 W	700 W	1 000 W	1 400 W		
L. x H. x P. cm	43,5 x 58,2 x 14,4	51,6 x 58,2 x 14,4	75,6 x 58,2 x 14,4	100 x 58,2 x 14,4	42 x 129 x 12,3	42 x 159 x 12,3	42 x 180 x 12,3	71,4 x 38,4 x 13,3	91,4 x 38,4 x 13,3	131,4 x 38,4 x 13,3		
Poids en kg	11	12	17	21	11,7	14,3	20,1	24	30,2	38,4		
Blanc	30022332*	30022333	30022334	30022335	30022336*	30022337*	30022338*	30022339*	30022340*	30022341*		
L'unité												

Plinthe



FABRICATION FRANÇAISE



CONNECTABLE avec bridge Cozytouch® vendu p. 4

Les prix des modèles FASSANE intègrent 0,02 € d'éco-participation et ceux des modèles IPALA 2,10 € d'éco-participation. * Délai : consultez votre magasin.

bien Choisir

Son sèche-serviettes

Un sèche-serviettes électrique permet de bénéficier de son confort, été comme hiver, même lorsque votre chaudière n'est plus en mode chauffage.



Quelles sont mes contraintes ?

« Il faut que je puisse attraper facilement mes serviettes à la sortie de la douche ou de la baignoire ».

L'expert Gedimat : mesurez votre salle de bains pour évaluer la place dont vous disposez pour installer votre sèche-serviettes et définir un cahier des charges technique précis pour établir :

- **l'emplacement des branchements.**

Le sèche-serviettes doit être installé sur une sortie de câble murale dédiée.

- **la zone de sécurité électrique*.**

Dans une salle de bains, 3 volumes différents sont identifiés pour savoir quels équipements électriques sont autorisés à l'installation. Les appareils de chauffage sont communément autorisés uniquement en volume 2.

*Norme NF C 15-100

Les normes Classe II, IP 24 garantissent un haut niveau de sécurité, suffisant pour installer le sèche-serviettes, au minimum à 60 cm autour du point d'eau, par exemple près d'une baignoire.



À SAVOIR !

Pour chauffer efficacement, il est conseillé de prévoir une puissance d'environ 125 W par m².

CONSEIL

Veillez à retirer la percusion de votre perceuse si vous percez des carreaux pour éviter de les fendre.

Quel confort je veux ?

La soufflerie : un confort optimal

« J'ai l'habitude d'aérer fréquemment ma salle de bains, mais quand je décide de prendre un bain ou une douche, je veux qu'il fasse bon tout de suite ».

L'expert Gedimat : optez pour un modèle avec soufflerie.

Elle est logée à l'arrière ou en bas du sèche-serviettes. Elle apporte un supplément de chaleur ponctuelle avec une montée en température de l'air ambiant en quelques minutes seulement.

Cette option se révèle appréciable, si la salle de bains vient d'être aérée, après un arrêt du chauffage central ou une mise en hors-gel.

La chaleur émise par la soufflerie est diffusée rapidement et de façon homogène.

Les sorties d'air sont étudiées pour éviter toute sensation désagréable de courants d'air, pour un confort total.

Pouvoir moduler la température

« Dans notre famille, chacun a une perception de la chaleur différente, il faut pouvoir contenter tout le monde. Et puis questions budget et écologie, c'est bien de ne pas chauffer la salle de bains quand elle n'est pas utilisée ».

L'expert Gedimat : le thermostat permet de régler la température selon vos besoins et vos habitudes : augmenter la chaleur ambiante lorsque la salle de bains est le plus utilisée, la réduire lorsque la pièce est inoccupée, pour allier confort, économie d'énergie et gestion de budget. **Le programmeur régule l'apport de chaleur automatiquement**, aux horaires et températures souhaités, pour suivre le rythme d'utilisation de la salle de bains.

Il existe aussi des détecteurs de fenêtre ouverte ou de présence qui suspendent ou déclenchent automatiquement l'émission de chaleur pour contribuer ainsi à mieux maîtriser la consommation énergétique.

DES CONSEILS D'EXPERT

pour vous accompagner dans votre projet.



Découvrez comment installer un sèche-serviettes dans une salle de bains
MAISON DE A À Z sur France 2.



Les sèche-serviettes

Fluide droit duo

Format lames : rondes et droites.
Boîtier de commande bas tactile avec affichage digital.
Programmation libre.
Corps de chauffe thermoplongeur et fluide caloporteur.

	500 W	750 W
L. x H. x P. cm	50 x 97,9 x 8,3	48 x 147 x 8,3
Poids en kg	10	15
Blanc	30157347	30157348
L'unité		



Flobain

Format lames : rondes.
Livré avec 2 patères pour accrocher plus de serviettes.
Fonction boost réglable jusqu'à 2 heures.
3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.

	500 W	750 W
L. x H. x P. cm	50 x 102,2 x 8,6	50 x 140 x 8,6
Poids en kg	10,9	15,1
Blanc	30443641	30443642
L'unité		



GAIN DE PLACE

à partir de

Goreli digital

Format lames : rondes et galbées.
Boîtier de commande bas tactile avec affichage digital. Programmation libre.
Fonction Boost. Corps de chauffe thermoplongeur et fluide caloporteur.
Livré avec 2 patères amovibles (idéal pour peignoirs).

Jauter	500 W Slim	500 W	750 W
L. x H. x P. cm	40 x 142 x 8	50 x 113 x 8	50 x 162,5 x 8
Poids en kg	12,5	11,6	17,1
Blanc	29041008	29041015	29041022
L'unité			

Modèle présenté en 500 W Slim.

Marapi

Format lames : rondes et droites.

4 accessoires malins rétractables : 3 patères et 1 barre.

Boîtier de commande à hauteur des yeux avec touches

tactiles et affichage de l'heure.

Fonction Boost pour une montée en température rapide.

Programmation libre. Confort 3CS® : chauffe la salle de bains même recouvert de serviettes.



	Sans soufflerie		Avec soufflerie		Eau chaude ⁽¹⁾	
Jauter	500 W	750 W	1500 W	1750 W	453 W	651 W
L. x H. x P. cm	50 x 109 x 11,5	50 x 145 x 11,5	50 x 109 x 12,7	50 x 145 x 12,7	50 x 108 x 11,5	50 x 144 x 11,5
Poids en kg	15	20	17	22	15	20
Blanc	30267185	30267186	30267187	30267188	30438840*	30390258*
L'unité						
Anthracite	30267189	30267190	30267191	30267192		
L'unité						



Modèle présenté en 1750 W avec soufflerie.

Anuri

Sèche-serviettes sans fluide compact et soufflant.

Boîtier de commande à hauteur des yeux.

Puissance totale 1200 W : 500 W corps de chauffe et 700 W soufflerie.

Programmation journalière et hebdomadaire.

Barres de séchage intégrées multi positions.

Fonction séchage 2 heures.

Filtres anti-poussières.

GAIN DE PLACE

	Avec soufflerie	
Noirot	1200 W	
L. x H. x P. cm	36,6 x 74,1 x 17,4	
Poids en kg	7,6	
Coloris	Blanc	Anthracite
Réf	30267255	30267256
L'unité		



Pour plus de style

Patères galet⁽¹⁾



Anthracite

Bois blanc

Compatible avec tous sèche-serviettes dont l'espacement des lames, rondes ou droites, est compris entre 12 et 20 mm. Permet d'accrocher plus de serviettes.

Blanc 30354530

Bois blanc 30354532

Anthracite 30354531

Bois anthracite 30354533

Jauter

⁽¹⁾ Pas d'éco-participation sur les modèles Marapi eau-chaude et Patères galet. * Délai : consultez votre magasin.

Les sèche-serviettes

Nouveau Actibain

Sèche-serviette à base d'huile minérale. Écran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct. Fonction BOOST séchage 2 heures. Fonction REPEAT. Programmations pré-enregistrées et libres. Verrouillage des commandes par code pin. 3 patères coulissantes sont fixées en partie haute et 1 barre basculante. Fil pilote 6 ordres.

	Sans soufflerie			Avec soufflerie		
Noirot	500 W Compact	500 W	750 W	1 300 W Compact	1 500 W	1 750 W
L. x H. x P. cm	40 x 138,9 x 10,3	50 x 101,1 x 10,3	50 x 138,9 x 10,3	40 x 138,9 x 12,7	50 x 101,1 x 12,7	50 x 138,9 x 12,7
Poids en kg	15,5	13,6	17,5	17,5	15,6	19,5
Blanc	30829595*	30829596	30829597	30829598*	30829599	30829600

L'unité



Modèle présenté 1 750 W.

Nouveau

à partir de

Asama Connecté II

Confort 3CS® : chauffe la salle de bains même recouvert de serviettes. Fonction Boost en accès direct pour chauffer la salle de bains (+3°C

en moins de 15 mn) et/ou sécher les serviettes, en accès direct.

Pilotage à distance via smartphone ou tablette.

Assistant de programmation.

Soufflerie discrète et silencieuse.



	Sans soufflerie		Avec soufflerie	
Jauter	500 W	750 W	1 500 W	1 750 W
L. x H. x P. cm	55 x 103,2 x 10,2	55 x 143,2 x 10,2	55 x 103,2 x 11,7	55 x 143,2 x 11,7
Poids en kg	21,8	29,3	23,5	31
Blanc	30461049	30461050	30461051	30461052
L'unité				
Anthracite	30461053*	30461054*	30461055*	30461056*
L'unité				
Cappuccino	30461059*	30461060*	30461061*	30461062*
L'unité				
Noir	30461066*	30461057*	30461067*	30461058*
L'unité				



Modèle présenté 750 W.



Kelud

Format lames : plates. Boîtier de commande à hauteur des yeux avec touches tactiles et affichage de l'heure et météo. Programmation libre. Pilotage à distance via smartphone et tablette (connectivité directe Wi-Fi). Fonction Boost. Confort 3CS® : chauffe la salle de bains même recouvert de serviettes. Vendu avec 2 patères amovibles.

	Sans soufflerie	Avec soufflerie	
	500 W	1 500 W	1 750 W
L. x H. x P. cm	40 x 151 x 11,5	40 x 151 x 12,7	50 x 169 x 12,7
Poids en kg	16	18	23
Blanc	30337400	30337401	30337402
L'unité			
Anthracite	30337403*	30337404*	30337405*
L'unité			



IP24
IK08



CONNECTÉ
Gain de place



Modèle présenté 1 750 W.

Alutu

Sèche-serviettes asymétrique. Format lames : plates. Une barre fixe pour suspendre encore plus de serviettes. Boîtier de commande à hauteur des yeux. Pilotage à distance via smartphone et tablette. Confort 3CS® : chauffe la salle de bains même recouvert de serviettes. Fonction séchage du linge. Existe aussi en version musicale : enceintes Cabasse® intégrées pour écouter vos musiques préférées.

	Avec soufflerie
	1 750 W
L. x H. x P. cm	58 x 150 x 18,5
Poids en kg	33
Blanc	30056226*
L'unité	
Anthracite	30056227*
L'unité	



IP24
IK08



CONNECTABLE avec bridge Cozytouch® vendu p. 4



Modèle présenté 1 750 W.

Les chauffages d'appoint / Les soufflants



Modèle présenté Eko.



Eko

Diffusion rapide de la chaleur. Ventilation froide possible.



Tako

Élément de chauffe : céramique. Peut être utilisé comme ventilateur ou comme chauffage.



Cuba

Élément de chauffe : céramique. Peut être utilisé comme ventilateur ou comme chauffage.



Ricci

Voyant lumineux de fonctionnement. Ventilation froide possible. Thermostat mécanique. Look vintage. Poignée de transport.



Nero

Programmation 24h. Affichage digital. Fonction oscillation 75°. Température réglable jusqu'à 35°C.

Nouveau



Quadro

Élément de chauffe : céramique. Thermostat électronique. Fonction oscillation à 80. Voyant lumineux de fonctionnement. Minuterie 12h. Affichage LED sur le dessus. Panneau de commandes à touches sensibles. Protection contre la surchauffe. Arrêt automatique en cas de basculement. Poignée de transport.

	Eko	Tako	Cuba	Ricci	Nero	Quadro
Puissance maximum	2 000 W	1 800 W	2 000 W	2 000 W	1 800 W	2 allures 750/1 500 W
L. x H. x P. cm	22 x 27 x 13	17 x 21,8 x 12,3	18,7 x 16,7 x 17,2	27,5 x 28 x 14,5	19 x 29 x 14	21,5 x 28,5 x 13,5
Poids en kg	0,9	1,11	1,5	1,5	1,75	2
Blanc	30361453	-	-	-	-	30361447
Noir ou rouge	-	28288824	30337392	30020650	30438539	-
L'unité						
Dont éco-participation	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €
	 classe II IP20	 classe II IP20	 classe II IP20	 classe II IP21	 classe II IP21	 classe II IP20

/ Les convecteurs



Primo



Turbo

Thermostat mécanique réglable.
Poignée de transport. Équipé de 4 pieds à monter.
Montée en température rapide
(uniquement pour la version Turbo).

/ Les radiateurs à bains d'huile



Win

7, 9 ou 11 éléments.
Thermostat mécanique.
Équipé de 4 roulettes à monter.




Électron

9 ou 11 éléments. Programmeur 1 à 24 h
pour démarrage différé ou arrêt automatique.
Écran LCD à large affichage. Thermostat électronique.
Équipé de 4 roulettes à monter.

	Dx Primo		Turbo		ypsos Win			Dx Électron		
Puissance maximum	2 000 W				1 500 W	2 000 W	2 500 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W
L. x H. x P. cm	58,5 x 42,5 x 20		34,5 x 62,5 x 23,5		42,5 x 62,5 x 23,5	50,5 x 62,5 x 23,5	34,5 x 62,5 x 23,5	34,5 x 66,5 x 14,6	50,5 x 66,5 x 14,6	54 x 66,5 x 14,6
Poids en kg	2,1		2,7		7,1	9,1	11	8,8	10,1	11,55
Blanc	30361449		30361448		-	-	-	30866307	30361854	30361855
Gris clair	-		-		30361450	30361451	30361452	-	-	-
L'unité										
Dont éco-participation	1,04 €		1,04 €		2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €
	 IP20		 IP20		 IP20	 IP20	 IP20	 IP20	 IP20	 IP20

/ Les tours céramique

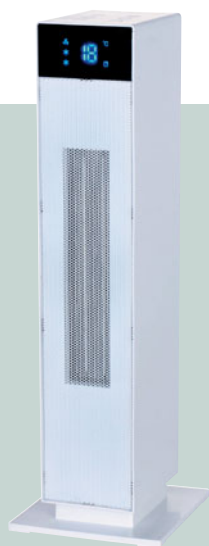

Tetra

Thermostat électronique avec affichage LED.
Oscillant 60°.
Programmable sur 8 h.
Affichage de la température ambiante.



Kaari

Panneau digital à commandes tactiles.
Programmation 24h.
Oscillant 45°.
Filtre amovible lavable.

	Dx		Tetra	Kaari
Puissance maximum			2 000 W	2 000 W
L. x H. x P. cm			17,6 x 56 x 18,6	17 x 43,3 x 15,5
Poids en kg			2,7	2,97
Blanc			30020652	30157339
L'unité				
Dont éco-participation			1,04 €	1,04 €
			 IP20	 IP20

Les chauffages d'appoint / Les poêles

Nouveau



PLIABLE
Gain de place

Dakota

Chauffage gaz butane infrarouge. Avec éléments en céramique pour une diffusion plus douce de la chaleur. Idéal pour une superficie de 40 m². Système d'allumage piezo. Format en acier et pliable pour un très faible encombrement. Sécurité ODS et thermocouple.



Tectro à mèche

Modèle R131 C2. Flux laminaire. Détecteur de CO₂. Fonctionne sans électricité pour un volume de 33 à 78 m³.



Tectro électronique

Modèle SRE 1328 C, 2 850 W pour 48 à 115 m³. Programmation sur 24 h, détecteur de CO₂, système anti-odeur, parois froides.

	Dakota	À mèche / R131 C2	Électronique / SRE 1328 C
Puissance maximum	4 200 W	2 100 W	2 850 W
L. x H. x P. cm	42 x 39 x 72	45,5 x 46 x 29,5	37,1 x 42,9 x 29,9
Poids en kg	8	9	8
Autonomie en heures	119	19	44
Couleur	Noir 30866310	Marron 30165252	Noir 30056231
L'unité			
Dont éco-participation	2,04 €		

/ Chauffage mural

Nouveau



Kayak

Chauffage radiant. Thermostat électronique. Voyant lumineux de fonctionnement. Ventilation froide possible. Avec télécommande. Affichage LED. Minuterie 12 h. Température réglable de 10°C à 49°C. Détecteur d'ouverture de fenêtre. 2 allures de chauffe.

Dx
SREXCH

Puissance maximum	2 000W
L. x H. x P. cm	45 x 10,5 x 18,5
Poids en kg	1,5
Blanc	30866313
L'unité	
Dont éco-participation	1,04 €



IP20



Les chauffages d'atelier et de chantier



MH 2000

Mode de fonctionnement céramique.
Thermostat réglable en continu. Fonction ventilateur.
Protection contre surchauffe thermostatique.
Trépied inclinable et poignée de transport.



MH 3000

Mode de fonctionnement résistance électrique.
Thermostat réglable en continu. Fonction ventilateur.
Trépied inclinable et poignée de transport.
Protection contre surchauffe thermostatique.



Nouveau

MH 3000TV

Chauffage soufflant électrique.
Résistance inox avec ailettes pour une meilleure efficacité.
Poignée de portage et pied réglable de 0 à 45°.
Thermostat réglable. Compatible pièces humides.



MH 15000G

Compact et portable. Fonctionne au gaz, butane ou propane. Ventilateur intégré (sur 230 V). Tension alimentation 230 V 50 HZ. Type de chauffage : brûleur à gaz. Consommation : 1,09 kg/h à 2,18 kg/h. Chauffage d'une pièce de 150 m² à 300 m². Protection anti-fuite de gaz.



MH 30000G



Nouveau

MH 30000D

Fonctionne au diesel ou fuel.
Ventilateur (180 W / 230V).
Thermostat réglable en continu.
Réservoir acier GALV 19 L.
Brancard complet et roues anti-chocs.

Modèles vendus avec DÉTENDEUR et TUYAU GAZ

mecafer	MH 2000	MH 3000	MH 3000TV	MH 15000G	MH 30000G	MH 30000D
Puissance maximum	2 000 W	3 000 W	2 allures 2 000 et 3 000 W	15 000 W (52 000 BTU)	30 000 W (104 000 BTU)	30 000 W (104 000 BTU)
Énergie	Électricité	Électricité	Électricité	Gaz	Gaz	Diesel ou fuel
Capacité de chauffe en m²	20	30	40	150	300	300
Volume de chauffe en m³/h	241	354	420	320	650	850
Câble longueur	1,35 m	1,35 m	1,90 m	1,35 m	1,35 m	1,90 m
L. x H. x P. cm	22 x 17 x 31	29 x 25 x 28,5	37,5 x 29,5 x 31,5	42,5 x 21 x 31	47 x 24 x 35	77 x 37 x 49
Poids en kg	3,2	3,4	5,1	3,8	6,1	16,6
Noir et rouge	30053453	30056177	30255262	30020584	30053454	30053455
L'unité						
Dont éco-participation	1,10 € IP20	1,10 € IP20	2,10 € IP24	1,80 € IPX4	1,80 € IPX4	1,80 € IPX4

**Retrouvez tous nos produits
sur GEDIMAT.fr mais aussi...**

...un espace Rénovation

Pensez à la rénovation
énergétique et comptez
sur nos experts pour vous
conseiller dans vos choix.

...un espace
**tendances et
inspirations**

Une rubrique spécifique
tendances et inspirations
pour vous aider à orienter
vos choix.

**Rendez-vous
également
sur nos réseaux
sociaux**, YouTube,
Facebook, Pinterest,
Instagram et LinkedIn



IMPRIMÉ EN
FRANCE
301 894 630 RCS NANTERRE

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Gedimat se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Les articles présents dans ce catalogue appartenant à la REP PMCB intègrent les montants en vigueur au 15 août 2025. Si les montants REP changent Gedimat se réserve le droit de modifier ses prix de ventes. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock / Adobestock. Prix valables jusqu'au 31 décembre 2025.



Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.

