

menuiseries INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

PORTES
FENÊTRES
VOLETS
GARAGES
DRESSINGS
ESCALIERS

Des solutions
au cœur de vos projets



collection
2024



Gedimat
Au cœur de l'ouvrage.

Gedimat

Au cœur de l'ouvrage.

POURQUOI NOUS **choisir ?**

**Gedimat,
acteur local,
responsable
et engagé**

Enseigne de la coopérative GEDICOOP, **Gedimat a été créée en 1967** par un réseau de femmes et d'hommes

entrepreneurs indépendants, implantés sur le territoire depuis de nombreuses années. Partie prenante de la vie économique et soucieux de son empreinte carbone, votre Gedimat favorise des approvisionnements courts chez des industriels de votre région.

Sous ses 3 enseignes Gedimat, Gedibois et Gedimat ConceptStore, **GEDICOOP, premier groupement de négoce indépendants, fédère plus de 530 points de vente.**



**Gedimat, reconnue
pour la 5^{ème} année
consécutive**

Du Palmarès du magazine Capital « Meilleure Enseigne 2024 ».

Enquête indépendante réalisée par Statista auprès d'un panel de 20 000 consommateurs.



**Gedimat,
solide partenaire
du Rugby**


Gedimat est à la fois partenaire du XV de France au niveau national mais aussi de près de 200 clubs locaux.



crédit photo : J. Paupart / France Rugby

**Le bon produit,
le bon conseil**

Quel que soit votre projet, votre budget, vos envies, **votre expert Gedimat vous guidera vers les meilleurs choix possibles.**

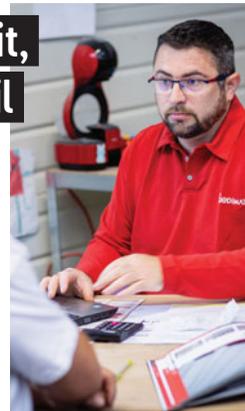



Rendez-vous sur GEDIMAT.fr

Retrouvez tous nos points de vente, l'ensemble de nos produits, les fiches techniques et une rubrique conseil autour de la rénovation et des tendances et inspirations.

Trouvez l'inspiration

dans notre Book Tendances & Inspirations 2024 !

Parcourez nos tendances 2024, trouvez les produits qui vous ressemblent et découvrez 30 projets concrets dans chaque espace de la maison, de l'entrée à la terrasse.



Un large choix parmi la collection de nos 4 catalogues

sous 10J maxi

Plus de 12 000 produits disponibles dans un délai de 10 jours maximum (les produits dont le délai n'est pas garanti sous 10 jours sont identifiés par une ou deux étoiles).

Plus de 60 pages de conseils pour vous guider dans le choix des produits pour tous vos projets.

Retrouvez sur notre site tous les catalogues projets 2024



Retrouvez aussi tout l'univers de Ma Maison de A à Z

Vous y trouverez des tutos, des infos produits et tous les épisodes de "Ma Maison de A à Z" diffusés sur France TV, pour découvrir l'univers de la rénovation, les bons gestes, des astuces et les étapes clés pour éviter les pièges.



MAMAISONDEAAZ.GEDIMAT.fr

suivez le **guide**

LES EXTÉRIEURS

**Optez pour le confort et la sécurité
en choisissant nos menuiseries
extérieures. Une vaste gamme qui allie
esthétique et technicité.**



Les fenêtres

P.56

Une diversité d'options qui combine performance en matière d'isolation, esthétique et apport de lumière.



Les portes d'entrée

P.12

En acier, aluminium, bois, PVC ou en matériaux mixtes, découvrez une large sélection de portes à la fois isolantes et design.

**retrouvez
tous nos projets
dans le Book Tendances
& Inspirations 2024**



Les portes de garage

P.100

Une sélection à la fois design et innovante pour façonner votre ambiance dès l'extérieur, avant même d'entrer chez vous.

Les volets

P.84

Plus besoin de faire un compromis entre praticité et style. Choisissez des volets de qualité, modernes et tendance.



rénovation

ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Rénover : des solutions pour faire des économies

Parce que 15% des déperditions énergétiques peuvent passer par les ouvertures de votre maison, GEDIMAT vous propose des solutions de rénovation pour mieux vous isoler en changeant vos menuiseries sans dégradation ni gros travaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.

Fenêtres

Votre ancienne fenêtre n'est plus isolante ou vous souhaitez passer au double vitrage, pensez à la remplacer par une nouvelle fenêtre bois, PVC ou aluminium. Les transmissions de froid et de chaud de l'extérieur vers l'intérieur s'en trouveront réduites, l'isolation maximisée. Pas de déperditions de chaleur superflues en hiver, apports de chaleur limités en été vous permettront de réaliser des économies d'énergie.



Découvrez
le pas à pas d'une
rénovation de
Fenêtre réussie



Portes d'entrée

Vous souhaitez remplacer votre ancienne porte par un modèle actuel et plus isolant ? La pose sur bâti existant avec dormant de rénovation et habillages intérieurs et extérieurs peut vous permettre de rénover sans avoir à reprendre votre décoration intérieure. Toutefois, si vous devez conserver la largeur de passage il faudra choisir l'autre option qui consiste à déposer entièrement votre ancienne porte, ouvrant et dormant pour la remplacer par un nouveau modèle.



Volets battants et coulissants

Vous souhaitez équiper vos fenêtres existantes de nouveaux volets ou remplacer les anciens par un matériau et / ou un modèle plus isolant. Pour remplacer facilement vos anciens volets battants, il est nécessaire de poser les nouvelles pentures sur vos nouveaux volets aux mêmes emplacements que sur les anciens. Une fois l'opération terminée, il ne reste plus qu'à accrocher vos nouveaux volets.

Si vous souhaitez changer pour des volets battants en aluminium, réalisables dans la couleur de votre choix et d'entretien plus facile, optez pour le bâti de rénovation. De plus, cette solution permet de bénéficier du confort de la motorisation possible en option.

Enfin, les volets coulissants sont une solution idéale pour occulter de grandes baies. Ils s'installent sans difficulté dans un rail avec bandeau posé sur la façade.




Découvrez
l'installation
facile d'un
**Volet coulissant
suspendu**



Volets roulants

Vous pouvez installer facilement des volets roulant grâce aux volets monoblocs. Le volet roulant a pour avantage de permettre une ouverture et une fermeture des volets sans avoir à ouvrir les fenêtres, ce qui représente un réel intérêt lorsque l'on veut maintenir sa maison à bonne température été comme hiver. De plus, un volet roulant protège de l'inconfort généré par les apports solaires excessifs de l'été. Il régule la chaleur des pièces, évitant ainsi le recours à la climatisation. Pratiques aussi pour équiper des fenêtres en complément de volets battants existants, pour une occultation et une protection contre le froid plus performante et plus facile à commander. La version solaire permet de passer d'une manœuvre manuelle à une manœuvre électrique sans travaux d'électricité.

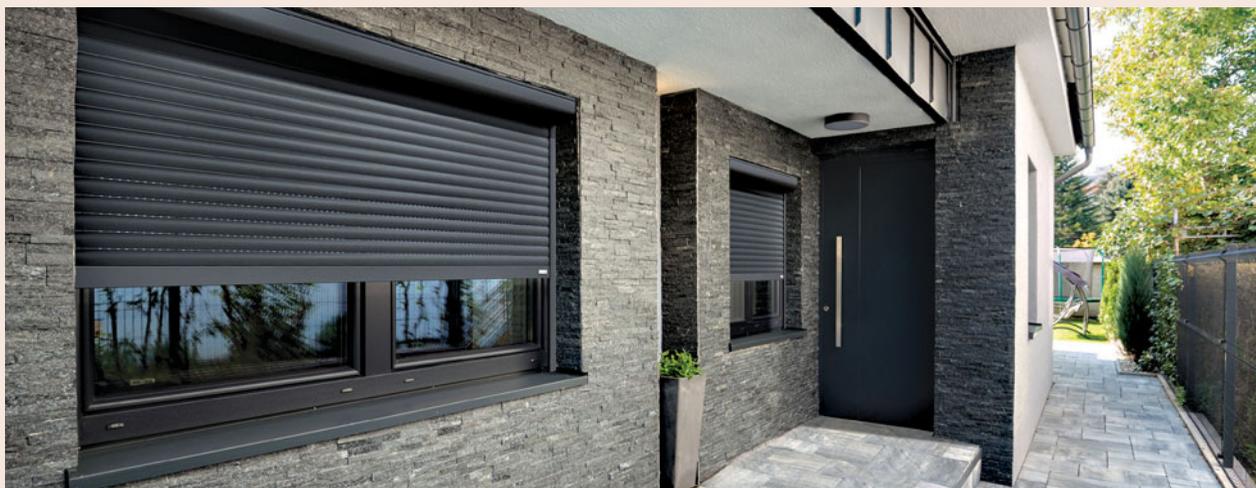

Portes de garage

Une porte de garage mal isolée avec un accès direct à l'habitation peut créer un pont thermique, c'est-à-dire une zone par laquelle l'air chaud de la maison s'échappe plus facilement vers l'extérieur. Le remplacement d'une porte non isolée par une porte de garage double paroi contribue à réduire les pertes de chaleur.

Et pour encore plus de confort au quotidien, pensez aussi à la motorisation à installer sur une porte existante ! Voir p. 112.



Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ?

BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à 50 kW/m²/an⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Valable selon les régions.

Quelques notions

U = Conductivité thermique

R = Résistance thermique

U = 1/R

Plus R est grand, plus U est petit, plus la menuiserie est thermiquement performante.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à 0,6 m³/h.m².



focus

SUR LES EXTÉRIEURS

TOUT SAVOIR,
TOUT COMPRENDRE
POUR FAIRE TOUJOURS
LE BON CHOIX.

Alliez confort et tendance !

Les portes en bois ne sont plus synonyme de portes traditionnelles à l'aspect vieillissant ! Le bois est un matériau isolant qui permet des esthétiques modernes, comme le modèle Gavarnie.



Porte Gavarnie

Voir p. 46



original

Un esprit chalet responsable !

Le modèle Tarentaise est fabriqué à partir de bois récupéré sur des chantiers de rénovation, notamment d'anciens chalets ou de granges. Le bois vieilli est traité et réutilisé pour créer de nouvelles portes. Le tout dans un esprit chalet qui réchauffe !



Porte Tarentaise

Voir p. 46

Une isolation au naturel


Optez pour une porte à âme centrale isolante en chanvre. La laine de chanvre est un isolant acoustique et thermique naturel, issu d'une plante dont la culture est peu polluante et ne nécessite qu'une faible consommation d'eau. Ce matériau est sans émission de COV, recyclable, résistant à l'humidité. Imputrescible, son renouvellement n'est à prendre en compte que tous les 40 ans. Avec ses performances, il est donc préconisé en matière d'écoconstruction.

innovation

Isolez-vous des mauvaises surprises !



*Moins de déperdition
de chaleur grâce aux
intercalaires Warm-Edge
en périphérie de vitrage*



Ces vitrages limitent la perte de chaleur de votre intérieur. Dotés d'un intercalaire "à bord chaud", ils vous offrent une isolation encore plus performante. À compléter avec des options retardateur d'effraction et phonique pour plus de confort, de bien-être et de sécurité à la maison.

Prenez la lumière !

Optez pour des fenêtres à ouvrants cachés et invitez le soleil dans votre maison. Avec des profils fins, cette fenêtre isole et vous protège tout en laissant largement entrer la lumière.

20%
de surface
vitrée en plus

Voir p. 60



Volets coulissants Artemis motorisés

Voir p. 95

Passez à l'énergie solaire pour vos volets

La solution Lumis permet grâce au capteur solaire de motoriser vos volets coulissants et battants. Une technologie autonome et écologique !



Nouveau

Technologie
Lumis

Voir p. 92

Nouveau


Une porte de garage 100% sur mesure

Découvrez le modèle Sekur Oberkail, porte de garage battante idéale en rénovation ! Sur mesure et entièrement personnalisable grâce à plusieurs possibilités d'esthétisme, de finitions et 200 coloris au choix. Adaptez également l'isolation et le niveau de sécurité selon vos besoins !



Sékur Oberkail

Voir p. 108



l'atelier


MENUISERIE

**Finitions personnalisées,
prestations sur mesure**

**Nous nous adaptons à
vos projets sous 15 jours !**


Toujours désireux de mieux vous servir, GEDIMAT s'est équipé d'un centre d'usinage. Grâce à cet équipement, nous pouvons assurer les prestations de parachèvement de nos menuiseries standard.

Plusieurs prestations Atelier pour réaliser vos projets, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller en magasin.

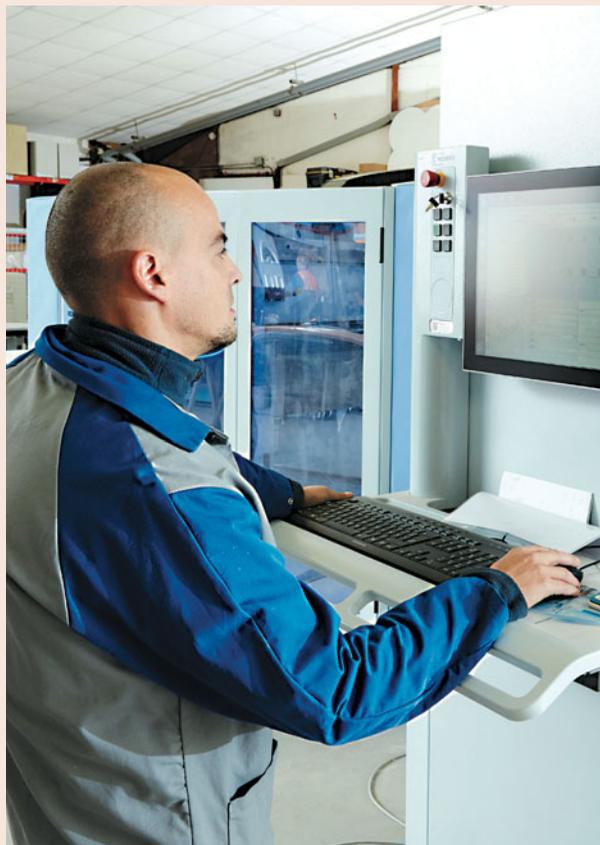


Portes d'entrée

Pose de tapées d'isolation de 100 à 160 mm pour les modèles stockés.

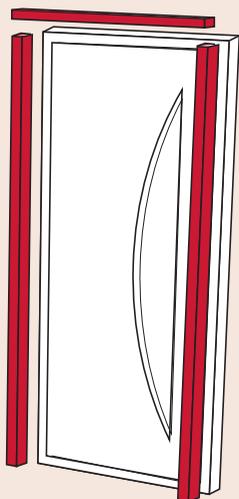

Fenêtres


- Parachèvement des fenêtres standard (pose de tapées).
- Pose de volets roulants en bloc-baie, tabliers PVC et aluminium, commande par treuil ou motorisation.

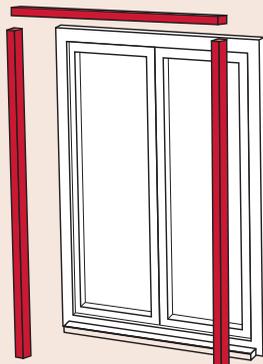

Portes d'intérieur et portes de placards


Personnalisation, adaptation, recoupe...

Retrouvez nos prestations Atelier pour la menuiserie intérieure en pages 118 et 119 et dans votre magasin GEDIMAT.

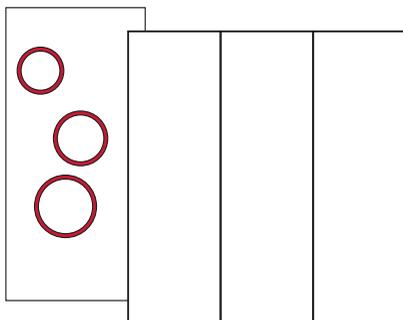


Portes de garage

Pose de hublots sur les portes de garage coulissantes.

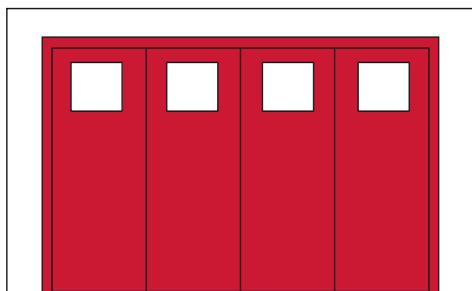

Coffres linteaux

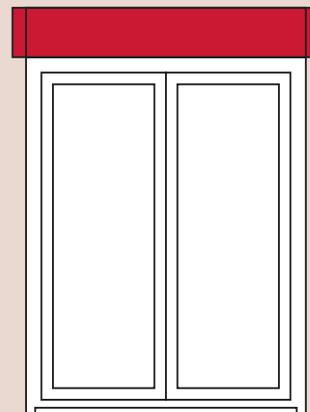

Fabrication standard et sur mesure de coffres et demi-coffres (Thermic elite, Briquelite) avec sous-face en PVC blanc (sur demande en gris 7016). Coffres pouvant être équipés de volets roulants motorisés en aluminium.

l'atelier LES AUTRES UNIVERS

Portails et clôtures

Adaptation à vos mesures de vos portail et clôture en aluminium.




DÉLAI DE
15 JOURS



À RETROUVER

dans notre catalogue
**Aménagements
Extérieurs 2024**

Façonnage de vos plans de travail



À RETROUVER

dans notre catalogue
Salle de bains & Cuisine 2024

Découvrez toutes nos prestations Atelier auprès de nos **conseillers en magasin**.

bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LA PORTE D'ENTRÉE

L'achat d'une porte est motivé par de nombreux critères. Si l'esthétisme est important pour s'accorder avec la maison, la sécurité, l'isolation thermique et acoustique le sont tout autant !

Les matériaux

Tous les matériaux peuvent s'adapter à vos besoins !



- **Aluminium** : inaltérable, résistant et rigide.

- **Acier** : sécurisant et solide.

- **Verre** : lumineux et moderne.

- **PVC** : sans entretien et économique.

- **Bois** : chaleureux et écologique.

- **Bois-alu** : combine tous les avantages !

PENSEZ-Y ! Des matériaux qui respectent l'environnement, c'est possible !

Le PVC est recyclable, le bois issu de forêts éco-gérées [label PEFC].


Les dimensions et la pose

Il existe 4 types de pose, selon votre projet, construction neuve ou rénovation. Quelle que soit votre configuration, il est nécessaire de prendre les bonnes dimensions pour réussir votre chantier.

Pose en applique avec isolation : ensemble porte + bâti avec tapées d'isolation installé dans une construction neuve. Il faut relever la hauteur et la largeur du tableau côté extérieur ainsi que l'épaisseur de la plaque de plâtre et de l'isolant.



Pose en tunnel et pose en feuillure dans le cas d'une rénovation avec dépose totale de l'ancienne porte et son bâti. Le nouvel ensemble porte + bâti est posé à l'emplacement de l'ancien. Il faut relever la hauteur et la largeur du tableau côté extérieur, la hauteur totale et la largeur totale de la porte côté intérieur, ainsi que la profondeur de feuillure.

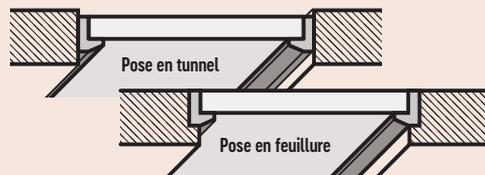

Pose en rénovation : le bâti existant est conservé, il sera recouvert par un bâti de rénovation, avec une nouvelle porte. Il sera toutefois nécessaire de découper l'ancien seuil et le cochonnet. Les dimensions à relever sont la hauteur de passage, la largeur de passage et l'épaisseur du bâti existant.



Important : Prenez les dimensions en 3 endroits et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.

La sécurité

La sécurité est l'une des qualités premières d'une porte !
Zoom sur les systèmes de serrure.

Le verrouillage

- **À clé** : la plus répandue des condamnations, la clé entre dans un cylindre à barrettes et bloque la manœuvre d'ouverture.
- **À code** : une série de chiffres est mémorisée dans un boîtier qui commande l'ouverture.
- **Biométrique** : par la détection d'empreinte digitale.
- **Connectée** : la porte s'ouvre à distance depuis un smartphone.

À noter : des verrouillages de type biométrique, connecté ou simplement électrique nécessitent une alimentation de courant à proximité de la porte.

La fermeture

- **À relevage** : se fait manuellement en relevant la poignée. Pour que la serrure condamne la porte, il faut actionner la clé.
- **Automatique** : se fait automatiquement lors de la fermeture de la porte mais la condamnation reste manuelle.

La serrure

- **Multipoints** : serrure de 3 à 6 points pour augmenter le nombre de points de résistance et retarder l'effraction.
- **Serrure renforcée** : de type anti-crochetage ou anti-perçage, conçue pour retarder l'effraction. Associées à des dispositifs anti-dégondage et / ou des gonds renforcés, ces serrures peuvent bénéficier des labels de type AZP.

L'esthétisme

Porte standard ou sur mesure, il y en a pour tous les goûts !



- **Contemporaine**, élégante et moderne, pleine ou partiellement vitrée.



- **Vitrée et décorative**, avec son vitrage sérigraphié, son verre dépoli ou ses petits bois.



- **Authentique**, pour ne pas dénaturer l'aspect original d'une maison ancienne.



- **Classique**, qui convient à tout type de logement.



- **Accessoirisable**, avec poignée ou barre de tirage.



- **Personnalisable**, avec des motifs et des couleurs variées.

Pour tous les modèles sur mesure, identifiables par ** :

- Les portes peuvent être tiercées, c'est-à-dire associées à des éléments fixes ou ouvrants de chaque côté de la porte.
- En partie haute, il est possible d'adapter une imposte pour s'ajuster aux dimensions, faire entrer la lumière ou apporter du cachet avec une imposte cintrée ou surbaissée.

Posée par un professionnel, la porte donne droit, sous certaines conditions, à la TVA à 5,5 % et à des Certificats d'économies d'énergie (CEE), (selon dispositif fiscal gouvernemental actuellement en vigueur, susceptible d'évolution).

L'isolation

Quelques indicateurs de performance sont à connaître :

- **Le coefficient de transmission thermique Ud**. Plus Ud est faible, meilleure est l'isolation. Pour aider à identifier les performances des portes d'entrée, celles-ci sont également répertoriées sur le modèle de l'étiquette énergie par classe allant de « A » (le plus performant) à « G » (le moins performant). Pour bénéficier d'éventuelles aides gouvernementales dans le cadre du remplacement de votre porte d'entrée, celle-ci doit présenter un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K.
- **L'affaiblissement acoustique Rw** exprimé en dB. Plus Rw est élevé, meilleure est l'isolation phonique.
- **Recommandation** : pour être efficace, une isolation doit être pensée dans son intégralité (murs, plafonds, sols...).

Classe	Ud (W/m ² .K)
A	Ud ≤ 1
B	Ud de 1,1 à 1,5
C	Ud de 1,6 à 2
D	Ud de 2,1 à 2,5
E	Ud de 2,6 à 3
F	Ud de 3,1 à 3,5
G	Ud de 3,6 à 5

Toutes les portes proposées par GEDIMAT ont un coefficient Ud compris entre A et C.

Retrouvez tous nos modèles de portes pour appartement p. 153 et 154.



RETROUVEZ

tous nos projets dans le **Book Tendances & Inspirations 2024**



Remplacer une porte d'entrée.
Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaaz.gedimat.fr

Acier

Gamme Essentiel / P16



Equit
À partir de



Malon
À partir de



Citadine
À partir de



Nouveau
Capitale
À partir de



Saori
À partir de



Nouveau
Tram
À partir de



Akita 20
À partir de



Nouveau
Ninja 2
À partir de



Saya
À partir de



Nouveau
Dream 48
À partir de



Nouveau
Alia 48
À partir de



Arizona
À partir de



Nouveau
Aki
À partir de



Nouveau
Mexico
À partir de



Nouveau
Couquar
À partir de



Nouveau
Shanghai
À partir de



Nouveau
Visby
À partir de



Amaya 20
À partir de



Nouveau
Oro
À partir de



Pix
À partir de



Berty
À partir de

Gamme Premium / P26



Charley 1
À partir de



Parallèle
À partir de



Nouveau
Newport
À partir de



Napali
À partir de



Abcisse
Evo 68
À partir de



Nouveau
Pigalle 68
À partir de

Retrouvez les portes de service

Acier, aluminium, bois, PVC et coupe-feu p. 51 à 53.



Bois

Gamme Essentiel / P44



Serra
À partir de



Caceres
À partir de



Lorca
À partir de



Reims
À partir de



Clarke
À partir de



Merida
À partir de

Gamme Confort / P44



Nouveau
Tarentaise
À partir de



Belcastel
À partir de



Gavarnie
À partir de



Montmartre
À partir de



Nativ 1
À partir de



Nativ 2
À partir de



Nativ 21
À partir de

Gamme Premium / P46



Montmartre
À partir de



Nativ 1
À partir de



Nativ 2
À partir de



Nouveau
Nativ 21
À partir de

5690€

Aluminium

Gamme Essentiel / P28



Eugénie
À partir de

Hugo
À partir de

Gamme Confort / P28 Nouveau



Lara
À partir de

Manon
À partir de

Odisha
À partir de

Kigali
À partir de

Candela 108
À partir de

Albe
À partir de

Cytiss 4
À partir de

Cytiss 7
À partir de

Gamme Premium / P36



Indis
À partir de

Cotim 11
À partir de

Alinéa
À partir de

Séléne
À partir de

Line 2
À partir de

Camas
À partir de

Phosphore
À partir de

Cristallin
À partir de
2890€

Nysos
À partir de

Langeais
À partir de

Baccara
À partir de

Armoise
À partir de



Roca
À partir de

Destra
À partir de

Yoga Evo
À partir de

Eloa
À partir de

Isaac
À partir de

Java
À partir de

Arkad 15
À partir de

Cormelles
À partir de

Athena mixte
À partir de
5690€

Graphite
À partir de

PVC

Gamme Essentiel / P50



Gallus
À partir de

Mykonos
À partir de

Egina
À partir de

Gamme Premium / P50



Milky 1
À partir de

À SAVOIR ! Les atouts de nos matériaux

Choisissez le matériau de votre porte en fonction de votre budget, vos besoins thermiques, acoustiques et vos souhaits de personnalisation.

		Ép. ouvrant	Isolation thermique	Isolation acoustique	Option couleur
ACIER	Essentiel	48 à 50 mm	A B	29 et 31 dB	RAL Gris 7016 ou Blanc 9016.
	Confort	48 ou 70 mm	A B C	24 à 31 dB	Jusqu'à 19 coloris selon modèle.
	Premium	68 mm	B	25 à 26 dB	19 coloris au choix.
ALUMINIUM	Essentiel	65 mm	B	31 dB	RAL Gris 7016 ou Blanc 9016.
	Confort	60 à 80 mm	A B C	28 à 36 dB	Jusqu'à 29 coloris selon modèle.
	Premium	62 à 100 mm	A B	31 à 36 dB	Jusqu'à 29 coloris selon modèle.
BOIS	Essentiel	50 ou 51 mm	B	26 à 29 dB	Lasure.
	Confort	50 à 58 mm	B	29 à 32 dB	Lasure ou laque.
	Premium	78 à 98 mm	A B	29 à 36 dB	Lasure ou laque.
PVC	Essentiel	60 mm	B	32 et 34 dB	RAL Blanc 9016.
	Premium	70 mm	C	-	RAL Blanc 9016.

Acier

Gamme Essentiel

Info

Sur les gammes Essentiel et Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Délai express.
- Sur-mesure possible pour Malon et Saori.



à partir de



Equit

Blanc 9016

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes horizontales
sur les 2 faces.



Malon

Blanc 9016

Esthétisme :
4 panneaux et
une demi-lune
vitrée avec
décor petits bois
plomb intégrés.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Citadine

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes horizontales
sur les 2 faces.
2 largeurs au choix :
90 ou 100 cm**.



	Equit	Zilten	Malon	Zilten	Citadine	WIBAIE FENÊTRES & ROSTES
Effraction	-		Vitrage isolant givré blanc.		-	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,2 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 0,95 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.	
Serrure	5 points à relevage.		5 points à relevage.		6 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton inox incluse.	
Couleur	En stock : blanc 9016.		En stock : blanc 9016.		En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016.	
Ouvrant	48 mm		48,5 mm		50 mm	
Garantie	5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		5 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans ouvrant. 2 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm G : 30038951 / D : 30038952		Dormant 54 mm G : 30213163 / D : 30213162		Dormant 60 mm Gris : G : 30288131 / D : 30288132 Blanc : G : 30288129 / D : 30288130	
Prix	Dormant 100 mm G : 30038998 / D : 30038999		Dormant 100 mm G : 30230387 / D : 30230386		Dormant 100 mm Gris : G : 30314831 / D : 30314830	
	Dormant 120 mm G : 30039000 / D : 30039001		Dormant 120 mm G : 30230389 / D : 30230388		Blanc : G : 30314825 / D : 30314824	
	Dormant 140 mm G : 30039002 / D : 30039003		Dormant 140 mm G : 30230391 / D : 30230390		Dormant 120 mm Gris : G : 30365288 / D : 30365289	
	Dormant 160 mm G : 30039004 / D : 30039005		Dormant 160 mm G : 30230393 / D : 30230392		Blanc : G : 30365286 / D : 30365287	
					Dormant 140 mm Gris : G : 30314847 / D : 30314846	
					Blanc : G : 30314827 / D : 30314826	
					Dormant 160 mm Gris : G : 30314833 / D : 30314832	
					Blanc : G : 30314829 / D : 30314828	

** Délai : consultez votre magasin.

Gamme Confort

Nouveau



à partir de

Capitale

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes horizontales
sur les 2 faces.
2 largeurs au choix :
90 ou 100 cm.



Saori

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Porte 4 décors
inox. Faces
extérieure
et intérieure
identiques.

Nouveau



Tram

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes horizontales
sur les 2 faces.
2 largeurs au choix :
90 ou 100 cm**.

Capitale



Saori



Tram



Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,95 W/m².K. **A**
Isolation acoustique : 31 dB.

Coef. Ud : 1,1 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 29 dB.

Coef. Ud : 0,95 W/m².K. **A**
Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure

6 points à relevage.

5 points à relevage.

6 points à relevage.

Quincaillerie

Poignée sur rosace ton inox.

Poignée sur rosace ton argent incluse.

Poignée sur rosace ton inox.

Couleur

En stock : gris 7016 texturé.

En stock : gris 7016 satiné et blanc 9016.

En stock : gris 7016 texturé.

Ouvrant

50 mm

48,5 mm

50 mm

Garantie

10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.

15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion.
5 ans serrure.

10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.

Dimensions Références Prix

215 x 90 cm
Dormant 60 mm
G : 30357235 / D : 30357236
Dormant 100 mm
G : 30365492 / D : 30365491
Dormant 120 mm
G : 30365494 / D : 30365493
Dormant 140 mm
G : 30365496 / D : 30365495
Dormant 160 mm
G : 30365498 / D : 30365497

215 x 100 cm
Dormant 60 mm
G : 30357703 / D : 30357702
Dormant 100 mm
G : 30365500 / D : 30365499
Dormant 120 mm
G : 30365502 / D : 30365501
Dormant 140 mm
G : 30365504 / D : 30365503
Dormant 160 mm
G : 30365506 / D : 30365505

215 x 90 cm
Dormant 54 mm
Gris : G : 30298127 / D : 30298126
Blanc : G : 30038949 / D : 30038950
Dormant 100 mm
Gris : G : 30314841 / D : 30314840
Blanc : G : 30038990 / D : 30038991
Dormant 120 mm
Gris : G : 30298133 / D : 30298132
Blanc : G : 30042242 / D : 30042243
Dormant 140 mm
Gris : G : 30314843 / D : 30314842
Blanc : G : 30038994 / D : 30038995
Dormant 160 mm
Gris : G : 30314845 / D : 30314844
Blanc : G : 30038996 / D : 30038997

215 x 90 cm
Dormant 60 mm
G : 30357238 / D : 30357237
Dormant 100 mm
G : 30365291 / D : 30365290
Dormant 120 mm
G : 30365293 / D : 30365292
Dormant 140 mm
G : 30365295 / D : 30365294
Dormant 160 mm
G : 30365297 / D : 30365296

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Délai express (hors **).
- Sur-mesure**.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140, 160 mm et jusqu'à 200 mm pour les **.



à partir de

Akita 20

Gris 7016 texturé
Esthétisme :
 Porte vitrée, motifs horizontaux emboutis, vitrage feuillé sablé affleurant. Faces extérieure et intérieure identiques.



Nouveau

Ninja 2**

Gris 7016 texturé
Esthétisme :
 Reliefs emboutis design sur les 2 faces identiques.



Saya**

Rouge 3004 texturé
Esthétisme :
 Reliefs emboutis sur les 2 faces. Décor ton inox sur face extérieure uniquement.

	Akita 20	Zilfen	Ninja 2**	Zilfen	Saya**	Zilfen
Effraction	Vitrage feuillé sablé.					
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 30 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	Multipoints à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton argent.		Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	En stock : gris 7016 texturé et blanc 9016 satiné.		Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.		Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.	
Ouvrant	48,5 mm					
Garantie	15 ans finition dormant, ouvrant, anti-corrosion. 5 ans serrure.					
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm		Dormant 54 mm		Dormant 54 mm	
Prix	Gris : G : 30298135 / D : 30298134 Blanc : G : 30105656 / D : 30105657		G : 30361846** / D : 30361845**		G : 30170213** / D : 30170212**	
	Dormant 100 mm					
	Gris : G : 30314835 / D : 30314834 Blanc : G : 30038974 / D : 30038975					
	Dormant 120 mm					
	Gris : G : 30298137 / D : 30298136 Blanc : G : 30264942 / D : 30264450					
	Dormant 140 mm					
	Gris : G : 30314837 / D : 30314836 Blanc : G : 30038978 / D : 30038979					
	Dormant 160 mm					
	Gris : G : 30314839 / D : 30314838 Blanc : G : 30038980 / D : 30038981					

** Délai : consultez votre magasin.

Nouveau

à partir de

Les portes d'entrée

Dream 48**

Esthétisme :
Reliefs emboutis design
sur les 2 faces identiques.



Motifs emboutis et inserts
aspect inox en relief

**Isolation
thermique et
acoustique**

Coef. Ud : 1,1 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 24 dB.

Serrure

4 rouleaux à relevage
+ 2 pènes centraux.

Quincaillerie

Poignée sur rosace ton argent.

Couleur

Blanc en standard.
En option : 19 coloris au choix.

Ouvrant

48 mm

Garantie

15 ans finition, brillance et couleur,
anti-corrosion pour le nuancier en option.
5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant 54 mm

Prix

G : 30362405** / D : 30362392**
(bleu 2700T)



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 satiné.

Ambiance réalisée avec le coloris bleu 2700 texturé. Barre de tirage en option.

Acier

Gamme Confort

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Nouveau



à partir de

Alia 48**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Rainurée 2 faces et décors gris aspect inox face extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE



Arizona**

Gris 7004 satiné

Esthétisme :
Porte pleine moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE

Nouveau



Aki**

Gris quartz 7039 satiné

Esthétisme :
Reliefs emboutis horizontaux sur les 2 faces.

FABRICATION FRANÇAISE



	Alia 48**	Arizona**	Aki**
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. Isolation acoustique : 24 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.	Multipoints à relevage.
Quincaillerie		Poignée sur rosace ton argent.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.
Ouvrant	48 mm	48 mm	48,5 mm
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	15 ans brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 54 mm	Dormant 54 mm	Dormant 54 mm
Prix	G : 30362394** / D : 30362393**	G : 30285928** / D : 30285927**	G : 30361848** / D : 30361847**

Zilten

Nouveau

Les portes d'entrée

Mexico**

Esthétisme :

Reliefs emboutis demi-cercles sur les 2 faces.



Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,7 W/m².K. **A**
Isolation acoustique : 31 dB.

Serrure 6 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox.

Couleur Blanc en standard.
En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).

Ouvrant 70 mm

Garantie 10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.

Dimensions 215 x 90 cm

Références Dormant 70 mm

Prix G : 30357230** / D : 30357229**



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 sablé.

Gamme Confort

Nouveau



à partir de

Cougar**

Blanc 9016 satiné

Esthétisme :
Reliefs emboutis
horizontaux.



Nouveau



Shanghai**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
et vitrage dépoli
affleurant sur
les 2 faces.



Blanc 9016



Nouveau



Visby**

Bleu 5003 texturé

Esthétisme :
Reliefs emboutis
lignes verticales.
Insert plaxé
décor bois
en option.



Amaya 20**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Panneau embouti
et vitrage affleurant.
Faces extérieure et
intérieure identiques.



Nouveau



Oro**

Gris 7022 texturé

Esthétisme :
Vitrage sablé
affleurant et décor
ton inox sur vitrage
face extérieure.



Pix**

Noir 2100
texturé

Esthétisme :
Style atelier
avec vitrage
affleurant.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 texturé modèle Pix.

	Cougar**	BeL'M	Shanghai**	IBAIE	Visby**	BeL'M
Effraction	-		Triple vitrage 44.2/20/4/20/44.2 sans pareclose.		-	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 24 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 24 dB.	
Serrure	5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.		6 points à relevage.		4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.	
Quincaillerie	Barre de tirage ronde inox 1800 mm + poignée sur rosace ton argent.		Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur rosace ton argent.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).		Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	
Ouvrant	48 mm		70 mm		48 mm	
Garantie	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et les satinées.		15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm		Dormant 70 mm		Dormant 54 mm	
Prix	G : 30362398** / D : 30362397**		G : 30357234** / D : 30357233**		G : 30362391** / D : 30362390**	
	Amaya 20**	ZiltEN	Oro**	ZiltEN	Pix**	ZiltEN
Effraction	Vitrage classe 2 sablé isolant.		Vitrage classe 2 sablé.		Vitrage classe 2 sablé affleurant.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 30 dB.		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 30 dB.		Coef. Ud : 1,6 W/m ² .K. C Isolation acoustique : 30 dB.	
Serrure	5 points à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		Poignée sur rosace ton argent.		Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.					
Ouvrant	Acier 48,5 mm		48,5 mm		48,5 mm	
Garantie	15 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.					
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm		Dormant 54 mm		Dormant 54 mm	
Prix	G : 29325771** / D : 29325764**		G : 30361850** / D : 30361849**		G : 30298145** / D : 30298144**	

Acier

Gamme Confort

à partir de



Berty**

Ivoire clair 1015 satiné

Esthétisme :
Porte moulurée,
vitrage sablé, décor
sérigraphié gris foncé.
Faces extérieure et
intérieure identiques.



Charley 1**

Gris 7047 satiné

Esthétisme :
Porte moulurée,
vitrage sablé, décor
sérigraphié gris foncé.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Parallèle**

Gris 7004 satiné

Esthétisme :
Grand vitrage, petits
bois horizontaux
insérés dans
le vitrage sablé.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Nouveau



Newport**

Esthétisme :
Reliefs emboutis et
vitrage dépoli affleurant
sur les 2 faces.

FABRICATION
EUROPÉENNE



Blanc 9016



Gris 9007 texturé



Napali**

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Grand vitrage,
vitrail avec
petit bois noirs.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.



Suggestion de finition intérieur gris 9007 texturé.

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris blanc 9016 texturé modèle Charley 1.

	Berty**	Zilten	Charley 1**	Zilten	Parallèle**	Bel'M
Effraction	Double vitrage isolant feuilleté sablé.		Double vitrage isolant feuilleté sablé.		Double vitrage P2A sablé et petit bois aspect plomb.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,6 W/m ² .K. C Isolation acoustique : 29 dB.		Coef. Ud : 1,5 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	5 points à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.					
Couleur	Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.		Finition de base blanche 2 faces. Option laquage 19 teintes du nuancier standard dont 10 teintes texturées. Possible en bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.		Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	
Ouvrant	48,5 mm		48,5 mm		48 mm	
Garantie	15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		15 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.		15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 54 mm		Dormant 54 mm		Dormant 54 mm	
Prix	G : 30298141** / D : 30298140**		G : 30298143** / D : 30298142**		G : 30313290** / D : 30313289**	

	Newport**	WIBAIE	Napali**	Bel'M
Effraction	Triple vitrage 44.2/20/4/20/44.2 sans pareclose.		Double vitrage décoratif classe P2A avec petit bois noirs.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,5 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	6 points à relevage.		5 points à relevage.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).		Blanc en standard. En option : 19 coloris au choix.	
Ouvrant	70 mm		48 mm	
Garantie	10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.		15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion pour le nuancier en option. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 70 mm		Dormant 54 mm	
Prix	Bicoloration (blanc intérieur) G : 30357232** / D : 30357231**		G : 30171160** / D : 30171159**	

Acier

Gamme Premium

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Abscisse Evo 68**

Esthétisme :

Porte vitrée et rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.



Effraction Triple vitrage classé P2A sablé affleurant.

Isolation thermique et acoustique Coef. Ud : 1,1 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 25 dB.

Serrure À relevage 2 crochets / 2 rouleaux
+ 2 pènes centraux.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton argent.

Couleur 19 coloris au choix en standard.
Autres coloris RAL en option.

Ouvrant 68 mm

Garantie 10 ans finition, brillance et couleur,
anti-corrosion dormant et ouvrant.
5 ans serrure.

Dimensions 215 x 90 cm
Références **Dormant 74 mm**

Prix G : 30171156** / D : 30171155**

Face extérieure



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 satiné.

Nouveau

à partir de

Les portes d'entrée

Pigalle 68**

Esthétisme :

Porte moulurée avec vitrage décor sérigraphié.

Bel'M

FABRICATION
FRANÇAISE

quali
steel
coat

Label qualité international pour l'acier peint

Effraction	Double vitrage sablé classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 26 dB.
Serrure	À relevage 2 crochets / 2 rouleaux + 2 pènes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent.
Couleur	19 coloris au choix en standard. Autres coloris RAL en option.
Ouvrant	68 mm
Garantie	10 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm
Références	Dormant 74 mm
Prix	G : 30362396** / D : 30362395**

Ambiance réalisée avec le coloris rouge 3004 texturé.

Aluminium

Gamme Essentiel

Info Sur la gamme Essentiel et Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Délai express.



à partir de

Eugénie

Gris 7016 structuré

Esthétisme :

Panneau rainuré motifs faces extérieure et intérieure identiques.

Face intérieure

Blanc 9016/70

Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 structuré.



Hugo

Gris 7016 structuré

Esthétisme :

Porte vitrée. Faces extérieure et intérieure identiques.

Face intérieure

Blanc 9016/70

Eugénie

Hugo

Effraction	-	Triple vitrage sablé classé P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	
Serrure	6 points automatique.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.	
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 structuré extérieur + blanc 9016/70 satiné intérieur.	
Ouvrant	65 mm	
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finition. 2 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 63 mm G : 30177946 / D : 30177942	Dormant 63 mm G : 30177947 / D : 30177943
Prix	Dormant 100 mm G : 30212365 / D : 30212364	Dormant 100 mm G : 30212373 / D : 30212372
	Dormant 120 mm G : 30212367 / D : 30212366	Dormant 120 mm G : 30212375 / D : 30212374
	Dormant 140 mm G : 30212369 / D : 30212368	Dormant 140 mm G : 30212377 / D : 30212376
	Dormant 160 mm G : 30212371 / D : 30212370	Dormant 160 mm G : 30212379 / D : 30212378

INDISPENSABLE !

Les accessoires de pose qui font la différence.

Pour bien réussir la pose de vos menuiseries, retrouvez nos produits de mise en œuvre en magasin.



FA101 silicone menuiserie

Mastic silicone neutre alcoxy, aspect brillant. Facile à mettre en œuvre, se lisse parfaitement. Idéal pour l'étanchéité et les finitions intérieures ou extérieures. Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978

Blanc 26406961

Gris anthracite 27812624

soit le litre

TP600 illmod 600

Mousse polyuréthane en rouleaux, imprégnée à cœur d'une résine synthétique et précomprimée, utilisée pour assurer - à elle seule - l'étanchéité à la pluie battante [Classe 1] des joints de façade et de menuiserie. Perméable à la vapeur d'eau, bon isolant thermique et acoustique.

15/5-11
rouleau de 5,60 m.
28891307

20/3-7
rouleau de 8 m.
27243701



à partir de



Lara

Gris 7016 structuré

Esthétisme :
Inserts aluinox en relief. Panneau rainuré. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016/70



Manon

Gris 7016 structuré

Esthétisme :
Inserts aluinox en relief. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016/70



Nouveau

Odisha

Gris 7016 structuré

Esthétisme :
Vitrage sablé affleurant avec décor aluinox superposé.



Blanc 9016/70

	Lara	Manon	Odisha
Effraction	-	-	Triple vitrage : incolore feuilleté 33.2 // sablé 4 // incolore thermique 4.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,33 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.
Serrure	6 points automatique.	6 points automatique.	6 points automatique à rouleaux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton argent incluse.		
Couleur	En stock : bicolore gris 7016 structuré extérieur. Blanc 9016/70 satiné intérieur.		
Ouvrant	65 mm		
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et finition. 2 ans serrure.		
Dimensions	215 x 90 cm		
Références	Dormant 63 mm G : 30291779 / D : 30291778	Dormant 63 mm G : 30291777 / D : 30291776	Dormant 63 mm G : 30358008 / D : 30358009
Prix	Dormant 100 mm G : 30314778 / D : 30314779	Dormant 100 mm G : 30314770 / D : 30314771	Dormant 100 mm G : 30365298 / D : 30365299
	Dormant 120 mm G : 30314780 / D : 30314781	Dormant 120 mm G : 30314772 / D : 30314773	Dormant 120 mm G : 30365300 / D : 30365301
	Dormant 140 mm G : 30314782 / D : 30314783	Dormant 140 mm G : 30314774 / D : 30314775	Dormant 140 mm G : 30365302 / D : 30365303
	Dormant 160 mm G : 30314784 / D : 30314785	Dormant 160 mm G : 30314776 / D : 30314777	Dormant 160 mm G : 30365304 / D : 30365305

Aluminium

Gamme Confort

à partir de

Kigali**

Esthétisme :

18 vitrages au choix en option. Faces intérieure et extérieure identiques.



FABRICATION FRANÇAISE

Effraction Double vitrage sablé faible émissivité.

Isolation thermique et acoustique Coef. Ud : 1,6 W/m².K.  Isolation acoustique : 36 dB.

Serrure 5 points à relevage.

Quincaillerie Poignée sur rosace ton inox incluse.

Couleur 29 coloris au choix pour les faces extérieure et intérieure.

Ouvrant 70 mm

Garantie 10 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions 215 x 90 cm
Références Dormant 56 mm
Prix G : 30171164** / D : 30171163**



Ambiance réalisée avec le coloris gris 2400 texturé.

Info Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de

Candel 108**

Noir 2100 texturé
Esthétisme :
 Conception grand vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Albe**

Gris 2400 texturé
Esthétisme :
 Vitrage affleurant sablé, panneau rainuré. Faces intérieure et extérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Cytiss 4**

Gris 7016 satiné
Esthétisme :
 4 vitrages opales rainurés. Motifs faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné

FABRICATION FRANÇAISE

	Candel 108** 	Albe** 	Cytiss 4** 
Effraction	Double vitrage isolant classe 2 sablé + traverses intermédiaires, remplissage gaz Argon.	Triple vitrage sablé classe P2A.	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,8 W/m².K.  Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m².K.  Isolation acoustique : 28 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m².K.  Isolation acoustique : 33 dB.
Serrure	5 points à relevage.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.		
Couleur	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure en standard.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.
Ouvrant	80 mm	60 mm	60 mm
Garantie	10 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleurs, anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 80 mm	Dormant 57 mm	Dormant 57 mm
Prix	G : 30301605** / D : 30301604**	G : 27811269** / D : 27811252**	G : 30170201** / D : 30170200**

Aluminium

Gamme Confort

à partir de



Cytiss 7**

Bleu 2700 texturé

Esthétisme :
Vitrage sablé affleurant, demi-lune. Décor ton inox faces extérieure et intérieure identiques.



Indis**

Gris 7016 texturé

Esthétisme :
Décors gravés sur les 2 faces. Inserts inox brossés sur face extérieure uniquement.



Cotim 11**

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Inserts décor miroir. Faces extérieure et intérieure identiques.



Alinéa**

Gris 7016 satiné

Esthétisme :
Panneau rainuré 2 faces. Baguettes décoratives grises face extérieure.



Nouveau

Sélène**

Esthétisme :
Vitrage affleurant dépoli.



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7030 satiné.

Info

Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris gris 7016 satiné modèle Indis.

	Cytiss 7** <small>ZiltEN</small>	Indis** <small>WIBAIE FENÊTRES & PORTES</small>	Cotim 11** <small>ZiltEN</small>
Effraction	Triple vitrage classe 2 sablé intégré.	-	-
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 30 dB.	Coef. Ud : 1,1 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 0,91 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	Multipoints à relevage.	6 points automatique.	Multipoints automatique.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace finition inox brossé incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.	29 coloris au choix pour la face extérieure. Blanc 9016 satiné pour la face intérieure.
Ouvrant	60 mm	72 mm	80 mm
Garantie	15 ans anti-corrosion. 10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans anti-corrosion, 15 ans laquage pour les texturées, sablées et les satinées.	20 ans anti-corrosion. 10 pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 57 mm G : 26868424** / D : 26868417**	215 x 90 cm Dormant 70 mm G : 30288164** / D : 30288163**	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 24784641** / D : 24784634**

	Alinéa** <small>BeL'M</small>	Sélène** <small>BeL'M</small>
Effraction	Porte pleine et pack sécurité en option.	Triple vitrage classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,91 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace contemporaine grise incluse.	Poignée sur rosace ton inox.
Couleur	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	
Ouvrant	80 mm	60 mm
Garantie	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.	15 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 25114638** / D : 25114621**	215 x 90 cm Dormant 54 mm G : 30362400** / D : 30362399**

Nouveau

à partir de

Line 2**

Esthétisme :

Décor ton inox affleurant et collé sur le vitrage.

Zilfen



FABRICATION FRANÇAISE



Effraction

Triple vitrage sablé classe 2.

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 1,1 W/m².K.
Isolation acoustique : 35 dB. **B**

Serrure

2 crochets automatique / 2 pènes
+ pènes centraux et barillet de sécurité 5 clés.

Quincaillerie

Poignée sur rosace ton inox.

Couleur

Finition de base extérieure laquage 29 couleurs au choix, intérieure laqué blanc 9016 satiné.
Possibilité en option, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL.

Ouvrant

80 mm

Garantie

20 ans brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant, anti-corrosion. 5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant 77 mm

Prix

G : 30361852** / D : 30361851**



Face intérieure

Blanc 9016

Ambiance réalisée avec le coloris bleu 5003 texturé.

Info Sur la gamme Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de

Camas**

Bleu 2700 texturé
Esthétisme :
 Porte moulurée et vitrée avec petit bois aspect plomb. Vitrage 9 carreaux. Décor faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné



Phosphore**

Gris 7004 satiné
Esthétisme :
 Porte rainurée. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné



Cristallin**

Gris 2900 sablé
Esthétisme :
 Porte vitrée sablée en monocoloration. Face extérieure : motifs gris 2900 sablé et effet miroir. Face intérieure : motifs gris 2900 sablé et alu. Modèle présenté avec barre de tirage en option.



	Camas**	Ziltzen	Phosphore**	Bel'M	Cristallin**	WIBAIE
Effraction	Vitrage feuilleté sablé classe 2.		Pack sécurité en option.		Retardateur d'effraction de 58 mm. Triple vitrage feuilleté sablé trempé.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,2 W/m².K. B Isolation acoustique : 34 dB.		Coef. Ud : 0,91 W/m².K. A Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,3 W/m².K. B Isolation acoustique : 35 dB.	
Serrure	Multipoints automatique.		5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.		6 points automatique.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.		Barre de tirage ronde 1800 mm.		Poignée sur rosace en option. Poignée sur plaque ton inox incluse.	
Couleur	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.	
Ouvrant	80 mm		80 mm		74 mm	
Garantie	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.		20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion. 15 ans laquage pour les texturées, sablées et satinées.	
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 30170203** / D : 30170202**		215 x 90 cm Dormant 77 mm G : 24232241** / D : 24232234**		215 x 90 cm Dormant 67 mm 2890 €*	

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Aluminium

Gamme Premium



à partir de

Nouveau

Nysos**

Esthétisme :

Porte moulurée
2 faces, cimaise
fine face extérieure.



FABRICATION FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 texturé.



Langeais**

Gris 2900 texturé

Esthétisme :
Porte moulurée
vitrée avec petit
aspect plomb.
Vitrage 4 carreaux.
Faces extérieure
et intérieure
identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Baccara**

Noir 2100 texturé

Esthétisme :

Décor aluminium
brossé, jons en
aluminium poli
brillant et motifs
usinés effet 3D
face extérieure.
Motifs effet 3D
face intérieure.

Face intérieure

Blanc RAL 9016
Motifs effet 3D

Motifs effets 3D
face intérieure



Armoise**

Gris 7016 structuré

Esthétisme :

Porte mixte bois
intérieur, aluminium
à l'extérieur, avec
vitrage ouvrant
façon porte
fermière.
Possibilité de petits
bois 4 ou 6 carreaux.
Faces extérieure et
intérieure identiques.

Face intérieure

Finition chêne
champagne

FABRICATION FRANÇAISE



Roca**

Gris 9007 texturé

Esthétisme :

Grand décor
aluminium brossé
face extérieure.
Motifs
coordonnés
gravés face
intérieure, option
miroir côté
intérieur.

Face intérieure

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 texturé modèle Baccara.

Découvrez
La gamme de portes
d'entrée 85 mm
Élégance

	Nyos**	Bel'M	Langeais**	Bel'M
Effraction	-		Double vitrage transparent classe P2A.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,91 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 31 dB.		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure	5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.			
Quincaillerie	Poignée sur rosace classique ton inox.		Poignée sur rosace classique Gris Bel'M incluse.	
Couleur	19 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.	
Ouvrant	80 mm			
Garantie	20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.			
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 74 mm		Dormant 77 mm	
Prix	G : 30362402** / D : 30362401**		G : 26857862** / D : 26857855**	

	Baccara**	WIBAIE	Armoise**	WIBAIE	Roca**	WIBAIE
Effraction	Classement RC2 à l'effraction.		Double vitrage au choix : dépoli, clair, delta mat extra clair, Pix arena ou réfléchissant clair.		Triple vitrage feuilleté dépoli ép. 63 mm.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,82 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 32 dB [36 dB possible en option].		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 33 dB.		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 34 dB.	
Serrure	6 points automatique.		5 points à relevage.		6 points automatique.	
Quincaillerie	Poignée finition inox brossé avec cache cylindre affleurant incluse.		Poignée sur rosace ton inox incluse.		Poignée sur rosace finition inox brossé incluse.	
Couleur	Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.		En option : 27 coloris au choix pour la face extérieure, 6 finitions pin et 4 finitions chêne pour la face intérieure.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix.	
Ouvrant	85 mm		67 mm		72 mm	
Garantie	10 ans pour dormant et anti-corrosion, 5 ans pour ouvrant. 2 ans serrure et quincailleries.		10 ans pour dormant, 5 ans pour ouvrant. 2 ans serrure.		10 ans anti-corrosion. 15 ans laquage pour les texturées, sablées et satinées. 2 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm		215 x 90 cm		215 x 90 cm	
Références	Dormant 70 mm		Dormant 75 mm		Dormant 70 mm	
Prix	G : 30288170** / D : 30288169**		G : 30288168** / D : 30288167**		G : 30288161** / D : 30288160**	

Aluminium

Gamme Premium

Porte Destra**

Destra séduit par son look cosy et chic

- Avec des moulures, plinthe, cimaise et sa grille laquée intégrée dans le triple vitrage.
- Elle allie l'esprit traditionnel à la performance et l'élégance avec un budget accessible !

WIBAIE  FABRICATION FRANÇAISE



Découvrez
comment configurer
vos portes



Personnalisez votre porte

1 Je choisis ma porte avec plinthe et cimaise.



Plinthe



Cimaise

2 Je choisis le vitrage en partie haute.



Castel*



Murano*



Dépoli



Delta Mat



Clé de Fleur



Vitrage dépoli et grille intégrée laquée noir 2100 sablé

3 Je choisis... des petits bois aspect plomb avec 2 présentations au choix (disponible pour les vitrages Dépoli, Delta Mat et Clé de Fleur).



Aspect plomb



Croisillon



Rectangle

Caractéristiques techniques

- Triple vitrage feuilleté Dépoli avec grille en aluminium laquée noir 2100 sablé.
 - Coef. Ud : 1,4 W/m².K. **B**
Isolation acoustique : 33 dB.
 - Plinthe et cimaise en option.
 - Serrure 6 points automatique.
 - Barillet de sécurité.
 - Poignée sur rosace ton inox brossé.
 - Seuil alu PMR.
 - 15 coloris au choix.
 - Ouvrant 72 mm.
 - Garantie 10 ans anti-corrosion, 15 ans laquage.
 - Disponible en sur-mesure.
- Gris 2900 sablé intérieur / extérieur.
Vitrage avec grille intégrée.
215 x 90 cm
Dormant 70 mm
G : 30288166** / D : 30288165**



Nouveau

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Yoga Evo**

Esthétisme :
Grand vitrage.



FABRICATION FRANÇAISE

Ambiance réalisée avec le coloris noir 9005 texturé.

Yoga Evo**

Effraction	Double vitrage sablé classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,6 W/m².K. C Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	4 rouleaux à relevage + 2 pènes centraux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox. Barre de tirage déportée avec serrure automatique 5 points en option.
Couleur	29 coloris en standard.
Ouvrant	80 mm
Garantie	10 ans anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm
Références	Dormant 74 mm G : 30362404** / D : 30362403**
Prix	

INDISPENSABLE ! Interphones vidéo

Mira 100

Kit visiophone Nice Home 2 fils composé de :

- 1 moniteur : écran design 7" à touches sensibles. Résolution d'écran : 800 x 480. Fonctionnalités intégrées : capture de photos et vidéos, zoom sur image. Carte micro SD de 16 GB intégrée. Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 écrans supplémentaires.
- 1 platine de rue : permet la connexion d'un automatisme de portail et d'une gâche électrique 12 V. Épurée et design, avec une caméra HD à vision nocturne et une vision grand angle de 110° pour une meilleure qualité d'image. Visière anti-pluie.
- 2 badges.
- 1 prise secteur.

30287742** dont d'éco-part.

Écran supplémentaire Mira 100 :

30287743** dont d'éco-part.

Mira 200

Version connectée de Mira 100. Avec écran à touches tactiles, carte micro SD 32 GB intégrée. Connexion à distance.

30353130** dont d'éco-part.

Écran supplémentaire Mira 200 :

30366298** dont d'éco-part.

Lot de 2 badges supplémentaires pour Mira 100 et Mira 200 :

30287744**



Mira 100



Mira 200

Nouveau

Aluminium

Gamme Premium



Eloa**

Esthétisme :
Poignée intégrée
et face extérieure
finement rainurée.

FABRICATION
FRANÇAISE



Ambiance réalisée avec le coloris gris 2900 texturé.

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Isaac**

Bleu 2700 texturé

Esthétisme :
Porte moulurée vitrée avec
petits bois aspect plomb.
Faces extérieure et intérieure
identiques.



Blanc 9016

FABRICATION
FRANÇAISE

	Eloa**	GIMM	Isaac**	Bel'M	Java**	WIBAIE <small>RENÉ BOIS & DOUBTES</small>
Effraction	-		Double vitrage sablé classe P2A.		Triple Vitrage 44.2/27/6/27/6 dépoli trempé.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 0,86 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 32 dB.		Coef. Ud : 1,2 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 32 dB.		Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B	
Serrure	Crémone de ville à crochets 6 points avec gâche débrayable.		5 points automatique.		6 points automatique.	
Quincaillerie	Amsterdam à mini rosace en aluminium côté intérieur.		Poignée sur rosace contemporaine Gris Bel'M incluse.		Pyrite finition inox brossé.	
Couleur	24 coloris finition texturée ou satinée au choix face extérieure. Blanc 9016 sur la face intérieure.		29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné sur la face intérieure.		Blanc en standard. En option : 14 coloris au choix en monocoloration ou bicoloration (blanc intérieur).	
Ouvrant	85 mm		80 mm		85 mm	
Garantie	10 ans pour dormant. 2 ans pour ouvrant et quincaillerie.		20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion dormant et ouvrant. 5 ans serrure.		10 ans anti-corrosion, laquage 15 ans pour les texturées, sablées et satinées.	
Dimensions	210 x 90 cm		215 x 90 cm		210 x 90 cm	
Références	Dormant 80 mm		Dormant 77 mm		Dormant 70 mm	
Prix	G : 30363637** / D : 30363636**		G : 30175700** / D : 30175701**		G : 30357241** / D : 30357240**	

Nouveau



Java**

Esthétisme :
Lignes usinées, décor alu brossé
et triple vitrage dépoli.

FABRICATION FRANÇAISE



QualiMarine®



Ambiance réalisée avec le coloris noir 2100 satiné.

Aluminium

Gamme Premium

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de



Arkad 15**

Blanc 9016 texturé

Esthétisme :
Porte vitrée et rainurée 2 faces. Parement décors inox brossé face extérieure uniquement.



Blanc 9016 satiné

FABRICATION FRANÇAISE



Cormelles**

Gris 7035 satiné

Esthétisme :
Porte moulurée et vitrée avec grille couleur galet intégrée dans le vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.



Blanc 9016 satiné

FABRICATION FRANÇAISE



Athena mixte**

Rouge 3004 texturé

Esthétisme :
Porte moulurée et vitrée avec grille intégrée dans le vitrage. Face extérieure aluminium thermolaqué et face intérieure bois. Chêne ou Movingui lasuré ou prépeint.



Movingui ou Chêne

FABRICATION FRANÇAISE

Arkad 15**

Zilfen

Cormelles**

Zilfen

Athena mixte**

BeLM

Effraction	Triple vitrage minéral classe 2 sablé 44.2 feuilleté sablé et décor ton inox face extérieure.	Vitrage classe 2 sablé.	Double vitrage sablé classe P2A avec grille insérée de la couleur de la porte. En option : grille noir Z100 texturé sans plus-value.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,0 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 36 dB.	Coef. Ud : 1,2 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 34 dB.	Coef. Ud : 1,3 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 36 dB.
Serrure	Multipoints automatique.	Multipoints automatique.	5 points automatique / 2 crochets + 2 rouleaux.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée sur rosace classique grise avec bâton de maréchal inclus.
Couleur	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné face intérieure.	29 coloris au choix face extérieure. Blanc 9016 satiné face intérieure.	29 coloris standard pour l'extérieur et 8 finitions lasurées et prépeint pour l'intérieur.
Ouvrant	80 mm	80 mm	62 mm
Garantie	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans anti-corrosion, brillance et tenue des couleurs pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	20 ans face extérieure finition, brillance et couleur, anti-corrosion. 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 77 mm	Dormant 77 mm	Dormant 62 mm
Prix	G : 26868448** / D : 26868431**	G : 30170207** / D : 30170206**	5690 €*

Graphite**

Esthétisme :

Porte pleine décor céramique effet bois face extérieure.
Panneaux rainuré face intérieure. Dormant affleurant.



Rosace de barillet intégrée dans la tôle pour plus de sécurité.

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,69 W/m².K. **A**

Serrure

5 points automatique / 2 pènes + 2 crochets.

Quincaillerie

Barre de tirage intégrée laquée à la couleur de la porte et poignée sur rosace carrée finition inox intérieure incluse.

Couleur

Finition extérieure au choix suivant les combinaisons ci-dessous.

Combinaison 1 : décor céramique Pierre Anthracite ext, laquage gris 7016 texturé ext, blanc 9016 int.

Combinaison 2 : décor céramique Mamba Argent ext, laquage gris 2800 texturé ext, blanc 9016 int.

Combinaison 3 : décor céramique effet Bois Grisé ext, laquage gris 7039 satiné ext, blanc 9016 int.

Combinaison 4 : décor céramique Mamba Noir ext, laquage noir 2100 texturé ext, blanc 9016 int.

Combinaison 5 : décor céramique Pierre Ivoire ext, laquage gris 7047 satiné ext, blanc 9016 int.

Ouvrant

100 mm

Garantie

20 ans finition, brillance et couleur, anti-corrosion.
5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant affleurant au vantail à rupture de pont thermique

Prix

G : 30285932** / D : 30285931**

Prix des combinaisons 1, 2, 3, 4 ou 5.



Face intérieure



Blanc 9016 satiné

Ambiance réalisée avec la combinaison 3.

Bois

Gamme Essentiel

Info

Sur les gammes Essentiel et Confort, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible**.
- Délai express (hors **).
- Sur-mesure possible**.



à partir de

Serra

Bois exotique lasuré

Esthétisme :
Rainurée.
Faces intérieure et extérieure identiques.

FABRICATION FRANÇAISE



Caceres

Bois exotique lasuré

Esthétisme :
Moulurée.
2 panneaux sur les 2 faces + une cimaise côté extérieure.

Suggestion de finition en option :
lasure gris 7016 satiné.

FABRICATION FRANÇAISE



Lorca

Bois exotique lasuré

Esthétisme :
Moulurée et vitrée.
2 panneaux sur les 2 faces + cadre petit bois côté extérieur.
Vitrage 6 carreaux.

Suggestion de finition en option :
lasure gris 7039 satiné.

FABRICATION FRANÇAISE

	Serra	Zilten	Caceres	BeL'M	Lorca	BeL'M
Effraction	-		-		Double vitrage transparent.	
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 26 dB.		Coef. Ud : 1,1 W/m².K. B Isolation acoustique : 27 dB.		Coef. Ud : 1,5 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.	
Serrure	5 points à relevage.					
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox.		Poignée sur plaque et bouton rustiques.		Poignée sur plaque rustique.	
Couleur	En stock : bois exotique lasuré.					
Ouvrant	51 mm		50 mm		50 mm	
Garantie	5 ans serrure.					
Dimensions	215 x 90 cm					
Références	Dormant 45 mm G : 30213165 / D : 30213164 Dormant 100 mm G : 30230363 / D : 30230362 Dormant 120 mm G : 30230365 / D : 30230364 Dormant 140 mm G : 30230367 / D : 30230366 Dormant 160 mm G : 30230369 / D : 30230368					
Prix	Dormant 45 mm G : 30175711 / D : 30175710 Dormant 100 mm G : 30230379 / D : 30230378 Dormant 120 mm G : 30230381 / D : 30230380 Dormant 140 mm G : 30230383 / D : 30230382 Dormant 160 mm G : 30230385 / D : 30230384					
	Dormant 45 mm G : 30175713 / D : 30175712 Dormant 100 mm G : 30230371 / D : 30230370 Dormant 120 mm G : 30230373 / D : 30230372 Dormant 140 mm G : 30230375 / D : 30230374 Dormant 160 mm G : 30230377 / D : 30230376					

** Délai : consultez votre magasin.

Gamme Confort

Info

Toutes nos portes bois gamme Confort existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de

Nouveau



Reims**

Chêne clair.
Esthétisme :
 Chêne. Moulurée.
 Vitrage 6 carreaux
 avec cadre petits
 bois. Faces
 extérieure et
 intérieure identiques.

Clarke**

Pin lasuré ton chêne.
Esthétisme :
 Moulurée vitrage
 4 carreaux.

Merida**

Gris 7035 satiné
Esthétisme :
 Bois exotique
 clair lasuré
 moulurée. Vitrage
 sérigraphié noir.
 Faces extérieure
 et intérieure
 identiques.

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

	Reims**	Ziltén Clarke**	Merida**
Effraction	Vitrage isolant transparent classe 2.	Vitrage 44.6 ép. 26 mm.	Double vitrage sablé et sérigraphé noir classe P2A.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,5 W/m².K. B Isolation acoustique : 32 dB.	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B	Coef. Ud : 1,4 W/m².K. B Isolation acoustique : 29 dB.
Serrure	5 points à relevage.	5 points automatique.	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque rustique incluse.	Poignée New-York en inox. Pommeau traditionnel en option.	Poignée sur plaque et bouton rustiques.
Couleur	Finition movingui lasuré ou prépeint. En option : movingui laqué ou chêne lasuré.	En option : bois exotique, mélèze ou chêne. 100 finitions procédé "NABOCO".	Lasuré bois ou prépeint blanc en standard. Laquage en option.
Ouvrant	58 mm	58 mm	50 mm
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	10 ans finitions RAL et 6 ans finitions LASURE NABOCO.	5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	215 x 90 cm
Références	Dormant 58 mm	Dormant 58 mm	Dormant 45 mm
Prix	G : 30170221** / D : 30170220**	G : 30354814** / D : 30354813**	G : 28887003** / D : 28886990**

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercé possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



à partir de



Tarentaise**

Vieux bois
Esthétisme :
 Vieux bois avec lames horizontales faces intérieure et extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE



Belcastel**

Chêne massif naturel
Esthétisme :
 Lames horizontales en chêne massif. Finition naturelle intérieure et extérieure.

FABRICATION FRANÇAISE



Gavarnie**

Chêne naturel
Esthétisme :
 Lames horizontales en chêne. Faces intérieure et extérieure identiques.



Isolation en chanvre



Isolation en mousse polyuréthane injectée

FABRICATION FRANÇAISE

	Tarentaise**	Belcastel**	Gavarnie**
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m ² .K et Chanvre : 0,83 W/m ² .K. A Isolation acoustique : Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.	Coef. Ud : 0,83 W/m ² .K. A Isolation acoustique : 29 dB.	Coef. Ud : Mousse PU : 0,70 W/m ² .K ou Chanvre : 0,83 W/m ² .K. A Isolation acoustique : Mousse PU : 27 dB et Chanvre : 29 dB.
Serrure	5 points automatique.		
Quincaillerie	Poignée sur rosace finition inox ou noire selon modèle.	Barre de tirage 1800 mm en option.	Poignée sur rosace finition inox ou noire selon modèle. Barre de tirage en option.
Couleur	En option : vieux bois ou mélèze étuvé brut de sciage.	En standard : chêne lasuré naturel ou fusain, en intérieur : 5 finitions supplémentaires disponibles. En option : large choix de couleurs en laquage.	En option : existe en chêne, mélèze pin ou bois exotique. Finition lasurée (lasure incolore disponible en face intérieure uniquement).
Ouvrant	98 mm	94 mm	98 mm
Garantie	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.	2 ans brillance et couleur. 5 ans serrure.	10 ans pour dormant et ouvrant. 2 ans serrure.
Dimensions Références Prix	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30291214** / D : 30291215**	215 x 90 cm Dormant 70 mm G : 30175708** / D : 30175709**	215 x 90 cm Dormant 58 mm G : 30291210** / D : 30291211**

Montmartre****Esthétisme :**

Porte bois moulurée et vitrée « spéciale rénovation » pouvant convenir pour des hauteurs de 1800 à 2500 mm et des largeurs de 670 à 1030 mm. Dispose d'un châssis ouvrant d'une grille finition noir texturé.

Faces intérieure et extérieure identiques.



Grille laquée noir 2100 texturé

BeL'M

Effraction	Double vitrage delta clair faible émissivité Argon.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique : 32 dB.
Serrure	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur plaque. Poignée de châssis ouvrant finition rustique.
Couleur	Movingui en standard. En option : chêne et laquage.
Ouvrant	78 mm
Garantie	3 ans finition, brillance et couleur (chêne 2 ans). 5 ans serrure.
Dimensions	215 x 90 cm
Prix	Dormant 58 mm 5690 €*

Ambiance réalisée en finition gris 7016 satiné. Double vantaux et imposte cintrée à grille en option. Consultez votre magasin.

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Info

Sur la gamme Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible.
- Sur-mesure.
- Toutes nos portes existent pour isolation jusqu'à 200 mm.



Nativ 1**

Miel

Esthétisme :
Red cedar massif avec lames horizontales faces intérieure et extérieure.

Face intérieure

Red cedar naturel

FABRICATION FRANÇAISE



à partir de

Nativ 2**

Esthétisme :

Red cedar massif avec lames horizontales faces intérieure et extérieure. Lame inox horizontale sur toute la longueur de la porte face extérieure.

Face intérieure

Red cedar naturel

Ambiance réalisée en finition cendré.

	Nativ 1**	ZiltEN Nativ 2**	ZiltEN
Isolation thermique et acoustique		Coef. Ud : 0,76 W/m².K. A Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure	5 points automatique.	5 points automatique ouverture à la clé.	
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.	Poignée de tirage intégrée en inox brossé incluse.	
Couleur		En option : 3 coloris au choix face extérieure, ton naturel face intérieure.	
Ouvrant		94 mm	
Garantie		10 ans pour dormant et ouvrant. 5 ans serrure.	
Dimensions	215 x 90 cm	215 x 90 cm	
Références	Dormant 70 mm	Dormant 70 mm	
Prix	G : 24784702** / D : 24784696**	Miel - G : 25972085** / D : 25972092** Cendré - G : 30170225** / D : 30170224**	

Nouveau

à partir de

Les portes d'entrée

Nativ 21**

Esthétisme :

Porte pleine à lames avec barre de tirage verticale laquée.
Extérieur Accoya finition Shou Sugi Ban bois brûlé. Intérieur Red cedar.

Zilfen

Isolation thermique et acoustique

Coef. Ud : 0,82 W/m².K. **A**
Isolation acoustique : 32 dB.

Serrure

Multipoints 2 pènes + 2 crochets + pènes centraux + barillet de sécurité.

Quincaillerie

Barre de tirage 930 mm laquée noir 9005 texturé extérieur et 1/2 rosace ton inox intérieur.

Couleur

Dormant : mixte aluminium 9005 texturé face extérieure et bois chêne face intérieure. Ouvrant face extérieure : finition Shou Sugi Ban + barre de tirage 930 mm laquée 9005 texturé. Face intérieure : red cedar 3 couleurs au choix de base (red cedar ton naturel, ton miel ou ton cendré) ou finition bois brûlé en option.

Ouvrant

94 mm

Garantie

10 ans finition brillance et couleur. 5 ans serrure.

Dimensions

215 x 90 cm

Références

Dormant 72 mm

Prix

G : 30362118** / D : 30362117**



Face intérieure

Red cedar naturel

Ambiance réalisée en finition Shou Sugi Ban bois brûlé.

Info

Sur les gammes Essentiel et Premium, tous nos produits sont équipés de :

- Seuils PMR.
- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Réalisation d'éléments tiercés possible**.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm et jusqu'à 200 mm pour les **.

Gamme Essentiel



à partir de

Nouveau



Nouveau



Gallus

Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Vitrage demi-lune avec oculus. Faces extérieure et intérieure identiques.

Dormant 60 mm

200 x 80 cm^(a)

G : 24790413 / D : 24790420

200 x 90 cm^(b)

G : 24790437 / D : 24790444

215 x 80 cm^(c)

G : 24790451 / D : 24790468

215 x 90 cm^(d)

G : 24790475 / D : 24790482

Mykonos

Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Faces extérieure et intérieure identiques.

Dormant 60 mm

215 x 90 cm

G : 30362530 / D : 30362529

Egina

Blanc 9016

Esthétisme : Moulurée. Vitrage 4 carreaux. Faces extérieure et intérieure.

Dormant 60 mm

215 x 90 cm

G : 30362532 / D : 30362531

Gamme Premium



Ambiance réalisée avec le coloris blanc 9016 satiné.

Milky 1**

Panneau rainuré 2 faces. Vitrage. Faces extérieure et intérieure identiques.

Dormant 70 mm

215 x 90 cm

G : 30170217** / D : 30170216**

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE



Gamme Essentiel

Effraction	Gallus : Vitrage isolant classique granité. Egina : Vitrage transparent sécurité classe 2 : 4/16G/IT144.2.
Isolation thermique et acoustique	Mykonos / Egina : Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. B Isolation acoustique Mykonos : 32 dB, Egina : 34 dB.
Serrure	Gallus : 5 points à relevage. Mykonos / Egina : 6 points à relevage.
Quincaillerie	Gallus : Poignée béquille sur plaque blanche incluse. Mykonos / Egina : Poignée London à plaque en aluminium laquée blanche incluse.
Couleur	Blanc 9016.
Ouvrant	60 mm
Garantie	Gallus, Mykonos et Egina : 10 ans pour dormant. 2 ans pour ouvrant et quincaillerie.

Gamme Premium

Effraction	Vitrage opale feuilleté sablé.
Isolation thermique et acoustique	Coef. Ud : 1,7 W/m ² .K. C
Serrure	5 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée sur rosace ton inox incluse.
Couleur	-
Ouvrant	70 mm
Garantie	10 ans pour dormant, ouvrant et anti-corrosion. 5 ans serrure.

** Délai : consultez votre magasin. ^(a) Hors tout : H. 203 x L. 86 cm. ^(b) Hors tout : H. 203 x L. 96 cm. ^(c) Hors tout : H. 218 x L. 86 cm. ^(d) Hors tout : H. 218 x L. 96 cm. ^(e) Hors tout : H. 203,7 x L. 95,4 cm. ^(f) Hors tout : H. 218,7 x L. 95,4 cm. ^(g) Hors tout : H. 207 x L. 88 cm. ^(h) Hors tout : H. 207 x L. 98 cm. ⁽ⁱ⁾ Hors tout : H. 207 x L. 108 cm. ^(j) Hors tout : H. 209,3 x L. 101 cm. ^(k) Hors tout : H. 210 x L. 111 cm. ^(l) Hors tout : H. 218 x L. 96 cm.

Info

Les portes PSP et PST 19 existent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm. Consultez votre magasin.



Europro

Double parement acier. Serrure encastrée 1 point avec réservation pour cylindre profilé. Porte double paroi acier galvanisé, remplissage avec matériau alvéolaire collé. Poignée et garniture noire et joint isophonique 3 côtés fournis.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.
Porte à usage intérieur.

204 x 83 cm réversible^(a)
23356580
204 x 93 cm réversible^(b)
23356597

204 x 103 cm réversible^(c)
23356672



Rainura

Assortie à la porte de garage métallique basculante. Panneau et huisserie en acier galvanisé prépeint. Fournie avec joint périphérique (non monté).

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

200,5 x 85,5 cm
Serrure 1 point (porte réversible)
28887102

213 x 95,5 cm
Serrure 3 points
G : 28887119
D : 28887126



Sécurité europro

Double paroi en acier ép. 46 mm. Isolation mousse polyuréthane haute densité. Vantail à recouvrement avec joint périphérique sur ouvrant. Seuil métallique. Serrure 3 points. Poignée béquille ton champagne. Porte de sécurité isolante acier galvanisé.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

200 x 80 cm
G : 27513941
D : 27513934
200 x 90 cm^(e)
G : 30247489
D : 30247488

215 x 90 cm^(f)
G : 23356634
D : 23356610

/ Coupe-feu



PSP

Porte de service acier pleine isolée. Ouvrant 48 mm en acier. Poignée sur rosace argent. Serrure 5 points à relevage. Coef. Ud : 1,1 W/m².K.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

215 x 90 Finition blanche⁽ⁱ⁾
G : 30038956
D : 30038957

215 x 90 Laqué gris 7016^(j)
G : 30038958
D : 30038959



PST 19

Porte de service acier vitrée. Vitrage retardateur d'effraction. Poignée sur rosace argent. Serrure 5 points à relevage. Coef. Ud : 1,2 W/m².K.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

215 x 90 Finition blanche⁽ⁱ⁾
G : 30038960
D : 30038961

215 x 90 Laqué gris 7016^(j)
G : 30038962
D : 30038963



Porte acier 30 mn

Avec certification 30 mn. Réversible droite ou gauche. Isolation par plaques de laine minérale permettant de faire chuter la température de l'autre côté du vantail. Joint intumescent. Serrure encastrée à réservation pour cylindre profilé 1 point. Garniture synthétique noire à béquille sur plaque avec noyau en acier fournie. Coupe-feu 30 mn.

Quincaillerie :

Incluse dans le prix de la porte.

206,4 x 97,8 cm réversible^(k)
23356566

206,4 x 107,8 cm réversible^(k)
23356573

Info

Sur la gamme bois, tous nos produits sont :

- Fabriqués en France.
- Disponibles en délai express.

FABRICATION FRANÇAISE



Tarbes

Bois brut

Esthétisme :

Sapin.
Lames ép. 27 mm.
Barres 24 x 70 mm.
Bâti fourni.



Metz

IFH teinté clair

Esthétisme :

Bois exotique rouge.
Assemblage tourillons.
Panneau CTBX de 15 mm rainuré sur la face extérieure.
Traitement IFH teinté clair.
Faces extérieure et intérieure identiques.

Tarbes

Serrure	Pêne dormant 1/2 tour.
Quincaillerie	Poignée 23561489 en option.
Couleur	En stock : bois brut.
Ouvrant	27 mm
Dimensions	Dormant 43 x 46 mm
Références	200 x 80 cm ^(a) G : 24088404 / D : 24088411
Prix	200 x 90 cm ^(b) G : 24088428 / D : 24088435 215 x 90 cm ^(c) G : 24088442 / D : 24088459
Seuil PMR	Oui

Metz

Serrure	3 points à relevage.
Quincaillerie	Poignée ton champagne 24801942 en option.
Couleur	En stock : IFH teinté clair.
Ouvrant	34 mm
Dimensions	Dormant 45 mm
Références	200 x 80 cm ^(d) G : 24088473 / D : 24088466
Prix	200 x 90 cm ^(e) G : 24088497 / D : 24088480 215 x 90 cm ^(f) G : 24088534 / D : 24088527
Seuil PMR	Non

/ Aluminium

Nouveau



Info

- La porte Azana existe pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm. Consultez votre magasin.
- Délai express.

FABRICATION EUROPÉENNE



Azana

Gris 7016 STR 2 faces.
Dormant 63 mm.
Ouvrant 68 mm.
Panneau ouvrant ép. 28 mm.
Poignée sur rosace ton argent incluse.
Serrure 5 points à relevage.
Coef. Ud : 1,69 W/m².K.

215 x 90 cm
G : 30358011
D : 30358010

INDISPENSABLES !

Cylindre 5 goupilles SA



Profil européen alliage. Mécanisme à 5 goupilles, panneton anti-arrachement, livré avec 3 clés crantées acier nickelé. Finition laitonnée.

Longueur du barillet :
30 x 30 mm 20536824*
30 x 40 mm 23745469*

Cylindre haute sûreté T6

Profil européen laiton, mécanisme à 6 goupilles protégé contre le crochetaje, le perçage et l'arrachement. Finition nickel satiné.

Longueur du barillet :
30 x 30 mm 23756939
30 x 40 mm 23897762



Verrou trafic 6 à bouton et cylindre

Protection contre le perçage, le crochetaje et l'arrachement du cylindre.

Verrou de haute sûreté Thirard à bouton et cylindre 45 mm 4 clés.

Coffre et gâche acier embouti, pêne acier chromé, bouton ABS chromé, cylindre laiton 6 goupilles, 4 clés plates réversibles, laiton nickelé avec carte de propriété, époxy Or. 23897793

/ PVC

Info**Sur la gamme PVC, tous nos produits sont équipés de :**

- Doubles joints d'étanchéité sur dormant et ouvrant.
- Toutes nos portes existent pour isolation 100, 120, 140 et 160 mm, consultez votre magasin.

**Dakar**

Blanc 9016

Esthétisme :

Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. Seuil en aluminium.

**Valette**

Blanc 9016

Esthétisme :

1/4 vitrée. Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. Seuil en aluminium.

**Bizerte**

Blanc 9016

Esthétisme :

2/3 vitrée. Ép. 24 mm. Panneau lisse. Faces extérieure et intérieure identiques. En option, possibilité de kit petit bois 6 carreaux à coller. Seuil en aluminium.

Sans croisillons



	Dakar	Valette	Bizerte
Effraction	-	Vitrage 4-16-4 finition sablé.	Vitrage 4-16-4 finition sablé.
Isolation thermique et acoustique		Coef. Ud : 1,4 W/m ² .K. Isolation acoustique : 32 dB.	
Serrure		5 points à relevage.	
Quincaillerie		Poignée sur plaque finition PVC et barillet inclus. Paumelles réglables en 3D.	
Couleur		En stock : blanc 9016.	
Ouvrant		60 mm	
Garantie		10 ans pour dormant, ouvrant. 2 ans quincaillerie.	
Dimensions	Dormant 60 mm	Dormant 60 mm	Dormant 60 mm
Références	200 x 80 cm ^(g) G : 30286293 / D : 30286294	200 x 80 cm ^(g) G : 30286298 / D : 30286297	Vitrage sans croisillon : 200 x 80 cm ^(g) G : 30286295 / D : 30286296 200 x 90 cm ^(h) G : 30286305 / D : 30286306 215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30286303 / D : 30286304
Prix	200 x 90 cm ^(h) G : 30286299 / D : 30286300	200 x 90 cm ^(h) G : 30286307 / D : 30286308	Vitrage avec croisillon : 200 x 80 cm ^(g) G : 30311428 / D : 30311429 200 x 90 cm ^(h) G : 30311432 / D : 30311433 215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30311430 / D : 30311431
	215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30286301 / D : 30286302	215 x 90 cm ⁽ⁱ⁾ G : 30286309 / D : 30286310	

Les marquises




Lyra 3

Supports en acier zingué. Profilés de protection en aluminium à l'avant et à l'arrière. Couverture en polycarbonate alvéolaire 6 mm transparent.

Dim. : 120 x 80 cm
30291196

Garantie 2 ANS

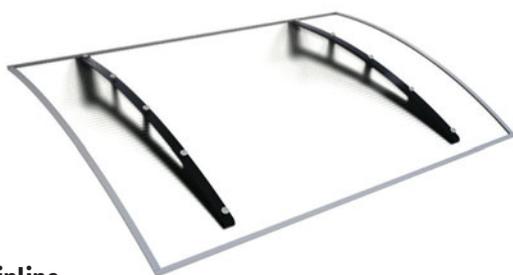

Twinline

Supports en PVC anthracite. Profilés de protection en aluminium à l'avant et à l'arrière. Couverture en polycarbonate alvéolaire 10 mm transparent.

Dim. : 138 x 94,6 cm
30291197

Garantie 2 ANS



LT-Line

Supports en inox brossé V2A. Profilés de protection murale et gouttière d'évacuation de l'eau de pluie à l'avant en aluminium. Couverture en verre acrylique 4 mm transparent avec fixation facile cliquable.

Dim. : 150 x 95 cm
30291198

Garantie 5 ANS



New Style

Structure et supports en acier revêtu par poudre anthracite. Couverture en verre acrylique 4 mm transparent.

Dim. : 150 x 95 cm
30291199

Garantie 10 ANS



Atlantis

Consoles en acier et couverture en verre feuilleté clair 44/2. Finition thermolaquée gris 7016. Pose sur platines.

Dim. : 140 x 90 cm
29315123



Pompadour

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement.
Verre vendu séparément.
En option : galvanisation, couleurs.

Dim. : 180 x 90 cm.
Finition couche d'apprêt.

Noire anti-rouille.
24103572
Colis de vitrage Pompadour.
24114448



Beaumont

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement.
Verre vendu séparément.
En option : galvanisation, couleurs.

Dim. : 180 x 120 cm
Finition couche d'apprêt.

Noire anti-rouille.
24103589
Colis de vitrage Beaumont.
24114431



Sévigné

Cornière et fer T de 30 mm, arrêts de verre, consoles et volutes en fer plat de 30 x 8 mm.
Pose en scellement.
Couverture PVC Altuglas™ vendue séparément. Possibilité de sur-mesure.
En option : galvanisation, couleurs.

Dim. : 150 x 120 cm.
Finition couche d'apprêt.
Noire anti-rouille.
24103565
Colis PVC Altuglas™ ép. 6 mm.
24103602

/ Le brise soleil

Aluminium horizontal.
À lames fixes.
Thermolaqué gris anthracite 7016
[Conforme RT 2012 et BBC [Bâtiment Basse Consommation]].

Dim. : 1,42 m x 0,75 m
25143010

Dim. : 2,86 m x 0,75 m
25143027



bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LES FENÊTRES

Les fenêtres ont pour rôle d'apporter un maximum de lumière, d'isoler thermiquement et phoniquement. Voici quelques conseils pour vous aider à bien les choisir.

Les dimensions et la pose

Quelques informations utiles avant de prendre vos mesures.

- **Tableau** : ouverture dans laquelle sera posée la menuiserie. Les dimensions tableau correspondent aux mesures de mur à mur finis : hauteur et largeur de passage.
- **Bâti ou dormant** : partie fixée dans la maçonnerie, cadre dans lequel sont installés les ouvrants.


- **Ouvrant** : partie mobile, aussi appelé battant ou vantail.
- **Allège** : espace compris entre le sol fini et le bas de la fenêtre. Connaître la hauteur d'allège permet de positionner la poignée à bonne hauteur sur l'ouvrant.
- **Retombée de linteau** : espace compris entre le plafond et le bâti. C'est dans cet espace que sera installé un éventuel coffre du volet roulant intégré à la fenêtre.

Pour le **NEUF**, nous pouvons réaliser votre devis à partir des dimensions tableau ainsi que l'épaisseur et la nature de l'isolation et du doublage.

Pour la **RÉNOVATION**, il est nécessaire de prendre les dimensions tableau complétées de la hauteur de l'allège et l'épaisseur du

bâti existant. Mais pour valider la fabrication de vos menuiseries, des informations complémentaires et plus précises seront indispensables notamment le type de pose choisi.


Nos conseillers sont à votre disposition pour vous renseigner.

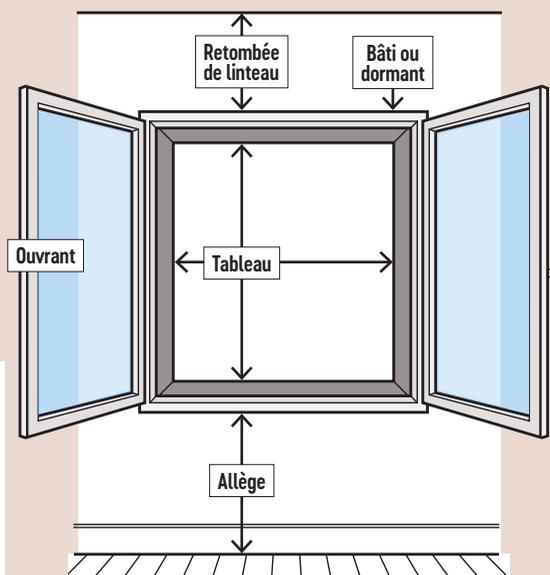

Pose en applique

La pose en applique est essentiellement adaptée au neuf.

La menuiserie vient se poser à l'intérieur de la maison derrière la maçonnerie brute. Le dormant vient recouvrir l'épaisseur de l'isolation et de la plaque de plâtre.



Pose en rénovation

Si le bâti existant de l'ancienne fenêtre est en bon état, il peut être conservé et recouvert par le dormant dit « de rénovation » intégré à la nouvelle fenêtre. L'étanchéité devra au préalable être vérifiée voire refaite.

En cas de remplacement de porte-fenêtre le seuil existant devra être déposé.




Pose après dépose totale

Le fait de déposer totalement l'ancienne fenêtre (bâti et ouvrants)

et de la remplacer par une nouvelle menuiserie offre l'avantage de conserver au maximum les dimensions originales de l'ouverture, ce qui permet de très peu réduire l'entrée de lumière (à l'inverse de la pose en rénovation).

Cette pose nécessite la reprise, même partielle, des murs intérieurs.



Pose en tunnel

Pose en tunnel (ou en tableau) : la nouvelle fenêtre est installée dans l'épaisseur du tableau existant.

Ce type de pose convient entre autres aux maisons disposant de murs de forte épaisseur avec ébrasement intérieur ou aux maisons dont l'isolation est à l'extérieur.



Le type d'ouverture

Le type d'ouverture de votre fenêtre est déterminé selon plusieurs critères :

- La pièce avec son utilisation.
- Son accès et le confort d'utilisation.
- La sécurité.
- L'esthétisme extérieur et intérieur.




Fixe



À soufflet



Coulissante



À projection



À la française



Oscillo-battante



Basculante



À galandage

Les performances

Comprendre et identifier les différents indices de vos fenêtres.

Uw

Ce coefficient détermine la performance de la fenêtre en termes d'isolation thermique. Le coefficient Uw est l'inverse de la résistance thermique. Ainsi, plus le coefficient Uw est faible, meilleure sera l'isolation et donc meilleure sera la performance de votre fenêtre. Le coefficient Uw des fenêtres d'habitation est généralement compris entre 0,8 et 1,3 W/m².K.

Sw

Ce coefficient détermine la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce. Ainsi, plus le coefficient Sw est élevé, plus votre fenêtre laissera passer l'énergie solaire. Sa valeur est comprise entre 0 et 1,1.

Tlw

Ce coefficient détermine la capacité de la fenêtre à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur de l'habitat. Plus le Tlw est élevé, meilleure est la transmission lumineuse, et donc la luminosité naturelle. Sa valeur est comprise entre 0 et 1.

Rw

Ce coefficient, exprimé en décibels, détermine la capacité d'une fenêtre à réduire le bruit provenant de l'extérieur. Plus le coefficient Rw est élevé, plus l'isolation phonique est performante.

A/E/V

Ce classement détermine la résistance d'une fenêtre face aux trois éléments que sont l'air (A), l'eau (E) et le vent (V). Il va mesurer l'imperméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent.

Des valeurs sont attribuées en tenant compte de la région où se trouve votre habitation et de sa hauteur (étage).

Pour plus d'information consultez les « cartes AEV fenêtres » sur Internet.

Le type de vitrage

Critères de base

- **Un double vitrage** : c'est un élément de paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile, dite « lame d'air ».
- **Faible Émissivité (FE)** : les verres à faible émissivité améliorent efficacement l'énergie des fenêtres à double et triple vitrage, performance obtenue par l'ajout de couches de métaux nobles sur les parois du vitrage. L'usage des verres à faible émissivité permet d'assurer le renforcement du confort visuel, d'obtenir un éclairage plus naturel et de réduire la consommation de la lumière artificielle.
- **Argon** : par sa propriété chimique, le gaz Argon injecté entre les vitrages ne réagit pas aux actions de la variation de température. Il permet ainsi d'obtenir une meilleure isolation sans aucun effet secondaire.
- **Warm Edge** : pour éviter la déperdition de chaleur en périphérie de vitrage, des intercalaires appelés Warm-Edge (ou bords chauds) sont composés de plastique et de métal. Ils réduisent significativement la transmission de chaleur ou de froid.



Critères optionnels

- **Vitrage anti-effraction** : le vitrage retardateur d'effraction est composé de deux ou plusieurs verres simples, collés sur un film de matière plastique (PVB : poly butyral vinylique).
- **Vitrage isolation renforcée** : un vitrage à isolation renforcée est un vitrage à haute performance énergétique. Une couche transparente sur le verre empêche la chaleur de le traverser (pénétrer dans l'habitation en été ou s'en échapper en hiver), et du gaz Argon.

- **Vitrage isolation phonique** : la caractéristique d'un verre phonique est de jouer sur la différence de densité, c'est pourquoi les vitrages phoniques sont composés de deux verres minimum appelés vitrages asymétriques dont un plus épais que l'autre entre une ou deux lames d'air.



Poser une baie vitrée.

Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaaz.gedimat.fr

Les matériaux et déclinaisons

Matériaux, vitrage, performances techniques, personnalisation... Quelle gamme pour votre projet ?

	Mixte bois aluminium	Aluminium	Aluminium Sublim'al
Matériau	La combinaison parfaite associant l'aluminium à l'extérieur pour sa durabilité et le bois à l'intérieur pour son aspect chaleureux sans les contraintes de l'entretien.	Résistant et inaltérable, l'aluminium se prête au style contemporain grâce à la finesse de ses profils et convient également pour la rénovation. Très rigide, il permet la réalisation de fenêtres de grandes dimensions. Ses finitions laquées se déclinent en une grande variété de coloris. Les profils à rupture de pont thermique permettent d'obtenir une bonne isolation thermique.	
Déclinaisons	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre - Baie coulissante - Baie coulissante à galandage	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre - Fenêtre coulissante panoramique - Baie coulissante - Baie coulissante à galandage	- Baie coulissante - Baie coulissante à galandage
Ép. dormant / ouvrant	75 mm / 57 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 75 mm (frappe) Dormant pour isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 43 mm Option baie à galandage : isolation intégrée, dormant jusqu'à 200 mm.
Double vitrage de série	28 mm	24 mm	28 mm
Performance d'isolation thermique Uw	Fenêtre : 1,3 W/m ² .K et jusqu'à 0,7 en triple vitrage. Coulissant : 1,4 W/m ² .K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.	Fenêtre : 1,2 W/m ² .K Coulissant : 1,3 W/m ² .K	1,5 W/m ² .K et jusqu'à 1,6 pour la baie à galandage.
Facteur solaire Sw	Frappe : ≥ 0,47 Coulissant : ≥ 0,51	Frappe : ≥ 0,42 Coulissant : ≥ 0,39	0,53
Vitrage en option	Triple vitrage possible sur l'ensemble de la gamme.	24 mm FE+ / Eclaz.	Triple vitrage 32 mm.
Finition	2 designs de profils. 28 coloris aluminium. 10 finitions bois.	17 coloris.	Plus de 200 coloris, finition lisse, granité.
Bicoloration	Intérieur bois / extérieur aluminium.	En option en frappe et coulissant.	En option.
Poignée couleur coordonnée	En option : 3 coloris.	En option.	De série dans le cadre de couleurs préférentielles.

	PVC Vision	PVC Classique	PVC fibre Contemporaine 2	PVC Lum'up	Bois Symbiophony	Bois Tradition
Matériau	Le PVC est un matériau économique et 100% recyclable qui nécessite très peu d'entretien. Les profils multi-chambres apportent un réel confort thermique. Le PVC est de plus en plus proposé dans une large déclinaison de textures, de couleurs et d'aspects, soit en utilisant des profils directement teintés dans la masse, soit en recouvrant des profils courants avec un film de décor.				Le bois est un isolant thermique naturel. On privilégiera les essences issues de forêts écologiquement gérées (labellisées PEFC). Chêne, pin et bois exotique sont les essences les plus courantes utilisées dans la fabrication des fenêtres. Le chêne a la plus forte densité, le pin est un matériau plus tendre, plus léger mais plus économique. Le bois est de plus en plus proposé en finition d'usine. Une couche d'entretien sera à prévoir pour préserver vos menuiseries dans le temps.	
Déclinaisons	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Fenêtre - Porte-fenêtre	- Châssis - Fenêtre - Porte-fenêtre
Ép. dormant / ouvrant	60 mm / 70 mm Dormant avec isolation jusqu'à 160 mm.	70 mm / 70 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 82 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	70 mm / 76 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	69 mm / 59 mm / 74 mm Dormant avec isolation jusqu'à 200 mm.	48 mm / 55 mm / 68 mm Dormant avec isolation jusqu'à 160 mm.
Double vitrage de série	24 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	18 à 22 mm pour ouvrant de 48 mm 24 à 28 mm pour ouvrant de 55 mm 38 à 41 mm pour ouvrant de 68 mm
Performance d'isolation thermique Uw	1,3 W/m ² .K	1,4 W/m ² .K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.	1,4 W/m ² .K et jusqu'à 1,1 en triple vitrage.	1,3 W/m ² .K	1,4 W/m ² .K et jusqu'à 0,80 en triple vitrage.	1,5 W/m ² .K et jusqu'à 1,0 en triple vitrage.
Facteur solaire Sw	Fenêtre : 0,47 Porte-fenêtre : 0,41	0,45	Fenêtre : 0,45 Porte-fenêtre : 0,48	0,52	Fenêtre : 0,42 Porte-fenêtre : 0,45	Fenêtre : 0,42 Porte-fenêtre : 0,45
Vitrage en option	-	Triple vitrage 32 mm.	Triple vitrage 32 mm.	Triple vitrage 42 mm.	Double vitrage 34 mm. Triple vitrage 44 mm.	Double ou triple vitrage 32 à 69 mm.
Finition	Blanc 9016 / Gris 7016.	Teinté masse, laqué.	Teinté masse, laqué, plaxé.	6 coloris.	Plus de 100 coloris et lasures.	Plus de 100 coloris et lasures.
Bicoloration	-				En option.	
Poignée couleur coordonnée	Oui	De série dans le cadre de couleurs préférentielles.	De série dans le cadre de couleurs préférentielles.	Oui		Blanc ou F9 (similaire inox).

Gamme mixte



Gamme bois aluminium**

- **Côté extérieur aluminium**
Cumule les atouts : large choix de couleurs, résistance aux UV, entretien facile.
- **Côté intérieur bois**
100 % des bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement pour garantir le respect de l'environnement et la gestion durable des ressources.



Caractéristiques techniques

- **Fenêtre** : double vitrage thermique en standard. 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw = 1,3. Triple vitrage en option. Performances AEV : A*4 E*9A V*A2.
- **Coulissant** : 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Uw = 1,4. Sw ≥ 0,41. TLw = 55 %. Performances AEV : A*4 E*6B V*A2.
- **Étanchéité** : la conception d'assemblage et les 5 joints d'étanchéité vous protègent des infiltrations d'eau et d'air.
- **Finition** : 28 coloris aluminium, 10 finitions bois à l'intérieur. Poignée : aspect inox en standard (blanc, noir ou laiton en option).

Gamme de couleurs

- **Extérieur** : 28 coloris disponibles
Exemples de coloris :

- Blanc 9016
- Beige 1015
- Rouge 3004
- Bleu saphir 5003
- Vert 6005
- Vert pâle 6021
- Gris anthracite 7016
- Noir 9005
- Bleu canon M

- **Intérieur bois.**
Exemples de coloris :

- Pin sablé
- Pin blanc
- Pin cendré
- Pin naturel
- Pin ardoise
- Pin taupe
- Chêne blanchi
- Chêne naturel
- Chêne moyen
- Chêne champagne

** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

Gamme aluminium

Fenêtre à la française**

Fenêtre design droit en monocoloration avec poignée SIGMA en noir 9005 Texturé.



DESIGN droit ou galbé



Caractéristiques techniques

- **Des fenêtres lumineuses** : vitrage haute isolation thermique en option 4/16/4 FE+ gaz Argon et Warm Edge. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw \geq 0,42$. $TLw = 59 \%$. $A^*4 \text{ E}^*7\text{B V}^*A2$.
- **Ouverture à la française** : le concept d'ouvrant caché permet de gagner en luminosité et en confort solaire. Il vous permet de profiter de 20 % de surface vitrée en plus.
- **Design au choix** :



Design galbé



Design droit

- Poignées :

1 ALFA (en standard)

2 SIGMA à la couleur de la menuiserie : ouverture intuitive 20°.

3 SIGMA connectée : communique sur votre tablette ou smartphone l'état de sa position : position fermée, ouverte ou ventilation (pour les fenêtres exclusivement).



Gamme de couleurs

- **Finition** : 17 coloris standard. Exemples de coloris :

- Blanc 9016 satiné
- Gris 7022 satiné
- Beige C011 satiné
- Gris quartz 7039
- Noir 9005 texturé
- Beige 1015 texturé
- Gris 7016 texturé

Fenêtre coulissante panoramique**

Avec poignée Oméga

Disponible en option, la poignée Oméga est intégrée au montant central et assortie à la couleur de la fenêtre. Sa prise en main pour ouvrir ou fermer la fenêtre est très intuitive et facilite les mouvements.



Non disponible en chêne doré et anodisé.



Baie coulissante et à galandage**

Design, luminosité et performance

Le design épuré et la finition très soignée des assemblages donnent à la baie aluminium un look tendance.

Des baies coulissantes techniquement bien pensées : une conception brevetée permettant de maîtriser l'effet bilame, une crémone inox avec crochet réglable pour une sécurité renforcée, des profils de tirage extérieurs en option pour faciliter la manœuvre.



Caractéristiques techniques

- **Des fenêtres lumineuses** : vitrage haute isolation thermique 4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge.
 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw \geq 0,39$. $TLw = 58 \%$. A*4 E*5B V*AZ.

- **Design** :



Design droit et épuré

- **Seuil** :



Seuil encastrement total (en option)

- **Poignées** : design exclusif et assorti pour les baies et les fenêtres.



- 1 ALFA (en standard) : ouverture à 180° en option.
- 2 SIGMA à la couleur de la menuiserie : ouverture intuitive 20°.
- 3 Profil de tirage extérieur.

Gamme de couleurs

- **Finition** : 17 coloris disponibles en mono et bicolouration.
 Exemples de coloris :

- Blanc 9016 satiné
- Rouge 3004 texturé
- Bleu 5003 texturé
- Gris 9007 texturé
- Beige 1015 texturé
- Gris 7016 texturé

Gamme aluminium




Baie coulissante à galandage**

Agrandir son espace à vivre et s'ouvrir sur l'extérieur

Votre extérieur et votre intérieur ne font plus qu'un ! Un galandage intégrant l'isolation (en option). Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement.

Concept qui facilite le travail de mise en œuvre et la finition.



Exemple de finition brique plâtrière



Exemple de finition brique feuille de plâtre

Solutions connectées**

Coulissant aluminium motorisé & connecté

« Un simple clic sur le point de commande ou sur votre smartphone et la baie s'ouvre et se ferme sans effort ».



Découvrez
les solutions
connectées **Wibaie**

Volets roulants connectés**

En équipant vos menuiseries de volets roulants motorisés radio io-homecontrol® et grâce à la Tahoma Switch, vous ouvrez et fermez vos volets roulants de chez vous ou à distance avec votre smartphone ou votre tablette.



« Depuis mon smartphone où que je sois, un clic suffit pour ouvrir ou fermer tous mes volets ».



Gamme aluminium Sublim'al

Baie coulissante**

Faites entrer la lumière avec élégance

- Le + Finition

Finesse du montant central, seulement 30 mm pour plus d'apport lumineux.



Poignée Symbiose à la couleur du coulisant (parmi le large choix des couleurs préférentielles).

- Le + Isolation

Dormant de 70 mm. Ouvrant de 43 mm.



Caractéristiques techniques



- 1 Dormant de 70 mm.
- 2 Ouvrant de 43 mm.
- 3 Vitrage ép. 28 ou 32 mm, de série, double vitrage 4/20/4 FE gaz Argon et Warm Edge. $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $Sw = 0,53$. Performance AEV approuvée A4 E7B VB3. Boucliers thermiques et joints intégrés pour une isolation et étanchéité performantes.

- **Quincaillerie & accessoires** : anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables suivant la dimension du coulissant. Possibilité jusqu'à 5 points de fermeture en option.

- **Étanchéité** : double joint d'étanchéité gris sur ouvrant, noir sur dormant.



- **Finesse du montant central** : 30 mm pour plus d'apport lumineux.

- **Seuil** : encastré pour PMR.

- **Poignée Symbiose de série** : sur vantail principal et secondaire.

Gamme de couleurs

- Blanc standard.
- Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité.

12 coloris préférentiels :

Lisse :

○ Blanc 9016 satiné

Granité :

● Ivoire clair 1015

● Gris anthracite 7016

● Rouge pourpre 3004

● Gris terre d'ombre 7022

● Brun sépia 8014

● Brun gris 8019

● Noir intense 9005

● Telegris 4 7047

● Noir sablé 2100

● Gris sablé 2900

● Natura (accessoires noirs)



Baie coulissante à galandage**

La liberté de faire disparaître le superflu

- Le + Finition

Poignée Symbiose à la couleur du galandage ou, en option, poignée modèle cuvette encastrée (parmi le large choix des 11 couleurs préférées).

- Le + Isolation

Dormant jusqu'à 200 mm.
Ouvrant de 43 mm.



Poignée Symbiose

Caractéristiques techniques



- **Galandage** : design identique au coulissant alu Sublim'al pour une parfaite harmonie entre les menuiseries. Habillage de finition intérieur.

- **Isolation** du refoulement disponible en option.

- **Crémone** de 1 à 3 points alu anti-fausse manœuvre. Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 points de fermeture en option.

1 Dormant de 200 mm.

2 Ouvrant de 43 mm.

3 Vitrage ép. 28 mm 4/20/4 de série ou 32 mm (en option) FE gaz Argon et Warm Edge. Uw jusqu'à 1,6 grâce à son bouclier thermique. Performance AEV : A3 E7B VC3.

Gamme PVC




Gamme vision

Menuiserie PVC. Fiches à vis cachées couleur blanche.
Ouvrant 4 chambres, ép. 70 mm. Dormant de base ép. 60 mm avec aile de recouvrement de 15 mm, tapées d'isolation à clipser en fourniture ou posées pour isolation totale de 100 à 160 mm.
Pièce d'appui monobloc 120 mm. Renfort métallique suivant abaques.
Poignée fournie, équerres de pose pour dormant à partir de 100 mm comprises.
Grille de ventilation en option.




Caractéristiques techniques

- **Vitrage** : ép. 24 mm type 4/16/4 FE gaz Argon et Warm Edge. Couleur grise.
Isolation Uw = 1,3 W/m².K. Sw 0,47 en fenêtre et 0,41 en porte fenêtre.
- **Isolation** :
- **Poignée centrée** :



Isolation totale 100, 120, 140 et 160 cm



Sans isolation



- **Accessoires** :
- **Poignée fenêtre PVC**
30291249
- **Poignée porte-fenêtre PVC** à cylindre
30291250
- **Cylindre** 30291251

Découvrez
l'offre Vision avec tapées
d'isolation de 100
à 160 mm.

Équerres de fixation	Sans isolant Dormant de 60 mm	Ép. totale 100 mm	Ép. totale 120 mm
Lot de 6	24788175	24788182	24788199
Lot de 12	24788229	24788236	24788243

Gamme de couleur

- Blanc 9016



Garantie 10 ANS⁽¹⁾



La gamme	Haut. x Larg.	Menuiserie Isolante dormant 60 mm
Châssis à soufflet. Vitrage transparent.	45 x 60 cm	30028164
	45 x 80 cm	30028165
	45 x 100 cm	30028162
	45 x 120 cm	30028163
	60 x 80 cm	30028168
	60 x 100 cm	30028166
Châssis 1 vantail. Vitrage transparent. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	60 x 40 cm	G : 30028174 / D : 30028173
	75 x 40 cm	G : 30028176 / D : 30028175
	75 x 60 cm	G : 30028178 / D : 30028177
	95 x 60 cm	G : 30028180 / D : 30028179
	95 x 80 cm	G : 30028182 / D : 30028181
	115 x 80 cm	G : 30028170 / D : 30028169
Châssis 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	125 x 80 cm	G : 30028172 / D : 30028171
	60 x 40 cm	G : 30028184 / D : 30028183
	60 x 50 cm	G : 30028186 / D : 30028185
	75 x 40 cm	G : 30028188 / D : 30028187
	75 x 60 cm	G : 30028190 / D : 30028189
	95 x 60 cm	G : 30028192 / D : 30028191
Châssis oscillo-battant 1 vantail. Vitrage imprimé. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	95 x 80 cm	G : 30028194 / D : 30028193
	75 x 60 cm	G : 30028197 / D : 30028195
Oscillo-battant 2 vantaux. Vitrage transparent. Vantail principal à droite vue de l'intérieur.	95 x 60 cm	G : 30028198 / D : 30028196
	75 x 100 cm	30028214
	75 x 120 cm	30028215
	95 x 100 cm	30028216
	95 x 120 cm	30028217
	105 x 100 cm	30028199
	105 x 120 cm	30028200
	115 x 100 cm	30028201
	115 x 120 cm	30028202
	115 x 140 cm	30028203
	125 x 100 cm	30028204
	125 x 120 cm	30028205
	135 x 100 cm	30028206
	135 x 120 cm	30028207
	135 x 140 cm	30028208
145 x 90 cm	30028211	
145 x 100 cm	30028209	
145 x 120 cm	30028210	
165 x 100 cm	30028212	
175 x 100 cm	30028213	
Porte-fenêtre 1 vantail. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage. Paumelles à droite ou à gauche vue de l'intérieur.	GV/S 215 x 80 cm	G : 30028219 D : 30028218
	SB/S 215 x 80 cm	G : 30028221 D : 30028220
	SB/S 215 x 90 cm	G : 30028223 D : 30028222
Porte-fenêtre 2 vantaux. Vitrage plus soubassement ou grand vitrage.	GV/C 215 x 120 cm	30028224
	GV/S 215 x 120 cm	30028226
	GV/S 215 x 140 cm	30028227
	SB/C 215 x 120 cm	30028225
	SB/S 215 x 120 cm	30028228
Porte-fenêtre 3 vantaux. Vitrage soubassement grand vitrage 3e vantail fixe à droite vue intérieure.	SB/S 215 x 140 cm	30028229
	GV/S 215 x 180 cm	30028230
	SB/S 215 x 180 cm	30028346

SB : avec soubassement. GV : grand vitrage. C : crémonne. S : serrure.
Dimensions hors tout : Hauteur : + 2,5 cm - Largeur : + 6 cm.

⁽¹⁾ La garantie 10 ans est une garantie légale sur les éléments scellés à la maçonnerie.

Chronovision

Coffre au design rectiligne et discret intégré à la menuiserie PVC Vision

- Assemblé dans nos ateliers GEDIMAT.
- **Occultation optimale** pour un sommeil de qualité grâce à la technologie Good night.
- **Excellentes performances** thermiques et acoustiques.
- **Éco-conception** (60% de PVC régénéré).
- **Maintenance aisée.**



Commande radio en option



Interrupteur pour commande filaire en option



Caractéristiques techniques

- Tablier lame PVC ou aluminium 37 mm coloris blanc.
- Coulisses PVC ou aluminium technologie brevetée Good night – coloris blanc.
- Lame finale aluminium.
- **Manœuvre manuelle** avec commande par treuil déporté.
- **Manœuvre motorisée** – Moteur ProSoft® ou Somfy® commande radio ou filaire.
- Hauteur du coffre : 200 mm.
- Coefficient d'isolation thermique $U_c : 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 57 dB.
- Conforme RE 2020.
- Avis technique CSTB N°6/16-2339_V2.



Réno

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS
Moteur ProSoft®

Garantie 7 ANS
Moteur Somfy®

Garantie 5 ANS
Laquage jusqu'à 10 km des côtes

Garantie 7 ANS
Au-delà de 10 km des côtes

Garantie 2 ANS
Tablier



Info

Le coffre Chronovision offre d'excellentes performances thermiques grâce à sa sous-face structure nid d'abeille et des isolants en polystyrène dans les joues et le coffre. Le joint d'étanchéité sur la première lame permet d'obtenir un delta R jusqu'à la classe 5.



Système d'occultation breveté grâce à l'intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion de coloris noir ainsi que l'intégration d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.



Plateforme AXIS 50, véritables retardateurs d'effraction grâce aux verrous automatiques, équipés de feutrine pour éviter les rayures sur les lames du tablier.

PENSEZ-Y !

Les bons produits pour une pose réussie !



FA101 silicone menuiserie

Mastic silicone neutre alcoxy, aspect brillant. Facile à mettre en œuvre, se lissant parfaitement. Idéal pour l'étanchéité et les finitions intérieures et extérieures.

Cartouche de 310 ml.

Translucide 26406978

Blanc 26406961

Gris anthracite 27812624

Soit le litre



TP600 illmod 600

Mousse polyuréthane en rouleau, imprégnée à cœur d'une résine synthétique et précomprimée, utilisée pour assurer - à elle seule - l'étanchéité à la pluie battante (Classe 1) des joints de façade et de menuiserie. Perméable à la vapeur d'eau, bon isolant thermique et acoustique.

15/5-11 rouleau de 5,60 m 28891307

20/3-7 rouleau de 8 m 27243701

Gamme PVC



Classic 70 mm**

Gamme standard & sur-mesure

Cette menuiserie se démarque par ses performances thermiques exceptionnelles, ses innovations techniques et sa perméabilité à l'air assurée et certifiée.

Cette gamme est aussi bien conçue pour l'habitat neuf que pour la rénovation. Ouvrant de 70 mm. Dormant de 70 mm à 200 mm, les dormants de la menuiserie PVC Classique conviennent à toutes les épaisseurs d'isolation. La pièce d'appui monobloc contient un renfort garantissant la tenue de la menuiserie et sa mise en œuvre. Pour les fenêtres de grandes dimensions et dans le respect des certifications, les montants et les ouvrants sont également renforcés.



Caractéristiques techniques

- **Le + Couleur** : possibilité de personnaliser les menuiseries grâce aux finitions laquées et aux coloris teintés dans la masse.

- 1 Le + Isolation** : dormant de 71 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance mécanique accrue.
- 2 Vitrage** : 4/20 alu Argon/4FE gaz Argon et Warm Edge. Compatible double et triple vitrage (performances thermique, acoustique et sécurité). Personnalisation du vitrage (aspect granité, petits bois).
Coef. Uw = 1,4W/m².K de base Sw 0,45.
- 3 Le + Design** : masse centrale affinée et arrondie de 114 mm pour une fenêtre, 161 mm pour une porte-fenêtre. Lignes arrondies, parclose affinées. Poignée centrée de base. Aile de recouvrement de 10 mm qui facilite la pose des doublages.
- 4 Le + Étanchéité** : une double barrière de joint gris sur ouvrant et dormant, qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité optimale. Classement AEV : A*3 E*7B V*A3.



À SAVOIR ! Compatible BBC & rénovations.

Idéale pour toutes les constructions, neuves ou rénovations. Spécialement conçue pour les logements BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Gamme de couleurs

- **Coloris laqués** disponibles en finition lisse ou granité. Exemples de coloris :

- Ivoire clair 1015
- Rouge pourpre 3004
- Gris anthracite 7016
- Brun gris 8019
- Gris terre d'ombre 7022
- Brun sépia 8014
- Gris sablé 2900
- Noir intense 9005
- Noir sablé 2100
- Telegris 4 7047

- **Coloris teintés dans la masse** :

- Blanc 9016
- Beige 1015
- Gris 7047



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS⁽¹⁾



Gamme PVC fibre



Contemporaine 2**

Gamme esthétique

Porte-fenêtre. Ouvrant semi-affleurant pour une finition plus esthétique.
2 vantaux. 215 x 120 cm.



Caractéristiques techniques



- **Finition** : accessoires à la couleur de la menuiserie : poignée, paumelles, pare tempête. Poignée centrée Cuadro standard sur fenêtre crémone.
Poignée Cuadro pour porte-fenêtre serrure. Design équivalent sur l'ensemble des ouvrants à crémone ou à serrure.

- Information de pose :

Solution pour le neuf :
jusqu'à 200 mm [en dormant monobloc].
Solutions pour la rénovation :
dormant aile de 27 mm,
dormant aile de 65 mm,
dormant aile de 42 mm avec fixation en façade, dormant aile de 42 mm avec fixation en façade et moulure de 28 mm.

- Option : seuil PMR.



1 Dormant de 70 mm composé de 5 chambres.

2 Ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres.

3 Parcloses arrondies.

4 Vitrage ép. 28 mm 4/20/4 FE gaz Argon intercalaire alu.

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

U_w jusqu'à 1.1 [en triple vitrage].

SW 0,45 en fenêtre et 0,48 en porte-fenêtre.

AVEC RENFORT FIBRÉ
selon abaques de la menuiserie

Gamme de couleurs

- **Coloris laqués** disponibles en finition lisse ou granité.
Exemples de coloris :

● Ivoire clair 1015

● Rouge pourpre 3004

● Gris anthracite 7016

● Brun gris 8019

● Gris terre d'ombre 7022

● Brun sépia 8014

● Gris sablé 2900

● Noir intense 9005

● Noir sablé N2100

● Telegris 4 7047

- **Finitions plaxées** : 6 coloris standard.

Monocoloration : couleur plaxée à l'intérieur et à l'extérieur.

Bicoloration : couleur plaxée à l'extérieur et blanc à l'intérieur.

● Chêne irlandais

● Chêne doré

● Bois de rose

● Cérusé blanc

● Noir graphite

● Gris anthracite 7016

Gamme PVC



Lum'up**

Design, luminosité & élégance

Des profils fins, un look contemporain avec des lignes très droites et épurées et la finition Veka Spectral Noir Ultramat apportent une vraie dimension déco pour des projets neufs comme en rénovation. La finesse des profilés optimise la surface vitrée de la fenêtre et offre plus de clarté et de luminosité à votre maison.



Flashez

ce QR-code pour tout savoir sur Lum'up



WIBAIE

FABRICATION FRANÇAISE

CEKAL

NF

Design au choix

- **Battement réduit et poignée centrée** : côté intérieur, profitez d'une finition soignée avec le recouvrement et la poignée centrée intégrés.
- **Rejet d'eau intégré** : une conception qui combine usage et esthétique. Le design semi-affleurant des profilés d'ouvrant assurent la fonction de rejet d'eau.



Design droit

Design galbé



106 mm



Poignée Alfa (en standard)

Ferrage invisible en option avec limiteur d'ouverture à 90°

Caractéristiques techniques

- **Dormant 70 mm. Ouvrant 76 mm.**
- **Vitrage** : ép. 28 mm en standard. 4/20/4 FE gaz Argon. $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $S_w = 0,46$. $TL_w = 58\%$. A*4 E*7A V*A2. Également disponible en triple vitrage. 4FE/16Argon/4/14Argon/4FE. Avec vitrage isolation renforcée. $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. $S_w = 0,52$. $TL_w = 61\%$. A*4 E*7A V*A2.

Gamme de couleurs

- Finition Spectral

La finition Spectral Noir Ultramat se positionne comme une réponse économique pour un projet fenêtre en couleur avec un vrai attrait esthétique.

Avec son toucher velours, la finition Spectral donne un look très moderne et raffiné à vos fenêtres.

Résistance aux rayures, aux UV et une durabilité aux variations de température et d'humidité.

● Spectral

- Finition teinté masse :

- Blanc
- Beige
- Gris

- Finition plaxé :

- Gris anthracite Design droit
- Chêne doré Design galbé

Gamme bois



Symbiophony**

La maîtrise du confort et de l'élégance

Crémone 2 points pour porte-fenêtre 1, 2 ou 3 vantaux. Porte-fenêtre crémone (PFC) pour ouverture de l'intérieur seulement. Porte-fenêtre serrure (PFS) pour ouverture de l'intérieur et de l'extérieur, fermeture à clé. Seuil aluminium.

- Design élégant

Profil carré ou mouluré intérieur et extérieur pour moderniser la fenêtre bois. Masse centrale : 128 mm.

- Les + produits

Produit favorisant l'entrée de la lumière.

Répond aux contraintes de la rénovation énergétique de la RE 2020. Haute performance acoustique.

Simple à entretenir.



Caractéristiques techniques



1 Dormant de 69 mm.

2 Ouvrant de 59 ou 74 mm.

3 Vitrage ép. 28 mm (4/20/4 FE+ Argon), 34, 41 ou 47 mm en double ou triple vitrage. Double joint de frappe. Couleur intercalaire noir.

- **Esence** : chêne, pin ou limba (bois exotique jaune).

- **Classement AEV et performances thermiques** : A*4 E*7B V*A2. Uw standard de 1,40 jusqu'à 0,80. Sw 0,42 en fenêtre et 0,45 en porte-fenêtre. TLw = 54 %. Rw 33 dB en standard et jusqu'à 44 dB (Ra, tr de 28 à 42 dB).

- **Quincaillerie** : fiche double broche.

- **Étanchéité** : double joint de frappe.

- **Information de pose** :

Solution pour le neuf : jusqu'à 200 mm. Solution pour la rénovation : dormant aisle de 10 mm et 20 mm.

- **Garantie** : jusqu'à 10 ans sur une liste de plus de 100 RAL.

- **Poignée** : centrée en finition similaire inox.

Gamme de couleurs

Exemples de finitions :

-  Chêne naturel
-  Chêne cerusé
-  Pin naturel
-  Limba naturel
-  Limba moabi
-  Limba kosipo
-  Limba blanc



FINITION à finir,
renforcée en lasure
ou RAL au choix
monocouleur ou
bicolore

Possibilité garantie 10 ans en option sur votre finition.

Gamme bois

Tradition**

Conception tradition idéale pour rénover à l'identique en préservant l'architecture historique

- **Essence** : bois exotique ou chêne.
- **Conception** : tradition noix et gueule de loup.
- **Adaptations diverses** : nous pouvons réaliser une large gamme d'usinages à l'extérieur du dormant pour répondre au mieux aux différentes configurations de pose, allant du neuf à la rénovation.
Nos services trouveront la réponse à vos questions. N'hésitez pas à nous consulter.
- **Isolation thermique par l'extérieur** : adaptation pour pose avec ITE.
- **Isolation** : possibilité d'intégrer une isolation allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation extérieures ou ébrasement intérieur.
- **Possibilité de tapées spéciales** pour intégrer un volet roulant ou des persiennes.



Caractéristiques techniques

- **Ouvrant** : 48, 55 ou 68 mm avec un profil listel standard, pente 38°, pente de 10 % ou 1/4 de rond.
- **Vitrage** :
Ouvrant de 48 mm : vitrage de 18 à 22 mm.
Ouvrant de 55 mm : vitrage de 24 à 28 mm.
Ouvrant de 68 mm : vitrage de 38 à 41 mm.
AEV : A*4 E*7B V*A2. Double vitrage isolant certifié Cekoal.
Affaiblissement acoustique : de 28 à 45 dB, grâce au joint et vitrage phonique (optionnel).
- **Mise en oeuvre** : intérieure ou extérieure sur tous types de pose.
Pose en tunnel, en applique, avec tapées d'isolation, avec ébrasement, pose en rénovation.
- **Quincaillerie** : paumelles classiques plates, à turlupets ou à boules.
Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation des volets intérieurs. Fiches à lames forgées style XVIII, pointées aux clous. Large variété de crémones en applique, en fonte ou laiton. Réemploi possible des crémones ou espagnolettes existantes.
- **Finition** : blanc, naturelle par égalisateur de teinte ou vernis.

- **Appui** : nez d'appui arrondi (rayon de 15° ou rayon 45°) ou angle vif à la demande.
- **Soubassement** : panneau plate-bande. Panneau à table saillante.
- **Parclose** : profil standard pente 10° ou 1/4 rond.
- **Jet d'eau** : arrondi (rayon de 15°) angle vif ou à doucine.



Coupe horizontale



Coupe verticale

ELVA

Garantie 10 ANS⁽¹⁾

Chassis spéciaux



Houteau bois et PVC**

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré.

Bois exotique clair

Tableau

H. 60 x L. 120 cm **550 €***
H. 75 x L. 150 cm **679 €***

PVC

Tableau

H. 60 x L. 120 cm **525 €***
H. 75 x L. 150 cm **599 €***



Demi-lune bois ou PVC**

Bois exotique clair à teinter / ou rouge. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/10/4 et joint périphérique posés. Petits bois s'adaptant par des clips. Différentes dimensions possibles sur commande. Ferrage : fiches à visser, batteuse, poignée de crémone. Compas encastré. 60 x 120 cm.

Bois

Grand Jour **839 €***
Petits Bois clipsés **939 €***

PVC

Grand Jour **819 €***
Petits Bois incorporés blancs **1019 €***

PRÉCISEZ
vos dimensions, votre
type de pose, nous
établirons rapidement
un devis clair et détaillé
sur vos menuiseries



Œil de bœuf basculant en PVC**

Ép. 60 mm. Double joint d'étanchéité. Crémone multipoints. Pivots à frein réglable. Parclose arrondie.

Tableau

Ø 60 cm **1039 €***
Ø 70 cm **1069 €***
Ø 80 cm **1099 €***

Kit de coffrage

Pour œil de bœuf bois ou PVC.

Tableau

Ø 60 cm **169 €***
Ø 70 cm **199 €***
Ø 80 cm **259 €***



Œil de bœuf basculant bois**

Bois exotique clair à teinter. Ép. 46 mm. Double vitrage 4/16/4 et joint périphérique posés. Ferrage : pivots à frein, batteuse et béquille. Possibilité d'obtenir des modèles équipés de petits bois clipsés. Existe aussi en ouvrant à la française en bois et en PVC. Nous consulter.

Tableau

Ø 60 cm **679 €***
Ø 70 cm **769 €***
H. 90 x L. 60 cm **879 €***



Œil de bœuf basculant aluminium**

Basculant blanc. Œil de bœuf alu à rupture de pont thermique. Ép. de 50 mm (fixe, basculant et ouvrant à la française). Double joint d'étanchéité. Crémone réglable multipoints. Vitrage 4/16/4 FE gaz Argon. Laquage RAL standard monocolore ou possibilité bicolore.

Tableau avec cadre assorti

Ø 60 cm **2355 €***
Ø 70 cm **2355 €***

PENSEZ-Y ! Les accessoires de pose indispensables !

Fixations

Pour menuiseries bois.
Fixation par vissage 1 au niveau des fiches.

- Dim. 7 x 4 cm
Colis de 6 : 24788113
Colis de 12 : 24788144

- Dim. 7 x 9 cm
Colis de 6 : 24788120
Colis de 12 : 24788151

- Dim. 7 x 11 cm
Colis de 6 : 24788137
Colis de 12 : 24788168

Équerres

Pour fixation des menuiseries PVC.

Sans isolation dormant de 60 mm

Colis de 6 : 24788175
Colis de 12 : 24788229

Pour isolation totale :

- 100 mm
Colis de 6 : 24788182
Colis de 12 : 24788236

- 120 mm
Colis de 6 : 24788199
Colis de 12 : 24788243

- 140 mm
Colis de 6 : 24788205
Colis de 12 : 24788250

- 160 mm
Colis de 6 : 24788212
Colis de 12 : 24788267



Équerres renforcées

Pour baies coulissantes.
Colis de 2 équerres renforcées à gousset.

Gousset de 100 x 115 mm
24788298

Gousset de 100 x 95 mm
24788281



Patte de scellement

Colis de 10 pattes à sceller plates.
24788274

Les moustiquaires / Enroulables sur mesure**

Moustiroll 2 «F» pour fenêtre


Bonne résistance au vent

- **Plusieurs types de poses possibles :** coulisses / contre-coulisses pour le rattrapage des jeux, pose de face simple ou parfaitement intégrée, pose tableau, pose autoportée.
- **Système de re-tension :** réglage précis de la vitesse d'ouverture de la moustiquaire.
- **Gain de temps à la pose :** ajustement de la tension du ressort sans démonter la moustiquaire.
- **Manœuvres possibles :** tirage par cordon, chaînette, poignée double, motorisation autonome, filaire ou solaire.



Caractéristiques techniques

- **Accessoires :** en plastique blanc en standard pour les profils blancs, en plastique noir pour les autres coloris de profils.
- **5 toiles au choix :**

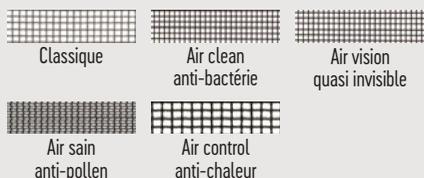

Gamme de couleurs

Exemples de coloris :

- RAL 9010 mat
- RAL 7016 mat
- RAL 7035 mat
- RAL 2100 sablé
- RAL 1015 mat
- Aspect chêne doré



Insectidoor pour porte

- **Grandes dimensions :** moustiquaire pouvant couvrir jusqu'à 3200 mm de large en 2 vantaux et 2600 mm de haut.
- **Résistance :** tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent.
- **Mise en œuvre :** pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile. Seuil extra plat idéal pour le passage des personnes à mobilité réduite.
- **Manœuvre :** par accompagnement de la barre de manœuvre, avec blocage ou déblocage par verrou à ressort sur InsectiDoor simple ou verrouillage par joint magnétique sur InsectiDoor double.



/ Standard



Store moustiquaire premium

À enroulement vertical. Dimension adaptable par recoupe. Coffre et glissières en aluminium. Toile en fibre de verre gris anthracite garantie 6 ans.

Pour fenêtre

- Blanc
- L. 80 x H. 130 cm 30070476
- L. 125 x H. 170 cm 30070475
- L. 160 x H. 170 cm 30070473
- Gris
- L. 125 x H. 170 cm 30070472

Pour porte et porte-fenêtre

- Blanc
- L. 150 x H. 220 cm 30070477
- Gris
- L. 150 x H. 220 cm 30070474



Moustiquaire simple

Dimension adaptable par recoupe. Toile en polyester gris anthracite. Fixation rapide avec bande auto-agrippante. Tissu élastique et résistant aux intempéries.

Pour fenêtre

- Blanc
- L. 130 x H. 150 cm 26892856
- Gris anthracite
- L. 130 x H. 150 cm 26892863

Pour porte et porte-fenêtre

- Gris anthracite
- Lot de 2 : L. 60 x H. 210 cm 26892870



Rideau moustiquaire en fibre de verre

Dimension adaptable par recoupe. Facile et rapide à poser. Solution économique pour porte. Toile gris anthracite. Lames lestées en fibre de verre, bords cousus. Montage sans percer, ni visser.

Pour porte

- Gris anthracite
- L. 100 x H. 220 cm 26892887

Les briques de verre



Les panneaux briques

Composition de panneaux prêts à poser. Briques Nuagée 198 incolore.



47 x 47 x 5 cm 16 kg
20489397
47 x 47 x 8 cm 24 kg
20489106



47 x 67 x 5 cm 23 kg
20489403
47 x 67 x 8 cm 33 kg
20489113



47 x 87 x 5 cm 29 kg
20489410
47 x 87 x 8 cm 42 kg
20489120



47 x 107 x 5 cm 36 kg
20489427
47 x 107 x 8 cm 51 kg
20489137



47 x 127 x 5 cm 43 kg
21484544
47 x 127 x 8 cm 61 kg
20489144




67 x 87 x 5 cm 42 kg
20489441
67 x 87 x 8 cm 58 kg
20489168




67 x 107 x 5 cm 51 kg
20489458
67 x 107 x 8 cm 71 kg
20489175



67 x 127 x 5 cm 60 kg
21484575
67 x 127 x 8 cm 84 kg
20489182



67 x 67 x 5 cm 32 kg
20489434
67 x 67 x 8 cm 46 kg
20489151



87 x 87 x 5 cm 54 kg
21484599
87 x 87 x 8 cm 76 kg
20489199



87 x 107 x 5 cm 64 kg
21484605
87 x 107 x 8 cm 92 kg
20489205



87 x 127 x 5 cm 74 kg
21484612
87 x 127 x 8 cm 108 kg
20489212

Cubiver

Simple et facile à poser (environ 1h30/m²).

Les briques de verre sont enrobées d'une ceinture de PVC dotée d'ergots et de rainures. Elles s'assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint de type carrelage de 8 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi et son étanchéité.

Incolores - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

1 Nuagée	Colis de 5	20936730	La pièce :	Soit le colis :
2 Bullée	Colis de 5	20940690	La pièce :	Soit le colis :
3 Satinée	Colis de 5	20940997	La pièce :	Soit le colis :
5 Transparente 198	Colis de 5	20941031	La pièce :	Soit le colis :

Couleurs 198 - Dimensions : 19,6 x 19,6 x 8 cm

6 Nuagée azur	Colis de 5	20941109	La pièce :	Soit le colis :
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20941123	La pièce :	Soit le colis :
8 Bullée azur	Colis de 5	24055109*	La pièce :	Soit le colis :

Accessoires

Bande de référence 72 x 20 mm, L 150 cm	Colis de 5	20941130	La pièce :	Soit le colis :
Liant cartouche Cubiver colle 300 ml	Colis de 8	20941208	La pièce :	Soit le colis :
Profil blanc 3 ml par kit	-	20966997	Le kit :	Soit le ml :



Les briques de verre traditionnelles

Pose traditionnelle à l'aide des accessoires disponibles ci-dessous (mortier, croisillons...).

Coloris - Dimensions : 19 x 19 cm

1 Nuagée 195	Colis de 8	20488925	La pièce :	Soit le colis :
1 Nuagée 198	Colis de 5	20488956	La pièce :	Soit le colis :
Nuagée 1910	Colis de 4	20489083	La pièce :	Soit le colis :
2 Bullée 195	Colis de 8	20488932	La pièce :	Soit le colis :
2 Bullée 198	Colis de 5	20488970	La pièce :	Soit le colis :
4 Quadrillée 195	Colis de 8	20488949	La pièce :	Soit le colis :
4 Quadrillée 198	Colis de 5	20488963	La pièce :	Soit le colis :
5 Transparente 198	Colis de 5	20273897	La pièce :	Soit le colis :
6 Nuagée azur	Colis de 5	20489021	La pièce :	Soit le colis :
7 Nuagée turquoise	Colis de 5	20489045	La pièce :	Soit le colis :
8 Bullée azur	Colis de 5	21484629	La pièce :	Soit le colis :
9 Écaille	Colis de 5	30038168	La pièce :	Soit le colis :
10 Pyramide	Colis de 5	30038169	La pièce :	Soit le colis :

Accessoires

Croisillon de montage	Lot de 100	23319486	Le lot :	
Mortier de montage	Sac de 25 kg	24092142	Le sac :	Soit le kg :
Profil blanc 79 x 33 mm. L 3 m	-	24055093	La pièce :	-
Joint d'appui 60 x 8 mm. Bande de 2 m	-	24276337	La pièce :	-
Bande d'indépendance 35 x 5 mm. Bande de 2 m	-	24276320	La pièce :	-
Bande de dilatation 74 x 10 mm. Bande de 2 m	-	24276313	La pièce :	-

Pergola et vérandas

Pergolas**

- Standard et sur-mesure
- Le + Produit
Pergola évolutive en véranda.



CONSEIL de l'expert !

Vous avez un projet de pergola ou véranda ? Nos solutions modulables s'adapteront parfaitement à votre terrasse.

Caractéristiques techniques

- Pergola adossée ou auto-portante.
- Structure aluminium.
- Dimensions standard : 3 x 3 m, 4 x 3 m, 5 x 3 m.
- Sur-mesure possible : nous consulter.
- Système de gouttière intégrée.
- Isolation : plaque polycarbonate ép. 16 mm : 2,40 W/m².K. Plaque polycarbonate ép. 32 mm : 1,14 W/m².K.

Gamme de finitions

- Coloris structure :

- Alu brut
- Gris anthracite 7016
- Blanc 9016

- Finition plaques polycarbonate :



Clair



Opale





Vérandas**

- Vérandas Premium standard et sur-mesure
- **Le + Produit**
Montage facile grâce au système click & lock.



Retrouvez le tutoriel de pose



Info pose

Découvrez en images le pas-à-pas d'une pose réussie.


Caractéristiques techniques

- Structure aluminium.
- Dimensions standard : 3 x 4,25 m, 3 x 5,46 m, 4 x 4,25 m.
- Sur-mesure possible : nous consulter.
- Paroi acrylique compact clair 3 mm.
- En façade : vitrage de 24 mm type 4/16/4.
- Système de gouttière et poteaux à rupture de pont thermique intégrés.
- Verrouillage de la baie coulissante par clé.
- Isolation : plaque polycarbonate ép. 32 mm : 1,14 W/m².K.

Gamme de finitions

- Coloris structure :
 - Gris anthracite 7016
 - Blanc 9016

- Finition plaques polycarbonate :




Clair



Opale

Les plaques



Translucide polycarbonate clair⁽¹⁾

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768030	101€*	34,35 €*
L. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767996	188€*	50,13 €*
L. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768047	130€*	33,16 €*
L. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24768009	255€*	51 €*



Translucide polycarbonate opale⁽¹⁾

Traité Anti-UV.
5 parois pour le 16 mm.
8 parois pour le 32 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,98 x L. 3 m x ép. 16 mm	24768016	106€*	17,85 €*
L. 1,25 x L. 3 m x ép. 32 mm	24767972	188€*	50,13 €*
L. 0,98 x L. 4 m x ép. 16 mm	24768023	139€*	35,46 €*
L. 1,25 x L. 4 m x ép. 32 mm	24767989	255€*	51 €*



Polycarbonate grandes ondes⁽¹⁾

Alvéolé double paroi. Clair. Grandes ondes.
U = 3,333 W/m².K. Résistance aux chocs.
Classé M1. Longueur sur mesure sur commande.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,92 x L. 1,52 m x ép. 0,6 mm	24768054	75€*	53,63 €*
L. 0,92 x L. 2,00 m x ép. 0,6 mm	24768061	90€*	48,91 €*
L. 0,92 x L. 2,50 m x ép. 0,6 mm	24768078	120€*	52,17 €*
L. 0,92 x L. 3,05 m x ép. 0,6 mm	24768085	137€*	48,82 €*



Polycarbonate petites ondes⁽¹⁾

Polycarbonate transparent 0,8 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,90 x L. 2,00 m x ép. 0,8 mm	27612828	36€*	20 €*
L. 0,90 x L. 2,50 m x ép. 0,8 mm	27612835	43€*	19,11 €*
L. 0,90 x L. 3,00 m x ép. 0,8 mm	27612842	52€*	19,25 €*



Info pose

Pièces au détail disponibles à la commande.



Découvrez
la liste
des références



Spécial
PETIT BUDGET

Polycarbonate clair⁽¹⁾

3 m x 0,98 m x 16 mm

Traité Anti-UV. U = 2,1 W/m².K. Structure renforcée.
25334623 59€*
Soit le m² 20,07 €*

Verre synthétique⁽¹⁾

Polycarbonate plat pour extérieur / intérieur ép. 2 ou 4 mm.
Très résistant et transparent. Peut se découper.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 2 mm	27625163	9,70€*	38,80 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2 mm	27625170	34€*	34 €*
L. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 2 mm	27625187	67€*	33,50 €*
L. 0,50 x L. 0,50 m x ép. 4 mm	27625194	17,40€*	69,90 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 4 mm	27625200	67€*	67 €*
L. 1,00 x L. 2,00 m x ép. 4 mm	27625217	116€*	58 €*

Polystyrène transparent pour intérieur⁽¹⁾

Épaisseur 2,5 ou 5 mm.

Dimensions		La pièce	Le m ²
L. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm	28892410	12,60€*	25,20 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 2,5 mm	28892427	28€*	28 €*
L. 0,50 x L. 1,00 m x ép. 5 mm	28892434	28€*	56 €*
L. 1,00 x L. 1,00 m x ép. 5 mm	28892441	54€*	54 €*



Fenêtre bois rotation FTW

Fenêtre de toit en Pin Sylvestre finition acrylique blanc. Sa poignée en partie basse permet deux niveaux d'ouverture lui conférant ainsi une facilité d'utilisation et de nettoyage de la vitre extérieure.

Double vitrage isolant 4/15/33 mm.

78 x 98 cm 30179108

114 x 118 cm 30179109



Raccord d'étanchéité semi-encasté EHV-A

Pour couverture de type tuile. Bavette en aluminium RAL 7022.

78 x 98 cm
30179110

114 x 118 cm
30179111

Raccord d'étanchéité semi-encasté ELV

Pour couverture plate type ardoise. Bavette en aluminium RAL 7022.

78 x 98 cm
30179112

114 x 118 cm
30179113



Store occultant ARF

Store occultant avec réglage progressif de l'intensité de la lumière pour une protection à la fois de la chaleur et des rayons UV. Possibilité de maintien dans la position souhaitée grâce aux glissières latérales. Coloris bleu nuit.

78 x 98 cm
30179120

114 x 118 cm
30179121



Volet roulant solaire

Volet roulant autonome avec panneau solaire à haute résistance au vent. Possibilité de maintien ouvert en position souhaitée. Télécommande non fournie.

78 x 98 cm
30179114

114 x 118 cm
30179115

Télécommande
30416052

Les tabatières

Tabatière en Pin Sylvestre. Sa poignée métallique permet trois positions d'ouverture différentes par projection. Intégrée avec un raccord d'étanchéité pour un montage facile. Double vitrage isolant 4/9/4 mm. Compatible pour des pentes de toit de 15 à 60°.



Toiture tuile

46 x 55 cm
30179116

46 x 75 cm
30179117



Toiture ardoise

46 x 55 cm
30179118

46 x 75 cm
30179119



COMMENT bien choisir sa solution ?

Oubliez le simple carré dans le toit, chacun de nos produits répondent à chacun de vos besoins. Sélectionnez le niveau de confort et vitrage, la finition ainsi que l'esthétisme souhaité.



Retrouvez
Les fenêtres de toit
Velux® sur
GEDIMAT.fr



Niveau de confort et vitrage

Fenêtre Tout Confort Integra® motorisée

- Température idéale en été.
- Économies d'énergie.
- Silence par temps de pluie.
- Bruits extérieurs atténués.
- Sécurité en cas de chocs.
- Nettoyage facilité.
- Fermeture automatique en cas de pluie.
- Contrôle et ventilation intelligents avec Velux Active® with Netatmo.

Fenêtre Tout Confort

- Température idéale en été.
- Économies d'énergie.
- Silence par temps de pluie.
- Bruits extérieurs atténués.
- Sécurité en cas de chocs.
- Nettoyage facilité.

Fenêtre Confort

- Température idéale en été.
- Économies d'énergie.
- Sécurité en cas de chocs.

Fenêtre Standard

- Économies d'énergie.

Finition



EverFinish

Bois enrobé d'une coque de polyuréthane, idéal pour les environnements humides.



EverFinish

Bois enrobé d'une coque de polyuréthane, idéal pour les environnements humides.



WhiteFinish

Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps.



EverFinish

Bois enrobé d'une coque de polyuréthane, idéal pour les environnements humides.



WhiteFinish

Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps.



WhiteFinish

Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps.



ClearFinish

Bois vernis incolore.

Type d'ouverture



Rotation



Projection



Rotation



Projection



Rotation



Projection



Rotation

LES ACCESSOIRES !

Habillage intérieur LSB

Assure la finition parfaite entre la fenêtre et la paroi intérieure. Il optimise l'entrée de lumière, l'isolation et la circulation d'air sur le vitrage. Éléments prêts à découper et à assembler. Installation par simple emboîtement dans la feuillure de la fenêtre. En finition blanche pour épaisseur de toit entre 170 et 330 mm.



55 x 78 cm CK02 25286564
78 x 98 cm MK04 25286007
114 x 118 cm SK06 25286014

Cannes

Pour fenêtre et store.
 L. 80 cm - Réf. ZCZ 080K
 20418830

L. 100 à 180 cm (télescopique)
 Réf. ZCT 200 K
 20418823



Velux Active® with Netatmo

Réf. KIX300. La solution Velux Active with Netatmo contrôle l'ouverture / fermeture des fenêtres de toit Velux Integra®, des volets roulants et des stores extérieurs en fonction des données enregistrées par son capteur (CO₂, humidité et température) afin de maintenir un climat intérieur toujours plus sain. 30078413

Motorisation

Motorisez votre fenêtre manuelle à rotation installée à partir de 2013.



Kit de motorisation solaire
 Réf. KSX 100K. Pour motoriser une fenêtre Velux Integra® sans passage de câble. 30078417



Boîtier d'alimentation
 Réf. KUX 110. Transformateur 24 V pour alimenter les produits motorisés Velux® sur fenêtre manuelle. 27057506

Prix : consultez votre magasin.

Sun tunnel

- Source de lumière naturelle et alternative économique à l'ampoule pour les pièces dites « aveugles ».

- Intégration discrète sur le toit. Un produit « tout en un » [système complet].

- Entretien facilité : traitement Clair & Net.

Kit Sun tunnel tuile Ø 35 cm et raccord
 Lg 145/185 - TWR ok14 2010
 27057490

Lg 200 - TWF ok14 2010
 27057483

Rallonge pour Sun tunnel rigide
 62 cm 27057469
 124 cm 27057476

Prix : consultez votre magasin.



Fenêtre Confort Integra® motorisée ouverture à rotation, finition EverFinish 98 x 55 cm. GGU 007621 CK04. 27951477



CONSEIL de l'expert !

Pour les endroits difficiles d'accès ou pour plus de confort, optez pour une fenêtre motorisée à énergie solaire :

- Commande à distance.
- Grâce au détecteur de pluie intégré, la fenêtre se ferme quand il commence à pleuvoir.
- Installation simple et rapide sans passage de câble.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06

Finition EverFinish

Intégra Confort motorisé GGU 007621	27951484	27951460	27951439
Tout Confort GGU 0057	25286427	25287028	25285567
Confort GGU 00076	25286434	25286892	25285574
Confort GPU 0076	-	25285741	25285765

Finition WhiteFinish

Tout Confort GGL 2057	27881958	27881972	27882009
Tout Confort GPL 2057	-	27881484	27881682
Confort GGL 2076	27882054	27882078	27882108
Confort GPL 2076	-	27881095	27881125
Standard GGL 2054	27882313	27881873	27881903

Finition ClearFinish

Standard GGL 3054	25286113	25286199	25286274
-------------------	----------	----------	----------

Prix : consultez votre magasin.



Fenêtre Confort ouverture à projection, finition WhiteFinish 98 x 78 cm. GPL 2076 MK04. 27881095



Les stores intérieurs **VELUX®**

Une large gamme pour occulter ou tamiser la lumière

Store occultant

L'occultation parfaite de jour comme de nuit.
DKL 1085 MK04. 25289640



Store occultant et tamisant

2 en 1 pour moduler l'entrée de lumière au gré des besoins.
DFD 1100 CK04. 25289732*



Retrouvez
les stores
Velux® sur
GEDIMAT.fr



Store vénitien

Contrôle de la lumière.
PAL CK02. 25289473*



À SAVOIR !

Les stores Velux® sont compatibles avec les fenêtres de toit Velux® d'anciennes et nouvelles générations.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06

Occultant à énergie solaire DSL

sans passage de câble, télécommande fréquence radio fournie

Marine DSL 1100	30008401	25289558	30008393
Beige DSL 1085	30008404*	30008395	30008403

Occultant classique DK - manuel

Marine DKL 1100	25289855	25289657	25289671
Beige DKL 1085	25289848	25289640	25289664
Marine DKL 1100S ⁽¹⁾	24089043	24089067	24089098

Occultant et tamisant DFD

1 toile occultante et 1 toile plissée tamisante prémontées dans un seul produit

Occultant Duo Marine DFD 1100	25289718	25289756	25289794
Occultant Duo Beige DFD 1085	25289725*	25289763	25289602

Vénitien PAL - contrôle de la lumière grâce au curseur latéral

Blanc PAL 7001	25289473*	25289497*	25289527*
----------------	-----------	-----------	-----------

Moustiquaire ZIL - peut-être utilisé simultanément avec les stores, pare-soleil ou volets roulants

	-	-	-	30071591
--	---	---	---	----------

Prix : consultez votre magasin.

* Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Pour fenêtres avant février 2013. ⁽²⁾ Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013.

Les protections extérieures **VELUX®**

Protégez-vous de la chaleur en été, isolez-vous du froid en hiver

Volet roulant rigide



La meilleure protection toute l'année

Occultation optimale de la pièce. Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle). Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction. Solaire SSL : sans fil, pour la rénovation sur des fenêtres existantes. Installation rapide sans passage de câble. Électrique SML, idéal lors de l'installation d'une fenêtre neuve. À coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 ou connexion directe sur les fenêtres motorisées Velux Integra®.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06

Store extérieur

Manuel MHL	20418618	20418625	20418632
------------	----------	----------	----------

Volet roulant

Store SSL	24617192	24617215	24617246
Électrique SML	24617284	24617307	24617338

Les raccords

Prix : consultez votre magasin.

/ Pour ardoises



EDL

Pose traditionnelle. Pente de 15° à 90°. Gris.



EDN

Pose encastrée. Pente de 20° à 90°. Gris.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06
EDL 0000 gris	25286533	25285796	25285826
EDN 0000 gris	25286038	25286052	25286069
EDP 0000 gris	25286625	25286649	25286670
EDW 0000 gris	25286717	25286755	25287073
EDW 0700C1 ocre	25287035	25286762	25287080
EDW 0700C2 rouge brun	25287042	25287059	25286823
EL 0000 gris	25286106	25285864	25285895
EW 0000 gris	25285932	25286557	25285963

Coloris et prix : consultez votre magasin.

/ Pour tuiles



EDW

Pose traditionnelle. Pente de 15° à 90°. Gris, rouge brun ou ocre.



EDJ

Pose encastrée. Pente de 15° à 90°. Gris, rouge brun ou ocre.



EDP

Pose encastrée. Pente de 25° à 90°. Pour tuiles plates. Gris, rouge brun ou ocre.

/ Pour la rénovation



Raccord spécifique pour le remplacement facile et rapide d'une fenêtre de toit Velux®. EW : pour tuiles. EL : pour ardoises et tuiles plates, disponible avec isolant intégré (EL6000).

INDISPENSABLE !

Kit profilés pour pose sans raccord

Permet de remplacer les fenêtres fabriquées avant 2001.

Dimensions L x H	55 x 78 cm	78 x 98 cm	114 x 118 cm
Référence Velux®	CK02	MK04	SK06
Kit profilés ZWC	27623411	27623435	27623466

Prix : consultez votre magasin.

bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LES VOILETS

Pour choisir les volets de votre habitation, vous devez prendre en compte le critère esthétique mais surtout les critères fonctionnels.

Les types de volets

Volets roulants, battants, coulissants ou persiennes, il existe plusieurs types d'ouvertures pour vos volets. Nous vous décrivons leurs particularités pour vous aider à choisir.

- Les volets roulants :
en aluminium ou en PVC, les volets roulants sont composés de lames qui laissent passer l'air et la lumière grâce à des perforations lorsque le volet n'est pas tout à fait descendu. La dernière lame est renforcée. L'ensemble appelé « tablier » s'enroule à l'aide de coulisses autour d'un axe en acier situé soit dans un coffre intégré à la maçonnerie (construction neuve), soit dans un coffre apparent (rénovation ou bloc blaie).



- Les volets battants :
les volets battants s'adaptent à tous les styles architecturaux. Vous pouvez opter pour des volets pleins, ajourés, persiennés... en un, deux, quatre vantaux. Ils sont tenus sur la maçonnerie grâce à des gonds recevant les ferrures fixées sur chaque volet. Les ouvrir et les fermer un par un peut prendre du temps et être délicat dans les étages. C'est pourquoi l'option de commande motorisée offre un réel gain de temps en plus de son côté pratique.



- Les volets coulissants :
esthétiques et modernes, les volets coulissants habillent votre façade avec style. Le choix du remplissage du volet s'adapte à l'exposition de la pièce de vie. Si vous avez besoin d'occultation pour limiter le rayonnement solaire à l'intérieur d'une pièce, optez pour un volet plein qui va l'isoler en partie de la chaleur. La motorisation est possible pour tous les modèles.



- Les persiennes :
les persiennes sont composées de vantaux étroits pleins ou ajourés qui se replient en accordéon vers les côtés du tableau. Articulées avec un nombre de vantaux qui dépend de la profondeur du tableau, les persiennes peuvent être en bois, en PVC, en acier ou aluminium. Vous pouvez les choisir avec une ouverture à projection.

Conseil du pro : les persiennes sont une solution intéressante lorsqu'il vous est impossible d'installer des volets battants par manque de place ou de fonctionnalité.

ASTUCES !

Si vous choisissez des volets roulants, privilégiez les modèles avec coffre intégré. Cela sera nettement plus esthétique.

Les volets roulants se prêtent très facilement à la motorisation y compris en rénovation où l'alimentation peut se faire via un capteur solaire placé sur le coffre à l'extérieur. Cette solution a pour énorme avantage d'éviter tous travaux de raccordement électrique.

Le matériau

Qualité / Matériau	Volets battants et coulissants			Volets roulants		Persiennes			
	Bois	PVC	Aluminium	PVC	Aluminium (lame isolée)	Bois	PVC	Aluminium	Acier
Sécurité	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Isolation	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ (Si isolé)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ (Si isolé)	■ ■ ■
Occultation		■ ■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■	
Motorisation		Possible		Possible				Non	
Budget	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Couleurs	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Les essences de bois

Parmi les essences de bois utilisées dans la fabrication des volets, on privilégiera les bois durs qui assureront plus de résistance face aux intempéries et aux tentatives d'effraction, tels que le chêne et les essences exotiques.

Le sapin ou le pin sont des essences plus tendres mais à budget plus abordable.

PENSEZ-Y !

La préservation de l'environnement est une préoccupation majeure.

Privilégiez le PVC, matériau 100% recyclable ou des essences de bois issues de forêts éco-gérées.



La prise de dimensions

Un relevé précis des mesures est le préalable indispensable pour une pose de volets réussie, en neuf ou en rénovation.

Volets battants, persiennes et volets coulissants : relevez la hauteur et la largeur de tableau.

Dans le cas d'un volet pour porte-fenêtre, pensez à mesurer également la hauteur du seuil.

Volets roulants monobloc, pose en tableau ou en façade avec coffre apparent dans le cadre d'une rénovation : il faut mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de tableau, ainsi que la retombée de linteau.

Si vous remplacez uniquement le tablier en conservant le coffre existant, il faut relever la hauteur et la largeur de tableau ainsi que la hauteur et la profondeur du coffre existant.

Volets roulants avec coffre tunnel invisible en construction neuve : relevez la hauteur et la largeur de tableau.

Important : prenez les dimensions en 3 points et retenir la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.

L'option domotique est envisageable pour tous les types de volets motorisés et ne demande pas de gros travaux.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.

La domotique permet de contrôler l'ouverture et la fermeture de tous les volets à distance à partir d'un téléphone.



Poser un volet roulant solaire.

Des vidéos à retrouver sur notre site




mamaisondeaaz.gedimat.fr :

Les volets roulants / Coffres invisibles

Coffre Thermic Elite polystyrène / pré-enduit


- lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper.
- Isolation acoustique (largeur 280 mm) : $D_{n,e,w}$: 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB.
- Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : $0,64 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.
- Avec sous-face PVC blanc en standard.



Garantie **10 ANS**
Coffre

Coffre Briquelite polystyrène / brique

- lame alu extérieure avec profil finition PVC blanc à clipper.
- Isolation acoustique (largeur 280 mm) : $D_{n,e,w}$: 50 (C : -2 ; Ctr : -6) dB.
- Coefficient de transmission thermique (largeur 280 mm) : $0,64 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

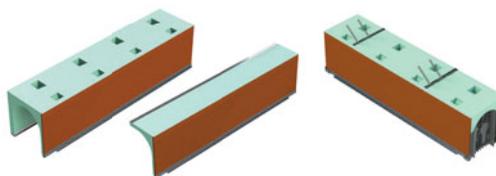

Info

Coffre avec mortaise et grille de ventilation : consultez-nous.

Coffres et demi-coffres tunnel

Largeur tableau	Coffre Thermic Elite pré-enduit		Demi-coffre ⁽¹⁾ Thermic Elite pré-enduit		Coffre ⁽¹⁾ Briquelite sous face PVC		Demi-coffre ⁽¹⁾ Briquelite sous face PVC	
	Profondeur 280 mm		Profondeur 200 mm		Profondeur 280 mm		Profondeur 200 mm	
600	24115032	62 €*	24114813	66 €*	21775468	78 €*	24114929	76 €*
700	30213496	68 €*	30213513	72 €*	21775475	86 €*	30213530	83 €*
800	24115049	73 €*	24114820	77 €*	21775482	94 €*	24114936	92 €*
900	24115056	77 €*	24114837	83 €*	21775499	102 €*	24114943	97 €*
1000	24114950	85 €*	24114738	88 €*	21775505	110 €*	24114844	105 €*
1100	30213497	90 €*	30213514	95 €*	21775512	118 €*	30213531	111 €*
1200	24114967	91 €*	24114745	99 €*	21775529	126 €*	24114851	120 €*
1300	30213498	100 €*	30213515	105 €*	21775536	133 €*	30213532	127 €*
1400	24114974	105 €*	24114752	110 €*	21775543	142 €*	24114868	134 €*
1500	30213499	111 €*	30213516	115 €*	21775550	148 €*	30213533	142 €*
1600	24114981	116 €*	24114769	122 €*	21775567	156 €*	24114875	150 €*
1700	30213519	118 €*	30213517	128 €*	21775574	165 €*	30213534	158 €*

Coffres-renforcés Selon l'avis technique 16/13-676_V2

1800	30213500	153 €*	24114776	135 €*	30213548	202 €*	24114882	166 €*
1900	30213501	159 €*	30213518	140 €*	30213549	211 €*	30213536	173 €*
2000	30213502	167 €*	24114783	147 €*	30213550	223 €*	24114899	179 €*
2100	30213503	193 €*	24114790	152 €*	30213551	229 €*	24114905	187 €*
2200	30213504	199 €*	30213521	157 €*	30213552	259 €*	30213539	195 €*
2300	30213505	203 €*	30213522	163 €*	30213553	266 €*	30213540	202 €*
2400	30213506	209 €*	24114806	169 €*	30213554	274 €*	24114912	209 €*
2500	30213507	217 €*	30213524	174 €*	30213555	266 €*	30213542	216 €*
2600	30213508	223 €*	30213525	180 €*	30213556	295 €*	30213543	224 €*
2700	30213509	250 €*	30213526	185 €*	30213557	323 €*	30213544	232 €*
2800	30213510	255 €*	30213527	191 €*	30213558	331 €*	30213545	238 €*
2900	30213511	259 €*	30213528	198 €*	30213559	339 €*	30213546	248 €*
3000	30213512	265 €*	30213529	203 €*	30213560	347 €*	30213547	252 €*

Pour les dimensions jusqu'à 4700 mm de largeur, nous consulter.



CONSEIL de l'expert !

Par son homogénéité de façade et de structure, le coffre tunnel doit permettre une application des enduits conforme au DTU 26.1 modifié.

Les labels énergétiques

Qu'est-ce que le label BBC ?
BBC = Bâtiment Basse Consommation.

Par son niveau d'isolation thermique et son étanchéité à l'air garantis, la consommation d'énergie de chauffage de ce type de construction est inférieure à $50 \text{ kw/m}^2/\text{an}^{(2)}$.



Quelques notions

U = Conductivité thermique
R = Résistance thermique
 $U = 1/R$

Plus R est grand, plus U est petit, plus le coffre est thermiquement performant.

Étanchéité de l'air et maîtrise des flux d'air : la valeur du débit des fuites d'air doit être inférieure à $0,6 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$.

Coffre + volet**

Équipez vos coffres tunnels de volets roulants

GEDIMAT équipe dans ses ateliers vos coffres Thermic Elite et Briquelite avec leur volet roulant déjà intégré. Cette solution 2 en 1 est synonyme de gain de temps et d'économie.

Ce volet roulant offre une réelle performance thermique grâce à la solution confort avec lame alu thermique permettant de réchauffer la lame d'air comprise entre le volet et la fenêtre et ainsi d'obtenir une résistance thermique additionnelle de 0,24 m².K/W.



Nouveau



Caractéristiques techniques

- **Tablier lame ALU 50 mm** coloris blanc ou gris 7016 (12 autres coloris disponibles).
- **Couliisses alu technologie brevetée Good night** – coloris blanc ou gris 7016.
- **Motorisation de série** : moteur Pro Soft® ou Somfy® commande radio ou filaire.
- **Lame finale** avec butées cachées pour un clair de vitrage optimisé.
- **Verrous automatiques** de série résistant à des relevages de 25 kg.
- **Solution garantie bord de mer**, avec une haute résistance anti-corrosion.
- **Enroulement optimal** du tablier AXIS 50 pour une durée de vie prolongée.
- **Conforme RE 2020.**



Système d'occultation breveté grâce à l'intégration dans la coulisserie d'un profilé d'insertion noir, d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.

FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 2 ANS
Tablier

Garantie 7 ANS
Moteur Somfy®

Garantie 10 ANS
Moteur Pro Soft®

Garantie 5 ANS
Laquage jusqu'à 10 km des côtes

Garantie 7 ANS Laquage
Au-delà de 10 km des côtes

/ Solutions Gao coffre + volet

Dans le cas d'une construction neuve, le coffre tunnel est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. Il disparaît dans la maçonnerie.



Coffre + volet*

- **Dimension** : jusqu'à 4500 mm.
- **Matériaux face du coffre** : enduit primaire composite compatible toutes finitions. Désormais disponible en TC3 (parement terre cuite).
- **Couleurs** : moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 coloris en aluminium contre 3 en PVC).
- **Motorisation** : radio Zigbee, Zuni R. Existe aussi en BSO et ITE.



Coffre + volet + store Tradiauto Twin Store toile HPS92 ou TV086*

- **Dimension** : jusqu'à 3300 mm.
- **Matériaux face du coffre** : finition béton, béton léger, TC3 en Perfecto, et enduit primaire ou TC3 en GAO.
- **Couleurs** : moderne et tendance grâce à son large choix de couleurs au prix du blanc (11 coloris en aluminium contre 3 en PVC). 20 coloris de toiles disponibles en store.
- **Motorisation** : radio Zigbee, Zuni R.



EVENO
Les éléments de votre Confort



Twin store moustiquaire toile 86

Nouveau confort d'été pour se protéger des fortes chaleurs et faire des économies d'énergie.

- Produit autoporté par ses couliisses, pose simplifiée.
- Idéal pour une pose dans un coffre tunnel existant.
- De jour, le Twin Store protège de l'inconfort généré par les apports solaires excessifs de l'été. Il régule la chaleur des pièces et évite ainsi le recours à la climatisation économe.
- De nuit, il renouvelle l'air, contribue à faire baisser la température et vous protège de l'intrusion des moustiques.
- Conforme RE 2020.

Confort connecté avec la motorisation Zigbee : programmez vos volets et pilotez-les à distance via l'application Calyps'home.

TWIN Store



Découvrez
tous les atouts de
GAO ET PERFECTO TWIN.

Les volets roulants / Rénovation



Motorisé radio
529€*
 Pan coupé
 Gris anthracite 7016
 Lame 37 mm
 H. 125 x L. 120 cm

Volet roulant Réno**

Le plus occultant du marché

- **Innovation brevetée Pro Night (en standard) :** coulisses avec profilé d'insertion en PVC noir et joints brosses noirs obscurcissants. Joint sur la première lame du tablier en partie haute. Joint en standard sur la lame finale.
- **Clair de jour et robustesse :** volet équipé du système AXIS 50 (breveté). Enroulement compact pour un maximum de lumière. Sécurité renforcée grâce aux verrous automatiques en alu. Longévité grâce à la feutrine de protection sur les verrous pour protéger les lames (exclusif).

Caractéristiques techniques

- **Garantie 10 ans** moteur Pro Soft®, garantie 7 ans moteurs Somfy® et garantie 7 ans moteur solaire, panneau solaire et batterie.
- **Garantie Haute Résistance** anti-corrosion, spéciale zones exposées type bord de mer (option).
- **Esthétique :** 2 designs de coffre (pan coupé et quart de rond) disponibles en 3 tailles et large choix de coloris en standard dans différents niveaux de finition.
- **Hauteur de coffre :** à partir de 135 mm.
- **Dimensions :** disponible jusqu'à H. 3500 mm x L. 3000 mm.
- **Lame aluminium :** disponible en taille 37 et 50 mm.
- **Butées fixes invisibles :** intégrées en toute discrétion dans la coulisse.
- **Option :** ajout possible d'une moustiquaire intégrée.
- **Démontage facile :** grâce au système de tulipes amovibles.
- **Produit également disponible en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.**



Volet roulant solaire**

Pour rénover facilement vos volets, sans passage de fil, sans détérioration

Autonomie jusqu'à 45 jours sans soleil grâce à une batterie longue durée intégrée dans le coffre et facile d'accès.
 Panneau photovoltaïque extra-plat sans fixation apparente.
 Coffre compact : H.13,5 cm pour une hauteur jusqu'à 1,60 m et H.16,5 cm pour une hauteur jusqu'à 2,40 m.
 Consultez votre magasin.

Gamme de couleurs coffres standard

- Finition aspect lisse satiné
 - Finition aspect structuré mat
- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| ○ Blanc | ● Brun | ● Gris 7016 | ● Noir 2100 |
| ○ Beige | ● Beige 1015 | ● Noir 9005 | ● Noir 2900 |
| ● Gris métal | ● Gris 7016 | ● Gris 9007 | |

Gamme de couleurs lames alu standard

- Finition aspect lisse satiné
- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ○ Blanc | ● Noir 2100 | ● Gris 7022 | ● Gris 9007 |
| ○ Beige | ● Gris 2900 | ● Gris 7035 | ● Chêne doré |
| ● Gris métal | ● Rouge 3004 | ● Gris 7038 | |
| ● Brun | ● Vert 6021 | ● Gris 7039 | |
| ● Beige 1015 | ● Gris 7016 | ● Noir 9005 | |



Motorisé radio
499€*
 Pan arrondi
 Gris anthracite 7016
 H. 125 x L. 120 cm



Volet roulant Réno Horizon**

Moderniser sa maison

En remplaçant ses volets battants par des volets roulants Horizon.

- **Plus de lumière** : caisson de faible emprise pour optimiser le clair de vitrage et bénéficier d'une luminosité maximale.
- **Plus de flexibilité et d'esthétique** : 2 types de caissons (pan arrondi ou coupé). Coulisses plates et largeur réduite. Lame finale réduite.

Caractéristiques techniques

- **Hauteur de coffre** : à partir de 125 mm. Trappe de visite sans vis.
- **Hauteur tablier** : jusqu'à 2,65 m x largeur jusqu'à 3,30 m.
- **Lames aluminium avec mousse polyuréthane** : 39 mm.
- **Motorisation** : radio Zigbee.
- **Également disponible** en Réno BSO, Réno solaire, ITE, moustiquaire et moustiquaire solaire.

Le choix du volet Réno solaire et son panneau photovoltaïque blanc sur caisson blanc pour une discrétion absolue. Le confort du volet rénovation Néosol 100 % autonome, zéro consommation et aucun branchement électrique nécessaire.

Un nouvel éco-système solaire : partout, par tous les temps, pour longtemps.



Gamme de couleurs

- **Finition** : 11 coloris de tabliers et 5 coloris de coffres en offre standard.

- Gris anthracite 7016
- Aluminium blanc 9006
- Gris clair 7035
- Brun gris 8019
- Ivoire clair 1015
- Chêne doré
- Noir fine 2100 structuré
- Noir foncé 9005
- Gregorex
- Rouge pourpre 3004
- Blanc signalisation 9016

- **Option** : large choix de couleurs en plus-value.



* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Les volets roulants / Lames orientables

Volet roulant solaire à lames orientables.
Commande par motorisation.
Alimentation par capteur solaire intégré.

995€

Cadre Gris anthracite 7016
Lames Gris argent 9006
H. 215 x L. 240 cm

Volet lames orientables**

Un volet 2 en 1!

- **Aération sécurisée** : la position lames ouvertes assure un renouvellement d'air naturel. Le verrouillage des lames ouvertes offre bien plus de sécurité qu'un brise-soleil orientable.
- **Dosage de la lumière** : un dosage fin de l'ouverture des lames vous permet de gérer la luminosité de votre logement, selon vos envies. La position lames fermées laisse percevoir une fine luminosité.

Caractéristiques techniques

- **Pilotage thermique (uniquement en solaire)** : en activant le pilotage intelligent intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de l'ensoleillement et de la température. Une innovation qui améliore le confort de votre habitat.
- **Dimensions** :
Largeur mini 67 cm - maxi 3 m.
Hauteur mini 44 cm - maxi 2,5 m.
- **Destinations** : volets roulants iD* (Mono et Tradi) et iD3 (Mono et Tradi).
- **En Mono** : le volet livré dans son caisson, idéal en rénovation.
- **En Tradi** : le volet à poser dans votre caisson menuisé, idéal en neuf et en rénovation.
- **Verrouillage en partie basse** : pas besoin de vitrage retardateur d'effraction.
- **Motorisations** : solaire ou hybride.

Gamme de couleurs

Teintes de tabliers possibles en standard.

- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Blanc signalisation 9016

BUBENDORFF
LE VOLET DURABLE



/ Brise-soleil



Brise-soleil orientable**

Un nouvel art de vivre


Générateur d'ambiance unique, la juste lumière où vous le souhaitez, protège de la chaleur excessive.

EVENO
Les éléments de votre Confort



Caractéristiques techniques

- Le seul brise-soleil orientable du marché certifié NF.
- Se pose comme un volet roulant.
- Disponible en coffre tunnel Gao et Perfecto, en Tradi et Réno.
- Pilote 9 positions d'orientation.

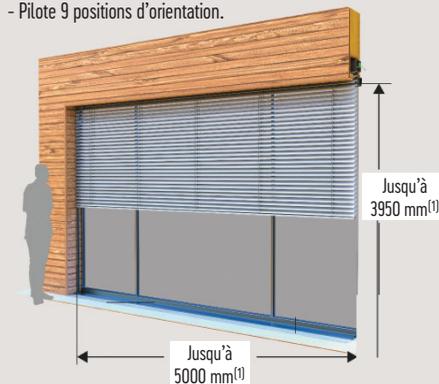

/ Protection solaire

Screen Zip Max**

Il filtre jusqu'à 97% des apports solaires

À la clé, une température intérieure maîtrisée de manière saine et naturelle sans recours à la climatisation, tout en conservant une luminosité optimale et une parfaite visibilité sur l'extérieur.

TBS PRO
COFFRES - VOILETS - PORTES

Garantie **7 ANS**
Moteur

Garantie **5 ANS**

Caractéristiques techniques

- **Grand choix de toiles** : + de 100 modèles différents disponibles en ajourée ou en occultante.
- **Esthétique** : coffre moderne et discret en aluminium extrudé.
- **Coloris** : 15 coloris RAL en standard et tout coloris RAL sans plus-value dès le 4ème Screen Zip Max.
- **Guidage ZIP** : par un ingénieux système à glissière, la toile est parfaitement tendue et maintenue dans les coulisses et résiste au vent.
- **2 tailles de coffre** : 85 mm ou 105 mm.
- **Dimensions** : jusqu'à 7 mètres de large et 4 mètres de haut.
- **Confort** : motorisation filaire, radio ou solaire Pro Soft® ou Somfy®.
- **Usage** : neuf et rénovation. Pose possible devant une menuiserie ou une pergola.



Les volets battants / Motorisation solaire



Nouveau

Technologie Lumis

Une motorisation 100% autonome, grâce au capteur solaire intégré dans la traverse haute. La seule énergie nécessaire est celle de la luminosité. Aucun travaux de façade ni d'électricité. Une gamme de 13 volets, battants et coulissants. Consultez votre magasin.



/ Rénovation

Bâti Réno**

Changer vos volets sans gros travaux

Il s'adapte à tous les supports et à tous les volets en aluminium, PVC ou bois ép. 24 à 36 mm.

4 points forts :

- Masque les défauts de la maçonnerie.
- Améliore l'occultation.
- Dissimule la trace des anciens gonds.
- Pose simplifiée.

SOTHOFERM
l'esprit battant

FABRICATION FRANÇAISE

QualiMarine®
Grand choix de COULEUR



Caractéristiques techniques



Calage facilité grâce aux vérins de réglage



Gonds posés en usine sur le bâti rénovation



Assemblage à l'aide d'équerre à pions et équerre d'alignement inox

- **Fabrication spéciale :** habillage feuillure existante (tasseaux bois exotique). Bâti rénovation en aluminium laqué. Découpe pente d'appui sur le bâti rénovation.
- **Motorisation :** possible en filaire ou solaire.

Gamme de couleurs

31 couleurs RAL standard texturés.

- Ivoire clair 1015
- Rouge pourpre 3004
- Bleu gentiane 5010
- Bleu pigeon 5014
- Bleu pastel 5024
- Vert mousse 6005
- Vert pâle 6021
- Gris argent 7001
- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Brun sépia 8014
- Aluminium blanc 9006
- Aluminium gris 9007
- Blanc pur 9010
- Blanc signalisation 9016
- Noir 2100 classe 2
- Gris 2900 classe 2

/ PVC



Hermès**



Diomède**



Atlas**

Couleurs	Blanc 910, beige 115, gris 735, plaxé chêne doré, bleu 507 ⁽¹⁾ , bleu 524 ⁽¹⁾ , vert 605 ⁽¹⁾ , vert 621 ⁽¹⁾ .	Blanc 910, beige 115, gris 735, bleu 507 ⁽²⁾ , bleu 542 ⁽²⁾ , vert 605 ⁽²⁾ , vert 621 ⁽²⁾ , chêne irlandais ⁽²⁾ , chêne doré ⁽²⁾ .	Blanc cérusé, chêne doré, gris anthracite, acajou, rouge basique, bleu provence, chêne irlandais, vert amande.
Cadre de section	-	36 x 60 mm. Renfort intérieur par des profils en PVC sur toute la périphérie.	-
Épaisseur	24 mm	36 mm	28 mm
Lames	PVC alvéolaires.	Remplissage constitué de lames chevrons non ajourées.	Lames verticales clipsées collées.
Pentures et contre-pentures	Aluminium noir.	Équerres à bout festonné en aluminium noir.	Aluminium.
Visserie	Aluminium et matériau composite.	Aluminium noir.	Aluminium et matériau composite.
Espagnolette		Matériau composite.	
Butées		Hautes et basses noires en matériau composite.	
Arrêts		Marseillais en matériau composite à visser avec butée.	

*/** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Avec renforts en acier. ⁽²⁾ Avec renforts en aluminium.





Les configurations possibles


Mistral lames verticales**




Barres et écharpe



Barres seules



Pentures et contre-pentures



Cintre découpé en usine

Océanos lames persiennées**



Lames ajourées arrondies à l'américaine



Lames ajourées droites à la française




Lames chevrons non ajourées



Lames horizontales avec traverse haute cintrée



Lames verticales



1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales



Projection à la niçoise

ASTUCE !

La motorisation des volets battants*

Ouvre, ferme, entrebâille et bloque les volets traditionnels depuis l'intérieur. Sortie du câble à droite. Ép. maxi du volet : 36 mm.



Profondeur de linteau min. disponible : 150 mm. Pour fenêtres et portes-fenêtres 1 et 2 vantaux jusqu'à 215 cm de hauteur et 140 cm de largeur. Caisson en aluminium profilé blanc ou marron 50 mm, presque invisible, conservation de l'aspect de la façade. Peut se monter sur des volets existants. Autres dimensions 3 et 4 vantaux et sur-mesure, nous consulter.



Mistral lames verticales**



Océanos lames chevrons**

Matière	Panneaux isolants en aluminium laqué. Chaque panneau est composé de deux plaques d'aluminium rainurées verticalement qui prennent en sandwich une âme en polystyrène extrudé.	Profils extrudés 33 mm laqué.
Cadre de section	Panneau sandwich de 27 mm.	-
Épaisseur	27 mm	33 mm
Lames	Verticales de 85 mm ou horizontales de 85 et 170 mm.	Chevrons ou ajourées à l'américaine toute hauteur.
Pentures et contre-pentures		Aluminium noir.
Visserie		Aluminium.
Espagnolette	Matériau composite.	Aluminium.
Butées		Hautes et basses noires en matériau composite à visser.
Arrêts		Marseillais à visser avec butée composite.
Couleur	14 couleurs standard. 3 tons bois. Couleurs hors standard selon RAL.	31 couleurs standard. 1 ton bois. Couleurs hors standard selon RAL.

Les volets battants / Bois



	Jupiter**	Héraclès**	Mercure**	Hélios**	Hadès**
Essence	Sapin du Nord traité IFH.	Sapin du Nord.	Bois exotique rouge.	Sapin du Nord de type « Provençal ».	Sapin du Nord de type « Dauphinois ».
Épaisseur	27 mm	32 mm avec emboîture haute.	27 mm	48 mm	48 mm
Lames	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches.	Verticales, renforcées intérieurement par des broches.	Verticales moulurées, renforcées intérieurement par des broches.	Horizontales vissées de section 21 x 140 mm pour la face intérieure [celle visible quand le volet est ouvert].	Verticales moulurées de 27 mm d'épaisseur, renforcées intérieurement par des broches métalliques.
Barres et écharpes		Oui			-
Pentures	« Queue de carpe » en acier traité bichromaté (acier noir pour Jupiter).				
Espagnolette	Ronde en acier traité noir (réglable pour Héraclès)				
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté (acier noir pour Jupiter).				
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser.				
Existe aussi	Autres configurations possibles sur commande.				-



Calliope lames persiennées**

Essence	Bois exotique rouge.
Cadre de section	34 x 90 mm assemblé par tenons et mortaises.
Remplissage par des lames	Ajourées à la française ou à l'américaine.
Pentures	Équerres à bouts droits en acier traité noir fixées par des vis Torx.
Espagnolette	Ronde en acier traité noir.
Butées	Hautes et basses en acier bichromaté.
Arrêts	Marseillais en acier noir à visser.
Existe aussi	D'autres remplissages et dans les essences suivantes sur commande : bois exotique jaune, pin sylvestre, sapin du Nord. Lasures disponibles : châtaignier, chêne clair, chêne ou noyer.

PENSEZ-Y !

Vernis bateau et bois extérieurs

Vernis polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois. Haute protection UV et intempéries. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Bidon de 1 L.

L'unité 23373716



Les brise-soleil coulissants / Mixte aluminium et bois



Alaté**

Red Cedar, bois exotique rouge.



Artémis**

Red Cedar, bois exotique rouge.



/ Aluminium

Brise-soleil coulissants

Une solution novatrice

4 points forts

- Possibilité d'occulter de grandes baies.
- Absence de prise au vent.
- Fonctionnement simple et silencieux.
- Fonction de brise-soleil.

2 possibilités

- Rail et bandeau en aluminium laqué (RAL au choix).
- Rail en acier et bandeau bois (en sapin).



Céos**

Cadre et lames en aluminium extrudé. Le cadre de 41 mm, et les lames 100 x 19 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900. Toutes autres couleurs RAL réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre. Le pas entre les lames standard est de 110 mm (ajourage 10 mm). Celui-ci est personnalisable.



Lété**

Cadre et lames en aluminium extrudé. Le cadre de 58 mm, et les lames 80 x 24 mm sont disponibles en 13 couleurs texturées RAL standard ainsi qu'en noir 2100 et en gris 2900. Toutes autres couleurs RAL réalisables sur demande. Le mixte de 2 couleurs est possible entre les lames et le cadre.

SOTHOFERM
l'esprit battant

GEDIMAT

Les persiennes

/ Coulissantes



Tèles**

PVC 14 mm. PVC blanc, beige, gris teinté dans la masse. 14 mm. Excellent rapport qualité / prix. Joint sur traverse haute et basse.



Andromède**

Aluminium extrudé 13 mm. Profils exclusifs pour une rigidité accrue. Large palette de couleurs. Joints sur traverses haute et basse.



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

/ Tourangelles



Iris**

Bois exotique rouge. 22 mm. Produit de rénovation par excellence. Respecte le type architectural d'origine.



Fermées




Ajourées



RAL selon vos envies
Consultez-nous !

Tout laquage RAL réalisable en usine.


Lames à l'américaine



Ajourées

Non ajourées

Lames à la française



Ajourées

Non ajourées

/ Repliables

- Bois

Pin sylvestre. Constituées de vantaux à lames en bois. Condamnation assurée par une espagnolette en acier bichromaté.



Antarès**

Pin d'orégon 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Astéria**

Pin à vernir 14 mm. Qualité sans nœud. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Espagnolette bichromatée



Paumelles vissées à champs



- Acier

Déméris**

Acier 12/10e. Coloris blanc, beige 1015, rouge 3011, vert 6005, vert 6021, gris 7035, marron 8028. Possibilités d'autres couleurs RAL, sur consultation. Acier épaisseur 12/10e avec anti-rouille et peinture de finition. Tablier constitué de tôles d'acier laminées à froid et soudées. Panneaux ajourés ou non, peinture anti-rouille. Résistance et sécurité accrue. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées. Existe prête à peindre ou avec finition.



- PVC

Calyпсо**

PVC 14 mm. PVC teinté dans la masse blanc, beige 115 ou gris 735. Tablier constitué de lames PVC. Rails de guidage haut et bas en PVC. Montants verticaux en PVC. Patins de guide et suspension en polyamide. Ferrage en acier bichromaté ou inox. Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées.



Les stores bannes

Store coffre Ambre**

Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une hauteur de 16,6 cm qui protège parfaitement toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse. Bras testés à 20 000 cycles.

Caractéristiques techniques

- **Le must des petites dimensions :** c'est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3,50 m) offrant jusqu'à 15 m² d'ombre.
- **Inclinaison réglable :** de 10° à 90°.
- **Motorisation avec télécommande IO :** la motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.
- **Coloris standard :**
RAL 9016 - 1015 - FS7016
Autres coloris disponibles.



Store banne Jade**

Élégance des lignes et richesse des couleurs

Un store banne classique avec le meilleur rapport qualité / prix, qui s'adapte tant aux maisons individuelles qu'aux appartements, apportant une protection parfaite. Le lambrequin amovible de série offre une finition soignée.

- JADE, sans éclairage.
- JADE LUX, doté d'un système d'éclairage par Leds.

En option : l'auvent de 300 mm pour une protection de la toile. Bras testés à 20 000 cycles.

Caractéristiques techniques

- **Des dimensions exceptionnelles :** largeur jusqu'à 11,8 m pour une avancée jusqu'à 3500 mm.
- **Inclinaison réglable :** 10 à 70°.
- **Motorisation avec télécommande IO :** la motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.
- **L'éclairage écologique par leds :** il n'émet ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni UV. Il est l'assurance d'un éclairage écologique et garanti 1 an.
- **Lambrequin :** disponible en 5 découpes pour la touche déco finale.
- **Coloris standard :**
RAL 9016 - 1015 + FS 7016
Autres coloris disponibles.




Les grilles de défense et garde-corps



Close

Traverses en tube carré 20 x 20 x 2 mm. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Duo

Traverses en tube carré 20 x 20 x 2 mm. Barreaux en carré plein 12 x 12 mm. Fixation : scellement en tableau.




Ondulée

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux en carré de 12 mm. Fixation : scellement en tableau.




Volute

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux de fer plat 25 x 5 mm. Fixation : scellement en tableau.



Voile

Traverses en tube de 20 x 20 mm. Barreaux en carré plein de 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Toulousaine

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux en carré plein de 12 mm. Fixation : scellement en tableau.



Harmonie

Traverses en tube de 20 mm. Barreaux en carré plein de 14 mm. Fixation : scellement en facade.

H. x L.	Produits avec impression noire réalisée en usine. Une peinture de finition ou un laquage doit obligatoirement être appliqué par le client.						
45 x 40 cm	30103535	-	-	-	30103452	-	-
45 x 60 cm	30103536	-	-	-	30103453	-	-
45 x 80 cm	30103537	-	-	-	30103454	-	-
45 x 100 cm	30103538	30103559	30103493	-	30103455	-	30103521
45 x 120 cm	30103539	30103560	30103494	-	30103456	30103508	-
60 x 40 cm	-	-	-	-	30103571	-	-
60 x 60 cm	-	-	-	-	30103572	-	-
60 x 100 cm	-	-	-	-	30103573	-	-
65 x 40 cm	30103540	-	-	-	30103574	-	-
65 x 60 cm	30103541	-	-	-	30103575	-	-
65 x 100 cm	30103542	-	-	-	30103576	-	-
65 x 120 cm	30103543	30103561	30103495	30103481	30103463	30103509	-
75 x 40 cm	30103544	30103562	30103496	30103482	30103464	30103510	30103524
75 x 60 cm	30103545	30103563	30103497	30103483	30103465	30103511	30103525
75 x 80 cm	30103546	-	-	-	30103466	-	-
75 x 100 cm	30103547	-	-	-	30103467	-	-
75 x 120 cm	30103548	30103564	30103498	30103484	30103468	30103512	-
95 x 60 cm	30103549	30103565	30103499	30103485	30103469	30103513	30103527
95 x 80 cm	30103550	30103566	30103500	30103486	30103470	30103514	-
95 x 100 cm	30103551	30103567	30103501	30103487	30103471	30103515	30103529
95 x 120 cm	30103552	30103568	30103502	30103488	30103472	30103516	-
105 x 60 cm	30103553	30103569	30103503	30103489	30103473	30103517	-
105 x 80 cm	30103554	30103570	30103504	30103490	30103474	30103518	-
105 x 120 cm	30103555	-	30103505	30103491	30103475	-	30103533
115 x 100 cm	30103556	-	-	-	30103476	-	-
115 x 120 cm	30103557	-	30103506	30103492	30103477	30103520	30103534
125 x 120 cm	30103558	-	-	-	30103478	-	-


Platine amovible

Pour modèles Close, Ondulée, Volute, Voile, Toulousaine et Harmonie.
24057813

Info

Pour une grille de défense aux bonnes dimensions, pensez à prendre les cotes du tableau.

/ Les modules de garde-corps

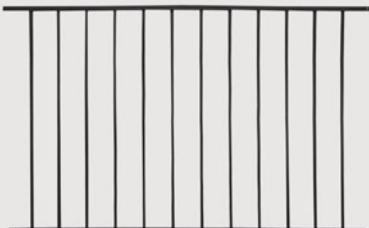


Mimizan

Module de balcon en acier soudé avec pré-finition noire à finir sur chantier. Main courante en tube 40 x 20 mm. Bureaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Lisse basse en tube de 40 x 20 mm. Pose sur poteaux.

Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.

23321571

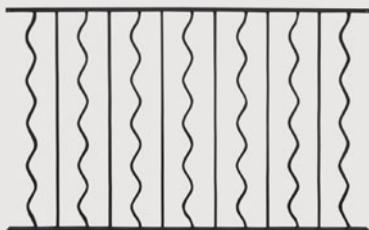

Luberon

Module de balcon en acier soudé avec pré-finition noire à finir sur chantier. Main courante en tube de 40 x 20 mm. Bureaudage en carré plein de 12 x 12 mm. Lisse basse en tube de 40 x 20 mm. Pose sur poteaux.

Hauteur 1000 x Largeur 1500 mm.

23320741

Poteaux

Destinés aux modules Mimizan et Luberon, poteaux acier avec pré-finition noire à finir sur chantier. Section 40 x 40 mm. Hauteur : 1,00 m.

Poteau d'angle

23319950

Poteau d'arrêt

23320758

Poteau intermédiaire

23321588

Platine murale de finition

23319967



/ Barreau à l'unité

À épines

Acier avec pré-finition noire à finir sur chantier. Sections 40 x 5 mm. 2 queues de carpe.

Hauteur 60 cm

24057752

Hauteur 80 cm

24057769



Garde-corps sur mesure **Nouveau**

Vous souhaitez sécuriser votre terrasse ou balcon mais vous avez des contraintes esthétiques ou dimensionnelles ? Confiez-nous la réalisation de garde-corps personnalisés, à vos mesures. Consultez votre magasin.



/ Les barres d'appui simples



À poser

Acier. Barre d'appui à poser en scellement ou sur platines en option. Longueur 1,40 m. Possibilité de recoupe à la cote. Pré-finition noire, à finir sur chantier.

Barre d'appui C

Tube rond de 42,4 mm.
26867748

Platine acier pour barre d'appui C

Le jeu de 2 :
26867861

Barre d'appui H

Tube rectangle de 40 x 20 mm.
26867755

Platine acier pour barre d'appui H

40 x 20 mm
Le jeu de 2 :
26867892



Ovalie

Barre d'appui de 1,40 m en aluminium thermolaqué gris 7016 sablé et blanc. Kit de 1,40 m conçu pour une fixation entre tableaux. Ce kit comprend : un profil de 1,40 m recoupable 2 fixations pour une pose en tableau.

Gris 7016 25142945 | Blanc 25142952



PENSEZ-Y !

Utilisation barre d'appui :

Les fenêtres situées en étage, autres que celles qui ouvrent sur des balcons ou terrasses, et dont la hauteur d'allège est inférieure à 1 m doivent être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant à 1 m minimum (Norme NF P 01-012).



À volutes

Acier avec pré-finition noire. Hauteur 19 cm. Tube haut en 50 x 30 mm, tube bas en 30 x 30 mm. Volute en plat de 14 x 6 mm.

Largeur tableau 80 cm 23321212

Largeur tableau 100 cm 23321229

Largeur tableau 120 cm 23321236

Largeur tableau 140 cm 23321243



Main courante Méribel

Main courante en aluminium thermolaqué blanc. Longueur 1,50 m avec supports de fixations murales.

Blanc 26867762

bien choisir


DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LES PORTES DE GARAGE

La configuration du garage et son accessibilité conditionnent le choix d'une porte ! La sécurité et l'isolation font également partie des points importants ainsi que le choix de manœuvre manuelle ou électrique.


Les différents types d'ouverture



Porte sectionnelle

Elle coulisse sous le plafond à l'aide de 2 rails de guidage situés de part et d'autre de la porte. **L'accessibilité est totale** grâce à son faible encombrement de manœuvre.


Constituée de panneaux « sandwichs » **double parois avec isolant polyuréthane**, la porte sectionnelle est un rempart efficace en termes d'isolation thermique. C'est une porte sans débordement extérieur.



Porte basculante


Composée d'un seul panneau, cette **version économique** de porte de garage peut intégrer un portillon. Elle se décline en 2 versions :

- **Débordante** : la porte est basculée par 2 bras articulés avec ressorts de tension et se loge sous le plafond. Elle ne convient pas aux garages en bordure de voie publique.
- **Non débordante** : la porte se soulève sans déborder sur l'extérieur. Attention à l'angle de manœuvre ! Il faut laisser une distance suffisante entre la porte et la voiture.



Porte battante ou ouverture à la française


Les 2 vantaux s'ouvrent vers l'extérieur, c'est un **modèle facile à installer**, et qui **ne fait pas perdre d'espace intérieur**. Il convient d'être vigilant sur l'espace disponible pour assurer le débattement.



Porte pliante ou en accordéon


Modèle traditionnel, elle comporte généralement 2, 4 ou 6 vantaux qui se replient sur eux-mêmes grâce à un guidage au sol et au plafond.

L'un des panneaux fait parfois office de portillon.



Porte coulissante

Elle coulisse latéralement à l'aide de galets sur un rail fixé en partie haute du linteau et du mur intérieur. Au sol, la porte est guidée par des sabots. Avec ce modèle, **pas de débordement sur la rue !** Il convient de s'assurer qu'une partie du mur intérieur du garage soit pleinement accessible et dégagée pour permettre une manœuvre aisée lors de l'ouverture.



Porte à enroulement

Elle s'enroule dans un coffre situé derrière le linteau, comme un volet roulant.

Elle s'adapte à tous types de garages. Facilement motorisable, c'est **LA solution « gain de place »** très pratique parce qu'elle n'empiète ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur.

Le matériau

Le choix du matériau oriente le type de porte à privilégier, sa résistance, sa manœuvre, ses contraintes de pose et son esthétisme.

L'acier

Solide et économique : il convient pour les grandes dimensions et ne craint pas les intempéries. En version « double parois », la porte isole parfaitement bien du froid.

Le PVC

Léger, économique et sans entretien : il est surtout utilisé pour les portes coulissantes ou pliantes. C'est un matériau qui craint les chocs. Sur le long terme, il peut s'avérer plus fragile en raison de son exposition aux UV.

Le bois

Un matériau écologique : il se répare sans difficulté et constitue une barrière naturelle contre le bruit et le froid. En revanche, il nécessite un entretien régulier.

L'aluminium

Esthétique et durable : son choix de décors et de coloris est vaste. Associé à de la mousse polyuréthane, il offre un très bon niveau d'isolation. Comme il est léger, il s'adapte à toutes les configurations et peut se motoriser facilement.

PENSEZ-Y !

Pratique et confortable la motorisation se prête mieux à certains types d'ouverture.

Très adaptée aux portes de garage basculantes, sectionnelles ou enroulables la motorisation s'avère plus difficile quand il faut équiper des portes battantes, voire techniquement complexe pour des portes coulissantes ou pliantes.




La prise de dimensions

En standard comme en sur-mesure, un relevé précis des mesures est la clé pour trouver la porte idéale !

Ainsi, les éléments à prendre en compte sont :

- La taille de l'ouverture, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et l'épaisseur du tableau.
- La hauteur sous plafond et la retombée de linteau.
- La largeur et la profondeur du garage, l'espace disponible pour manœuvrer la porte (profondeur plafond et refoulement de chaque côté).
- Les largeurs disponibles sur les côtés de murs (écoinçons).

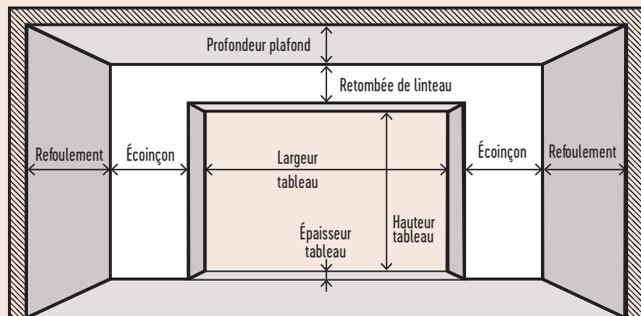

Important : prenez les dimensions en 3 endroits et retenez la valeur la plus faible.

Les coupes techniques de nos produits sont disponibles sur demande en magasin.



Rénovation et personnalisation : la porte classique blanche simple paroi n'est plus la norme. Aujourd'hui, les modèles 100% sur mesure sont **personnalisables avec des motifs, des décors, des formes et des couleurs**, et le remplacement de votre porte de garage par un **nouveau modèle plus isolant contribue à réduire la facture de chauffage** !



RETROUVEZ

tous nos projets dans le **Book Tendances et Inspirations 2024**



Poser une porte de garage motorisée.

Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaz.gedimat.fr

Les sectionnelles

Gamme EuroPro

Porte sectionnelle monobloc prémontée motorisée avec moteur EuroPro 700 ou manuelle. Facile à installer.

EuroPro® **TUBAUTO**

Garantie **2 ANS**

**STANDARD
MOTORISABLE**

Caractéristiques techniques

- Isolation renforcée en mousse polyuréthane double paroi 42 mm avec panneaux en acier galvanisé.
- Ud porte installée jusqu'à 1,5 W/m².K.
- Pieds de protection d'hubriserie synthétiques noirs alignés au joint de la section basse.

- Joints périphériques EPDM.
- Le faux linteau et les montants d'hubriserie sont coordonnés aux sections, en couleur et finition.
- Pour la version motorisée, déverrouillage de secours de série pour une manœuvre manuelle aisée en cas de panne de courant.

Version motorisée


	H. x L. en cm	Blanc signalisation		Gris anthracite	
		○ 9016		● 7016	
Rainures M finition Woodgrain	200 x	30040175		30040171	
	212,5 x	30040176		30040172	
	212,5 x 250	30040177		30040173	
	212,5 x 300	30040178		30040174	
Rainures L finition sablée	200 x	30040167		30040163	
	212,5 x	30040168		30040164	
	212,5 x 250	30040169		30040165	
	212,5 x 300	30040170		30040166	

Version non motorisée

	H. x L. en cm	Blanc signalisation		Gris anthracite	
		○ 9016		● 7016	
Rainures M finition Woodgrain	200 x	30040159		30040155	
	212,5 x	30040160		30040156	
	212,5 x 250	30040161		30040157	
	212,5 x 300	30040162		30040158	
Rainures L finition sablée	200 x	30040151		30040147	
	212,5 x	30040152		30040148	
	212,5 x 250	30040153		30040149	
	212,5 x 300	30040154		30040150	

- Kit de déverrouillage manuel (poignée) indispensable.
23770966

Motifs



Rainures M

Rainures L

Finitions



Sablée

Woodgrain

Gamme EuroMatic 42 mm**

Coloris au choix sur la face extérieure de la porte aspect galvanisé, vernis sur la face intérieure.
25 dimensions standard ou sur-mesure au millimètre.

Exemple de prix en kit :

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm

Rainures M

Motorisation ProCom 7-4

1540 €*

TUBAUTO

Garantie **10 ANS**

STANDARD




Ambiance réalisée avec le modèle Rainures L.

Caractéristiques techniques

- **Porte sectionnelle** à double parois de 42 mm en acier galvanisé avec isolation renforcée en mousse polyuréthane.
- **Ud porte installée** jusqu'à 1,3 W/m².K.
- **Motorisation** : porte vendue avec motorisation ProCom 7-4 ou ProCom 10-4 et un émetteur HSE 4 BS inclus. Récepteur Bluetooth sur ProCom 10-4.
- **Sécurité** anti-effraction accrue grâce au système anti-relevage inclus.
- **Pieds de protection** d'hubriserie synthétiques noirs alignés au joint de la section basse.
- **Joints périphériques EPDM.**
- **Faux linteau** toujours coordonné aux sections en couleur et finition, les montants d'hubriserie peuvent être équipés d'équerres d'habillage assorties.
- **Déverrouillage de secours de série** pour une manœuvre manuelle aisée en cas de panne de courant (si la porte n'est pas motorisée, il est nécessaire de prévoir un kit de déverrouillage).
- **Vitesse d'ouverture** jusqu'à 20 cm/s avec le ProCom 7-4, 24 cm/s pour le ProCom 10-4.

Motifs



Rainures M

Rainures L

Finitions



Woodgrain

Planar

Slategrain

Surface imitation bois

Surface lisse et mate

Surface imitation ardoise

Gamme de couleurs

- **Finition** : 9 teintes en finition Woodgrain satiné, 9 teintes en finition Planar lisse et mate, 11 teintes en finition Slategrain.
- Exemples de coloris disponibles en standard :

Woodgrain satiné

- Anthracite métallique 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Planar lisse

- Anthracite métallique 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Slategrain

- Anthracite métallique 7038028
- Brun terre 8028
- Gris anthracite 7016
- Aluminium gris 9007
- Aluminium blanc 9006
- Blanc trafic 9016
- Ivoire clair 1015
- Gris clair 7035
- Gris sablé 2900
- Noir sablé 2100
- Noir 9005

Les sectionnelles

Gamme Harmonic 42 mm**

Porte sectionnelle à double parois de 42 mm en acier galvanisé avec isolation renforcée en mousse polyuréthane.

Faux linteau coordonné aux sections en couleur et finition, montants coordonnés en option.

Avec joints d'étanchéité périphériques.

Une porte installée jusqu'à 1,3 W/m².K.

Option : porte de garage motorisable avec moteur EuroPro 700 (voir p. 112) ou motorisation de la gamme ProCom.

Exemple de prix en kit :

Blanc RAL 9016

H. 200 x L. 237,5 cm

Rainures M

Motorisation ProCom 7-4

1790 €*

TUBAUTO

Garantie **10 ANS**

**STANDARD
MOTORISABLE**



Ambiance réalisée avec le modèle Rainures L et hublots.


Motifs



Rainures S



Rainures M



Rainures L



Rainures D



Cassettes S


Finitions



Woodgrain
Surface imitation bois



Slategrain
Surface imitation ardoise



Planar
Surface lisse et mate



Duragrain
Surface lisse, décor imprimé et vernis



Decograin
Plaxage imitation bois ou effet métallisé



Sandgrain
Surface fine structurée



Silkgrain
Surface ultralisse

Gamme de couleurs

50 teintes disponibles.

Exemples de coloris :

- Béton
- Beige
- Mocca

- Grigio
- Grigio scuro
- Ruby steel

- Bambus
- Burned oak
- Cerisier

- Nature oak
- Pin
- Rusty oak

- Noir 2100
- Gris clair 7035
- Rouge pourpre 3004

- Bleu pigeon 5014
- Ivoire clair 1015
- Gris anthracite 7016



Gamme Iso 45 Monobloc**

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation. Panneaux isolants ép. 45 mm, à rupture de pont thermique. Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux : rigidité des panneaux et économie d'énergie. Panneaux blancs intérieur RAL 9016.


Options : hublots, portillon, motorisation.



Ambiance réalisée avec le modèle Nervures larges.

Gamme Iso 45 avec portillon**

Porte de garage sectionnelle en acier haute isolation. Portillon intégré pour accès piéton, disponible centré ou décentré, ouverture intérieure ou extérieure. 2 largeurs de portillon 660 ou 900 mm, serrure automatique multi-points (1 point sur chaque panneau soit 4 ou 5 points selon la hauteur de la porte). Panneaux isolants ép. 45 mm, à rupture de pont thermique. Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux : rigidité des panneaux et économie d'énergie. Panneaux blancs intérieur RAL 9016. Consultez-nous.

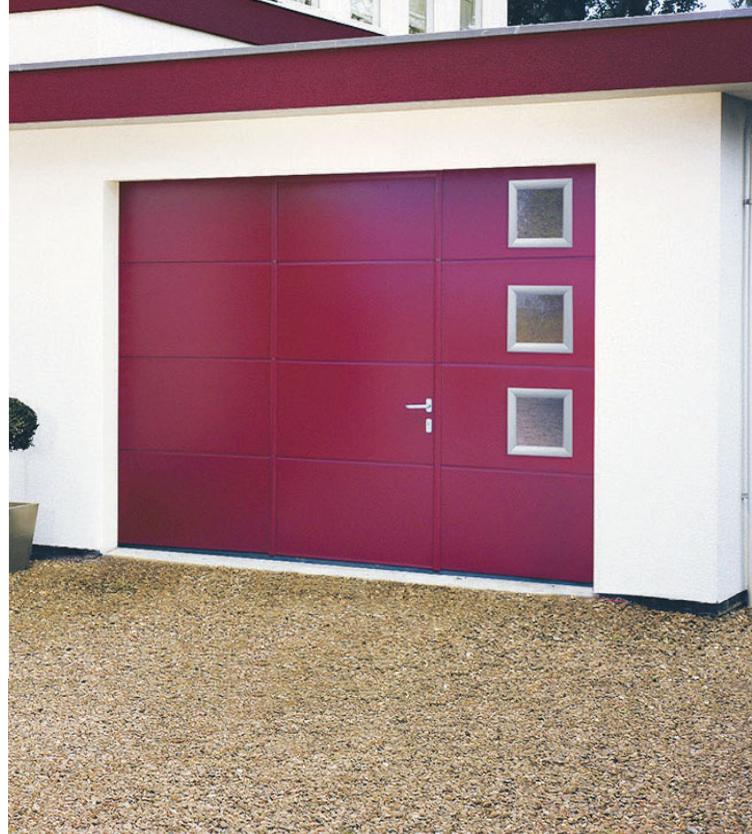

Lame horizontales en kit**

- Sans nervure, blanche :
H. 200 x L. 237,5 cm
21543838**

- Nervures larges, blanche :
H. 212,5 x L. 237,5 cm
24101929**

Version Iso 45 en kit**

H. 200 x L. 237,5 cm
Blanc RAL 9016. Sans hublot.
1 point fermeture 3650 €*

Gamme de couleurs

14 RAL préférentiels assortis aux menuiseries pour l'ISO 45 incluant la fourniture de cornière de masquage d'hublerie noire.

- Ivoire clair 1015
- Gris anthracite 7016
- Gris clair 7035
- Blanc crème 9001

- Noir foncé 9005
- Noir sablé 2100
- Gris sablé 2400
- Gris bronze sablé 2500

- Gris perle sablé 2800
- Gris sablé 2900
- Gris sablé 7016
- Noir foncé sablé 9005

- Gris terre d'ombre sablé 7022
- Brun gris sablé 8019

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.


Les basculantes / Débordantes avec rails

- **Finition verrouillage** : 2 points par serrure à barillet.
- **Nombreuses possibilités et options** : sur-mesure, teinte RAL, hublot, grandes dimensions garage double et portillon.
- **Nombreuses dimensions standard.**
- **Sur-mesure H.** 1800 à 2750 mm. **L.** 2000 à 3500 mm.
- **Différentes dispositions des parements.**
- **Uniquement pour les bois** : chevron, diagonal et horizontal.

Caractéristiques techniques

EuroPro motif 123

- **Finition** : nervures verticales, aspect pearlgrain. Cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage face extérieure. Deux rails de refoulement assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait.
- **Motorisable** avec moteur EuroPro 700 (voir p. 112).



Garantie **2 ANS**


Gamme Confort

- **Finition** : cadre et tablier acier galvanisé traité anti-corrosion, prélaquage sur les 2 faces.
- **Accessoires inclus** : barre d'écartement, deux rails de refoulement.
- **Motorisable** avec moteur Novomatic (voir p. 112).

Garantie **5 ANS**



H . x l. en cm	EuroPro motif 123 TUBAUTO		Gamme Confort novoferm	
	Blanc signalisation ○ 9016	Gris anthracite ● 7016	Blanc signalisation ○ 9016	
200 x	30171124	30171123	20449087	
200 x 237,5 avec portillon	-	-	G : 20449162 D : 20449179	
200 x 250	30171127	-	-	
212,5 x	30171126	30171125	20449117	
212,5 x 250	30171128	-	-	
212,5 x 300	-	-	20449124	

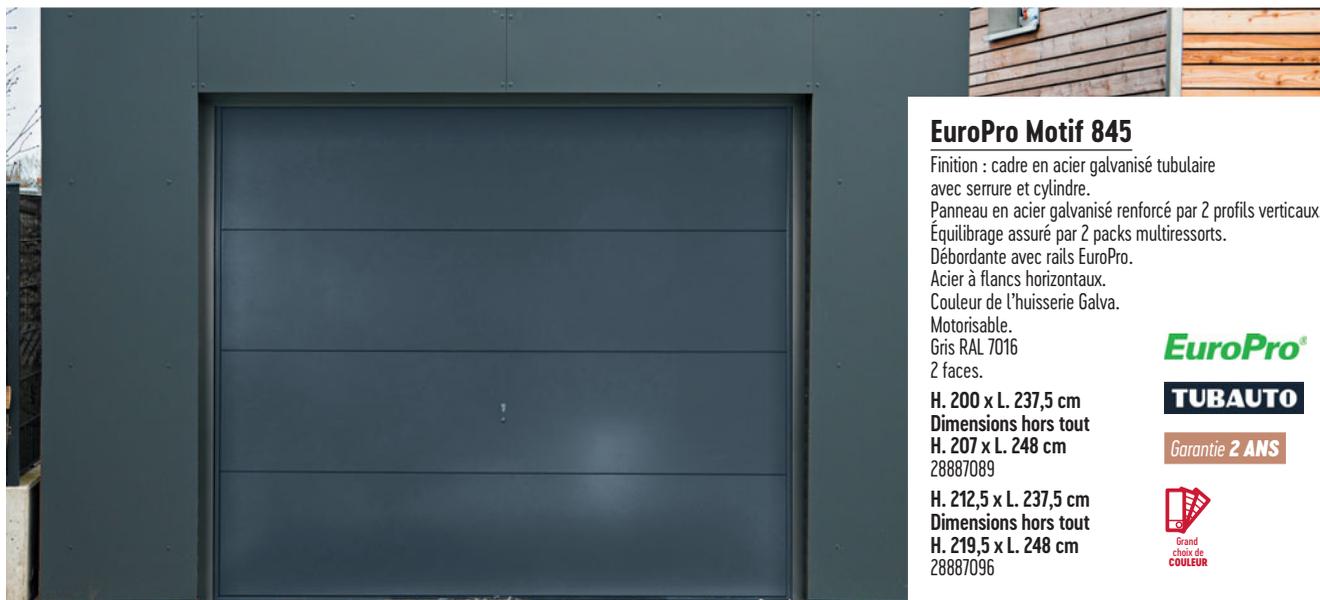

EuroPro Motif 845

Finition : cadre en acier galvanisé tubulaire avec serrure et cylindre.
 Panneau en acier galvanisé renforcé par 2 profils verticaux.
 Équilibrage assuré par 2 packs multiresorts.
 Débordante avec rails EuroPro.
 Acier à flancs horizontaux.
 Couleur de l'huissier Galva.
 Motorisable.
 Gris RAL 7016
 2 faces.

H. 200 x L. 237,5 cm
Dimensions hors tout
H. 207 x L. 248 cm
 28887089

H. 212,5 x L. 237,5 cm
Dimensions hors tout
H. 219,5 x L. 248 cm
 28887096

EuroPro

TUBAUTO

Garantie **2 ANS**



** Délai : consultez votre magasin.

Isolante Noviso**

Débordante avec rails, isolée par sandwich de deux tôles d'acier galvanisé laqué blanc injecté de mousse. Étanchéité par joints périphériques sur porte et portillon. Sûre, verrouillage 3 points pour la porte de garage en option. Le seuil du portillon est intégré ce qui permet le passage d'un vélo ou d'une tondeuse à gazon sans problème. Passage libre pour portillon de 795 à 1020 mm selon la largeur de porte. Disponible avec portillon droit ou gauche et sans portillon. Non motorisée. Motorisable avec motorisation Novomatic (voir p. 112). Blanc RAL 9016 - Finition Woodgrain

H. 200 x L. 237,5 cm
2090 €*



Garantie 5 ANS



Ambiance réalisée avec le modèle Noviso Nervures larges.

/ Débordante sans rail



EuroPro Motif 132

Cadre en acier galvanisé tubulaire. Panneau aspect pearlgrain en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux. Équilibrage assuré par 2 packs multiresorts. Verrouillage 2 points par serrure à barillet. Motorisable avec motorisation EuroPro 700 (voir p. 112). Blanc RAL 9016

- H. 200 x L. 237,5 cm
27513866
- H. 200 x L. 250 cm
27916889
- H. 212,5 x L. 237,5 cm
27859216
- H. 212,5 x L. 250 cm
27916896



Garantie 2 ANS

/ Non débordante sans rail




Tubauto Motif 114

Spécialement recommandée pour pose en bordure de voie publique et pour pose derrière un linteau cintré, la porte ne déborde pas à l'extérieur du garage. Cadre dormant en acier galvanisé tubulaire avec serrure à barillet.

Panneau aspect lisse en acier galvanisé renforcé par 2 profils horizontaux. Équilibrage assuré par des vérins à ressort de compression.

Porte non motorisable. Blanc RAL 9016

- H. 200 x L. 237,5 cm
26442730
- H. 212,5 x L. 237,5 cm
26442747
- H. 200 x L. 250 cm
26442754
- H. 212,5 x L. 250 cm
26442761



Garantie 10 ANS

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Sékur Oberkail**

Confort thermique optimal et personnalisation 100 % unique pour une solution idéale en rénovation

Porte battante isolée 100 % sur mesure.
Acier galvanisé, économie d'énergie grâce aux panneaux rigides et épais. Isolation en mousse polyuréthane ép. 45 mm. Panneaux à rupture de pont thermique. Panneau intérieur stücco blanc RAL 9016.



Panneau d'isolation



Ambiance réalisée avec panneaux sans nervures.

Panneaux Sékur

Double paroi acier galvanisé - 45 mm. Mousse isolante.




Sans nervures



Nervures



Nervures larges



Cassettes

12 HUBLOTS ORIGINALS
Consultez votre magasin



Ambiance réalisée avec panneaux sans nervures et hublots.

Finitions

- Givrée :



Veiné bois
RAL 9016



Blanc
proche RAL 9016



Gris clair
proche RAL 7040



Gris foncé
proche RAL 7012

- Ton bois :



Chêne doré



Winchester



Lisse
RAL 9016



Anthracite
proche RAL 7016



Noir
proche RAL 7021

Gamme de couleurs

200 coloris RAL au choix.

- Les tendances du moment :

● Ivoire clair 1015

● Noir sablé 2100

● Gris sablé 2400

● Gris bronze sablé 2500

● Bleu sablé 2700

● Gris perle sablé 2800

● Gris sablé 2900

● Rouge pourpre 3004

● Vert mousse 6005

● Gris basalte sablé ou satiné 7012

● Gris anthracite sablé 7016

● Gris noir sablé ou satiné 7021

● Gris terre d'ombre satiné 7022

● Gris pierre sablé ou satiné 7030

● Gris clair satiné 7035


● Gris quartz sablé ou satiné 7039

● Brun gris 8019

● Noir profond sablé ou satiné 9005

● Aluminium blanc satiné 9006

● Blanc satiné 9016

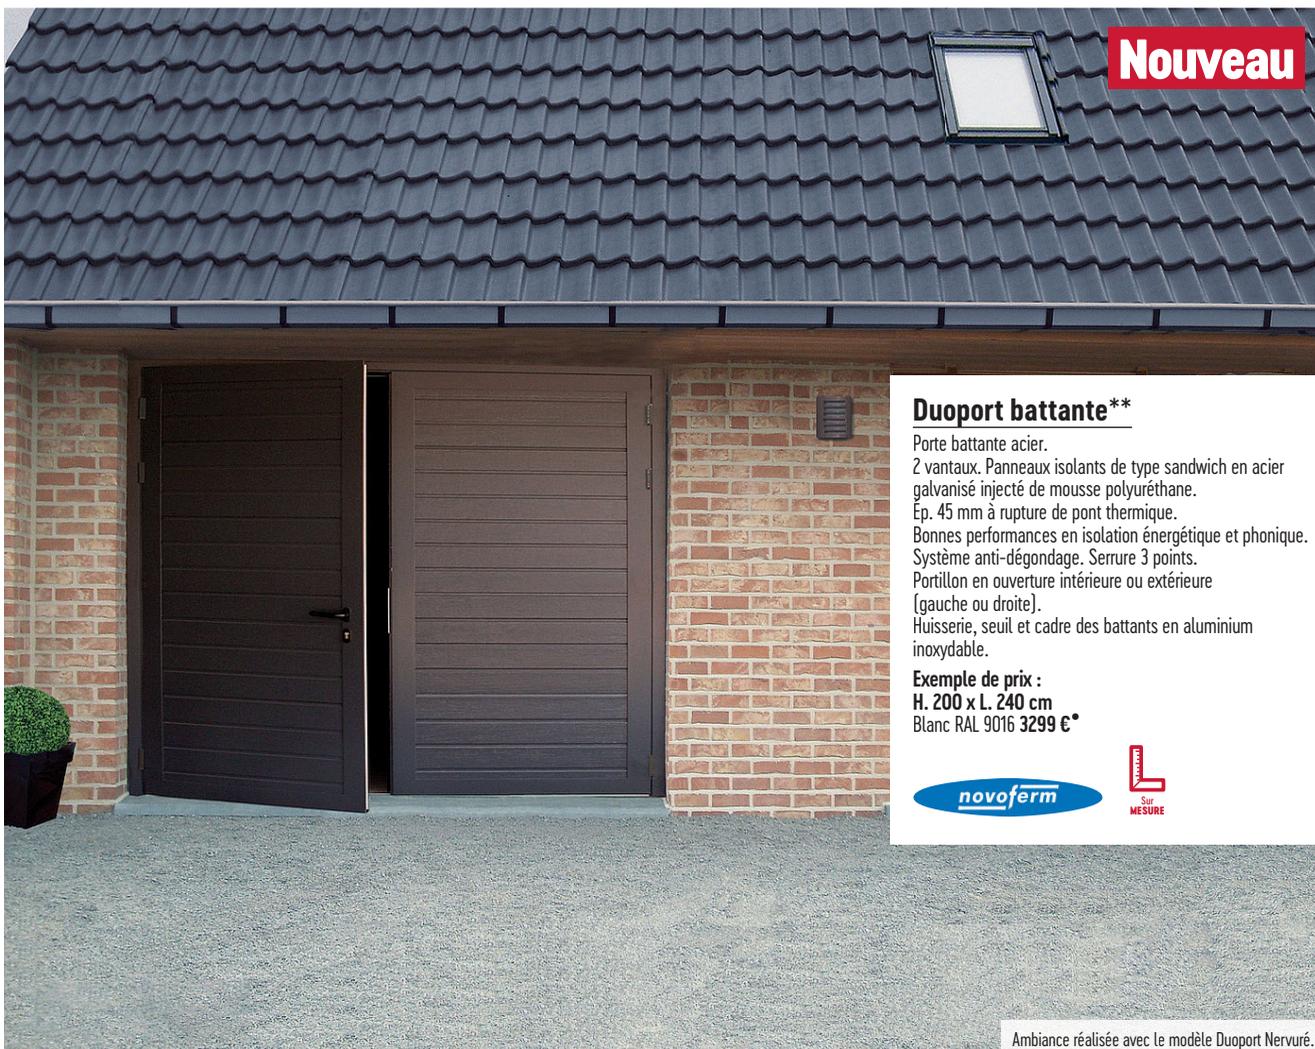

Nouveau

Duoport battante**

Porte battante acier.
2 vantaux. Panneaux isolants de type sandwich en acier galvanisé injecté de mousse polyuréthane.
Ép. 45 mm à rupture de pont thermique.
Bonnes performances en isolation énergétique et phonique.
Système anti-dégondage. Serrure 3 points.
Portillon en ouverture intérieure ou extérieure (gauche ou droite).
Huisserie, seuil et cadre des battants en aluminium inoxydable.

Exemple de prix :
H. 200 x L. 240 cm
Blanc RAL 9016 3299 €*



Ambiance réalisée avec le modèle Duoport Nervuré.



Bois

Porte battante sapin épicé brut à finir. 2 vantaux lames verticales ép. 27 mm. 3 barres et 2 écharpes par vantail. 3 pentures noires 40 x 4 mm en acier à queue de carpe. Poignée incluse.

H. 200 x L. 240 cm
29320578



Icare**

Porte pliante aluminium. 3 ou 4 vantaux selon largeur. Équipée de joints, montée sur huisserie aluminium avec joints périphériques. Seuil aluminium assurant une étanchéité et une finition parfaite. Faible encombrement. Existe en standard et en sur-mesure.

Exemple de prix :
Gris RAL 7016. Sans hublot.
H. 200 x L. 240 cm
3550 €*



PENSEZ-Y !

Marquise pour porte de garage

Marquise en bois du nord à assembler.
Finition naturelle. Hauteur totale 1 m.
Profondeur totale : 0,80 m. Longueur totale : 3 m.
Vendue sans couverture.

25285215



Les coulissantes

Novoside latérale**

Tablier panneau acier galvanisé et laqué injecté.
Ép. 45 mm. Huisserie complète aluminium.
Joints périphériques à lèvres.
Rails haut et bas aluminium. Serrure 3 points.

Exemple de prix :
H. 200 x L. 240 cm
Woodgrain blanc RAL 9016
Avec portillon 3090 €*



Garantie 5 ANS

STANDARD
MOTORISABLE



Ambiance réalisée avec le modèle Novoside Nervuré.



Sapin

Ép. 23 mm selon modèle. Assemblées par broches métalliques Ø 8 mm.
Panneaux protégés en partie basse par un profil métallique. Condamnation serrure 1 point.
Réversible et non recoupable. Hublots en option : consultez votre magasin.

Sapin 23 mm
H. 200 x L. 240 cm
20286743



PVC

Panneaux monoblocs articulés. Chaque panneau est renforcé intérieurement à chaque extrémité.

Sans hublot
H. 200 x L. 240 cm 20449612

Fixation des charnières dans les renforts permettant une meilleure stabilité.
Condamnation par serrure 1 point. Réversible. Hublots en option : consultez votre magasin.
H. 215 x L. 240 cm 20449636

Les enroulables



Porte de garage à enroulement avec tablier en lames aluminium isolées de 77 mm et 19 mm d'épaisseur. Coffre de 300 mm en aluminium et coulisses de 10 x 35 mm. Pose en applique intérieure derrière linteau. Dispositif de sécurité anti-relevage et anti-chute + manœuvre de secours intégrée.

Vincennes

Lame finale avec barre palpeuse optique sans fil. Motorisation Somfy® + éclairage intégré dans le boîtier de commande. Émetteur 4 canaux Keygo RTS (2 télécommandes fournies). Pilotable à distance via une application mobile gratuite ou un assistant vocal (Google Home®, Amazon Echo®) en choisissant l'option TaHoma Switch Somfy®.

Dimensions sur-mesure

Largeur de passage maxi 4500 mm. Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standard

Gris anthracite RAL 7016.	Blanc RAL 9010.
H. 215 x L. 240 cm 30105653	H. 215 x L. 240 cm 30105652
H. 215 x L. 300 cm 30105655	H. 215 x L. 300 cm 30105654

Vincennes first

Lame finale en aluminium extrudé. Motorisation Somfy®. Émetteur à contact maintenu (1 télécommande fournie).

Dimensions sur-mesure

Largeur de passage maxi 4500 mm. Hauteur de passage maxi 4000 mm.

Dimensions standard

Gris anthracite RAL 7016.	Blanc RAL 9010.
H. 200 x L. 240 cm 30105651	H. 200 x L. 240 cm 30107199
Télécommande supplémentaire 30107200	



Spécial rénovation**

Porte de garage à enroulement avec lames aluminium isolées de 77 mm et dispositif anti-relevage. Fonctionnement simple et silencieux. Avantages : pas de débordement extérieur, pas de rail au plafond ni au mur.

Caisson : 300 x 300 à pan coupé en aluminium.

Largeur de passage de 2000 à 3700 mm.

Hauteur de passage de 1800 à 3000 mm.

Kit commande radio intégré livré avec 1 coffret radio (commande radio intégrée Zuni R), un accéléromètre et 2 émetteurs TAO.

Compatible Calyps'Home.

Sécurité anti-chute (en cas de rupture du moteur).

Manœuvre de secours.


Joint full contact (vert) : limite les passages d'air et gagne en isolation thermique.

Hublot, lame d'aération et moteur filaire disponibles en option.

Gris Alu RAL 9006

H. 200 x L. 240 cm

Motorisée **2890 €***



Gamme de couleurs

- Tabliers et encadrement

En standard au prix du blanc (6 autres coloris sont disponibles en option) :

● Aluminium blanc 9006

● Gris anthracite 7016

● Gris clair 7035

● Ivoire clair 1015

● Brun gris 8019

● Chêne doré

Avec plus-value :

● Rouge pourpre 3004

● Noir 2100

● Noir profond 9005

● Vert mousse 6005

● Vert pâte 6021

EVENO
Les éléments de votre Confort

ZUNI
solaire

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie **5 ANS**

L
Sur MESURE

GEDIMAT

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

Les motorisations



EuroPro 700

Motorisation de 700 N pour porte basculante et sectionnelle n'excédant pas 237,5 x 400 cm. Rail d'entraînement autoporteur. Système de tension automatique de la courroie kevlar sans entretien. Sécurité arrêt sur obstacle, ralentissement fin de course, éclairage temporisé. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

30162089

Télécommande supplémentaire :
28887133

TUBAUTO

Garantie **5 ANS**
Sauf électronique **2 ANS**



Novomatic 200 LED

Motorisation pour portes basculantes et sectionnelles résidentielles n'excédant pas 215 x 240 cm. Traction par courroie sur rail, débrayage manuel. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.

25108217

Télécommande supplémentaire :
30299574

novoferm



Novomatic 423 ES LED

Par courroie crantée. Dimensions maxi de la porte : **H. 2,30 x L. 3,50 m.** Consommation 150 W / 2 A. Longueur totale 3,35 m. Guidage par rail. Démarrage et arrêt progressif. Fin de course réglable. 2 télécommandes 2 fonctions fournies.


27999066

Télécommande supplémentaire :
30299575

novoferm

PENSEZ-Y ! En cas d'obstacle :

- Arrêt et inversion de la manœuvre.
- Éclairage temporisé.
- Débrayage intérieur en cas de panne de courant.

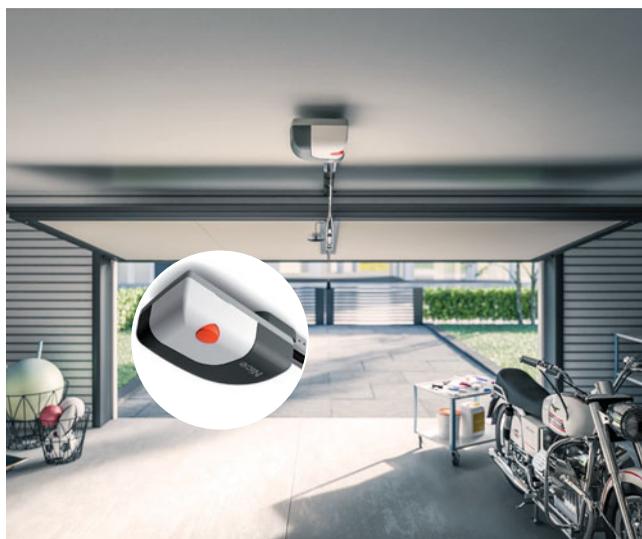

Avio 600

Pour portes basculantes et sectionnelles. Transmission par courroie sur rail en acier zingué de dimension 3 x 1 m. 2 émetteurs et 1 opérateur 24 Vcc de 600 Nm. Tête orientable à 180° et rail emboîtable permettant une installation rapide. Débrayage manuel. Fin de course électronique. Détection d'obstacle intégrée. Éclairage de courtoisie LED. 2 télécommandes 4 fonctions fournies.

29189977

Télécommande supplémentaire :
29190003



Nice

Garantie **5 ANS**



Type Novoporte

Motorisation pour portes de garage sectionnelles Novoferm. Pas de suspentes au plafond, ni de fixation au linteau. Bouton poussoir intégré au boîtier de commande. Éclairage de zone intégré. Accessibilité au déverrouillage. Action ventilation pilotée depuis la télécommande.

30004042

Télécommande supplémentaire 4 fonctions :
21099342



novoferm

Garantie **5 ANS**

Les carports



Carport adossé

Carport adossé en aluminium laqué blanc ou gris anthracite RAL 7016.
Couverture en polycarbonate alvéolaire transparent et incassable de 16 mm.
Structure autoportante avec capots serreurs.
Gouttière intégrée avec accessoires de pose.
Poteaux en aluminium laqué.

H. 300 x L. 300 cm

Blanc 27853511

Gris 27853542

H. 300 x L. 400 cm

Blanc 27853528

Gris 27853566

H. 300 x L. 500 cm

Blanc 27853535

Gris 27853559

Garantie 10 ANS
Structure⁽¹⁾

Les portes de garage



Carport Nico 1 voiture

Carport aluminium toit plat.
4 poteaux aluminium 70 x 70 mm.
Structure toit aluminium 50 x 50 mm,
ép. 1,4 cm.
Toit plaques polycarbonate translucide
6 mm intégrant protection anti-UV.
Prêt à monter.
Longueur 500 x Largeur 294 cm.
Hauteur faitage 232 cm.
Hauteur de passage 212/222 cm.
Gris anthracite 7016
27795408

Garantie 2 ANS
Couverture

Garantie 5 ANS
Structure⁽¹⁾

Les carports



Carport 1 voiture

Carport aluminium.
Toit 1/2 rond surface extérieure 14,62 m².
Toit réalisé en plaques polycarbonate anti-UV 6 mm translucide.
Dimensions : Largeur 301,5 x Longueur 485 cm.
Largeur de passage 282 cm.
Longueur entre poteaux 283 cm.

Hauteur totale 250 cm.
Hauteur de passage 205 cm.
Structure poteaux 7 x 7 cm.
Coloris gris anthracite 7016.
Prêt à monter en 2 colis.
26961118

Garantie **2 ANS**
Couverture

Garantie **5 ANS**
Structure⁽¹⁾



CONSEIL de l'expert !

Quelles formalités sont à remplir avant d'installer son carport ?

Le code de l'urbanisme répond très simplement. Si votre construction couvre une surface de plus de 20 m², vous devez déposer une demande de permis de construire. Sinon, une demande de déclaration de travaux à la mairie suffit. Texte de référence : code de l'urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.



Carport pour camping car, van, bateau, camionnette...

Carport aluminium.
Toit 1/2 rond surface extérieure : 27,51 m².
Toit en polycarbonate anti-UV 6 mm.
Dimensions : Largeur 362 cm x Prof. 760 cm.
Hauteur totale 360 cm.
Hauteur de passage 296 cm.
Structure poteaux 10 x 10 cm.
Coloris gris anthracite 7016.
Prêt à monter.
27598689

Garantie **2 ANS**
Couverture

Garantie **5 ANS**
Structure⁽¹⁾

** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Contre une déformation de la structure (et non sur la finition).



Carport C210 1 voiture**

Carport aluminium.
Le design contemporain et élégant de la gamme Carport C210 s'adapte parfaitement à votre environnement et apporte une touche d'originalité à votre maison.
Structure en aluminium thermolaqué.
Gris RAL 7016 sablé.
Existe en version murale 2 pieds (3 pieds pour la version 6,36 m) et autoportante 4 pieds (6 pieds pour la version 6,36 m).


FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS
Toiture

Garantie 5 ANS
Structure⁽¹⁾

Ambiance réalisée avec le modèle autoportant 4 pieds.

	Mural 2 pieds	Mural 3 pieds	Autoportant 4 pieds	Autoportant 6 pieds
Encombrement total L. x l. x H	515 x 300 x 251 cm	636 x 300 x 251 cm	515 x 300 x 251 cm	636 x 300 x 251 cm
Surface couverte	15,45 m ²	19,08 m ²	15,45 m ²	19,08 m ²
L. x H. passage	288 x 229 cm		276 x 229 cm	
Structure de poteaux	12 x 12 x ép. 0,5 cm		12 x 12 x ép. 0,5 cm	
Cadre périphérique	21 x 12 cm		21 x 12 cm	
Longueur entre poteau	491 cm	300 cm	491 cm	300 cm
Réf	30284633**	30284634**	30284635**	30284636**
Prix				



Toiture panneau isolé 2
Panneau isolé alu blanc ép. 16 mm.

Les rangements et accessoires de garage

Nouveau



Étagère Atlas
Métal galvanisé.
Dim. : L. 90 x H. 176 x P. 40 cm.
5 tablettes en HDF certifié supportant chacune 175 kg maximum.
Pieds plastiques inclus.
30361486
dont d'éco-part.



Étagère Strong
Métal galvanisé.
Dim. : L. 90 x H. 176 x P. 40 cm.
5 tablettes en MDF certifié supportant chacune 175 kg maximum.
Pieds plastiques inclus.
30022555
dont d'éco-part.



Étagère charge lourde Strong
Métal / bois clipsable.
Dim. : L. 120 x H. 176 x P. 45 cm.
5 tablettes en bois aggloméré certifié supportant chacune 265 kg maximum.
Finition galva.
Pieds plastiques inclus.
27653760
dont d'éco-part.

Miroir convexe intérieur / extérieur

Diamètres 30 et 40 cm. Distance de vision de 4 à 6 m. Casquette anti-pluie.
Pour sortir sans danger et pour surveiller (sortie de rue, garage, magasin).
Ø 30 cm 23853263
Ø 40 cm 23853270



Barrière de parking

Une protection permanente de votre place de parking. Verrouillage automatique : pas besoin de reprendre la clé pour refermer la barrière. Pose facile : 12 trous à percer. Livrée avec vis, chevilles et cylindre CEE.
450 x 980 mm
20450021



Hublot Ydur

Efficacité : particulièrement adapté à la rénovation.
Facilité : fixation rapide par clipsage
Solidité : encadrement PVC blanc.
Durabilité : résistance aux UV. Convient pour portes ép. 22 à 28 mm.
Livré en colis de 4 hublots.
Pour la mise en place de ce hublot, la découpe à réaliser est de 335 x 202 mm.
20705268



suivez le **guide**

LES INTÉRIEURS

**Exprimez votre créativité dans
l'aménagement de vos espaces de vie.
Trouver des solutions de rangement
et délimiter les espaces devient
une expérience gratifiante.**

Les placards

P.172

Astucieusement conçus, nos placards et dressings offrent à la fois fonctionnalité et style moderne, tout en résistant efficacement à une utilisation quotidienne.

Les portes d'intérieur

P.120

Des portes de qualité, parfaitement adaptées à l'esthétique de votre intérieur.

**retrouvez
tous nos projets
dans le Book Tendances
& Inspirations 2024**



Les escaliers

P.180

Afin de s'intégrer harmonieusement à votre intérieur, le choix de votre escalier doit être effectué avec attention. Que vous préfériez le bois, le métal, un style moderne ou classique, il existe des modèles pour tous les projets.

Les verrières

P.167

Tendance et simples à installer, les verrières demeurent une valeur sûre pour aménager vos espaces sans compromettre la luminosité.

focus

SUR LES INTÉRIEURS

TOUT SAVOIR,
TOUT COMPRENDRE
POUR FAIRE TOUJOURS
LE BON CHOIX.

tendance

Une porte qui se fond dans le décor

Optimisez vos espaces et faites-le choix de la porte coulissante.
En plus de vous permettre un gain de place, la nouveauté Botha apportera à votre pièce un esprit design et tendance !

Nouveau



Botha

Voir p. 161

Pour une touche Atelier d'artiste

La verrière, fixe ou en version porte, est la solution idéale pour compartimenter une pièce tout en laissant entrer la lumière.

*Bloc-porte battant
aluminium Divatte*

Voir p. 170



*Claustra sur mesure
Probostyl*

Voir p. 171

Structurez vos espaces

Coin bureau, entrée ou espace TV... le claustra vous permet d'organiser et d'apporter un côté chaleureux à vos grands espaces sans se priver de luminosité. Choisissez une version sur rail pour un espace modulable selon vos envies.

Optez pour du sur-mesure pour vos placards

Il n'y a jamais suffisamment de rangements dans une maison. C'est donc important d'optimiser chaque espace afin de réaliser des rangements pratiques et esthétiques. Grâce aux placards et rangements 100% sur mesure il n'y a plus d'espace perdu.



Rangement sous escalier Fjord
Portes de placards sur mesure

Voir p. 174

l'atelier menuiserie

Vos portes personnalisées

L'Atelier GEDIMAT vous propose plusieurs services pour personnaliser vos portes intérieures : perçage, installation de serrure... Vous pouvez également graver vos portes selon vos envies : motif original ou plus classique de votre choix, logo de votre société ou même prénoms de vos enfants. Consultez-nous.



Voir p. 127

indispensable

Nouveau

Un escalier sécurisé

Pensez à équiper vos escaliers avec nos barrières de protection enfants et animaux. À visser au mur ou sans perçage, elles s'adaptent à votre escalier. Vous pouvez ainsi profiter de votre intérieur en toute sérénité.



Voir p. 189

bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LES PORTES D'INTÉRIEUR

Des critères simples à connaître avant de choisir votre porte.

- **La spécificité technique souhaitée** : de l'isolation thermique à la performance acoustique, en passant par la protection incendie.
- **Le type d'ouverture** : porte battante ou coulissante.
- **Les huisseries** : à poser en montant la cloison ou spécialement conçues pour la pose fin de chantier.
- **La dimension** : en fonction de la hauteur et largeur de l'ouverture.
- **La finition** : à peindre, finie en mélaminé, en stratifié ou en bois.
- **L'équipement** : tous les accessoires complémentaires à la porte.

Les spécificités techniques


La porte acoustique :

Dotée d'une âme pleine composite et d'un joint isophonique au niveau de l' huisserie, elle permet de réduire les bruits entre deux espaces contigus.



La porte isolante ou thermique :

Composé d'une âme en matériau isolant, ce bloc-porte est équipé d'un joint périphérique sur l' huisserie et éventuellement d'un seuil. Il est destiné à séparer une pièce chauffée d'une pièce froide (par exemple, l'accès entre une cuisine et un garage).



La porte coupe-feu ou EI :

Conçus pour retarder la propagation d'un incendie, ces blocs-portes sont composés de matériaux difficilement inflammables. Leur efficacité est définie en mesurant le temps en minutes durant lequel le bloc-porte est étanche aux flammes. Le temps minimum est de 30 minutes.



La porte de communication :

Exclusivement destinés à la séparation de pièces, ces blocs-portes sont déclinés dans un large choix de finitions.



Le type d'ouverture

Les portes battantes

sont les plus répandues dans les habitations. Pratiques et fonctionnelles dans leur utilisation, elles se composent d'un ouvrant (la porte elle-même) et d'un bâti (l' huisserie). Le sens de l'ouverture est à choisir en fonction de la circulation souhaitée (poussant gauche ou poussant droit).



Poussant
gauche


Poussant
droit

Les portes coulissantes

apportent souvent des solutions gain de place grâce à l'absence de débattement. Ce type d'ouverture peut s'avérer très utile dans les salles de bains où le moindre mètre carré est compté.


Les portes coulissantes se déclinent en 3 types :

- **À galandage** : la porte coulisse dans un caisson installé dans la cloison (ce modèle est surtout intéressant lorsque l'on crée la cloison en même temps que l'on met en place ce type d'ouverture).




À galandage

- **Coulissante en applique** : solution gain de place idéale pour les petits espaces, également très pratique quand on ne peut pas modifier la cloison pour y insérer un galandage.



Coulissante en applique

- **En baie** : 2 portes peuvent ainsi coulisser à l'intérieur d'une ouverture plus grande.



En baie

INFORMATION !

Ventilation et détalonnage

Lorsque le système de ventilation de votre habitation est général - l'air extérieur entre par les pièces sèches (salon, chambres...)

et s'évacue par les pièces humides (salle de bains, cuisines...), il est nécessaire de réaliser un détalonnage de vos portes pour permettre une bonne circulation de l'air. Le détalonnage consiste à recouper le bas de la porte pour une ventilation et ainsi éviter la stagnation d'un air vicié, la saturation en vapeur d'eau et la formation de moisissures, par exemple.

Détalonnage des portes de salles de bains, WC ou chambres : 1 cm si pièces équipées d'une ventilation mécanique (type VMC), 2 cm en cas de ventilation naturelle.

Détalonnage des portes de cuisines, séjours ou couloirs : 2 cm en cas de ventilation mécanique, 3 cm en cas de ventilation naturelle.


Les huisseries et la pose

L' huisserie, également appelée « bâti », est la partie fixe qui se pose directement sur la cloison ou sur la maçonnerie. Cet encadrement est le support de la porte qui permet son ouverture et sa fermeture grâce à des paumelles ou des fiches. Il existe différents modèles à adapter selon la méthode de pose, l'épaisseur du mur ou de la cloison et selon la finition.


Elles existent en version prépeinte pour pose à l'avancement des cloisons, ou en version finie pour pose à la fin des travaux (pose fin de chantier) après réalisation des sols et des peintures.

Dans tous les cas, la présence d'un joint acoustique garantit un fonctionnement silencieux.


Pour une épaisseur de cloison de 50 à 100 mm :




Huisserie 72 mm :
pour cloison de 50 mm.



Huisserie 72 mm :
pour cloison de 50 mm ou 72 mm
avec couvre-joint supplémentaire.



Huisserie 88 à 92 mm :
pour cloison de 72 mm.



Porte + kit ébrasement :
ou kit chambranle / contre-chambranle
pour pose en fin de chantier.


ASTUCE !

Les blocs-portes fin de chantier se fixent une fois les travaux terminés (y compris peinture et pose du sol). Cela permet une pose rapide et sans risque d'endommager votre nouvelle porte.

La dimension

Les portes intérieures se déclinent en dimensions standard.

Les principales dimensions rencontrées sont 63, 73, 83, 93 cm en largeur et 204 cm en hauteur. La largeur de 83 cm est adaptée aux constructions neuves et à l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans l'habitat. Pour des bâtiments type ERP (Établissement Recevant du Public), la largeur minimum est de 93 cm.

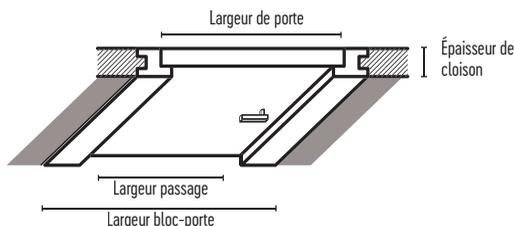

La finition

Toutes les matières et tous les styles existent pour répondre à la fois à des considérations esthétiques (matière, couleur...) et à des contraintes économiques.



La finition mélaminée offre un large choix de couleurs et d'aspects. Elle est facile d'entretien.

La finition stratifiée propose des portes avec un revêtement plus épais et plus solide.

La finition laquée apporte un parfait « rendu » et un toucher soigné.

La finition bois en sapin, chêne ou bois exotique, propose un toucher naturel, un aspect authentique et unique.

La finition pré-peinte permet de laisser libre court à vos envies de finition. La porte peut être plane, post-formée ou gravée.

Faites appel à notre atelier pour toute personnalisation de vos portes.



L'équipement

Personnalisez votre porte avec la quincaillerie (type de poignées, rosaces, plaques décoratives) selon son usage et sa destination (WC, chambre, accès garage...).



RETROUVEZ

tous nos projets dans le nouveau **Book Tendances & Inspirations 2024**



Poser une porte d'intérieur.

Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaaz.gedimat.fr

Les personnalisables

Gamme isoplane / P124



Isoplane chant droit
À partir de

Isoplane à recouvrement
À partir de

Gamme classique / P125



Seviac
À partir de

Gamme graphik / P127



Kaori
À partir de

Ketch
À partir de

Gamme gravée⁽¹⁾ / P127



Hori
À partir de

Verti
À partir de

Tercera
À partir de

Nova
À partir de



Cube
À partir de

Claustra
À partir de

Alvéole
À partir de

Chevron
À partir de

Retrouvez toutes nos solutions

pour rénover vos portes d'intérieur et portes palières sans gros travaux.
Voir page 152.



Les décors

Braga / P130



Chêne gris perle
À partir de

Chêne café
À partir de

Siana / P131



Chêne foncé
À partir de

Chêne gris
À partir de

Chêne blanc
À partir de

Chêne naturel
À partir de

Chêne moyen
À partir de

Fuji / P132



Gris galet
À partir de

Frêne blanc
À partir de

Gris basalte
À partir de

Terra
À partir de

Natura
À partir de

Portalit / P133



Gris titan
À partir de

Blanc
À partir de

Chêne
À partir de

Côme / P134



Chêne blond
À partir de

Chêne noisette
À partir de

Chêne authentique
À partir de

Bering / P135



Blanc
À partir de

Chêne blanc
À partir de

Chêne naturel
À partir de

Gris galet
À partir de

Gris anthracite
À partir de

Lineo / P136



Cadre chêne
À partir de

Cadre noir
À partir de

Miro / P137



Cuir argile
À partir de

Cuir lichen
À partir de

Cuir basalt
À partir de

Laquées / P138



Oia
À partir de

Hanovre
À partir de

Zao
À partir de

Les sapins et épicéa

P140



Célia
À partir de

Circée
À partir de

Bora
À partir de

Mistral
À partir de

Vercors
À partir de

Les bois exo

P142



Clichy
À partir de

Jazz
À partir de

Les chênes

P143



Jade
À partir de

Hema
À partir de

Épure chêne dosse ultra mat brossé
À partir de

Les chênes et vieux bois

P144



Épure chêne dosse naturel brossé
À partir de

Néo Etna chêne naturel
À partir de

Néo Etna chêne blanchi
À partir de

Pyrénées
À partir de

Bois authentique
À partir de

Signature inox
À partir de

Arbre design naturel brossé
À partir de

Arbre design ultra mat brossé
À partir de

Atelier loft
À partir de

Megève
À partir de

Les fleurs de cloison

P150



Épure battant
À partir de

Syntesis® battant 72
Consultez-nous

Les palières et blindées

P153



Stable 30 dB
À partir de

Stable 40 dB
À partir de

Stable 40 dB chêne naturel
À partir de

Anti-effraction
À partir de

Diamant 10 blindé
Consultez-nous

Diamant 20 blindé
Consultez-nous

Les techniques

P155



Coupe feu
À partir de

Isophonique
À partir de

Stable isolant
À partir de

L'aluminium

P170




Atelier
À partir de

Divatte
À partir de

Lombe
À partir de

Les suspendues

P161 et 170

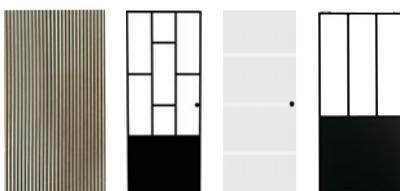

Botha
À partir de

Atelier
À partir de

Horizon
À partir de

Ster
À partir de

À SAVOIR !

La plupart de nos modèles existent en version porte seule pour la rénovation et porte coulissante. Consultez votre magasin.



Les personnalisables / Gamme Isoplane



Isoplane chant droit

- **Bloc-porte plane** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. 4 paumelles en âme pleine. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Informations techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,1 cm – Largeur : + 7,2 cm

Isoplane Righitherm

- **Bloc-porte plane** : isolant Climat 2B, Ud = 1,0 W/m².K, à chant droit, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm. Serrure 3 points à relevage manuel à pannetons, axe à 40 mm, joint balai posé.
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Informations techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4 cm Largeur : + 7,1 cm



Isoplane à recouvrement

- **Bloc-porte plane** : à recouvrement, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 fiches 70 x 13 mm. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Informations techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 2,85 cm – Largeur : + 4,7 cm

Info

Toutes nos portes sont également disponibles avec un usinage pour châssis à galandage (avec ou sans serrure).

		Âme alvéolaire		Âme pleine	
		G	D	G	D
Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm	204 x 63 cm	G : 26868936 D : 26868929		G : 26869087 D : 26869070	
	204 x 73 cm	G : 26868950 D : 26868943		G : 26868837 D : 26869094	
	204 x 83 cm	G : 26868974 D : 26868967		G : 26868851 D : 26868844	
	204 x 93 cm	G : 26868998 D : 26868981		G : 26868875 D : 26868868	
	204 x 126 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 26869001*		-	
	204 x 146 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 26869018*		-	
	204 x 166 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 26869025*		-	
Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 26869049 D : 26869032		G : 26892825 D : 26892818	
	204 x 83 cm	G : 26869063 D : 26869056		G : 26892849 D : 26892832	
	204 x 93 cm	G : 27860281 D : 27860298		G : 27811016 D : 27811009	
Bloc-porte isolant Righitherm. Huisserie 74 mm	204 x 73 cm	G : 30361061* D : 30361064*			
	204 x 83 cm	G : 30361063 D : 30361062			
	204 x 93 cm	G : 30361066 D : 30361065			

		Âme alvéolaire		Âme pleine	
		Rainure et tire-doigt	Rainure et serrure à condamnation	Rainure et tire-doigt	Rainure et serrure à condamnation
Porte seule coulissante	204 x 63 cm	30361833	30361834	27062470	27062487
	204 x 73 cm	30361825	30361826	27062494	27062500
	204 x 83 cm	30361827	30361828	27062517	27062524
	204 x 93 cm	30361829	30361830	27062531	27062548

		Âme alvéolaire		Âme pleine	
		G	D	G	D
Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm	204 x 63 cm	G : 28873242 D : 28873235		G : 28873396 D : 28873389	
	204 x 73 cm	G : 28873266 D : 28873259		G : 28873419 D : 28873402	
	204 x 83 cm	G : 28873280 D : 28873273		G : 28873433 D : 28873426	
	204 x 93 cm	G : 28873303 D : 28873297		G : 28873457 D : 28873440	
	204 x 126 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 28873358*		-	
	204 x 146 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 28873365*		-	
	204 x 166 cm 2 vantaux égaux (non montés)	D : 28873372*		-	
Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 28873327 D : 28873310		G : 28873471 D : 28873464	
	204 x 83 cm	G : 28873341 D : 28873334		G : 28873495 D : 28873488	
	204 x 93 cm	G : 28884163 D : 28884156		G : 28884187 D : 28884170	



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS



/ Isoplane retailable **Nouveau**

- **Porte seule plane** : âme tubulaire, panneaux HDF, cadre en composants résineux sans nœuds.
- **Finition** : prépeint.
- **Plages de recoupe** : 234 mm en hauteur et en largeur.
Ép. 34 mm : 224 x 83 cm 30363309 / 224 x 103 cm 30363310
Ép. 40 mm : 224 x 83 cm 30363311 / 224 x 103 cm 30363312



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS





Nouveau

à partir de

		Âme alvéolaire	
Bloc-porte huisserie 72 mm, chant droit	204 x 63 cm	G : 30337913 D : 30337912	
	204 x 73 cm	G : 30337915 D : 30337914	
	204 x 83 cm	G : 30337917 D : 30337916	
	204 x 93 cm	G : 30337919 D : 30337918	
Bloc-porte isolant huisserie 66 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30337921 D : 30337920	
	204 x 83 cm	G : 30337923 D : 30337922	
Bloc-porte huisserie 72 mm, recouvrement	204 x 63 cm	G : 30337925 D : 30337924	
	204 x 73 cm	G : 30337927 D : 30337926	
	204 x 83 cm	G : 30337929 D : 30337928	
	204 x 93 cm	G : 30337931* D : 30337930*	
Bloc-porte huisserie 88 mm, recouvrement	204 x 63 cm	G : 30337933 D : 30337932	
	204 x 73 cm	G : 30337935 D : 30337934	
	204 x 83 cm	G : 30337937 D : 30337936	
	204 x 93 cm	G : 30337939 D : 30337938	
Bloc-porte isolant huisserie 66 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30337941 D : 30337940	
	204 x 83 cm	G : 30337943 D : 30337942	
Bloc-porte pose fin de chantier, recouvrement, cloison de 50 à 72 mm	204 x 73 cm	G : 30337983* D : 30337982*	
	204 x 83 cm	G : 30337985* D : 30337984*	
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 63 cm	30337995	
	204 x 73 cm	30337996	
	204 x 83 cm	30337997	
	204 x 93 cm	30337998	
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 63 cm	30337999	
	204 x 73 cm	30338000	
	204 x 83 cm	30338001	
	204 x 93 cm	30338002	

Seviac

- **Bloc-porte postformé** : à chant droit ou à recouvrement, ouvrant âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles (chant droit) ou 3 fiches (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : en résineux prépeint pour pose traditionnelle, en MDF enrobé blanc pour cloison finie de 50 à 72 mm pour pose en fin de chantier. Joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint.
- **Pose** : traditionnelle ou fin de chantier.
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
Hauteur : + 5,1 cm – Largeur : + 8,2 cm
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 6,3 cm

Dimensions de réservation pour pose fin de chantier :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,3 x 79,1 cm

204 x 83 cm > 208,3 x 89,1 cm

- **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes de coulissants en applique ou à galandage (avec ou sans serrure). Poignée vendue séparément (voir p. 158).

- **Versio isolante** : classement Climat B Classe 2. Coef. Ud = 1,1/m².K. Raidisseur. Serrure 3 points à relevage posée. Huisserie en résineux prépeinte pour cloison de 50 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés. Joint balai en partie basse posé. Confort acoustique.

Les personnalisables / Gamme Graphik



Kaori et Ketch

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 fiches chromées. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version isolante** : climat 2B, coef. Ud = 1,0 W/m².K, à recouvrement, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, joint balai.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Informations techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Néolys alvéolaire Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,70 cm
Néolys isolant Hauteur : + 2,75 cm - Largeur : + 4,6 cm



Âme alvéolaire



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 5 ANS



Kit Righitherm joint + seuil

Option RE 2020
29302352

Ketch pose fin de chantier

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : Neoclyp pose fin de chantier en MDF hydrofuge enrobé blanc, pour cloison de 72 à 76 mm, avec joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure prépeinte sur les 2 faces de la porte. Chants prépeints.
- **Version isolante** : climat 2B, coef. Ud = 1,0 W/m².K, à recouvrement, ouvrant ép. 40 mm, ferrage 3 fiches, serrure 3 points à relevage axe à 40 mm. Pose en tunnel pour cloison supérieure à 100 mm, avec joint spécifique. Bloc-porte monté [sauf ailettes de finition].
Bloc-porte alvéolaire :
204 x 73 cm G : 30361084 / D : 30361087
204 x 83 cm G : 30361085 / D : 30361086
Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 6 cm
Bloc-porte isolant Climat B :
204 x 73 cm G : 30361088* / D : 30361089*
204 x 83 cm G : 30361090* / D : 30361083*
Dimensions de réservation : Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 6 cm
La hauteur s'entend sol fini.



Kaori



Ketch

		Kaori	Ketch
Bloc-porte huisserie Néolys 74 mm	204 x 73 cm	G : 27511817 D : 27511824	G : 27512517 D : 27512524
	204 x 83 cm	G : 27511831 D : 27511848	G : 27512531 D : 27512548
	204 x 93 cm	G : 27511855* D : 27511862*	G : 27512555* D : 27512562*
Bloc-porte isolant huisserie Néolys 74 mm	204 x 73 cm	G : 27511954 D : 27511275	G : 27512654 D : 27512661
	204 x 83 cm	G : 27511497 D : 27511503	G : 27512678 D : 27512685
Bloc-porte huisserie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 27511893 D : 27511909	G : 27512593 D : 27512609
	204 x 83 cm	G : 27511916 D : 27511923	G : 27512616 D : 27512623
	204 x 93 cm	G : 27511930 D : 27511947	G : 27512630 D : 27512647
Bloc-porte isolant huisserie Néolys 90 mm	204 x 73 cm	G : 27511510* D : 27511527*	G : 27512692* D : 27512708*
	204 x 83 cm	G : 27511534* D : 27511541*	G : 27512715* D : 27512722*
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887317	28887379
	204 x 83 cm	28887331	28887393
	204 x 93 cm	28887355	28887416
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887324	28887386
	204 x 83 cm	28887348	28887409
	204 x 93 cm	28887362	28887423

* Délai : consultez votre magasin. (1) Gravure réalisée en atelier, disponibilité sous 10 à 20 jours.

/ Gamme gravée

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versoin isolante** : isolant Climat 2B, coef. Ud = 1,0/m².K, à chant droit. Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, joint balai posé.
- **Versoin coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
Hauteur : + 4,1 cm - Largeur : + 7,2 cm
Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,7 cm
Dimensions totales du bloc-porte isolant :
Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 7,1 cm

Nouveau

Nouveau



Hori⁽¹⁾

Verti⁽¹⁾

Tercera⁽¹⁾

Nova⁽¹⁾



		Hori⁽¹⁾	Verti⁽¹⁾	Tercera⁽¹⁾	Nova⁽¹⁾
Bloc-porte huisserie 74 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30355639 D : 30355640	G : 30355615 D : 30355616	G : 30355663 D : 30355664	G : 30355688 D : 30355689
	204 x 83 cm	G : 30355641 D : 30355642	G : 30355617 D : 30355618	G : 30355665 D : 30355666	G : 30355690 D : 30355691
	204 x 93 cm	G : 30355643 D : 30355644	G : 30355619 D : 30355620	G : 30355667 D : 30355668	G : 30355692 D : 30355693
Bloc-porte huisserie 90 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30355645 D : 30355646	G : 30355621 D : 30355622	G : 30355669 D : 30355670	G : 30355694 D : 30355695
	204 x 83 cm	G : 30355647 D : 30355648	G : 30355623 D : 30355624	G : 30355671 D : 30355672	G : 30355696 D : 30355697
	204 x 93 cm	G : 30355649 D : 30355650	G : 30355625 D : 30355626	G : 30355673 D : 30355674	G : 30355698 D : 30355699
Bloc-porte huisserie 74 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30355651 D : 30355652	G : 30355627 D : 30355628	G : 30355675 D : 30355676	G : 30355700 D : 30355701
	204 x 83 cm	G : 30355653 D : 30355654	G : 30355629 D : 30355630	G : 30355677 D : 30355678	G : 30355702 D : 30355703
	204 x 93 cm	G : 30355655 D : 30355656	G : 30355631 D : 30355632	G : 30355679 D : 30355680	G : 30355704 D : 30355705
Bloc-porte huisserie 90 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30355657 D : 30355658	G : 30355633 D : 30355634	G : 30355681 D : 30355682	G : 30355706 D : 30355707
	204 x 83 cm	G : 30355659 D : 30355660	G : 30355635 D : 30355636	G : 30355684 D : 30355685	G : 30355708 D : 30355709
	204 x 93 cm	G : 30355661 D : 30355662	G : 30355637 D : 30355638	G : 30355686 D : 30355687	G : 30355710 D : 30355711
Bloc-porte isolant	204 x 73 cm	G : 30361266* D : 30361265*	G : 30361251* D : 30361250*	G : 30361281* D : 30361280*	G : 30361296* D : 30361295*
	204 x 83 cm	G : 30361268 D : 30361267	G : 30361253 D : 30361252	G : 30361283 D : 30361282	G : 30361298 D : 30361297
	204 x 93 cm	G : 30361270 D : 30361269	G : 30361255 D : 30361254	G : 30361285 D : 30361284	G : 30361300 D : 30361299
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361259	30361244	30361274	30361289
	204 x 83 cm	30361261	30361246	30361276	30361291
	204 x 93 cm	30361263	30361248	30361278	30361293
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361260	30361245	30361275	30361290
	204 x 83 cm	30361262	30361247	30361277	30361292
	204 x 93 cm	30361264	30361249	30361279	30361294

- **Bloc-porte gravé** : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles 110 x 55 mm (chant droit) ou 3 fiches 70 x 13 mm (recouvrement). Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : Néolys en MDF hydrofuge enrobé blanc, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : prépeint avec gravure brute sur les 2 faces de la porte.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versio isolante** : isolant Climat ZB, coef. Ud = 1,0/m².K, à chant droit. Serrure 3 points à relevage manuel à rouleaux, axe à 40 mm, joint balai posé.
- **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
 Dimensions totales du bloc-porte à chant droit :
 Hauteur : + 4,1 cm - Largeur : + 7,2 cm
 Dimensions totales du bloc-porte à recouvrement :
 Hauteur : + 2,85 cm - Largeur : + 4,7 cm
 Dimensions totales du bloc-porte isolant :
 Hauteur : + 4 cm - Largeur : + 7,1 cm



Cube⁽¹⁾

Claustra⁽¹⁾

Alvéole⁽¹⁾

Chevron⁽¹⁾

		Cube⁽¹⁾	Claustra⁽¹⁾	Alvéole⁽¹⁾	Chevron⁽¹⁾
Bloc-porte huisserie 74 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30355470 D : 30355471	G : 30355494 D : 30355495	G : 30355542 D : 30355543	G : 30355590 D : 30355591
	204 x 83 cm	G : 30355472 D : 30355473	G : 30355496 D : 30355497	G : 30355544 D : 30355545	G : 30355592 D : 30355593
	204 x 93 cm	G : 30355474 D : 30355475	G : 30355498 D : 30355499	G : 30355546 D : 30355547	G : 30355594 D : 30355595
Bloc-porte huisserie 90 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30355476 D : 30355477	G : 30355500 D : 30355501	G : 30355548 D : 30355549	G : 30355596 D : 30355597
	204 x 83 cm	G : 30355478 D : 30355479	G : 30355502 D : 30355503	G : 30355550 D : 30355551	G : 30355598 D : 30355599
	204 x 93 cm	G : 30355480 D : 30355481	G : 30355504 D : 30355505	G : 30355552 D : 30355553	G : 30355600 D : 30355601
Bloc-porte huisserie 74 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30355482 D : 30355483	G : 30355506 D : 30355507	G : 30355554 D : 30355555	G : 30355603 D : 30355604
	204 x 83 cm	G : 30355484 D : 30355485	G : 30355508 D : 30355509	G : 30355556 D : 30355557	G : 30355605 D : 30355606
	204 x 93 cm	G : 30355486 D : 30355487	G : 30355510 D : 30355511	G : 30355558 D : 30355559	G : 30355607 D : 30355608
Bloc-porte huisserie 90 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30355488 D : 30355489	G : 30355512 D : 30355513	G : 30355560 D : 30355561	G : 30355609 D : 30355610
	204 x 83 cm	G : 30355490 D : 30355491	G : 30355514 D : 30355515	G : 30355562 D : 30355563	G : 30355611 D : 30355612
	204 x 93 cm	G : 30355492 D : 30355493	G : 30355516 D : 30355517	G : 30355564 D : 30355565	G : 30355613 D : 30355614
Bloc-porte isolant	204 x 73 cm	G : 30361161* D : 30361160*	G : 30361176* D : 30361175*	G : 30361206* D : 30361205*	G : 30361236* D : 30361235*
	204 x 83 cm	G : 30361163 D : 30361162	G : 30361178 D : 30361177	G : 30361208 D : 30361207	G : 30361238 D : 30361237
	204 x 93 cm	G : 30361165 D : 30361164	G : 30361180 D : 30361179	G : 30361210 D : 30361209	G : 30361240 D : 30361239
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361154	30361169	30361199	30361229
	204 x 83 cm	30361156	30361171	30361201	30361231
	204 x 93 cm	30361158	30361173	30361203	30361233
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361155	30361170	30361200	30361230
	204 x 83 cm	30361157	30361172	30361202	30361232
	204 x 93 cm	30361159	30361174	30361204	30361234

* Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Gravure réalisée en atelier, disponibilité sous 10 à 20 jours.



Cube⁽¹⁾

Alvéole⁽¹⁾

Chevron⁽¹⁾

		Cube⁽¹⁾	Alvéole⁽¹⁾	Chevron⁽¹⁾
Bloc-porte huisserie 74 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30355446 D : 30355447	G : 30355518 D : 30355519	G : 30355566 D : 30355567
	204 x 83 cm	G : 30355448 D : 30355449	G : 30355520 D : 30355521	G : 30355568 D : 30355569
	204 x 93 cm	G : 30355450 D : 30355451	G : 30355522 D : 30355523	G : 30355570 D : 30355571
Bloc-porte huisserie 90 mm, chant droit	204 x 73 cm	G : 30355452 D : 30355453	G : 30355524 D : 30355525	G : 30355572 D : 30355573
	204 x 83 cm	G : 30355454 D : 30355455	G : 30355526 D : 30355527	G : 30355574 D : 30355575
	204 x 93 cm	G : 30355456 D : 30355457	G : 30355528 D : 30355529	G : 30355576 D : 30355577
Bloc-porte huisserie 74 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30355458 D : 30355459	G : 30355530 D : 30355531	G : 30355578 D : 30355579
	204 x 83 cm	G : 30355460 D : 30355461	G : 30355532 D : 30355533	G : 30355580 D : 30355581
	204 x 93 cm	G : 30355462 D : 30355463	G : 30355534 D : 30355535	G : 30355582 D : 30355583
Bloc-porte huisserie 90 mm, recouvrement	204 x 73 cm	G : 30355464 D : 30355465	G : 30355536 D : 30355537	G : 30355584 D : 30355585
	204 x 83 cm	G : 30355466 D : 30355467	G : 30355538 D : 30355539	G : 30355586 D : 30355587
	204 x 93 cm	G : 30355468 D : 30355469	G : 30355540 D : 30355541	G : 30355588 D : 30355589
Bloc-porte isolant	204 x 73 cm	G : 30361146* D : 30361145*	G : 30361191* D : 30361190*	G : 30361221* D : 30361220*
	204 x 83 cm	G : 30361148 D : 30361147	G : 30361193 D : 30361192	G : 30361223 D : 30361222
	204 x 93 cm	G : 30361150 D : 30361149	G : 30361195 D : 30361194	G : 30361225 D : 30361224
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361139	30361184	30361214
	204 x 83 cm	30361141	30361186	30361216
	204 x 93 cm	30361143	30361188	30361218
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361140	30361185	30361215
	204 x 83 cm	30361142	30361187	30361217
	204 x 93 cm	30361144	30361189	30361219

PENSEZ-Y !

Une gravure personnalisée

Nos portes isoplanes peuvent aussi être personnalisées dans notre atelier avec la gravure et le motif de votre choix, tel que votre logo par exemple.


Motifs à partir de 25 €* (selon taille).

Lettrage : 6 polices au choix. 2 €* la lettre.

Consultez votre magasin.



Les décors

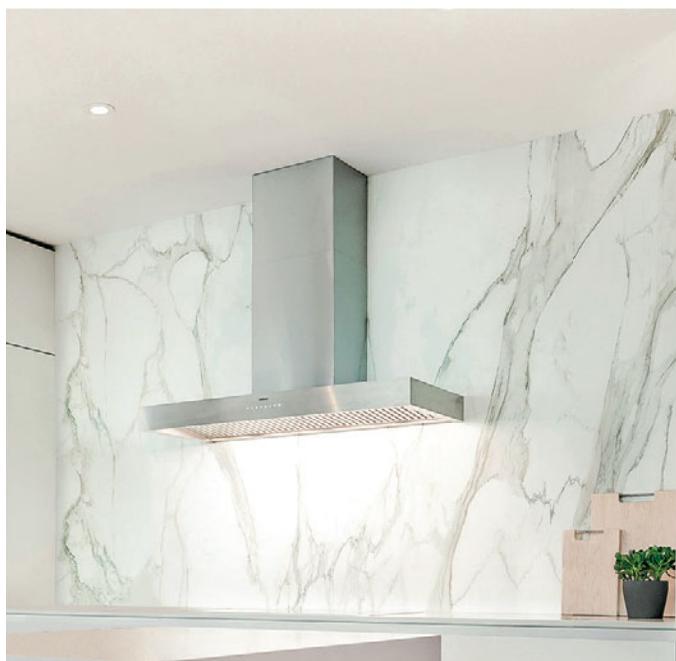

Nouveau

Braga

Coloris



Chêne
gris
perle



Chêne
café

- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles. Réhausse de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle assemblés à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 70 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Décor coordonné à la porte.
- **Finition** : parement MDF ép. 3 mm, mélaminé décor bois texturé fil vertical. Chants assortis à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version isolante** : serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 7 cm - Largeur : + 16 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm
La hauteur s'entend sur sol fini.

Ambiance réalisée avec le décor chêne gris perle.

		Chêne gris perle	Chêne café
Bloc-porte cloison de 70 à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30366238 D : 30366239	G : 30366254 D : 30366255
	204 x 83 cm	G : 30366240 D : 30366241	G : 30366256 D : 30366257
	204 x 93 cm	G : 30366242 D : 30366243	G : 30366258 D : 30366259
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30366247 D : 30366248	G : 30366263 D : 30366264
	204 x 83 cm	G : 30366249 D : 30366250	G : 30366265 D : 30366266
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30366301	30366307
	204 x 83 cm	30366303	30366309
	204 x 93 cm	30366305	30366311
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30366302	30366308
	204 x 83 cm	30366304	30366310
	204 x 93 cm	30366306	30366312
Kit d'habillage pour châssis à galandage⁽¹⁾	204 x 73 cm	30366251	30366267
	204 x 83 cm	30366252	30366268
	204 x 93 cm	30366253	30366269



⁽¹⁾ Non compatible avec châssis à galandage SILLAGE INITIAL.

à partir de

Siana

Coloris



- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles inox. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle assemblés à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Réhausse d' huisserie de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Décor coordonné à la porte.
- **Finition** : parement médium 5 mm, mélaminé décor bois structuré 4 coloris. Fil horizontal : chêne naturel, chêne moyen, chêne gris et chêne blanc. Fil vertical : chêne foncé.
- **Pose** : fin de chantier par équerres fournies.
- **Versión isolante** : Climat B classe 3. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte : 2080 x 780/880/980 x 100 mm

Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 5 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 2080 x 777 +/- 3 mm

204 x 83 cm > 2080 x 877 +/- 3 mm

204 x 83 cm isolante > 2090 x 897 +/- 3 mm

(pour fixation par vis ; 910 pour la fixation à la mousse)

204 x 93 cm > 2080 x 977 +/- 3 mm

La hauteur s'entend sol fini.



Garantie **10 ANS**



Ambiance réalisée avec le décor chêne naturel.

		Chêne foncé	Chêne gris	Nouveau Chêne blanc	Chêne naturel	Chêne moyen
Bloc-porte cloison de 72 à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30300807 D : 30300808	G : 30300821 D : 30300822	G : 30364280 D : 30364281	G : 30300779 D : 30300780	G : 30300793 D : 30300794
	204 x 83 cm	G : 30300809 D : 30300810	G : 30300823 D : 30300824	G : 30364282 D : 30364283	G : 30300781 D : 30300782	G : 30300795 D : 30300796
	204 x 93 cm	G : 30300811 D : 30300812	G : 30300825 D : 30300826	G : 30364284 D : 30364285	G : 30300783 D : 30300784	G : 30300797 D : 30300798
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 100 mm	204 x 83 cm	G : 30300813 D : 30300814	G : 30300827 D : 30300828	G : 30364286 D : 30364287	G : 30300785 D : 30300786	G : 30300799 D : 30300800
Serrure magnétique à condamnation		30362174				
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311186	30311192	30365435	30311174	30311180
	204 x 83 cm	30311187	30311193	30365436	30311175	30311181
	204 x 93 cm	30311188	30311194	30365437	30311176	30311182
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311189	30311195	30365438	30311177	30311183
	204 x 83 cm	30311190	30311196	30365439	30311178	30311184
	204 x 93 cm	30311191	30311197	30365440	30311179	30311185
Kit d'habillage pour châssis à galandage ⁽¹⁾	204 x 73 cm	30300815	30300829	30364291	30300787	30300801
	204 x 83 cm	30300816	30300830	30364292	30300788	30300802
	204 x 93 cm	30300817	30300831	30364293	30300789	30300803
Élargisseur pour mur 300 mm	-	30312531	30312532	30364294	30312529	30312530

Les décors

à partir de

Fuji

Coloris



- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : parement medium 4 mm, mélaminé décor bois structuré, huisserie décor coordonné à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).

Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Ambiance réalisée avec le décor chêne natura.



		Gris galet	Frêne blanc	Gris basalte	Terra	Natura
Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	204 x 73 cm	G : 27442333 D : 27442326	G : 27442517 D : 27442500	G : 27442425 D : 27442418	G : 30168817 D : 30168816	G : 30168830 D : 30168829
	204 x 83 cm	G : 27442357 D : 27442340	G : 27442531 D : 27442524	G : 27442449 D : 27442432	G : 30168819 D : 30168818	G : 30168832 D : 30168831
	204 x 93 cm	G : 27442371* D : 27442364*	G : 27442555* D : 27442548*	G : 27442463* D : 27442456*	G : 30168821* D : 30168820*	G : 30168834* D : 30168833*
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 110 mm. Climat B. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m ² .K	204 x 73 cm	G : 27548271* D : 27548332*	G : 27548318* D : 27548301*	G : 27548295* D : 27548288*	G : 30168823* D : 30168822*	G : 30168836* D : 30168835*
	204 x 83 cm	G : 27548349 D : 27548325	G : 27548387 D : 27548370	G : 27548363 D : 27548356	G : 30168825 D : 30168824	G : 30168838 D : 30168837
Kit habillage décor coordonné pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾	Le kit	30396409 ⁽¹⁾	30396408 ⁽¹⁾	30396407 ⁽¹⁾	30396406 ⁽¹⁾	30409200 ⁽¹⁾
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28888031	28888079	28888116	30213484	30213490
	204 x 83 cm	28888055	28888093	28888130	30213486	30213492
	204 x 93 cm	30311427*	30311425*	30311423*	30213488*	30213494*
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28888048	28888086	28888123	30213485	30213491
	204 x 83 cm	28888062	28888109	28888147	30213487	30213493
	204 x 93 cm	30311260*	30311426*	30311424*	30213489*	30213495*
Serrure magnétique à condamnation						30360700

* Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Non compatible avec les châssis à galandage SOGAL CONFORT ET SIGNATURE. Compatibilité SILLAGE INITIAL possible sur commande spéciale.

⁽²⁾ Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale.

Portalit

Coloris



- **Bloc-porte stratifié** : à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : stratifié décor lisse (blanc), décor grainé (gris titan), décor bois structuré (chêne Adria), huisserie décor coordonné à la porte.
- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 207 x 77 cm

204 x 83 cm > 207 x 87 cm

204 x 93 cm > 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.

WESTAG  Âme tubulaire

 FABRICATION ALLEMANDE  Garantie 2 ANS



à partir de



Ambiance réalisée avec le décor chêne Adria.

		Gris titan	Blanc	Chêne Adria
Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 30175728 D : 30175727	G : 26377261 D : 26377247	G : 30043130 D : 30043128
	204 x 83 cm	G : 30175730 D : 30175729	G : 26377308 D : 26377285	G : 30043126 D : 30043132
	204 x 93 cm	G : 30177958* D : 30177957*	G : 26377346* D : 26377322*	G : 30312551* D : 30312552*
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 30175724 D : 30175723	G : 26377254 D : 26377230	G : 30043131 D : 30043129
	204 x 83 cm	G : 30175726 D : 30175725	G : 26377292 D : 26377278	G : 30043127 D : 30043133
	204 x 93 cm	G : 30177956* D : 30177955*	G : 26377339* D : 26377315*	G : 30312553* D : 30312554*
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K	204 x 83 cm	G : 30175734* D : 30175733*	G : 27628409* D : 27628393*	G : 30043124* D : 30043122*
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm. Climat III. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 2,00 W/m².K	204 x 83 cm	G : 30175732* D : 30175731*	G : 27628423* D : 27628416*	G : 30043125* D : 30043123*
Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽²⁾	204 x 73 cm	30175735	26997490	30038922
	204 x 83 cm	30175736	26997506	30038923
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30213478	28888338	30055488
	204 x 83 cm	30213480	28888352	30055490
	204 x 93 cm	30213482*	30311205*	30311207*
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30213479	28888345	30055489
	204 x 83 cm	30213481	28888369	30055491
	204 x 93 cm	30213483*	30311206*	30311208*

Les décors

Nouveau

Côte

Coloris



Chêne blond



Chêne noisette



Chêne authentique

- **Bloc-porte mélaminé** : réversible, à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, charnières invisibles. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : chambrante contre chambrante, à assembler à coupe droite, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé. Décor coordonné à la porte, décor noir pour la finition chêne authentique.
- **Finition** : parement MDF 4 mm, mélaminé décor bois structuré, fil horizontal. Chants assortis à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version isolante** : Climat B classe 2. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,1 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p.158).

Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :

212,1 x 88,1/98,1/108,1 cm

Hauteur : + 8,1 cm – Largeur : + 15,1 cm

Dimensions de réservation :

Portes – Réserve

204 x 73 cm > 2090 x 805 mm

204 x 83 cm > 2090 x 905 mm

204 x 93 cm > 2090 x 1005 mm

La hauteur s'entend sol fini.



Âme alvéolaire



FABRICATION ITALIENNE

Garantie 2 ANS



DÉLAI EXPRESS

à partir de



Charnières invisibles



Côte finition chêne authentique

Ambiance réalisée avec le décor chêne noisette.

		Chêne blond	Chêne noisette	Chêne authentique
Bloc-porte cloison de 72 à 110 mm	204 x 73 cm	30364308	30364317	30364327
	204 x 83 cm	30365343	30364318	30364328
	204 x 93 cm	30364309	30364319	30364329
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 110 mm	204 x 83 cm	G : 30364310 D : 30364311	G : 30364320 D : 30364321	G : 30364330 D : 30364331
Kit habillage pour châssis à galandage 73 à 93 cm	Le kit		30364325	30364335
Porte coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30365393	30365399	30365405
	204 x 83 cm	30365395	30365401	30365407
	204 x 93 cm	30365397	30365403	30365409
Porte coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30365394	30365400	30365406
	204 x 83 cm	30365396	30365402	30365408
	204 x 93 cm	30365398	30365404	30365410
Élargisseur pour mur 200 mm	-	30364316	30364326	30364336

** Délai : consultez votre magasin. (1) Non compatible avec le châssis à galandage SILLAGE INITIAL.

Bering**

Coloris



- **Bloc-porte mélaminé** : à chant droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles en inox ou noires. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée comprise au choix parmi 8 modèles.
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF enrobé, pour cloison de 72 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Talon de réhausse d' huisserie pour passage d'air sans recoupe. En option : kit extension pour mur épaisseur jusqu'à 295 mm.
- **Finition** : mélaminé décor bois structuré sens de fil horizontal, huisserie décor coordonné à la porte. 5 coloris. La hauteur s'entend sol fini.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Options** : autres serrures disponibles à condamnation ou à cylindre. Charnières invisibles finition inox ou noir.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage.
- **Version isolante** : bloc-porte isolant. Climat B Classe 3. Serrure 3 points à cylindre. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.

Poignée incluse au choix :



SOGOL

Âme pleine

Garantie 2 ANS



Ambiance réalisée avec le décor chêne naturel.

		Blanc	Chêne naturel	Gris anthracite	Gris galet	Chêne blanc
Bloc-porte cloison de 72 à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30362935** D : 30362936**	G : 30362950** D : 30362951**	G : 30362966** D : 30362967**	G : 30362982** D : 30362983**	G : 30362998** D : 30362999**
	204 x 83 cm	G : 30362937** D : 30362938**	G : 30362952** D : 30362953**	G : 30362968** D : 30362969**	G : 30362984** D : 30362985**	G : 30363000** D : 30363001**
	204 x 93 cm	G : 30362939** D : 30362940**	G : 30362954** D : 30362955**	G : 30362970** D : 30362971**	G : 30362986** D : 30362987**	G : 30363002** D : 30363003**
Bloc-porte isolant cloison de 72 à 100 mm	204 x 83 cm	G : 30362941** D : 30362942**	G : 30362956** D : 30362957**	G : 30362972** D : 30362973**	G : 30362988** D : 30362989**	G : 30363004** D : 30363005**
Porte coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30362944**	30362960**	30362976**	30362992**	30363006**
	204 x 83 cm	30362945**	30362961**	30362977**	30362993**	30363007**
	204 x 93 cm	30362946**	30362962**	30362978**	30362994**	30363008**
Porte coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30362947**	30362963**	30362979**	30362995**	30363009**
	204 x 83 cm	30362948**	30362964**	30362980**	30362996**	30363010**
	204 x 93 cm	30362949**	30362965**	30362981**	30362997**	30363011**
Kit habillage pour châssis à galandage ⁽¹⁾	Le kit	30362943**	30362958**	30362974**	30362990**	30363013**
Élargisseur pour mur 295 mm	-	30363018**	30362959**	30362975**	30362991**	30363012**

Dimensions et réservations (en mm)

Largeur porte	Passage utile (LP 54)	Réservation		Hauteur totale / sol fini	Hauteur porte	Hauteur passage
		Largeur baie				
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	676	797 [-0/+3]	810	2 090	2 040	2 045
830	776	897 [-0/+3]	910			
930	876	997 [-0/+3]	1 010			



Ambiance réalisée avec le modèle cadre chêne Artis.



Ambiance réalisée avec le modèle Lineo cadre noir mat.

Lineo

Coloris



Cadre
chêne
Artis



Cadre
noir mat

- **Bloc-porte stratifié** : à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier noir fournies. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p.156 et 157).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé. Décor Stratifié chêne Artis ou Laqué noir mat.
- **Finition** : stratifié Portalit décor chêne Artis structuré. Inserts aluminium noir. Chants décor chêne.
- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.
- **Version isolante** : climat III. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 0,96 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p.158).

Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
2090 x 821/921/1021 mm
Hauteur : + 5 cm – Largeur : + 9,1 cm
Dimensions de réservation :

Portes – Réservation

204 x 73 cm > 207 x 77 cm

204 x 83 cm > 207 x 87 cm

204 x 93 cm > 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Âme tubulaire

FABRICATION ALLEMANDE

Garantie 2 ANS



		Cadre chêne Artis	Cadre noir mat
Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 30363863 D : 30363866	G : 30363909 D : 30363910
	204 x 83 cm	G : 30363869 D : 30363872	G : 30363911 D : 30363912
	204 x 93 cm	G : 30363875 D : 30363878	G : 30363913 D : 30363914
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 30363881 D : 30363883	G : 30363915 D : 30363916
	204 x 83 cm	G : 30363885 D : 30363887	G : 30363917 D : 30363918
	204 x 93 cm	G : 30363889 D : 30363891	G : 30363919 D : 30363920
Bloc-porte isolant cloison de 70 à 80 mm	204 x 83 cm	G : 30363893* D : 30363896*	G : 30363921* D : 30363922*
Bloc-porte isolant cloison de 100 à 116 mm	204 x 83 cm	G : 30363899* D : 30363901*	G : 30363923* D : 30363924*

Kit habillage chêne pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾	204 x 73 cm	30363903	
	204 x 83 cm	30363904	
	204 x 93 cm	30363905	
Kit habillage noir pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽¹⁾	204 x 73 cm	30363941	
	204 x 83 cm	30363942	
	204 x 93 cm	30363943	
Porte coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30365411	
	204 x 83 cm	30365413	
	204 x 93 cm	30365415	
Porte coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30365412	
	204 x 83 cm	30365414	
	204 x 93 cm	30365416	

** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Non compatible avec châssis à galandage SCRIGNOTECH. Possible sur commande spéciale.

Miro**

Coloris



Cuir argile



Cuir lichen



Cuir basalt

- **Bloc-porte aspect cuir** : réversible à chant droit, ouvrant à âme pleine tubulaire ép. 40 mm, ferrage par charnières invisibles réglables. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : réversible, chambranle contre chambranle, à assembler à coupe droite, en MDF, pour cloison de 50 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : revêtement spécifique en polypropylène aspect cuir. 3 coloris, cuir argile, cuir lichen, cuir basalt. Huisserie décor coordonné à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Option** : poignée Exclusive.

- **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage.

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 7,4 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 209 x 80,4 cm

204 x 83 cm > 209 x 90,4 cm

204 x 93 cm > 209 x 100,4 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Garantie 2 ANS
Porte

Garantie 5 ANS
Poignée



Ambiance réalisée avec le décor cuir argile et la poignée Exclusive.

		Cuir argile	Cuir lichen	Cuir basalt
Bloc-porte réversible pour cloison de 50 à 100 mm (A)	204 x 73 cm	30091282**	30091284**	30091283**
	204 x 83 cm	30091290**	30091292**	30091291**
	204 x 93 cm	30091298**	30091300**	30091299**
Bloc-porte isolant pour cloison de 50 à 100 mm. Climat III. Serrure 3 points automatique. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K	204 x 73 cm	(B)	(B)	(B)
	204 x 83 cm	(B)	(B)	(B)
	204 x 93 cm	(B)	(B)	(B)
Kit d'habillage pour châssis à galandage cloison de 100 mm	Le kit	30311538**	30311545**	30311552**
	204 x 73 cm	30311532**	30311539**	30311546**
	204 x 83 cm	30311533**	30311540**	30311547**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 93 cm	30311534**	30311541**	30311548**
	204 x 73 cm	30311535**	30311542**	30311549**
	204 x 83 cm	30311536**	30311543**	30311550**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 93 cm	30311537**	30311544**	30311551**

Info

Pour un bloc-porte isolant : choisir votre bloc-porte (A) et compléter avec les options suivantes qui ne sont pas séparables (B). Précisez le sens d'ouverture au passage de commande.

(B) Option isolante 30091387**

(B) Option serrure 3 points 30091389**

(B) Option plinthe automatique 30091388**

PENSEZ-Y !

Poignée et plinthe coordonnées pour porte Miro disponibles en option.



Nouveau

à partir de

Oia

- **Bloc-porte laqué** : à chant droit, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40 mm, ferrage 3 paumelles. Réhausse de 12 mm pour passage d'air sans recoupe. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 70 à 100 mm. Joint de confort acoustique posé. Coordonnée à la porte.
- **Finition** : parement MDF ép. 3 mm. Blanc satin RAL 9003 laqué. Chants assortis à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version isolante** : serrure 3 points. Plinthe automatique. Coef. Ud = 1,2 W/m².K.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 7 cm – Largeur : + 16 cm
Dimensions de réservation :
Portes – Réservation
204 x 73 cm > 208 x 79 cm
204 x 83 cm > 208 x 89 cm
204 x 93 cm > 208 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

 Âme alvéolaire

 FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 5 ANS

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

 Délai EXPRESS



Bloc-porte cloison de 70 mm à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30366270 D : 30366271	
	204 x 83 cm	G : 30366272 D : 30366273	
	204 x 93 cm	G : 30366274 D : 30366275	
Bloc-porte isolant cloison de 70 mm à 100 mm	204 x 73 cm	G : 30366279 D : 30366280	
	204 x 83 cm	G : 30366281 D : 30366282	
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30366313	
	204 x 83 cm	30366315	
	204 x 93 cm	30366317	
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30366314	
	204 x 83 cm	30366316	
	204 x 93 cm	30366318	
Kit d'habillage pour châssis à galandage⁽¹⁾	204 x 73 cm	30366283	
	204 x 83 cm	30366284	
	204 x 93 cm	30366285	



Hanovre

- **Bloc-porte gravé laqué** : à recouvrement, ouvrant à âme tubulaire ép. 40 mm, ferrage 2 fiches design en acier nickelé. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.

- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler, à coupe d'onglet, en aggloméré compressé, pour cloison de 70 à 80 mm et de 100 à 116 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : blanc RAL 9010 laqué 6 couches + 1 couche anti-UV, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier. Vendu non monté.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 5 cm - Largeur : + 9,1 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 207 x 77 cm

204 x 83 cm > 207 x 87 cm

204 x 93 cm > 207 x 97 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Bloc-porte cloison de 70 à 80 mm	204 x 73 cm	G : 24505062 D : 24505055
	204 x 83 cm	G : 24505086 D : 24505079
Bloc-porte cloison de 100 à 116 mm	204 x 73 cm	G : 27625804 D : 27625798
	204 x 83 cm	G : 27625828 D : 27625811

Bloc-porte isolant modèle à choisir dans la gamme Portalit

Kit habillage pour châssis à galandage cloison 100 mm ⁽²⁾	204 x 73 cm	26997490
	204 x 83 cm	26997506
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28888154
	204 x 83 cm	28888178
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28888161
	204 x 83 cm	28888185



Insert
céramique

ZAO « Signature céramique »**

- **Bloc-porte laqué avec insert céramique** : à chant droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique axe à 50 mm.

- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en MDF, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : laqué blanc lisse satiné avec insert céramique non affleurant, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm

204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm

204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

La hauteur s'entend sol fini.



Bloc-porte cloison de 72 mm à 110 mm	204 x 73 cm	G : 30179633** D : 30179632**
	204 x 83 cm	G : 30179635** D : 30179634**
	204 x 93 cm	G : 30179637** D : 30179636**
Porte seule poignée coquille et tire-doigt	204 x 73 cm	30179638**
	204 x 83 cm	30179639**
	204 x 93 cm	30179640**
Porte seule poignée coquille et condamnation	204 x 73 cm	30179641**
	204 x 83 cm	30179642**
	204 x 93 cm	30179643**

Les sapins et épicéa

Célia

- **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en épicéa lamellé collé ép. 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 mm.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 8,8 cm - Largeur : + 5,2 cm



Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520024 D : 27520031
	204 x 83 cm	G : 27520055 D : 27520161



Circée

- **Bloc-porte massif** : à recouvrement, ouvrant en épicéa 1^{er} choix lamellé collé ép. 39,5 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 72 mm.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique ou à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 8,8 cm - Largeur : + 5,2 cm



Bloc-porte huisserie 90 mm	204 x 63 cm	G : 27520178* D : 27520185*
	204 x 73 cm	G : 27520192 D : 27520147
	204 x 83 cm	G : 27520154 D : 27520208
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 63 cm	28887591
	204 x 73 cm	28887614
	204 x 83 cm	28887638
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 63 cm	28887607
	204 x 73 cm	28887621
	204 x 83 cm	28887645



Bora**

- **Bloc-porte massif vitré** : à chant droit, ouvrant avec vitrage dépoli trempé de 6 mm avec 3 liserés sur cadre en sapin massif ép. 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,2 cm - Largeur : + 8,2 cm



Garantie 2 ANS Pour la quincaillerie
Garantie 30 ANS Contre les vices cachés

Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27548059** D : 27548042**
	204 x 83 cm	G : 27548073** D : 27548066**
	204 x 93 cm	G : 27548097**
		D : 27548080**

Vercors

- **Bloc-porte parement épicéa** : vantail réversible, à chant droit, ouvrant à âme pleine multi-plies ép. 42 mm, 3 charnières invisibles noires fournies non posées. Serrure à pêne dormant demi-tour EURO axe à 50 mm, têtière noire fournie non posée. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : réversible à assembler, couvre-joints à poser soit à coupe droite soit à coupe d'onglet, en épicéa brut, coordonnée à la porte, pour cloison de 72 mm. Joint de confort acoustique et gâche réglable réversible fournis non posés.
- **Finition** : parement 6 mm en épicéa brut, brossage moyen, fil horizontal. Chants plaqués épicéa sur les 2 montants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier ou traditionnelle.
- **Versión coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
2078 x 808/908/1008 x 112 mm
Hauteur : + 38 mm - Largeur : + 78 mm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
(dont 2 x 5 mm de jeu en largeur et 5 mm en hauteur)
2040 x 730 mm > 2083 x 818 mm
2040 x 830 mm > 2083 x 918 mm
2040 x 930 mm > 2083 x 1018 mm
La hauteur s'entend sol fini.



Bloc-porte pour cloison de 72 mm	204 x 73 cm	30362037	
	204 x 83 cm	30362038	
	204 x 93 cm	30362039	
Porte coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361987	
	204 x 83 cm	30361988	
	204 x 93 cm	30361989	
Porte coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361990	
	204 x 83 cm	30361991	
	204 x 93 cm	30361992	
Kit d'habillage pour châssis à galandage	Le kit	30362044	
Élargisseur pour mur 100 mm	-	30362043	



Nouveau



Parement épicéa brossé brut et charnières invisibles.



Mistral**

- **Bloc-porte massif** : à chant droit, ouvrant en épicéa 1^{er} choix, ép. 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en bois massif à coupe d'onglet pour cloison de 50 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 4,2 cm - Largeur : + 8,2 cm



Garantie 2 ANS
Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS
Contre les vices cachés

Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27548110 ** D : 27548103 **
	204 x 83 cm	G : 27548134 ** D : 27548127 **
	204 x 93 cm	G : 27548158 ** D : 27548141 **

PENSEZ-Y !

Pensez aux poignées pour portes battantes ou coulissantes, à retrouver p. 156 à 158.
À partir de 24775366



Les bois exotiques



à partir de

Clichy

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant en ayous replaqué ép. 40 mm, montants et traverses en ayous massif, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : en MDF plaqué ayous 1er choix pour cloison de 50 ou de 72 mm.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur :
+ 3 cm pour huisserie de 72 mm
+ 2,5 cm pour huisserie de 92 mm
Largeur :
+ 5,6 cm pour huisserie de 72 mm
+ 4 cm pour huisserie de 92 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 63 cm	G : 21163074 D : 21163036
	204 x 73 cm	G : 21163098 D : 21163081
	204 x 83 cm	G : 21163128 D : 21163104
Bloc-porte huisserie 92 mm	204 x 73 cm	G : 21532412 D : 21532405
	204 x 83 cm	G : 21532436 D : 21532429
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887713
	204 x 83 cm	28887737
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887720
	204 x 83 cm	28887744
Serrure magnétique à condamnation	30360700	



Bloc-porte battant

Ambiance réalisée avec Jazz porte seule coulissante.

Jazz

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant à vitrage feuilleté dépoli 6 mm, vantail en bois exotique ép. 40 mm, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : medium enrobé blanc pour cloison de 50 ou 72 mm.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle.

- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur :
+ 3 cm + talon (3 cm) pour huisserie de 72 mm
+ 2,5 cm + talon (3 cm) pour huisserie de 92 mm
Largeur :
+ 5,6 cm pour huisserie de 72 mm
+ 4 cm pour huisserie de 92 mm



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS

Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 30288067* D : 30288068*
	204 x 83 cm	G : 30288069* D : 30288070*
Bloc-porte huisserie 92 mm	204 x 73 cm	G : 30288085* D : 30288071*
	204 x 83 cm	G : 30288072* D : 30288073*
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311246
	204 x 83 cm	30311247
	204 x 93 cm	30311248
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311249
	204 x 83 cm	30311250
	204 x 93 cm	30311251
Serrure magnétique à condamnation	30360700	

* Délai : consultez votre magasin.

Les chênes

Jade

- **Bloc-porte** : à recouvrement, ouvrant en chêne plaqué 1^{er} choix ép. 39,5 mm, montants et traverses en chêne plaqué 1^{er} choix, ferrage 3 fiches. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm, ou serrure 3 points + plinthe automatique (Zircon). Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : en MDF plaqué chêne 1^{er} choix pour cloison de 50 à 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versioin coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 8,8 cm
Largeur : + 5,2 cm
+ 4 cm pour huisserie de 90 mm




FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 2 ANS



à partir de

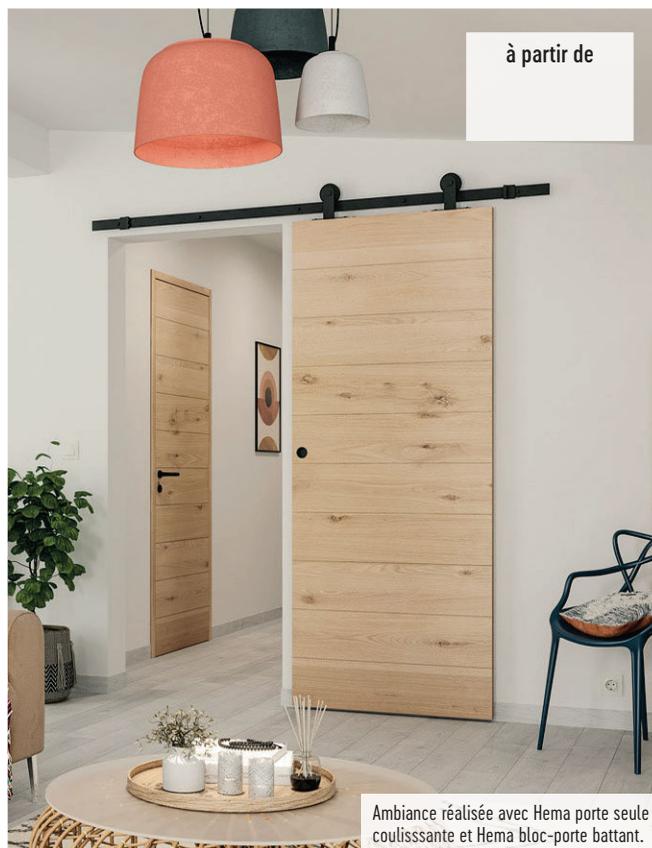

Ambiance réalisée avec Hema porte seule coulissante et Hema bloc-porte battant.

Hema*

- **Bloc-porte plaqué chêne** : à chant droit, ouvrant âme alvéolaire renforcée ép. 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 40 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : MDF enrobé plaqué chêne, en pose traditionnelle H90 mm pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : chêne brut.
- **Pose** : traditionnelle.
- **Versioin coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 9,6 cm - Largeur : + 7,6 cm



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS

Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520321 D : 27520338
	204 x 83 cm	G : 27520345 D : 27520352
Bloc-porte huisserie 90 mm	204 x 73 cm	G : 27520048 D : 27520369
	204 x 83 cm	G : 27520376 D : 27520383
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	28887676
	204 x 83 cm	28887690
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	28887683
	204 x 83 cm	28887706
Zircon (version isolante du modèle Jade). Coef. Ud = 1,3 W/m ² .K. Serrure 3 points. Plinthe automatique. Bloc-porte huisserie 72 mm	204 x 73 cm	G : 27520420* D : 27520437*
	204 x 83 cm	G : 27520444* D : 27520451*

Chêne brut huisserie traditionnelle 90 mm

Bloc-porte huisserie 90 mm	204 x 73 cm	G : 30287578* D : 30287579*
	204 x 83 cm	G : 30287580* D : 30287581*
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 93 cm	G : 30287582* D : 30287583*
	204 x 73 cm	30287575*
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 83 cm	30287576*
	204 x 93 cm	30287577*
	204 x 73 cm	30287584*
	204 x 83 cm	30287585*
	204 x 93 cm	30287586*

Les chênes



Épure chêne dosse

Coloris



Chêne dosse naturel brossé



Chêne dosse ultra mat brossé

- **Bloc-porte parement chêne dosse massif** : à chant droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 4 paumelles inox. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie** : KM1 assemblée à coupe d'onglet, en chêne, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : chêne dosse naturel brossé, chêne dosse ultra mat brossé, huisserie coordonnée à la porte.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.



Néo Etna

Coloris



Chêne verni naturel mat



Chêne verni blanchi satiné

- **Bloc-porte plaqué chêne** : à bord droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles (sauf bloc-porte isolant). Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie** : huisserie KM1 assemblée à coupe d'onglet, enrobée plaquée chêne, pour cloison de 72 à 100 mm, joint de confort acoustique posé.

- **Finition** : vernis 2 coloris.

- **Pose** : fin de chantier.

- **Versio coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).

- Infos techniques :

Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,4 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS
Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS
Contre les vices cachés



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



Info

Présence d'aubier (bois clair et foncé), de nœuds résinés ou non.
Possible présence de gerces et de fentes.

		Chêne dosse naturel brossé		Chêne dosse ultra mat brossé		Chêne verni naturel mat		Chêne verni blanchi satiné	
Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30283640 D : 30283639		G : 30283634 D : 30283633				G : 30362087 D : 30362086	
	204 x 83 cm	G : 30283642 D : 30283641		G : 30283636 D : 30283635				G : 30362089 D : 30362088	
	204 x 93 cm	G : 30283644 D : 30283643		G : 30283638 D : 30283637				G : 30362091* D : 30362090*	G : 30362095* D : 30362094
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30311256		30311252				G : 30362099* D : 30362098*	G : 30362097 D : 30362096
	204 x 83 cm	30311421		30311419				G : 30362093* D : 30362092*	G : 30362101* D : 30362100*
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30311257		30311253					
	204 x 83 cm	30311258		30311254					
Serrure magnétique à condamnation	204 x 93 cm	30311259		30311255					
		30360700							
Bloc-porte cloison 72 à 110 mm	204 x 73 cm								
	204 x 83 cm								
Bloc-porte isolant. Climat B. Cloison 72 à 110 mm	204 x 73 cm								
	204 x 83 cm								
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm								
	204 x 83 cm								
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm								
	204 x 83 cm								
Serrure magnétique à condamnation									

* Délai : consultez votre magasin.

Nouveau

à partir de



Parement chêne rustique structuré vernis mat et charnières invisibles



Pyrénées

- **Bloc-porte plaqué chêne rustique** : vantail réversible, à chant droit, ouvrant à âme pleine multi-plies ép. 42 mm, 3 charnières invisibles noires fournies non posées. Serrure à pêne dormant demi-tour EURO axe à 50 mm, tête noire fournie non posée. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : réversible à assembler, couvre-joints à poser soit à coupe droite soit à coupe d'onglet, plaquée chêne rustique vernis mat incolore coordonnée à la porte, pour cloison de 72 mm. Joint de confort acoustique et gâche réglable réversible fournis non posés.
- **Finition** : placage chêne rustique véritable structuré léger verni mat incolore, fil horizontal. Chants plaqués chêne sur les 2 montants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier ou traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
 Dimensions totales du bloc-porte :
 2078 x 808/908/1008 x 112 mm
 Hauteur : + 38 mm - Largeur : + 78 mm
 Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
(dont 2 x 5 mm de jeu en largeur et 5 mm en hauteur)
 2040 x 730 mm > 2083 x 818 mm
 2040 x 830 mm > 2083 x 918 mm
 2040 x 930 mm > 2083 x 1018 mm
 La hauteur s'entend sol fini.

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	30362051	
	204 x 83 cm	30362052	
	204 x 93 cm	30362053	
Porte coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361993	
	204 x 83 cm	30361994	
	204 x 93 cm	30361995	
Porte coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30361996	
	204 x 83 cm	30361997	
	204 x 93 cm	30361998	
Kit d'habillage pour châssis à galandage	Le kit	30362058	
Élargisseur pour mur 100 mm	-	30362057	

Âme pleine

FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 2 ANS



Les chênes

Bois authentique**

- **Bloc-porte Bois authentique :** à chant droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie :** KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition :** chêne sélectionné naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose :** fin de chantier.
- **Versión coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques :** Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 6,3 cm Largeur : + 10,6 cm Dimensions de réservation : **Portes - Réserveation** 204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm 204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm 204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS Contre les vices cachés



à partir de

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30185441** D : 30185440**
	204 x 83 cm	G : 30185443** D : 30185442**
	204 x 93 cm	G : 30185445** D : 30185444**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30185446**
	204 x 83 cm	30185447**
	204 x 93 cm	30185448**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30185449**
	204 x 83 cm	30185450**
	204 x 93 cm	30185451**
Porte seule	204 x 73 cm	30183176**
	204 x 83 cm	30183177**
	204 x 93 cm	30183178**



à partir de

Signature inox**

- **Bloc-porte parement chêne incrustation inox :** à bord droit, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie :** KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition :** chêne naturel brossé, huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose :** fin de chantier.

- **Versión coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques :** Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm Dimensions de réservation : **Portes - Réserveation** 204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm 204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm 204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.



FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS Contre les vices cachés

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30190549** D : 30185452**
	204 x 83 cm	G : 30185453** D : 30190550**
	204 x 93 cm	G : 30185455** D : 30185454**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30185456**
	204 x 83 cm	30185457**
	204 x 93 cm	30185458**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30185459**
	204 x 83 cm	30185460**
	204 x 93 cm	30185461**

** Délai : consultez votre magasin.

Arbre design**

Coloris



Chêne
naturel
brossé




Chêne
ultra mat
brossé

- **Bloc-porte parement chêne sélectionné de caractère :** à chant droit, ouvrant à âme pleine en lin ép. 40 mm, charnières invisibles. Serrure magnétique axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie :** KM1 assemblée à coupe d'onglet, en bois massif, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé. Coordinée à la porte.
- **Finition :** chêne sélectionné de caractère naturel brossé ou ultra mat brossé, chants coordonnés à la porte.
- **Pose :** fin de chantier.
- **Version coulissante :** porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques :**
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm – Largeur : + 10,6 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm
La hauteur s'entend sol fini.

Disponible en sur-mesure et en rénovation.

Rozière
PORTE ET FENÊTRE



FABRICATION
FRANÇAISE

Garantie 2 ANS
Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS
Contre les vices cachés

Nouveau

à partir de



Ambiance réalisée avec le coloris chêne naturel brossé.

Les portes d'intérieur

		Chêne naturel brossé	Chêne ultra mat brossé
Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30360790** D : 30360791**	G : 30360796** D : 30360797**
	204 x 83 cm	G : 30360792** D : 30360793**	G : 30360798** D : 30360799**
	204 x 93 cm	G : 30360794** D : 30360795**	G : 30360800** D : 30360801**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30360802**	30360805**
	204 x 83 cm	30360803**	30360806**
	204 x 93 cm	30360804**	30360807**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30360808**	30360811**
	204 x 83 cm	30360809**	30360812**
	204 x 93 cm	30360810**	30360813**
Porte seule	204 x 73 cm	30360814**	30360817**
	204 x 83 cm	30360815**	30360818**
	204 x 93 cm	30360816**	30360819**

Les chênes

à partir de



Atelier loft**

- **Bloc-porte vitré en chêne massif** : à bord droit, ouvrant 40 mm, vitrage trempé 6 mm, soubassement en bois plein, ferrage 4 paumelles. Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : KM1, assemblée à coupe d'onglet, en chêne, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : peinture noire, huisserie coordonnée à la porte.
- **Pose** : fin de chantier.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
Hauteur : + 6,3 cm - Largeur : + 10,6 cm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
204 x 73 cm > 208,2 x 79 cm
204 x 83 cm > 208,2 x 89 cm
204 x 93 cm > 208,2 x 99 cm

Disponible en sur-mesure et en rénovation.

Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	G : 30288080** D : 30288081**
	204 x 83 cm	G : 30288082** D : 30288083**
Porte seule coulissante, rainure et tire-doigt. Kit A	204 x 73 cm	30288076**
	204 x 83 cm	30288077**
Porte seule coulissante, rainure et serrure à condamnation. Kit B	204 x 73 cm	30288078**
	204 x 83 cm	30288079**
Kit d'habillage pour porte à galandage ⁽¹⁾		30292137**

Rozière

Âme pleine

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS
Pour la quincaillerie

Garantie 30 ANS
Contre vices cachés



** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Non compatible avec les châssis à galandage SOGAL CONFORT et SIGNATURE. Compatibilité SILLAGE INITIAL possible sur commande spéciale.

Les vieux bois

Nouveau

à partir de



Charnières invisibles

Les portes d'intérieur



Megève

- **Bloc-porte parement vieux bois** : vantail réversible, à chant droit, ouvrant à âme pleine multi-plies ép. 42 mm, 3 charnières invisibles noires fournies non posées. Serrure à pêne dormant demi-tour EURO axe à 50 mm, têtière noire fournie non posée. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Huisserie** : réversible à assembler, couvre joints à poser soit à coupe droite soit à coupe d'onglet, parement vieux bois, coordonnée à la porte, pour cloison de 72 mm. Joint de confort acoustique et gâche réglable réversible fournis non posés.
- **Finition** : parement 6 mm lames multi-largeurs en vieux bois, brossage moyen, fil horizontal. Chants plaqués épica sur les 2 montants coordonnés à la porte.
- **Pose** : fin de chantier ou traditionnelle.
- **Version coulissante** : porte usinée compatible avec nos systèmes coulissants en applique et à galandage. Poignée vendue séparément (voir p. 158).
- **Infos techniques** :
Dimensions totales du bloc-porte :
2078 x 808/908/1008 x 112 mm
Hauteur : + 38 mm – Largeur : + 78 mm
Dimensions de réservation :
Portes - Réservation
(dont 2 x 5 mm de jeu en largeur et 5 mm en hauteur)
2040 x 730 mm > 2083 x 818 mm
2040 x 830 mm > 2083 x 918 mm
2040 x 930 mm > 2083 x 1018 mm
La hauteur s'entend sol fini.

Info

Porte composée majoritairement de bois issu de recyclage de chalets ou de bâtiments industriels, proposant une décoration au caractère unique. Chaque porte est différente.



Bloc-porte cloison de 72 mm	204 x 73 cm	30362065
	204 x 83 cm	30362066
	204 x 93 cm	30362067
Porte coulissante, rainure et tire-doigt	204 x 73 cm	30361999
	204 x 83 cm	30362000
	204 x 93 cm	30362001
Porte coulissante, rainure et serrure à condamnation	204 x 73 cm	30362002
	204 x 83 cm	30362003
	204 x 93 cm	30362004
Kit d'habillage pour châssis à galandage	Le kit	30362072
Élargisseur pour mur 100 mm	-	30362071



Âme pleine

FABRICATION PORTUGAISE

Garantie 2 ANS



GEDIMAT

Les fleurs de cloison / Standard

Nouveau

à partir de

Épure battant

- **Bloc-porte huisserie invisible** : à fleur de cloison, ouvrant à âme pleine ép. 42 mm, chants avec feuillure côté poussant. Ferrage 3 charnières invisibles réglables 3D et serrure magnétique mono pêne verrouillable axe à 50 mm (carré de 7). Quincaillerie fournie non posée. Gâche et supports fixes charnières posés. Usinage charnières, mortaise et perçage de béquille. Sans trou de garniture. Choix de la fermeture : clé en L, cylindre (européen 35 x 25 mm non fourni) ou aucune. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie** : en acier galvanisé avec protection cathodique, pour cloison plaques de plâtre à ossature métallique de 72 mm, joint de confort acoustique fourni non posé. Profils périphériques en acier perforé pour une accroche de l'enduit optimale et une finition soignée, sans risque de fissure.

- **Finition** : prépeint.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 7,7 cm

Dimensions de réservation :

Portes - Réservation

204 x 73 cm > 208,6 x 80,7 cm

204 x 83 cm > 208,6 x 90,7 cm

204 x 93 cm > 208,6 x 100,7 cm

Pour pose sur sol fini.

204 x 73 cm G : 30363775
 D : 30363776

204 x 83 cm G : 30363777
 D : 30363778

204 x 93 cm G : 30363779
 D : 30363780

Deya

FABRICATION
FRANÇAISE

Délai
EXPRESS



Syntesis® battant 72**

Syntesis® battant 72 est une huisserie en aluminium pour la pose d'une porte battante à fleur de mur. Sans habillage de contour, cette porte d'intérieur invisible sublime la cloison de ses lignes épurées et modernes.

- **Bloc-porte huisserie invisible** : à recouvrement, ouvrant à âme pleine ép. 40 mm, ferrage 3 charnières invisibles. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.
- **Huisserie** : en aluminium, pour cloison de 72 mm, joint de confort acoustique posé.
- **Finition** : ouvrant prépeint blanc, à peindre ou à tapisser.
- **Dimensions** :
Largeur de porte : de 630 à 930 mm.
Hauteur de porte standard : 2040 mm.
Hauteur de porte hors-standard : 2104, 2204, 2304 ou 2404 mm.
Huisserie à compléter avec une porte et une boîte de quincaillerie.
Consultez votre magasin.

Changez votre porte d'intérieur sans dégradation de vos revêtements et sans gros travaux



Porte revêtue décorative

- Bloc-porte mélaminé ou laqué :

Option 1 – RENO : à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 43 mm, ferrage 3 fiches Anuba grises chromées satinées, ou noires. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour, axe à 50 mm du bord de l'ouvrant, à clé, condamnation ou cylindre européen.

Option 2 – RENO+ : à chant droit, ouvrant à âme tubulaire ép. 43 mm, ferrage 2 charnières invisibles chromées satinées, ou noires. Serrure magnétique à pêne dormant demi-tour, axe à 50 mm du bord de l'ouvrant, à clé, condamnation ou cylindre européen.

- **Huisserie** : recouvre votre cadre existant avec une faible perte de passage (30 à 40 mm). En aluminium à assembler à coupe droite, pour cloison de 50 à 100 mm (kit extension 80, 120 ou 160 mm en option). Joint de confort acoustique posé. Fixation par vérins évidés accueillant une visserie.

Option 1 - RENO : couvre-joints intérieur 40 x 25 mm / extérieur 70 x 55 mm + languette ; ou intérieur 70 x 25 mm / extérieur 100 x 55 mm + languette.

Option 2 – RENO+ : couvre-joints intérieur 70 x 15 mm + languette / extérieur 70 x 25 mm + languette ; ou intérieur 100 x 15 mm + languette / extérieur 100 x 55 mm + languette.

- **Finition** : parement MDF hydrofuge 4 mm, mélaminé décor bois haute structure ou laqué haute densité. Possibilité d'ajouter une vitre, un insert, des rainures ou des moulures.

- **Pose** : fin de chantier.

- Infos techniques :

Hauteur : jusqu'à 2100 mm.
Largeur de passage : jusqu'à 999 mm.

COULIDOR®
Pionniers et designers

FABRICATION ITALIENNE

Garantie 10 ANS



Rozière
FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 30 ANS



Porte palière

Configurés en usine et prêts à poser, les blocs-portes palières de réhabilitation s'adaptent à tous types d'huissieres existantes, bois ou métalliques, pour favoriser une pose simple et rapide en milieu occupé. En moins de 45 minutes, sans aucune poussière ni retouche des murs ou du sol, le bloc-porte est posé avec une très faible perte de passage (seulement 6 mm), et avec la certitude qu'ils rempliront pleinement leur rôle : résistance au feu, performance acoustique, stabilité, anti-effraction et isolation thermique.

- **Bloc-porte plane de rénovation** : feu E130, acoustique 40 ou 42 dB. Stable 1 mm, Climat II, coef. Ud = 1,9 W/m².K [40 dB] ou 2,2 W/m².K [42 dB]. À chant droit, ouvrant ép. 40 mm, âme blindée 2 tôles. Ferrage 4 paumelles, joint intumescent intégré dans le cadre, étanchéité en partie basse par seuil à la suisse en bois, serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre européen 40 x 30 mm non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie** : bâti métallique 20/10^{ème} finition laquée avec joint d'étanchéité, fixation et réglage incorporés. S'adapte à toutes les huisseries existantes en bois (exotique / résineux) ou métal avec une faible perte de passage (6 mm).

- **Finition** : prépeint, stratifié ou essence fine.

- **Pose** : rénovation sur huisserie existante.

- Infos techniques :

40 dB :

H. 1519 à 2319 x L. 596 à 1245 mm

H. 2320 à 2530 x L. 596 à 1245 mm

42 dB :

H. 1859 à 2255 x L. 741 à 1085 mm

H. 2256 à 2365 x L. 741 à 1045 mm


JELD-WEN

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Posez
un bloc-porte palière
de rénovation
Jeld-Wen

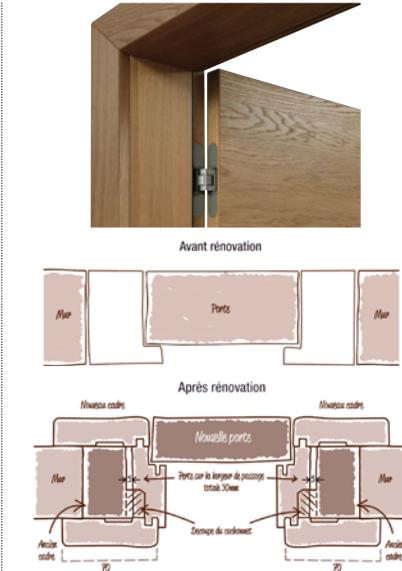

Porte bois

Pourquoi choisir cette solution de rénovation ?

- Rendu esthétique parfait grâce à l'habillage du cadre existant.

- Design unique : une huisserie et une porte en bois.

- Pas de travaux de finition.

- Permet de recouvrir des cloisons de différentes épaisseurs.

- **Bloc-porte bois massif** : à choisir parmi 35 modèles, à recouvrement ou à chant droit, ouvrant à âme pleine (aggloméré, lin ou bois massif reconstitué) ép. 40 mm.

- Ferrage :

Portes à chant droit : charnières invisibles et serrure magnétique axe à 50 mm, ou paumelles et serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

Portes à recouvrement : fiches et serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50 mm.

- **Huisserie** : chambranle contre chambranle, à assembler à coupe d'onglet. Pour cloison de 50 à 400 mm. Joint de confort acoustique posé. Vient habiller le cadre existant avec une faible perte de passage (environ 30 mm, 20 mm supplémentaires avec charnières invisibles), ne nécessite pas de travaux de finition. Prise de cotes à domicile et travaux sur le cadre existant (découpe du cochonnet) à prévoir.

- **Finition** : de nombreuses finitions disponibles en fonction du modèle de bloc-porte choisi.

- **Pose** : fin de chantier.

- Infos techniques :

Hauteur : jusqu'à 2330 mm (fond de feuillure) selon le modèle choisi.

Largeur de passage : largeur existante moins environ 3 cm.

Info

Retrouvez la porte Isoplane à peindre, adaptable à vos mesures par simple recoupe, en page 124. Une solution économique idéale en rénovation.

Les palières / Prépeintes

- **Bloc-porte plane** : feu EI30, acoustique 30 ou 40 dB, à chant droit, ouvrant ép. 40 mm, avec joints intumescents intégrés dans le cadre.
30 dB : Stable 4 mm Climat II, coef. Ud = 1,5 W/m².K, raidisseur.

40 dB : Stable 1 mm Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K, âme blindée 2 tôles 5/10^{ème}.

Ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre européen 30 x 30 mm non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie** : 66 x 54 mm en résineux prépeint, joint d'étanchéité 3 côtés posé.

- **Finition** : prépeint.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

JELD-WEN

FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 10 ANS

Nouveau



Plane stable 30 dB



Plane stable 40 dB

/ Stratifiée

- **Bloc-porte stratifié** : feu EI30, acoustique 40 dB. Stable 1 mm Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K. À chant droit, ouvrant ép. 40 mm avec âme blindée 2 tôles 5/10^{ème} avec joints intumescents intégrés dans le cadre.

Ferrage 4 paumelles, rainure basse avec joint balai double lèvres posé.

Serrure 3 points 3 coffres (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre européen 30 x 30 mm non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie** : 66 x 54 mm en résineux prépeint, joint d'étanchéité 3 côtés posé.

- **Finition** : stratifié chêne naturel, fil vertical.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

JELD-WEN

FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 10 ANS

Nouveau



/ Anti-Effraction 5 min

- **Bloc-porte plane** : feu EI30, acoustique 40 dB. Stable 1 mm Climat II, coef. Ud = 1,6 W/m².K. À chant droit, ouvrant ép. 40 mm âme renforcée blindée 2 tôles 5/10^{ème} avec joints intumescents intégrés dans le cadre.

Ferrage 4 paumelles (dont 3 équipées de pion anti-dégondage), rainure basse avec joint balai double lèvres posé. Serrure 3 points 3 coffres AZP* (sans trou de garniture), gâches posées, cylindre AZP* non fourni. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).

- **Huisserie renforcée** : 66 x 54 mm en bois dur à peindre, joint d'étanchéité 3 côtés posé.

- **Finition** : prépeint.

- **Pose** : traditionnelle.

- **Infos techniques** :

Dimensions totales du bloc-porte :

Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm

Nouveau



204 x 73 cm G : 30363508
D : 30363507

204 x 83 cm G : 30363506
D : 30363505

204 x 93 cm G : 30363504
D : 30363503

JELD-WEN

FABRICATION FRANÇAISE



Garantie 10 ANS



Modèles concernés :

Porte palière de rénovation

Plane stable 30 dB

Plane stable 40 dB

Stratifiée stable 40 dB

Anti-effraction 5 min

	Plane stable 30 dB	Plane stable 40 dB	Stratifiée stable 40 dB
204 x 73 cm	G : 30363554 D : 30363553	G : 30005042 D : 30005041	G : 30363502 D : 30363501
204 x 83 cm	G : 30363522 D : 30363521	G : 30005044 D : 30005043	G : 30363500 D : 30363499
204 x 93 cm	G : 30363524 D : 30363523	G : 30005046 D : 30005045	G : 30363498 D : 30363497

Les palières / Blindées

Porte blindée Diamant 10**

- **Bloc-porte** : bloc-porte blindé de haute sécurité norme A2PBP1 (CNPP). Porte ép. 82 mm avec renforts horizontaux et verticaux. Serrure A2P* : 5 points de fermeture. 4 clés non copiables. En option : entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé.
- **Huisserie** : double bâti métallique ép. 2 mm à rupture thermique. 3 paumelles sur roulement à billes + 3 pions anti-dégondage. 11 points d'ancrage. Seuil inox. Fabrication 100% sur mesure suivant l'existant.
- **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminés au choix en standard. En option : panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible. Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.
- **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. Très faible perte de passage.
- **Infos techniques** :
Porte sur mesure pour des cotes :
Hauteur : de 1800 à 2400 mm (2085 en coupe-feu).
Largeur : de 600 à 1200 mm (955 en coupe-feu).
Anti-effraction A2PBP1. Coupe feu EI230.
Coef. Ud = 1,3 W/m².K.
Affaiblissement acoustique de 40 et 42 dB en version coupe-feu.




PICARD
Depuis 1720 SERRURES

FABRICATION
FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

à partir de⁽¹⁾
2469€

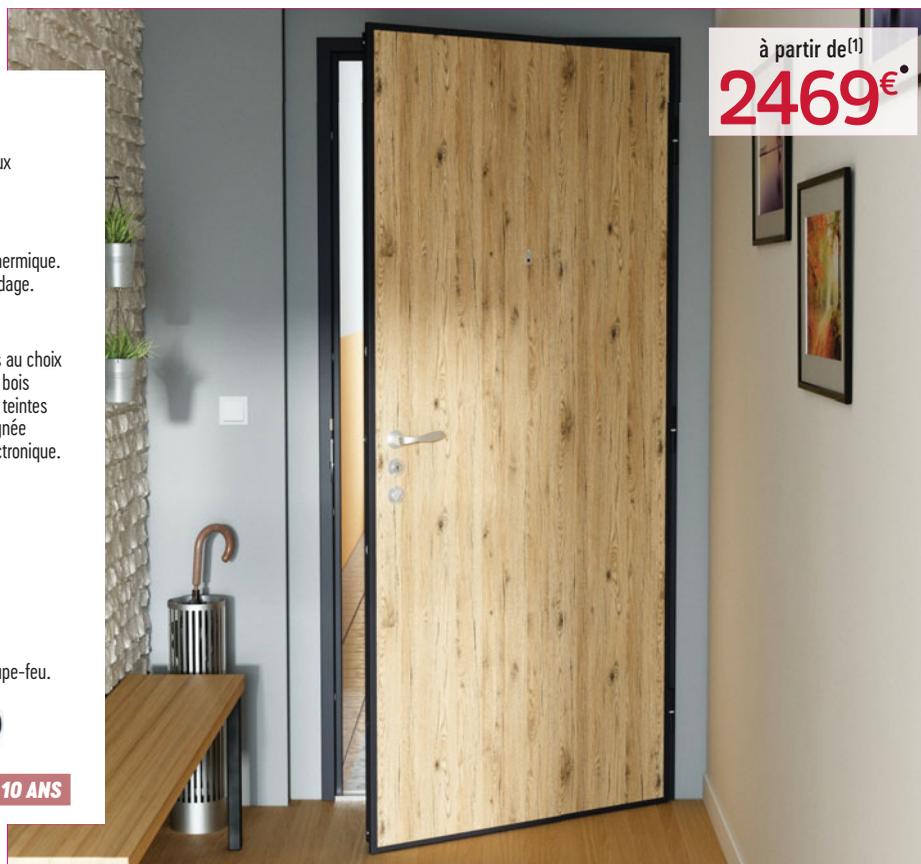

à partir de⁽¹⁾
3089€

Porte blindée Diamant 20**

- **Bloc-porte** : bloc-porte blindé de haute sécurité norme A2PBP2 (CNPP). Porte ép. 82 mm avec renforts horizontaux et verticaux. Fermetures de 7 ou 9 points. En option : entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur à la clé. 4 clés non copiables.
- **Huisserie** : double bâti métallique ép. 2 mm à rupture thermique. 4 paumelles sur roulements à billes. 13 points d'ancrage. Seuil inox. Fabrication 100% sur mesure suivant l'existant.
- **Finition** : 12 panneaux intérieurs et extérieurs mélaminés au choix en standard. En option, panneau acier, alu, estampé, en bois mouluré ou en pierre. 20 teintes RAL en standard (toutes teintes en option). Bicolore sur ouvrant + dormant possible. Poignée béquille ou tirage au choix. Microviseur classique ou électronique.
- **Pose** : 9 types de pose en fonction de l'existant. Très faible perte de passage.
- **Infos techniques** :
Porte sur mesure pour des cotes :
Hauteur : de 1800 à 2400 mm.
Largeur : de 600 à 1100 mm.
Anti-effraction A2PBP2. Coupe feu EI230.
Coef. Ud = 1,2W/m².K.
Affaiblissement acoustique de 42 et 44 dB en version coupe-feu.



PICARD
Depuis 1720 SERRURES

FABRICATION
FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



*/** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Pour une porte de hauteur 180 à 248 cm et de largeur 60 à 100 cm. ⁽²⁾ Idéal secteur tertiaire. • Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.



Bloc-porte Feu

- **Bloc-porte plane** : feu EI30 ou EI60 à chant droit, ouvrant ép. 40 mm [EI30], 56 mm [EI60]. Joint intumescent intégré dans le cadre. Serrure de sûreté 1 point avec axe à 50 mm posée sans trou de garniture. Cylindre européen non fourni [EI30 : 30 x 30 mm, 30 x 40 mm en 2 vantaux, EI60 : 50 x 30 mm]. Garantie par procès-verbal de classement.
- **Huisserie** : Pour EI30 : résineux prépeint 66 x 54 mm. Pour EI60 : bois dur à peindre 78 x 54 mm avec joints intumescents posés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu EI30 (1/2 h) et Feu EI60 (1 h) : Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm



Feu EI30 (1/2 h) avec serrure	204 x 63 cm	G : 25290219 D : 25290202
	204 x 73 cm	G : 25290233 D : 25290226
	204 x 83 cm	G : 25290257 D : 25290240
	204 x 93 cm	G : 25290271 D : 25290264
Feu EI60 (1 h) avec serrure	204 x 146 cm 2 vantaux inégaux (930 + 530 mm non montés)	D : 27272145
	204 x 73 cm	G : 23744929 D : 23744912
	204 x 83 cm	G : 23744943 D : 23744936
Feu EI30 (1/2 h) porte seule	204 x 93 cm	G : 23744967 D : 23744950
	204 x 73 cm	25334593
	204 x 83 cm	25334609
	204 x 93 cm	25334616



Bloc-porte isophonique

- **Bloc-porte plane** : EI30 (1/2 h), acoustique 29 ou 39 dB, à chant droit, ouvrant ép. 40 mm. Joint intumescent intégré dans le cadre. Serrure de sûreté 1 point à barillet. Cylindre européen 30 x 30 mm non fourni. Joint balai double lèvres en partie basse.
- **Huisserie** : résineux prépeint 66/88/118 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte des modèles Feu EI30 (1/2 h) : Hauteur : + 4,6 cm – Largeur : + 8,2 cm



29 dB Coef. Ud = 1,6 W/m².K Huisserie 66 mm	204 x 73 cm	G : 26432847 D : 26432809
	204 x 83 cm	G : 26432823 D : 26432816
29 dB Coef. Ud = 1,6 W/m².K Huisserie 88 mm ⁽²⁾	204 x 93 cm	G : 26432960 D : 26432953
	204 x 83 cm	G : 30363510 D : 30363509
29 dB Coef. Ud = 1,6 W/m².K Huisserie 118 mm ⁽²⁾	204 x 93 cm	G : 30363512 D : 30363511
	204 x 83 cm	G : 30363514 D : 30363513
39 dB Coef. Ud = 1,8 W/m².K Huisserie 66 mm	204 x 93 cm	G : 30363516 D : 30363515
	204 x 83 cm	G : 30363518 D : 30363517
	204 x 93 cm	G : 30363520 D : 30363519



Bloc-porte stable isolant

- **Bloc-porte plane isolant** : communication entre pièce chaude et froide (cave, cuisine et garage, etc.). À recouvrement. Ame isolante. Porte ép. 40 mm. Ferrage 3 fiches (4 pour largeur 93 cm) pour Climat B. Ferrage 4 fiches pour Climat C (blindée deux tôles). Joint balai double lèvres posé en partie basse. Serrure 3 points 1 coffre à relevage, axe à 50 mm. Confort acoustique. Cylindre européen 30 x 40 mm non fourni.
- **Huisserie** : résineux prépeint 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés.
- **Finition** : prépeint blanc.
- **Pose** : traditionnelle. Poignée vendue séparément (voir p. 156 et 157).
- **Infos techniques** : Dimensions totales du bloc-porte : Hauteur : + 4,2 cm – Largeur : + 6,3 cm



Climat B. Coef. Ud = 1,1 W/m².K	204 x 73 cm	G : 25280838 D : 25280845
	204 x 83 cm	G : 30398717 D : 30398716
	204 x 93 cm	G : 27859568 D : 27859575
Climat C. Coef. Ud = 1,2 W/m².K	204 x 73 cm	G : 27859582 D : 27859599
	204 x 83 cm	G : 27859605 D : 27859612
	204 x 93 cm	G : 27859629* D : 27859636*

INDISPENSABLE !

Seuil à la suisse

Longueur : 0,95 m recoupable.
À poser sur bloc-porte technique à performance (isophonique ou isolant).

Bois exotique rouge
24489379



Aluminium
26406923



Les poignées / Sur plaques

Les types de poignées



BS
Entrée de clé.
Pour une chambre.



BC
Avec verrou de condamnation.
Pour WC et salle de bains.



BCY
Plaque avec trou de cylindre de sûreté.
Pour porte d'entrée ou porte de service.



B
Pour une porte de communication.

Les produits comportant ces logos disposent d'une garantie de 10 ans sur le fonctionnement mécanique et sont fabriqués en Europe.



- Les plaques courtes

Entraxe 165 mm.
Carré 7 mm.

San Diego ¹

Finition argent
BS 24775366
BC 24775380
BCY 24775373

Finition noir
BS 30157474
BC 30157476
BCY 30157475

Finition blanc pur
BS 25134018
BC 25134032
BCY 25134025

Hamburg ⁽¹⁾⁽²⁾

Finition aspect inox
BS 30157470
BC 30157492
BCY 30157471

Blois ⁽²⁾

Finition chromé
Zamak
BS 23561489
BC 23561502
BCY 23561496



- Les plaques longues

Entraxe 195 mm.
Carré 7 mm.

Stockholm ⁽¹⁾⁽²⁾

Finition noir mat
BS 30157501
BC 30157503
BCY 30157502

Manhattan ⁽²⁾

Finition nickelé satiné
Zamak
BS 24759816
BC 24759823
BCY 24759830

Verona ⁽¹⁾⁽²⁾

Finition argent
BS 24062855
BC 24062879
BCY 24062862

Atlanta ⁷

Finition aspect inox
BS 24062916
BC 24062930
BCY 24062923

Lunel ⁽²⁾

Finition carbone aluminium
BS 30178025
BC 30178023
BCY 30178024

Tetra ⁽²⁾

Finition inox mat
BS 25162974
BC 25162998
BCY 25162981

Toulon ⁽¹⁾⁽²⁾

Finition noir mat
BS 30157498
BC 30157500
BCY 30157499

- Les serrures à encastrer

Coffre acier embouti.
Gâche plate acier.
Carré 7 mm, entraxe 70 mm.
Serrures à encastrer magnétiques : tête acier bouts ronds. Silence de fonctionnement. Pas de pêne en saillie. Fer satiné.
Serrures à encastrer non magnétiques : tête acier. Epoxy noir. NF : endurance, durabilité, sécurité.

Magnétique à clé



Axe 40 mm 28938095
Axe 50 mm 30397210

Magnétique à condamnation



Axe 40 mm 28938088
Axe 50 mm 30397207

À clé



Axe 40 mm 21520037
Axe 50 mm 30397208

À condamnation



Axe 40 mm 21520020
Axe 50 mm 30397209

** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Certifiée EN 1906 - Grade 3 (catégorie d'utilisation). ⁽²⁾ Compatible serrure à relevage.

/ Sur rosaces

Les types de rosaces



BS
Entrée de clé :
pour une chambre.



BC
Avec verrou de
condamnation :
pour WC et salle de
bains.



BCY
Avec trou de cylindre
de sûreté : pour porte
d'entrée ou porte
de service.

B

Rosaces
sans serrure.



Malte

Finition zinc chromé / mat
Poignée B 27906156

Rosaces
BS 30231647
BC 30231649
BCY 30231648



Lecce⁽¹⁾⁽²⁾

Finition chromé aspect
inox mat

L'ensemble
BS 27522004
BC 27522028
BCY 27522011



Hamburg⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
aspect inox

L'ensemble
BS 30157482
BC 30157484
BCY 30157483



Stockholm⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
noir mat

L'ensemble
BS 30157504
BC 30157506
BCY 30157505



Manhattan

Finition nickelé satiné Zamak
Poignée B 24759779

Rosaces
BS 27603475
BC 27603499
BCY 27603482



Medium

Finition inox mat
Poignée B 25162950

Rosaces
BS 23555785
BC 23555808
BCY 23555792



Toulon⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
noir mat

L'ensemble
BS 30157485
BC 30157487
BCY 30157486



Trondheim⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
inox mat

L'ensemble
BS 24233620
BC 24233644
BCY 24233637



Maribor⁽²⁾

Finition aspect
chrome satiné

L'ensemble
BS 30157488
BC 30157507
BCY 30157489



Nouveau

Macau⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
laiton brossé

L'ensemble
BS 30360850
BC 30360851
BCY 30360852



Nouveau

Los Angeles⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
laiton brossé

L'ensemble
BS 30360853
BC 30360854
BCY 30360855



Nouveau

Los Angeles⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
noir mat

L'ensemble
BS 30360856
BC 30360857
BCY 30360858



Nouveau

Amsterdam⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
laiton

L'ensemble
BS 30360847
BC 30360848
BCY 30360849



Nouveau

Amsterdam⁽¹⁾⁽²⁾

Finition
cuivre

L'ensemble
BS 30157512
BC 30157464
BCY 30157463



Nouveau

Luna**

Zamak finition noir cuivré
Poignée B 30356125**

L'ensemble
BS 30356122**
BC 30356123**
BCY 30356124**



Nouveau

Olivia**

Zamak finition or brossé
Poignée B 30356121**

L'ensemble
BS 30356118**
BC 30356119**
BCY 30356120**



Nouveau

Paola**

Zamak finition noir mat
Poignée B 30356113**

L'ensemble
BS 30356110**
BC 30356111**
BCY 30356112**



Nouveau

Sofia**

Zamak finition satiné / nickel
Poignée B 30356109**

L'ensemble
BS 30356106**
BC 30356107**
BCY 30356108**



Nouveau

Cristina**

Zamak finition or rose
Poignée B 30356117**

L'ensemble
BS 30356114**
BC 30356115**
BCY 30356116**

À SAVOIR !

Carré à montage rapide

Montage rapide, facile,
sans outils, sans jeu
et durable.

Démontage facile.
Mécanisme de serrage
intégré dans la poignée.



Resista®

Qualité de la surface
garantie 10 ans.

Les poignées / Pour portes coulissantes

Les types de poignées



BS

Entrée de clé :
pour une chambre.



BC

Avec verrou de condamnation :
pour WC et salle de bains.



B

Sans serrure :
pour porte de communication.

Cuvette ronde



Finition chromé satiné

L'ensemble
B 27522127
BS 27522134
BC 27522141



Finition noir mat

L'ensemble
B 30246150
BC 30157468



Finition laiton

L'ensemble
B 28278634
BC 28278627

Cuvette carré



Finition chromé satiné

L'ensemble
B 30291274
BS 30291273
BC 30291272



Finition noir mat

L'ensemble
B 30291277
BS 30291276
BC 30291275

ACCESSOIRES !



Butoir à poser

Pratique, plus besoin de fixation au sol.
Butoir en acier / béton.
Diamètre : 65 mm. Hauteur : 75 mm
25162943



Butée de sol et plinthes

Aluminium.
Avec vis et cheville.
Nickelé satiné. 41 mm.
27859896

Nouveau



Cale-porte de sécurité

Permet de bloquer et
sécuriser les portes
de votre maison.
30358702



Fourreaux

Lot de 2 fourreaux, carré
7/8 mm. À glisser sur les
carrés afin d'en augmenter
l'épaisseur.
26367736



Ambiance réalisée avec la poignée cuvette carrée sans serrure finition chromé satiné.

/ Les rails

- Rails apparents pour portes coulissantes en bois

Optirail + bandeau

Rail aluminium longueur 1,86 m pour porte bois 73, 83, 93 cm de 40 kg maximum. Installation du rail grâce à 3 vis, chariots à roulement à billes et 2 amortisseurs inclus par simple insertion dans le rail.

2 coloris possibles de bandeau cache rail aluminium.

Rail + bandeau aluminium noir 30177941

Rail + bandeau aluminium gris 30177940



Rail + bandeau **Nouveau**

Rail aluminium longueur 1,785 mm pour porte bois 73, 83 et 93 cm de 40 kg maximum.

Rail fixé sur tasseau en pin massif brut pré-percé. Installation grâce à 5 vis.

Roulette avec système d'amortissement fin de course. Guide de translation invisible au sol. Bandeau cache rail aluminium laqué noir.

30362026

TP80


Rail aluminium anodisé longueur 2 m, pour porte bois 73, 83, 93 cm, de 80 kg maximum. Chariots, butées et butoirs en caoutchouc avec vis de serrage, étriers.

Guide de bas de porte avec vis et cheville.

Rail aluminium anodisé 21078668

Équerres de fixation 21078606

[Prévoir 5 équerres pour pose au mur].



Nouveau



Acier

1 Rail acier longueur 1,80 m pour porte bois 73, 83, 93 cm, de 75 kg maximum.

Pose par 4 vis au mur, installation des roulettes par simple vissage sur le cadre haut de la porte. 2 freins de butée et fin de course réglables.

Système anti-basculement inclus.

Rail apparent acier noir : 30175716

2 Rail plat acier laqué noir longueur 2 m pour porte bois 73, 83 et 93 cm de 80 kg maximum.

Pose par 4 vis au mur, installation des roulettes par vissage sur le cadre haut de la porte.

Guide de translation invisible au sol. Butées latérales de fin de course réglables.

Système anti-basculement inclus.

30362025

Poteau de finition MDF revêtu polymère noir section 77 x 44 mm : 30362027

- Rails apparents pour portes coulissantes en verre

Rolling

Rail en aluminium finition sablée noire 2 m pour porte en verre 73, 83 cm. Roulettes silencieuses, butées intégrées. Système de sécurité anti-dégondage. Compatible avec les portes Horizon et Atelier (voir p. 162).

30292183

Poignée adhésive aluminium diamètre 50 mm, évidée noire.

30292184



Poignée

- Rails apparents pour portes coulissantes en acier ou aluminium

Acier pour porte Ster (voir p. 170)

Rail acier en plat de 35 x 8 mm pour montage en applique. Galets acier montés sur roulements à billes. Réglable en hauteur. Butées avec tampons.

Finition : métal brut verni noir. Compatible portes suspendues aluminium ou acier (encombrement de 130 mm en hauteur).

Rail MVA acier noir pour porte Largeur 73 cm 30038747

Rail MVA acier noir pour porte Largeur 83 cm 30038748

Rail MVA acier noir pour porte Largeur 93 cm 30038749



Aluminium + bandeau pour porte Ster (voir p. 170)

Rail en aluminium anodisé naturel pour montage en applique avec un bandeau en aluminium laqué noir 2100 sablé et garnitures. 2 butées fixes.

Compatible portes suspendues aluminium ou acier.

Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 73 cm 29315765

Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 83 cm 28890836

Rail + bandeau OXA pour porte Largeur 93 cm 29315772



- Habillage de cloison

Pour cloison de 70 à 100 mm

Profils en MDF prépeint blanc.

Système à coller, recoupable pour s'adapter à la taille de l'ouverture, recouvrement de 61 mm.

Kit comprenant :

- 2 profils verticaux de 2,20 m.
- 1 profil horizontal de 1 m.
- 4 profils d'angle verticaux de 2,20 m.
- 1 profil d'angle horizontal de 2,20 m à recouper.
- 1 adaptateur MDF de 1 m x 0,025 m et 1 de 0,050 m.


2 possibilités de montage : coupe à angle droit ou à 45°.

28826576



Info

Tous nos accessoires sont en délai express.



Les séparations de pièces / Coulissants en applique

Kit coulissant Jura

Comprenant un profil de rail aluminium, livré avec ou sans porte. Habillage MDF à clipser. Pose simple et sans réglage.

Kit jura 1 (sans porte ni tapée)

Comprenant un rail aluminium prêt à poser, longueur 1,75 m. Habillage MDF revêtu blanc. Vis + chariots + freins + guide porte + cales de pré-positionnement de porte.

Le kit : 25110050

Kit jura 2

Comprenant un Kit Jura 1 + Porte alvéolaire prépeinte. H. 204 x L. 83 cm ép. 40 mm. + tapée verticale, habillage de finition MDF revêtu blanc + quincaillerie.

La porte est rainurée en partie basse pour le guide porte et est livrée avec poignées inox gris brillant rondes encastrables posées (à coller).

Le kit : 25110081

Kit jura 3

Comprenant un Kit Jura 2 + serrure à condamnation.

Le kit : 30311575

Porte seule : 25110067

Tapée seule : 25110074

à partir de

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



à partir de

le kit

Kit coulissant Sillage Confort

Kit recoupable en largeur pour porte de 63 à 103 cm. Prêt à poser ou à peindre. Ensemble des profils bois blanc RAL 9010. Equipé d'un rail aluminium, d'un amortisseur et d'un ralentisseur. Montant de réception recoupable en hauteur. Bandeau de finition du rail haut avec coupes d'onglets intégrées. Joint amortisseur sur montant de réception. Compatible avec serrure à crochet. Fourni sans la porte.

Kit confort

Bandeau + rail + ralentisseur + amortisseur
30042278

Kit access

Bandeau + rail
30042277

Option

Montant de réception + profil de finition
30042279

Deya

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Nouveau

Kit coulissant Botha

Kit comprenant :

- **Rail invisible** : rail et roulettes aluminium. Double amortisseur fin de course. Translation au sol par roulettes encastrées dans la tranche de la porte et guide sol invisible. Utilisation recommandée sur revêtement de sol plan.
- **Porte** : H. 220 x L. 120 cm x Ép. 40 mm. Structure en pin contrecollé plaqué MDF, revêtu d'un film polymère noir. Tasseaux bambou largeur 30 mm, finition brut. Encombrement maximum (passage et refoulement) : 200 cm.

30362030

Garantie 5 ANS




Les séparations de pièces / Couissants en applique

le kit

Kit porte coulissante en verre Atelier / Horizon

Kit comprenant :

- **Porte en verre de sécurité trempé** : émaillé 3 lignes ou style atelier, ép. 8 mm. Sérigraphie très résistante aux rayures et facile d'entretien. Joint poli brillant sur la tranche du verre.
- **Rail apparent** en aluminium Rolling finition sablée noire de 2 mètres pour porte en verre 73 et 83 cm. Roulettes silencieuses, butées intégrées. Système de sécurité anti-dégondage.
- **Poignée adhésive** : aluminium diamètre 50 mm, évidée noire.



Sérigraphie émaillée style atelier

	Horizon	Atelier
Kit porte l. 73 cm + rail + poignée	30312598	30312600
Kit porte l. 83 cm + rail + poignée	30312599	30312601

FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 2 ANS



Horizon

Ambiance réalisée avec le kit porte coulissante en verre Atelier.

⁽¹⁾ Sauf largeurs 63 et 126 cm. ⁽²⁾ Un châssis pour porte double est composé de deux châssis et d'un kit de transformation double vantail, peut être complété [en option] d'un kit d'ouverture synchronisée.

/ Couissants intégrés

Châssis Sillage Initial

- **Descriptif technique :**
 châssis à galandage ajouré pré-monté,
 pour cloisons en plaque de plâtre.
 Ép. cloison finie 95 et 98 mm.
 Équipé de série d'un double
 amortisseur ouverture / fermeture⁽¹⁾.
 Rail en aluminium extractible breveté.
 Chariots luxe avec roulements à billes
 garantissant un coulisement
 silencieux et durable. Assemblage
 simple et rapide. Repères de pose
 facilitant la mise en œuvre.
 Réglage de l'ouverture de la porte
 breveté. Guide bas de porte
 compatible avec toutes les rainures
 du marché. Chaque porte doit être
 usinée dans notre atelier.

- **Habillage bois pin brut
 pour châssis Sillage :**
 27857489

- **Habillage MDF enrobé blanc pour
 châssis Sillage :**
 27857496

- **Kit de réhausse pour pose
 sur sol brut :**
 27857465

- **Kit de transformation
 double vantail :** permet de réaliser
 des châssis pour porte double dans
 de multiples configurations : doubles
 vantaux égaux ou inégaux.
 Habillage intégré.
Pin brut 27857502
MDF enrobé blanc 27857472
 Kit d'ouverture synchronisée
 double vantail :
 27857458

Disponible en sur-mesure (H. 1800 à 2600 mm).

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 63 cm	212 x 131 cm	30103750
	204 x 73 cm	212 x 151 cm	30103751
	204 x 83 cm	212 x 171 cm	30103752
	204 x 93 cm	212 x 191 cm	30103753
Pour porte double	204 x 126 cm (2 x 63 cm)	212 x 253,6 cm	(2)
	204 x 146 cm (2 x 73 cm)	212 x 293,6 cm	(2)
	204 x 166 cm (2 x 83 cm)	212 x 333,6 cm	(2)
	204 x 186 cm (2 x 93 cm)	212 x 373,6 cm	(2)

Deya

FABRICATION
FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Ambiance réalisée avec la porte coulissante Ketch (p. 126).

Les séparations de pièces / Coulissants intégrés



à partir de
le châssis


Ambiance réalisée avec le caisson acier galvanisé assemblé prêt à poser.

Châssis Scrignotech

- **Descriptif technique** : châssis à galandage plein pour porte en bois ép. 40 mm.
Pour cloisons en plaque de plâtre épaisseur cloison finie 100 mm.
Amortisseur intégré. Convient pour porte de 73, 83 et 93 cm de large et portes doubles.
Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

- **Kit de finition** : en koto recoupable. À finir.
Dim. 70 à 90 cm 24497718
Dim. 120 à 160 cm 24497725

- **Kit couvre-joint plat à finir** :
Châssis simple 26955261
Châssis double 26955278



Info

Retrouvez nos portes simples en p. 124 à 129.
D'autres modèles existent, consultez-nous !

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 73 cm	214 x 151 cm	30146902
	204 x 83 cm	214 x 171 cm	30146903
	204 x 93 cm	214 x 191 cm	30146904
Pour porte double	204 x 126 cm	214 x 252 cm	30146899
	204 x 146 cm	214 x 292 cm	30146900
	204 x 166 cm	214 x 332 cm	30146901

Kit d'habillage 2 en 1 MDF prépeint blanc pour châssis à galandage Scrignotech

Convient pour les châssis largeur 60 à 90 cm.
Pour un double vantail, utiliser 2 kits.

Kit complet (sans porte) 27611951



FABRICATION ITALIENNE

Garantie 10 ANS



Châssis Confort et Signature**

- **Descriptif technique** : châssis à galandage ajouré pré-monté. Pour cloisons en plaque de plâtre ép. 100 mm cloison finie. Double amortisseur intégré. Système pousse-lâche sur le modèle Signature. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

- **Kit d'habillage** : prépeint blanc. Traverse haute démontable pour accès au rail après la pose ou le remplacement de la porte.



Installation sans perçage au sol



Garantie 10 ANS

Châssis pour porte simple

	Réservation	Confort	Signature
204 x 63 cm	213 x 135 cm	30265028**	-
204 x 73 cm	213 x 155 cm	30265029**	30299684**
204 x 83 cm	213 x 175 cm	30265030**	30299685**
204 x 93 cm	213 x 195 cm	30265031**	30299686**

Habillage

204 x 63 cm	30265043**	
204 x 73 cm	30265034**	
204 x 83 cm	30265035**	
204 x 93 cm	30265036**	

Kit de jumelage de châssis : 30265033**



Ambiance réalisée avec la porte Siana chêne moyen (p. 131).

Châssis Unique 95**

- **Descriptif technique** : châssis coulissant à galandage ajouré. Pour cloison avec rail de 70 mm simple plaque, ép. 95 mm cloison finie. Convient pour portes 63 à 93 cm de large. L'habillage Speedy revêtu blanc permet la finition d'un châssis à galandage avec porte coulissante ép. 40 mm. Grâce aux couvre-joints déjà intégrés, il est rapide à monter. Chaque porte doit être usinée dans notre atelier.

	Réservation	Système coulissant	
Pour porte simple	204 x 63 cm	212 x 129,4 cm	26591773**
	204 x 73 cm	212 x 149,4 cm	26591780**
	204 x 83 cm	212 x 169,4 cm	26591797**
	204 x 93 cm	212 x 189,4 cm	26591803**

Kit d'habillage Unique 95 de 63 à 103/204 cm 30301199**

Disponible selon magasin.



Garantie 12 ANS



Les séparations de pièces / Couliissants intégrés

à partir de



Ambiance réalisée avec la porte coulissante Épure chêne dosse naturel brossé (p. 144).

Châssis coulissant Épure*

Châssis à galandage ajouré prémonté, affleurant à la cloison, sans habillage de finition. Pour cloisons plaques de plâtre d'épaisseur finie 95 et 98 mm. Équipé de série⁽¹⁾ d'un double amortisseur ouverture / fermeture prémonté. Mise en oeuvre simplifiée grâce à des profils en acier perforé sur toute la périphérie : accroche optimale de l'enduit et finition soignée sans risque de fissure. Rail aluminium et système coulissant extractibles à tout moment après la pose. Mise en valeur unique de votre intérieur et transition parfaite entre porte et cloisons. Disponible en sur-mesure (H. 1800 à 2450 mm).

		Réservation	Système coulissant
Pour porte simple	204 x 73 cm	212 x 153 cm	30103755*
	204 x 83 cm	212 x 173 cm	30103756*
	204 x 93 cm	212 x 193 cm	30103757*
	204 x 103 cm	212 x 213 cm	30103758*
Pour porte double	204 x 126 cm	212 x 253,7 cm	30103759*
	204 x 146 cm	212 x 293,7 cm	30103760*

Deya FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS



Châssis affleurant à la cloison

bien choisir

LES VERRIÈRES

La verrière s'invite dans chaque pièce de la maison ! Elle délimite l'espace, tout en préservant la lumière. Facile à poser, en aluminium ou en acier, elle s'adapte à toutes les configurations.

Pourquoi installer une verrière ?

3 bonnes raisons de se laisser convaincre !

Pour séparer une pièce

La verrière permet de diviser une pièce, mais sans restreindre le champ visuel, comme le ferait une porte ou une cloison.

Dans une cuisine, elle empêche les odeurs de se répandre. Dans une pièce de vie, comme un salon ou une chambre, elle limite la propagation du bruit. En somme, elle crée des espaces intimistes et conviviaux !

Pour apporter de la luminosité

La verrière diffuse de la lumière. En propageant abondamment de l'éclairage naturel, elle contribue à réduire la facture d'électricité ! Ainsi, même les pièces ombragées ou peu éclairées reçoivent une partie de la clarté environnante.

Elle donne également de la profondeur aux petites pièces et révèle tout le potentiel de volume des plus grandes !

Pour donner du cachet

La verrière convient à tous les styles de décoration, de la maison moderne à la plus rustique. C'est l'atout charme qui transforme une pièce ordinaire en lieu unique et agréable à vivre !

Équipée d'une porte battante, coulissante ou suspendue, la verrière devient modulable.

Pratique pour fermer temporairement un espace et assurer sa tranquillité !



La pose

Les verrières sont relativement simples à poser, disponibles, selon modèle, en kit à monter ou déjà assemblées avec parecloses à clipser pour les verrières acier, sans pareclose pour les verrières aluminium.

Les règles à respecter :

- **Bien définir l'implantation** de la verrière, dans un emplacement stratégique et en cherchant à optimiser la lumière.
- **Prendre les mesures précises** de l'ouverture (largeur, hauteur, équerage) si elle est déjà existante, ou la créer selon les dimensions de la verrière souhaitée. Relever l'épaisseur de la cloison.

ASTUCE !

Aspect brut, noir, gris, blanc ou rouille, avec soubassement ou vitrée du sol au plafond pour un effet « loft », la verrière est personnalisable à souhait ! En standard ou en sur-mesure, il n'y a aucune limite à la créativité !

DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



PENSEZ-Y !

Pensez au claustra

pour séparer vos espaces sans cloisonner.

Installation facile, sans gros travaux.

Voir p. 171.



Les matériaux

Acier ou aluminium, quel matériau choisir ?

- **L'acier** : c'est le premier matériau à avoir été utilisé pour concevoir une verrière de type « atelier d'artiste ». Les profilés sont assemblés par soudure, ce qui lui confère un aspect plus artisanal et authentique ! Le point fort de l'acier est la grande rigidité de ses montants qui permettent de réaliser des verrières esthétiques, aux structures fines et aériennes tout en étant capables de bien supporter le poids des vitres, même de grandes tailles. L'acier se prête également à une large palette de finitions allant des aspects laqués traditionnels (noir, gris, blanc, etc) aux rendus métal brut ou réellement oxydés.

- **L'aluminium** : est à la fois épuré et contemporain, avec un cadre généralement plus large que celui de l'acier. La verrière est assemblée mécaniquement. Les points forts de l'aluminium sont le poids, jusqu'à trois fois plus léger que l'acier, et le prix plus économique. Cet avantage facilite sa manutention et sa pose.

- **Le vitrage** : toutes les verrières GEDIMAT sont en vitrage de sécurité feuilleté 33/2. La vitre est composée de deux épaisseurs de verre collées sur un film de séparation en polyvinyle de butyral (PVB). En cas de choc, les morceaux de verre sont retenus par cette protection. La sécurité des occupants est préservée !



Poser une cloison type Atelier.

Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaaz.gedimat.fr

GEDIMAT

Les verrières / Standard



Exemple de réalisation : verrière Access Classic aluminium 5 partitions.

Access Classic aluminium

Verrière aluminium profil 28 x 28 mm. Prémontée en atelier. Verre clair de sécurité feuilleté 33/2, ép. 7 mm. Finition noir 2100 sablé. Fixations intégrées fournies (vis pointeau).

H. 1198 mm - Finition Noir 2100 sablé

Nb partitions	Largeur fabrication en mm	Verrière	Kit d'habillage cloison placo ép. 72 mm (recto / verso pour 4 côtés)
2	782	28892298	28890638
3	1159	28892304	28890645
4	1536	28892311	28890652
5	1913	28892328	28890669

Profil de finition [se clipse sur le profil côté visible de la verrière]. Longueur 1,198 m. 28890676
Pièce d'habillage en extrémité du kit d'habillage (si profil de finition avec kit d'habillage).
Les 2 pièces à coller : 30212995

Premium acier soudé**

Structure périphérique en cornière de 30 x 20, ép. 3 mm.
Partitions en Té 30 x 30. Parcloles clipsées.
Perçages sur les traverses hautes et basses de la verrière pour fixation sur support. Verre de sécurité feuilleté 33/2 ép. 7 mm. Vitrages montés avec joints, soudures meulées avec finition acier patiné et protection par vernis mat.

Finition métal brut vernis mat

Nb partitions	Largeur fabrication en mm	Verrière	
		H. 1172 mm	H. 1370 mm
2	762	707 €*	727 €*
3	1142	926 €*	1040 €*
4	1522	1092 €*	1144 €*
5	1902	1196 €*	1248 €*

Petit bois plat de 30 à rapporter.
À coller après parcloserie : /petit bois (les 2 cotés).
Verre Opale 33/2 Sécuritaire (translucide) : + 10 %




FABRICATION FRANÇAISE

L'accessoire

Kit «Petit Bois»

Petit bois aluminium recto verso / partition, à coller des 2 côtés, après la pose de la verrière : 30004044



Exemple de disposition : verrière avec 4 petits bois.

L'option vitrage

5 vitrages pour personnaliser votre verrière et l'adapter à toutes les pièces de la maison.

Disponibles en option pour les verrières aluminium et acier sur mesure.



Les verrières / Portes



Ensemble personnalisable verrière et porte

Composition personnalisable réalisée par l'association de verrières standard ou sur mesure et de porte avec ou sans soubassement. Portes disponibles en version battante et suspendue. Possibilité de petits bois pour réaliser les compositions de votre choix en les associant. Consultez-nous pour réaliser votre projet.



Porte suspendue Ster

Structure en aluminium, profils largeur 38 x profondeur 28 mm. Finition noir 2100 sablé. Poignées barrettes à coller, tire-doigt. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre de sécurité feuilleté transparent 33/2 ép. 7 mm. Compatible avec tous les châssis à galandage standard du marché, hors châssis affleurant, et avec les rails apparents OXA et MVA (voir p. 159).

204 x 73 cm [2 partitions] 29315734
204 x 83 cm [3 partitions] 29315741
204 x 93 cm [3 partitions] 29315758



Nouveau



Nouveau



Bloc-porte Atelier

Structure en aluminium, profils du dormant largeur 72 x profondeur 45 mm, profils de la porte largeur 35 x profondeur 32 mm. Finition des profils noir 2100 sablé. Soubassement hauteur 945 mm en panneau MDF ép. 15 mm revêtu polymère noir.

3 partitions vitrées en verre trempé de sécurité transparent ép. 5 mm.

Ferrage 3 paumelles noires. Poignée noir mat fournie, à visser, trous percés en usine. Serrure à rouleau. Huisserie fin de chantier en MDF, à assembler à coupe d'onglet, pour cloison de 72 à 100 mm, couleur coordonnée à la porte.

Joint de confort acoustique posé.

Réhausse d'hubrisserie de 12 mm pour passage d'air sans recoupe.

Cotes hors tout du dormant :

H. 2090 x l. 810/910/1010 mm

204 x 73 cm G : 30362020 / D : 30362019

204 x 83 cm G : 30362022 / D : 30362021

204 x 93 cm G : 30362024 / D : 30362023

Bloc-porte Divatte

Structure en aluminium, profils du dormant largeur 38 x profondeur 28 mm, profils de la porte largeur 38 x profondeur 28 mm. Finition des profils noir 2100 sablé. Assemblage de la structure par vis.

Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. Verre sécuritaire ép. 7 mm, 3 partitions vitrées par plats rapportés de 30 x 3 mm.

Poignées équerres pour préhension fournies.

Fermeture par maintien aimanté.

Cotes hors tout du dormant :

H. 2082 x l. 796/896/996 mm

204 x 73 cm G : 30361790 / D : 30361791

204 x 83 cm G : 30361639 / D : 30361640

204 x 93 cm G : 30361641 / D : 30361642

Bloc-porte Lombe

Structure en aluminium, profils du dormant largeur 38 x profondeur 28 mm, profils de la porte largeur 38 x profondeur 52 mm. Finition des profils noir 2100 sablé. Assemblage de la structure par vis. Soubassement hauteur 900 mm en panneau mélaminé de 12 mm. 2 partitions vitrées en verre feuilleté de sécurité transparent 33/2 ép. 7 mm. Poignée fournie.

Cotes hors tout du dormant :

H. 2084 x l. 896 mm, serrure bec-de-cane, fermeture à clés.

204 x 83 cm G : 29315727 / D : 29315710

Les claustras

Claustra bois / acier

Nouveau

Claustra mariant l'acier et le bois : structure en acier soudée et thermolaquée finition noir RAL 9005 texturé, résistante et indéformable. Partitions composées de lames bois en chêne massif français abouté 40 x 20, résistantes à la déformation, finition vernis naturel. Lames orientables manuellement, permettant d'adapter les claires-voies. Fourni monté.

Possibilités :

Mêmes finitions que sur les verrières acier (voir p. 169).

Niche bois en option.

Soubassements tôles acier, verre ou chêne plaqué.

Nombre de lames au choix.

Lames verticales et / ou horizontales type persiennes.

Types de produits claustras :

Claustra posé sur allège (muret).

Claustra séparation fixe sol / plafond.

Porte suspendue compatible avec tous les châssis à galandage du marché (hors châssis affleurant) et avec les rails alu et acier Manufacture de France (voir p. 159).

Porte battante simple ou double.

Exemple de prix : H. 1198 x L. 1200 mm. 10 lames carrées structure finition noir 9005, blanc 9016 texturé ou métal brut verni



FABRICATION FRANÇAISE



Claustra Probostyl

Chêne massif ou plaqué chêne. Différentes finitions au choix (vernis naturel mat, satiné, etc.). Cadre de section 26 x 63 mm : montants droit et gauche, traverses haute et basse.

Exemple de prix : H. 1068 x L. 1200 mm. Lames carrées finition vernis naturel mat.

Chêne plaqué **1615 €***

Chêne massif **2319 €***



FABRICATION FRANÇAISE



Fourni monté Prêt à poser

Caractéristiques techniques

Claustra disponible en :



Lames carrées, espacement 69 mm. Montants intermédiaires section 39 x 39 mm.



Lames inclinées, espacement 28 mm. Lames intermédiaires section 88 x 20 mm.

Niche en option : mélaminé blanc (uniquement pour le claustra plaqué chêne), MDF laqué blanc (RAL spécifique à la demande) ou chêne naturel. Possible en sur-mesure.



Carrée 285 x 285 x 125 mm



Rectangulaire 285 x 393 x 125 mm

bien choisir

DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LES PLACARDS

Le choix du placard dépend de la surface dont vous disposez et de vos besoins. Voici tous les éléments à prendre en compte pour créer votre dressing sur mesure.



Déterminez les dimensions

Pour connaître les dimensions de votre futur dressing, il faut évaluer l'espace dont vous disposez. Prenez les cotes à deux endroits différents sur la hauteur, la largeur et la profondeur.

Les armoires-penderies ont une profondeur standard de 60 cm. La hauteur dépendra de votre hauteur sous plafond.

Pour suspendre vos vêtements, une profondeur de 60 cm est recommandée ainsi qu'une hauteur de 1 m pour les chemises et 1,60 m pour les robes et les manteaux. Il existe néanmoins des modules « gain de place ».

ASTUCE !

Si vous observez des différences de mesures, nous vous conseillons de prendre les cotes minimums.




Réadapter un dressing.
Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaaz.gedimat.fr

Composez votre dressing


- **L'agencement** : vêtements suspendus, pliés ou un espace pour vos vêtements hors saison, définissez vos besoins et vos habitudes de rangement afin de choisir vos modules tels que tablettes fixes ou coulissantes, tiroirs, barres de penderie...



Coulissantes



Pivotantes



Pliantes

- **Le nombre de portes** : dépend de la largeur totale mais aussi de l'aménagement intérieur. Les petits placards se déclineront à 2 vantaux (minimum 60 cm). Si vous avez plus de place, vous pouvez opter pour des portes coulissantes plus larges ou augmenter le nombre de vantaux.

- **Les profils** : choisir le profil de sa porte, c'est choisir sa matière, sa forme et son coloris. Acier ou aluminium, fin ou plus épais, brillant, mat ou couleur bois ? Ce choix n'est pas à négliger pour être en harmonie avec le reste de votre déco.



- **Les panneaux** : en bois ou décoratifs, différentes esthétiques sont possibles. Pleins ou à partitions, à finir ou à choisir dans un large panel de coloris, toutes les déclinaisons s'offrent à vous.

- **Les portes** : les portes coulissantes sont la solution idéale pour créer un espace dressing et conviennent bien à des espaces étroits. Les portes battantes ou pivotantes permettent d'accéder à la totalité du placard. Pour pouvoir les ouvrir correctement, il faut être sûr d'avoir le recul nécessaire dans la pièce. Elles s'adaptent bien aux pièces spacieuses. Les façades en verre avec miroir intégré sont très tendance et ont l'avantage d'agrandir l'espace.

- **Les poignées** : finalisez votre dressing sur mesure par le choix des poignées.

ASTUCE !

Vous pouvez choisir la fermeture assistée pour vos portes de placard coulissantes.

Retrouvez également nos tablettes et kits de rangement en p. 176.

Les portes de placard / Standard

Nouveau



Pour un **CONFORT OPTIMAL**
et une **VRAIE DURABILITÉ** :
Optez pour les panneaux 16 mm
et profils en aluminium léger
et résistant

Portes de placard coulissantes

Décor blanc alpin uni. Ép. 16 mm.
Profils aluminium laqué blanc. Guide bas
anti-déraillement. Réglable en hauteur
pour rattrapage de niveau.

Existe en version partitionnée 16 mm panneau /
miroir argent ép. 4 mm avec film anti-bris
et panneau de particules de renfort de 10 mm.

FABRICATION
FRANÇAISE

Garantie **20 ANS**



Ambiance réalisée avec les panneaux blanc mat uni et miroir.

PENSEZ-Y !

Service Recoupe Atelier GEDIMAT.

Mise à vos dimensions de votre porte de placard : à partir de 49 €*



Ambiance réalisée avec les panneaux blanc mat uni.

	H. 120 x L. 60 cm	H. 250 x L. 60 cm	H. 250 x L. 75 cm	H. 250 x L. 90 cm
Blanc uni	30364337	30364338	30364339	30364340
Blanc + miroir	-	30364341	30364342	30364343
dont éco-part				
	L. 120 cm	L. 150 cm	L. 180 cm	L. 240 cm
Rail aluminium laqué blanc	30364344	30364345	30364346	30364347
dont éco-part				

Amortisseur 30364371

Kit sous-pente articulé 24746595

Kit imposte 24777537

* Prix valable jusqu'au 30 mars 2024.

GEDIMAT

Les portes de placard / 100% sur mesure

Choisissez le type d'ouverture, le profil, les partitions et le remplissage que vous souhaitez, aux dimensions exactes de votre placard.

Consultez votre magasin GEDIMAT pour découvrir les configurations possibles et finaliser votre projet.



CONSEIL de l'expert

Relevez les dimensions - hauteur et largeur - de l'espace disponible puis choisissez :

- Le type d'ouverture : coulissant, battant ou pliant.
- Le profil : sa forme (galbée, carrée, affleurante ...), le matériau (acier, aluminium), la finition (effet matière, uni ...).
- Le nombre de vantaux, de partitions et les décors : uni, ton bois, verre, effet matière, miroir, avec gravure.



Open

Vantaux pliants décor argile. Bâti peint.
Poignées barre.

COULIDOR®
Placards et dressings

FABRICATION FRANÇAISE



Quercy

Placards chêne lamellé massif, panneaux 3 plis. Finition chêne clair rustique. Autres essences disponibles : chêne rustique antique patiné, hêtre finition naturel, épicea brut.

Rozière
PORTES ET PLACARDS

FABRICATION FRANÇAISE



Atelier

Verre dépoli gris et décor toile minéral.
Profils aluminium noir.

Sifisa

FABRICATION FRANÇAISE





Platine

Pan coupé Platine. Vitre laquée blanc Artic. Profils blanc mat.

COULIDOOR®
Placards et dressings

FABRICATION FRANÇAISE



Sur MESURE



Élite

Décor grès noir (F003) et miroir gris (M4). 2 partitions inégales. Profils aluminium finition laquée noir mat.

sogal

FABRICATION FRANÇAISE



Sur MESURE



Diva

Vantaux pliants décor chêne cendré et miroir plomb. Profils Premier en acier laqué décor vermeil.


Sifisa

FABRICATION FRANÇAISE



Sur MESURE

Les tablettes

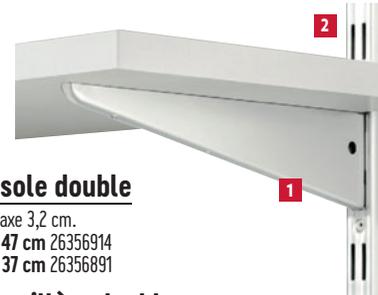

1 Console double

Blanc. Entraxe 3,2 cm.
Longueur 47 cm 26356914
Longueur 37 cm 26356891

2 Crémaillère double

Blanc. Entraxe 3,2 cm.
Longueur 200 cm 26361017

Joue pré-perçée

Mélaminé blanc. Perçages non-débouchants.
 Support : panneaux de particules.
 Épaisseur 18 mm x Largeur 50 cm x Longueur 2,05 m

L'unité : 26444017
 dont d'éco-part.

FABRICATION FRANÇAISE

Tablettes en bois

	1 Mélaminé blanc	2 Pin maritime massif	3 Acacia huilé	4 Hêtre	5 Chêne
Caractéristiques	2 chants longs mélaminés	Lamellé collé, bords droits	Lamellé collé abouté, bords droits	Lamellé collé, abouté, bords droits	Lamellé collé abouté, bords droits
Longueur	2,50 m	2,40 m	2 m	2 m	2 m
Épaisseur	18 mm	22 mm	18 mm	20 mm	20 mm
Largeur					
30 cm	26444024	21242960	-	-	-
40 cm	26444031	21242977	30043837	30212696	30212695
50 cm	26444048	21242984	30043843	30212697	30212694
60 cm	26444055	24256087	-	-	-
dont éco-part					

Bande de chant thermocollante mélaminé blanc. **5000 x 23 mm.** 25093537
 dont d'éco-part.

L'unité

PENSEZ-Y !



Taquet PVC

Lot de 32 taquets de fixation en PVC.

Le lot :
Blanc 24173421
Gris 25093476



Taquet à enfoncer

Taquet d'étagère plat à enfoncer.
 Diamètre 5 mm acier nickelé.
 Perçage préalable.
 Par 50 pièces.
 24261135

Le rangement en kit

Nouveau

Prisme 2

Panneaux de particules mélaminé blanc, ép. 18 mm.
 Colonne H. 1818 x L. 560 mm, 5 étagères (2 fixes et 3 mobiles),
 tablette chapelière de 1800 mm recoupable, barre de penderie de 1244 mm recoupable. Dimensions hors tout : H. 1818 x L. 1800 (avec pose chapelière partiellement en toit de colonne) x P. 500 mm.

Rangement 30364348

dont d'éco-part

Joue de finition H. 1800 x L. 500 mm 30364349

dont d'éco-part

Tiroir H. 100 x L. 494 mm (façade H. 157 mm) 30364372

dont d'éco-part.



Les dressings composables



Ambiance réalisée en finition chêne Kronberg et noir.

Rangement placard modulaire

Panneaux ép. 18 mm décor blanc, chêne Kronberg et noir, sauf colonnes uniquement disponibles en blanc et chêne. Vérins de réglage et équerres de fixation.



Colonne

Base 2 compartiments. Fond 2,5 mm textile gris ou blanc selon décor.

Fournie avec 1 barre de penderie et 1 tablette. Colonne d'angle fournie avec 1 étagère haute et 3 tablettes.

P. 56,8 x H. 235 cm



	L. 50 cm	L. 100 cm	Angle 94 x 94 cm
Blanc	30301291	30301290	30301292
Chêne Kronberg	30301288	30301317	30301289
Prix			
dont éco-part			

Tiroir

Fond aggloméré, décor gris, ép. 12 mm. P. 54 cm.

Fourni avec coulisses invisibles à billes avec amortisseur fin de course. Ouverture pousser-lâcher.



Dim.	Petit tiroir L. 46,4 cm pour colonne L. 50 cm		Grand tiroir L. 94,3 cm pour colonne L. 100 cm	
	H. 18,9 cm	H. 38,1 cm	H. 18,9 cm	H. 38,1 cm
Blanc	30301303	30301304	30301301	30301302
Chêne Kronberg	30301299	30301300	30301297	30301298
Noir	30301307	30301308	30301305	30301306
Prix				
dont éco-part				

Tablette

Lot de 2 tablettes. P. 54,5 cm



	L. 46,4 cm pour colonne L. 50 cm	L. 96,4 cm pour colonne L. 100 cm
1 côté Blanc / 1 côté Chêne Kronberg	30301296	30301295
Noir	30301294	30301293
Prix		
dont éco-part		

Porte battante

Fournie avec poignée PVC 24 cm coloris noir mat et charnières avec amortisseur ouverture 110°. Doubler les portes pour colonne L. 100 cm.

L. 49,7 x H. 225,5 cm

Blanc 30301310

Chêne Kronberg 30301309

Noir 30301311

dont d'éco-part.

Joue de finition

L. 56,8 x H. 235,2 cm

Blanc 30301313

Chêne Kronberg 30301312

Noir 30301314

dont d'éco-part.

Nouveau

INDISPENSABLES ! Les accessoires de sécurité



Bloque placards rigides

Fixation adhésive sur les portes de placard. Le lot de 2 : 30358697

Bloque placards souples

S'adaptent à tout type de surface. Fixation adhésive.

Le lot de 2 : 30358698



Bloque tiroirs

Fixation par vis (fournies) à l'intérieur des tiroirs. Déverrouillage par simple pression.

Le lot de 2 : 30358699

Les dressings sur mesure

Dressing modulaire 2D adjust

8 décors au choix.



FABRICATION FRANÇAISE



Nouveau



Chêne cendré Chêne authentique Blanc alpin

Nouveau



Toilé minéral Gris carbone Gris cachemire



Onyx nervuré Mélèze naturel



Dressing mural 3D

Décor chêne cendré.



FABRICATION FRANÇAISE



Dressing Excellence

Dressing d'angle.
Décor chêne B030.
Tiroirs face blanc brillant (GL1).

sogal

FABRICATION FRANÇAISE



Sur MESURE



Dressing Perfect mat

Décor blanc mat, chêne Vicenza et compartiments noirs.

COULIDOR
Placards et dressings

FABRICATION FRANÇAISE



Sur MESURE



Dressing Gladstone

Décors sable et gris souris. Poignées strap anthracite et bandes leds encastrées.

COULIDOR
Placards et dressings

FABRICATION FRANÇAISE



Sur MESURE

bien choisir


DES CONSEILS D'EXPERT
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE PROJET.



LES ESCALIERS

Format standard ou sur-mesure, nous vous donnons toutes les informations et les conseils nécessaires pour faire votre choix.

Les différentes formes d'escaliers

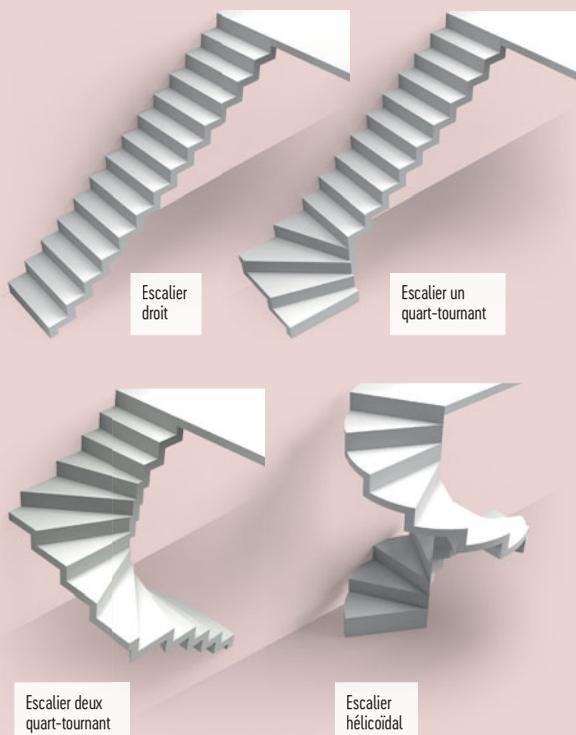

Standard

Les escaliers standard peuvent être droits, à un quart-tournant, à deux-quart-tournant ou hélicoïdaux. Le choix du modèle dépend de l'implantation architecturale, des dimensions de la trémie (ouverture du plafond), de la hauteur à monter et de l'espace disponible au sol pour poser l'escalier :

- L'**escalier droit** est le plus commun, il n'a qu'un seul axe.
- Le **quart-tournant**, dont les premières marches sont perpendiculaires au reste de l'escalier, est adapté aux trémies rectangulaires ou en L.
- Le **deux-quart-tournant**, sera adapté à des trémies plus carrées.
- L'**hélicoïdal** ou **escalier en colimaçon**, répond aux mêmes avantages que le deux-quart-tournant, mais dans une forme ronde.



Sur-mesure

La réalisation d'un escalier sur mesure, c'est l'assurance d'un produit dont la géométrie est optimisée par rapport à l'espace disponible. Cela permet de lui donner le style que vous souhaitez et d'en faire un élément de décoration à part entière.

Vous pourrez définir sa forme, sa rampe, sa balustrade, son matériau et ses finitions.

ASTUCE !

Pour de petits espaces, privilégiez les modèles « gain de place » :


Escalier hélicoïdal, escamotable, à pas japonais ou encore une échelle de meunier.

Bien mesurer l'espace pour loger l'escalier

Avant d'installer votre escalier, il est impératif d'en calculer l'encombrement, c'est-à-dire l'espace total qu'il occupera une fois posé. Différentes cotes sont à prendre en compte :

- **La hauteur à monter sol à sol finis** : il s'agit de la hauteur du sol au sol de l'étage supérieur revêtements posés.
- **L'épaisseur de dalle finie.**
- **La trémie** : c'est le terme désignant l'ouverture pratiquée au niveau supérieur. Il faut mesurer la longueur et la largeur, en tenant compte des finitions.
- **L'encombrement de l'escalier** : c'est l'espace disponible au sol pour poser l'escalier, en largeur et en longueur.
- **Le palier d'arrivée** : à l'arrivée et au départ de l'escalier, il est nécessaire de vérifier que la hauteur est suffisante et que le palier d'arrivée mesure au moins 80 cm.

L'escalier doit respecter un rapport précis entre la hauteur et la profondeur des marches – aussi appelée giron ; c'est ce qu'on appelle la relation de Blondel. Le respect de cette norme sera automatiquement calculé et indiqué lors de la définition de votre escalier sur mesure.

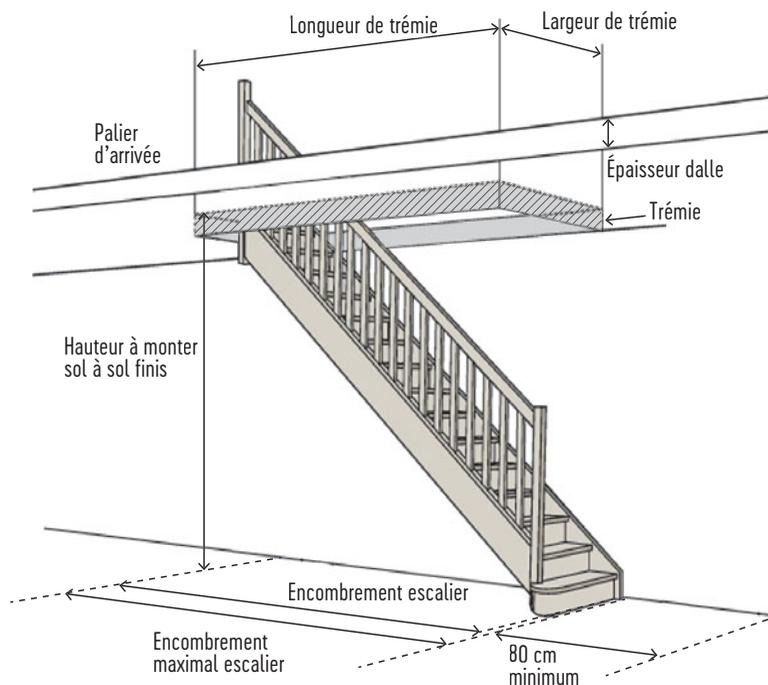

Les matériaux



Le bois

Matériau chaleureux par excellence, le bois apporte du charme et du cachet à votre intérieur. Il durera plusieurs dizaines d'années si vous en prenez soin. Avantage important : le bois est un matériau écologique qui ne pollue pas. Afin de préserver la planète, les essences de bois doivent être issues de forêts écologiquement gérées. Très bon rapport qualité-prix.



L'acier

Solidité, esthétique et durabilité sont les principales caractéristiques de l'escalier en acier. Il s'accorde très bien avec le verre ou le bois pour apporter une touche « industrielle » très en vogue à votre intérieur.

PENSEZ-Y !

Le garde-corps est un élément de sécurité indispensable.



RETROUVEZ

tous nos projets dans le **Book Tendances et Inspirations 2024**



Installer un escalier quart-tournant.

Des vidéos à retrouver sur notre site :



mamaisondeaz.gedimat.fr

Les kits économiques




Bergen

Escalier sapin en kit. Largeur 80 cm. Marches et limons ép. 31 mm. Rampe fuseau chanfreiné réversible droite ou gauche.

Socle recoupable pour surélever l'escalier.

Hauteur 22 cm x Largeur 90 cm
27545973



Garantie 10 ANS



Échelle de meunier

Échelle sapin en kit 2 versions.



Garantie 10 ANS



	Droit	1/4 Tournant
A	Hauteur sol à sol finis. Recoupable 3 cm	
	275 cm	
A	Largeur mini trémie + rampe	
	90 cm	
A	Longueur mini trémie	
	227 cm	
E	Encombrement au sol	
	272 cm	280 cm
E1	Reculément	
	-	84 cm
	Largeur hors tout limon	
	85 cm	
	Nombre de marches	
	14	
	Hauteur de marche	
	19,5 cm	
	Giron	
	19,5 cm	
	Sans rampe	G : 27545881 D : 27545898
	Avec rampe	G : 27545904 D : 27545911

	Cottage Junior	Cottage Medium
	Hauteur sol à sol finis maxi	
	280 cm	300 cm
	Largeur trémie finie	
	70 cm	75 cm
	Longueur trémie finie	
	175 cm	
	Reculément d'arrivée	
	-	230 cm
	Largeur escalier (extérieur limon)	
	65 cm	70 cm
	Nombre de marches	
	13	14
	Hauteur de marche	
	21,4 cm	20 cm
	Section limons et marches	
	14 x 2,7 cm	19 x 3,1 cm
	Giron	
	16 cm	
	Échelle sapin en kit	
	24081450	24504287
	Rampe à lisses sapin	
	2 lisses + 3 montants de 55 x 27 mm	1 lisse de 90 x 30 mm + 1 lisse de 140 x 30 mm + 3 montants de 90 x 30 mm
	24081467	24504294


Tradi Éco hêtre

Escalier hêtre droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.

SOGEM



Garantie **10 ANS**



1/4 Tournant

Tradi Éco sapin

Escalier sapin droit ou 1/4 tournant. Kit économique avec rampe bois et contremarches.

SOGEM



Garantie **10 ANS**



1/4 Tournant



Ambiance réalisée avec le modèle droit.



Ambiance réalisée avec le modèle droit.

	Droit	1/4 Tournant
Hauteur sol à sol finis	280 cm	
Largeur trémie finie	85 cm	
Longueur trémie finie	175 cm	195 cm
Reculement de départ	-	82 cm
Reculement d'arrivée	220 cm	246 cm
Largeur escalier (extérieur limon)	80 cm	
Nombre de marches	13	
Hauteur de marche	20 cm	
Giron	16 cm	
Tradi éco sapin	28891420	G : 28891451 D : 28891499
Tradi éco hêtre	28891512	G : 28891543 D : 28891581

Les standard pré-montés / Sapin et hêtre lamellé collé

Caractéristiques techniques

- **2 modèles** : droit et 1/4 tournant bas (sens de la montée à gauche ou à droite). Ajustables en hauteur de 2690 à 2730 mm par recoupe de la première marche, et au-delà par ajout d'un socle.
- **2 essences** : sapin et hêtre lamellé collé.

- Avec contremarches.
- **1 rampe** : à poteaux bois et balustres bois pour les escaliers en sapin. À poteaux bois et lisses inox pour les escaliers en hêtre lamellé collé.
- **Prémontés** : à l'exception des 3 premières marches balancées des modèles 1/4 tournant en kit.

Info

Nos escaliers Sapin et Hêtre sont :

- Fabriqués en France.
- Disponibles en délai express.



FABRICATION FRANÇAISE



Droit sapin

26442556



1/4 tournant sapin

Sens de montée à gauche ou à droite.
Gauche 26442518
Droit 26442501




Droit hêtre

26442549




1/4 tournant hêtre

Sens de montée à gauche ou à droite.
Gauche 26442495
Droit 26442488



Escalier droit



Escalier 1/4 tournant gauche

L'ACCESSOIRE !

Socle

Adaptation en hauteur d'un escalier hêtre ou sapin. Hauteur 22 cm.

Hêtre
26450391

Sapin
26450384



		Droit	1/4 Tournant
A	Longueur mini trémie finie ⁽¹⁾	235 cm	255 cm
B	Largeur mini trémie finie ⁽¹⁾		85 cm
R1	Reculement de départ escalier	-	82 cm
R3	Reculement d'arrivée escalier	257 cm	255 cm
L	Largeur escalier (extérieur limon)		80 cm
H	Hauteur à monter finie	269 à 273 cm	
	Talon de scellement recoupable	2 cm	
	Nombre de marches	13	
	Hauteur de marche	20,9 cm	
	Giron	20,5 cm	
	Escalier sapin avec rampe à balustre	26442556	G : 26442518 D : 26442501
	Escalier hêtre avec rampe contemporaine	26442549	G : 26442495 D : 26442488

** Délai : consultez votre magasin. ⁽¹⁾ Les dimensions de trémie ont été calculées avec une hauteur sous plafond de 250 cm.

/ Gamme Premio

Caractéristiques techniques

- **60 modèles** : répartis en 4 formes (D, TB, TBD, U) et 6 hauteurs permettant de couvrir des hauteurs de 2690 à 2930 mm.
- **2 essences** : bois exotique lamellé collé et hêtre lamellé collé.
- **2 emmarchements** : avec ou sans contremarche.

- **2 rampes et garde-corps** : poteaux bois et balustre bois B17 ou poteaux bois lisse inox brossé cadrés. Suivant la norme française des escaliers DTU 36,3, la tolérance de hauteur de la première marche par rapport aux autres marches, une fois l'escalier posé, est de - 30/+ 10 mm. Les escaliers prédéfinis sont livrés avec un talon de scellement de + 20 mm pour faciliter le scellement sur sol non fini.

Info

Nos escaliers gamme Premio sont :


- Fabriqués en France.



Droit (D)**

À partir de



2299€



1/4 tournant bas sans marche débordante (TB)**

À partir de


2429€

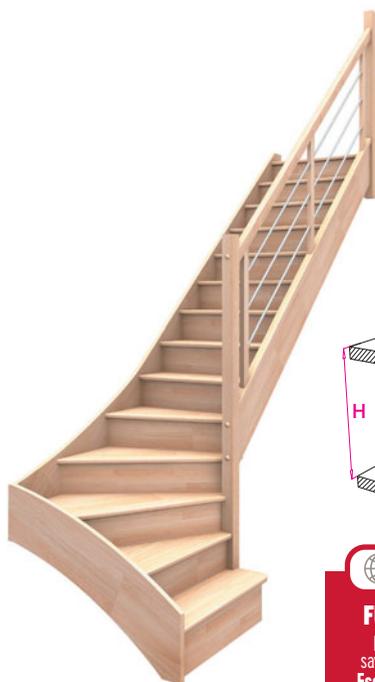

1/4 tournant bas avec marche débordante (TBD)**

À partir de


2429€



2/4 tournant (U)**

À partir de

3029€



Les sur mesure



Style limon central**

1 poutre centrale métal

Forme quart-tourant bas avec marche débordante.

Rampe : poteaux bois, balustres métal.

Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte blanchie.

Limon : métal, peinture thermolaquée sablée noir 9005.



FABRICATION FRANÇAISE



Style à l'anglaise**

2 crémaillères excentrées métal

Forme quart-tourant milieu.

Rampe : poteaux inox remplissage en verre, main courante bois.

Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte wengé. Limon : métal, peinture thermolaquée sablée blanc 9010.



FABRICATION FRANÇAISE



Style à l'anglaise**

2 crémaillères excentrées bois

Forme quart-tourant milieu.

Rampe : poteaux bois, lisses en métal, soubassement du garde-corps en verre.

Marches : hêtre lamellé collé, vernis teinte chêne moyen et blanchie.



FABRICATION FRANÇAISE



Style à la française**

2 limons traditionnels bois

Forme quart-tourant milieu.

Rampe : poteaux en bois, balustres en bois droites sans gorge.

Marches : bois exotique lamellé collé, vernis teinte wengé et blanchie.



FABRICATION FRANÇAISE



Style à limons centraux**

2 crémaillères centrées métal

Forme droit.

Rampe : poteaux en bois, lisses métal.

Soubassement en verre synthétique.

Marches : hêtre, vernis teinte blanchie.

Métal peinture thermolaquée sablée noir 9005.



FABRICATION FRANÇAISE



Style à la française**

2 limons traditionnels bois

Forme double quart-tourant.

Rampe : poteaux et main courante en inox, remplissage en verre.

Marches : chêne, vernis incolore.



FABRICATION FRANÇAISE

** Délai : consultez votre magasin.

Les contemporains

Des lignes modernes et épurées !

L'escalier contemporain se décline en de nombreuses réalisations pour s'adapter à vos besoins et vos envies.

Forme, matériaux, finitions et rampe : choisissez tous les éléments pour réaliser votre projet personnalisé. Consultez votre magasin.



Garantie **10 ANS**



Retrouvez
l'ensemble de
notre offre escaliers
modulaires sur
GEDIMAT.fr



Pour cette configuration
mise en ambiance.



Hamburg**

Élégant et personnalisable.
Disponible en volée droite,
1/4 tournant, 2/4 tournant, en 3
matériaux (chêne huilé, chêne huilé
blanc ou hêtre huilé) et 2 largeurs
de marches (75 ou 85 cm), 4 finitions
de structure et rampes (blanc 9016,
gris perle, anthracite 7016 ou noir 9005).
4 variantes de rampes.
Hauteur sol / sol maximale : 322 cm.

Ambiance réalisée avec structure blanc RAL 9016, 11 marches
hêtre huilé L. 75 cm, rampe Design lisses horizontales Ø 10 mm.
Volée double quart-tournant 30363683**



Pour cette configuration
mise en ambiance.

Atlanta**

Pour les espaces restreints.
Installation facile. Volée droite.
11 marches multiplex.
2 variantes de rampes
disponibles. Finition au choix
parmi marches hêtre + structure
et rampe gris perle ou noir,
ou tout anthracite.

Ambiance réalisée avec marches
et structure anthracite RAL 7016,
rampe modèle Atlanta 1 30363669**



Pour cette configuration
mise en ambiance.

Dallas**

Volée droite ou 1/4 tournant.
11 marches en hêtre multiplex verni.
Hauteur sol / sol maximale : 300 cm.
Finition structure et rampes au choix
parmi gris perle, anthracite 7016 et
noir 9005. Garde-corps d'étage
disponible.

Ambiance réalisée avec structure gris perle. Volée quart-tournant 30363670**

Les contemporains

L'escalier hélicoïdal !

Pratique par son faible encombrement au sol et élégant, l'escalier hélicoïdal convient à tous les intérieurs, contemporains ou plus classiques.

En bois / métal ou tout métal, choisissez vos options et finitions pour réaliser l'escalier qui s'intégrera parfaitement dans votre intérieur.



Suono smart**

Structure acier et main courante PVC noires. 12 marches hêtre verni, poids maximum 200 kg.

Sens du montage modulable (sens horaire ou anti-horaire).

Hauteur standard : 247 à 305,5 cm (possibilité de réduire en retirant des marches).

Trémie minimum : 120 x 65 cm.

Dimension d'encombrement : 120 x 65 cm.

Hauteur des marches : 19 à 23,5 cm (par intervalles de 5 mm).

Giron : 15,4 cm.

Hauteur garde-corps : 90 cm.

Angle de rotation des marches : 14°.

Angle de rotation de l'escalier avec 12 marches : 168°.

30362924**



Garantie 2 ANS

Venezia**

Structure acier blanc. Main courante Ø 4 cm, 12 marches et 1 palier de sortie hêtre massif teinte naturelle. Poids maximum 200 kg.

5 lisses inox acier inoxydable Ø 6 mm.

Sens du montage modulable (sens horaire ou anti-horaire).

Hauteur standard : 198 à 309 cm (jusqu'à 356 cm en commandant des marches supplémentaires).

Diamètre : 120 cm.

Trémie minimum : 120 x 120 cm.

Hauteur des marches : 22 à 23,8 cm (par intervalles de 3 mm).

Giron : 21 cm.

Largeur marche palière : 65 cm. Hauteur garde-corps : 90 cm.

Angle de rotation des marches : 28,3°.

Angle de rotation de la marche palière : 60°.

30362925**



Garantie 5 ANS

Les mains courantes

Kit main courante

Pour les rampants sans angles ni continuité.
Main courante de 2 m + 2 embouts de finition (uniquement pour l'aluminium) + 2 supports + visserie.

Alu blanc 24753029

Alu gris 24057158

Alu noir 24753036

Alu poli 24753043

Pin massif brut 24057165


Pin massif miel 24057172

New Rondo alu anthracite

RAL 7016 mat texturé 30363700

New Rondo alu anodisé 30363690

Nouveau
Nouveau



Kit d'angle

Pour main courante New Rondo.

Alu anthracite RAL 7016 mat texturé 30363698

Alu anodisé 30363688



Embouts **Nouveau**

Pour main courante New Rondo.

Alu anthracite RAL 7016 mat texturé 30363702

Alu anodisé 30363692



Main courante

Sapin 50 x 50

2 m 27545638

3,60 m 27545645



Rondo

Ø 40 mm. Longueur 2 m.

Pour usage intérieur.

R14 Hêtre 26896311

R15 Chêne 26896328



Rondo bois



Nouveau

Ø 40 mm. Longueur 3 m.

Fournie avec 1 connecteur.

New Rondo alu anthracite RAL 7016 mat texturé 30363701

New Rondo alu anodisé 30363691

Supports à visser

Pour main courante bois.

Gris 27545935

Noir 27545928

Acier chromé 27598177



Nouveau

Pour main courante New Rondo. Ajustable.

Alu anthracite RAL 7016 mat texturé 30363703

Alu anodisé 30363693



Les barrières de sécurité **Nouveau**


/ Protections enfants



	Victoria	Vogue	Prune	Aalto	Enzo
Fixation	À fixer au mur, vis fournies.	À fixer au mur, vis fournies.	À fixer au mur, vis fournies.	Sans perçage.	Sans perçage.
Hauteur	73 cm	73 cm	77 cm	77 cm	77 cm
Largeur	64/113 cm	69/75 cm	69/107 cm	73/81 cm	73/81 cm
Matière	Métal	Métal	Bois	Métal	Métal
Ouverture	Ouverture d'une seule main, dans les 2 sens ou dans 1 sens.				
Sécurité	2 mouvements distincts et consécutifs nécessaires pour ouvrir la barrière.				
Coloris	Blanc	Blanc	Brut	Blanc	Blanc
Prix	29013210	29013203	29013197	29013234	30358696

/ Protections animaux

Barrières extensibles adaptées uniquement aux animaux

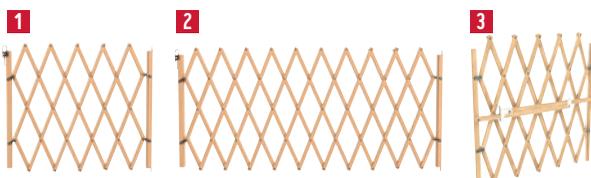

	1 Stop'fix	2 Stop'max	3 Press'fix
Fixations	À fixer au mur, vis fournies.	À fixer au mur, vis fournies.	Sans perçage.
Dimensions	H. 83 x l. 60/110 cm	H. 83 x l. 60/230 cm	H. 83 x l. 65/104 cm
Matière	Bois		
Coloris	Brut	Blanc	Brut
Prix	23362581	23362598	30358704

Les garde-corps

Nouveau

UTILISATION
intérieure

Kits garde-corps

Kit comprenant :

- 1 main courante.
- 2 embouts de finition.
- 2 poteaux pour fixation au sol ou latérale (3 pour le kit en 2,50 m).
- 5 lisses et 10 embouts de finition pour lisses.
- 5 jonctions pour lisses.
- 1 jonction pour main courante (excepté Intério).
- 1 tube de colle.

SOGEM



Ambiance réalisée avec Intério acier fixation latérale.


UTILISATION
intérieure et
extérieure



Ambiance réalisée avec Pure Black aluminium noir RAL 9005 fixation au sol.

INDISPENSABLE !

Pour un garde-corps
sécurisé !



Verre acrylique A25

À fixer en zone basse.

Placement sur tube.
Ép. 4 mm x L. 950 mm x H. 500 mm.
26896441

Intério Nouveau
acier RAL 9006
main courante hêtre

New Rondo Nouveau
aluminium anodisé argent

New Rondo Nouveau
aluminium anthracite
RAL 7016 mat texturé

Harmony Nouveau
acier inox A304

Pure Black
aluminium noir RAL 9005

Kit fixation latérale

Longueur 1,50 m	30363673	30363686	30363696	30363679	30103736
Longueur 2,50 m	30363674	30363687	30363697	30363680	30103737

Kit fixation au sol

Longueur 1,50 m	30363671	30363684	30363694	30363677	30103734
Longueur 2,50 m	30363672	30363685	30363695	30363678	30103735

Kit angle	30363675	30363688	30363698	30363681	30103738
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Fixation pour verre	30363676	30363689	30363699	30363682	30103739
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Garantie **10 ANS**

Garantie **5 ANS**

Garantie **5 ANS**

Garantie **5 ANS**

Garantie **5 ANS**

Nouveau

UTILISATION
intérieure et
extérieure



Ambiance réalisée avec Harmony acier inoxydable A304, fixation au sol.

Kit rampe d'accès Mérignac

Rampe composée de poteaux et main courante en aluminium.
Angle réglable, s'adapte à toutes les pentes.
Longueur 1,50 m. Profil rampe diamètre 55 mm.
Poteaux rectangulaires. Pose sur platines au sol
ou sur les marches.

29315642

UTILISATION
intérieure



UTILISATION
intérieure et
extérieure

Ambiance réalisée avec New Rondo alu anodisé argent fixation au sol.



UTILISATION
intérieure et
extérieure

Ambiance réalisée avec New Rondo alu anthracite RAL 7016 mat texturé fixation latérale.



Kit Jura Bois

Hauteur 1 m.
Fuseaux sapin chanfreinés.
Section : 25 x 62 x 920 mm.

Longueur 1 m 27545959
Longueur 2 m 27545942
Longueur 3,20 m 27545966

SOGEM

Garantie 5 ANS

Accessoires au détail

Pour réaliser vous-même votre balustrade en bois.



Main courante

Sapin 50 x 50
2 m 27545638
3,60 m 27545645

Poteau

Sapin
70 x 70 Hauteur 1,20 m
27545614



Support fixation poteau

27547441



		Bois		Métal	Accordéon	Coupe-feu EI 45
		1 MC-Step	2 Polar 60	3 Steel	4 Élégance	5 Eurofire
Trémie		120 x 60 cm	120 x 60 cm	120 x 60 cm	90 x 60 cm	120 x 60 cm
		30362926	30362928	30362930	30362932	30362934
		140 x 70 cm	140 x 70 cm	140 x 70 cm	120 x 60 cm	-
	30362927	30362929	30362931	30362933	-	
Caisson	Matière	MDF blanc 18 mm.	Epicéa 27 mm.	MDF blanc 18 mm.	MDF blanc 18 mm.	Epicéa 27 mm.
	Hauteur	130 mm				
Couvercle trappe	Matière	HDF blanc et épicea.				
	Épaisseur	33 mm	60 mm	33 mm	33 mm	60 mm
	Isolation	Mousse dure de polystyrène 27 mm.	Mousse dure de polystyrène 54 mm.	Mousse dure de polystyrène 27 mm.	Mousse dure de polystyrène 27 mm.	Laines de roche 54 mm.
	Coefficient transfert thermique	1,10 W/m².K	0,65 W/m².K	1,10 W/m².K	1,10 W/m².K	0,70 W/m².K
	Classe étanchéité à l'air	3	4	3	3	4
Matière marches et limon		Épicéa 27 mm.	Épicéa 27 mm.	Métal.	Métal.	Épicéa 27 mm.
Échelle	Nombre de sections	3	3	3	1 (échelle à accordéon)	3
	Nombre de marches	12	12	12	11	12
	Taille des marches	346 x 80 x 27 mm	360 x 110 x 35 mm	360 x 110 x 35 mm	360 x 110 x 35 mm	346 x 80 x 27 mm
	Charge maximum	150 kg				
	Largeur de passage	34,6 cm	34,6 cm	36 cm	36 cm	34,6 cm
	Écart entre les marches	23 cm				
	Hauteur sous plafond max	280 cm	280 cm	280 cm	300 cm	280 cm
Niveau d'assemblage en usine		Bas.	Entièrement assemblé.	Haut.	Entièrement assemblé.	Entièrement assemblé.
Accessoires	Rampe	-	Métal.	Métal.	-	Métal.
	Patins	-	-	-	PVC.	-



FABRICATION AUTRICHIENNE

Garantie 2 ANS

Les trappes

Trappes type BBC

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Plus de coupe à 45°. Plus besoin de peindre. Anti-rayures. Utilisable en rénovation. Livré avec un adhésif de protection pour le couvre-joint PVC blanc. Breveté. Différents types de réhausse possibles de 260 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe BBC avec réhausse de 300 mm 25090390

La trappe BBC avec réhausse de 350 mm 26409283

La trappe BBC avec réhausse de 400 mm 26409290




Idéal Bâtiment BBC. Satisfait pleinement à la norme NF-EN 1389 pour les pavillons en RT 2012.

- 1 Réhausse de 300 mm en aggloméré ép. 16 mm.
- 2 Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection.
- 3 Fond mélaminé blanc de 12 mm.
- 4 Isolant Graphipan 30 ép. 250 mm (R = 8,0).
- 5 2 joints d'étanchéité à l'air.
- 6 2 batteuses spéciales qui plaquent le fond sur le joint.
- 7 Bouchons en PVC blanc pour l'esthétique et l'étanchéité à l'air des batteuses.



Adhésif de protection à décoller

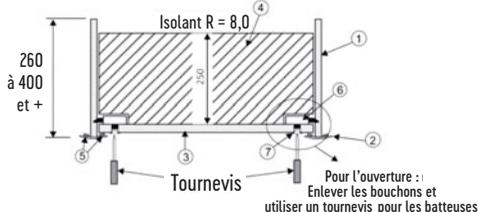

Pour l'ouverture : Enlever les bouchons et utiliser un tournevis pour les batteuses

FABRICATION FRANÇAISE



CONSEIL de l'expert !

N'hésitez pas à nous consulter pour les trappes de combles avec autres types de réhausse.

Mais aussi pour :

- Les trappes de combles avec couvre-joint bois.
- Les trappes de combles fer laqué blanc invisible et trappes coupe-feu.
- Les trappes verticales (blanc, coupe-feu).
- Les dimensions hors standard. R423-22 à R423-49 et R431-7.

Trappe RE 2020 Nouveau

Modèle avec couvre-joint 12 x 45 mm en bois exotique. Fond mélaminé blanc de 12 mm. 2 joints d'étanchéité à l'air à l'intérieur et à l'extérieur du couvre-joint. 2 batteuses de verrouillage brevetées. 2 obturateurs en PVC blanc pour l'esthétique et l'étanchéité des batteuses. Réhausse de 330 mm en aggloméré ép. 16 mm. Isolant PSE gris (certificat d'acermi n°21/171/1537) ép. 310 mm.

Passage : 500 x 500 mm
Dimensions hors tout : 590 x 590 mm
Réservation : 560 x 560 mm
30362420



FABRICATION FRANÇAISE


Trappes isolantes

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Caractéristiques esthétiques identiques au modèle BBC mais avec isolant de 100 mm. Fond mélaminé blanc. 1 joint blanc d'étanchéité à l'air. Différents types de réhausse possibles de 200 mm à 400 mm. Dim. 490 x 590 mm.

La trappe isolante avec réhausse de 300 mm

25090406

Nous consulter pour les autres types de réhausse*.



FABRICATION FRANÇAISE

Trappes d'accès verticales

Ouverture vers l'avant rapide et pratique :

- 1 seule batteuse.
- Porte en mélaminé blanc.
- Cadre en bois exotique.

Passage : 385 x 490 mm
Dimensions : 500 x 600 mm
Réservation : 445 x 550 mm
26946924



FABRICATION FRANÇAISE


Trappes non-isolantes

Modèle avec couvre-joint PVC blanc. Fond mélaminé blanc. Différents types de réhausse possibles de 35 mm à 400 mm. Dimensions 490 x 590 mm.

La trappe non isolante avec réhausse de 35 mm

25090413

Nous consulter pour les autres types de réhausse*.

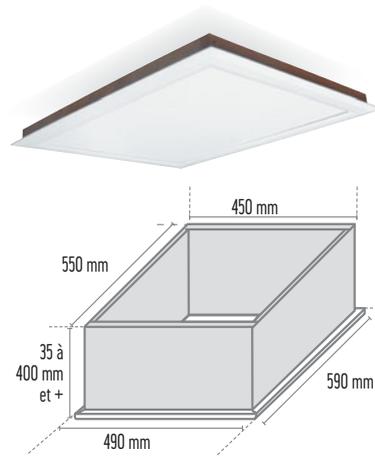

FABRICATION FRANÇAISE

Trappes coupe-feu 1 H

Horizontale 600 x 600 mm

Modèle avec sur cadre bois exotique avec panneau médium. Système de fermeture à crémonne 2 points en applique avec verrouillage central. Ferrage sur 2 paumelles de 140 x 80 mm. PV feu CSTB N RS08-012.

26409320

Verticale 500 x 500 mm

Modèle avec sur cadre médium monobloc à peindre. Joints isophonique et intumescent. Laine de roche 30 mm. PV feu CSTB N 05-V-061

26409344



Certificat coupe-feu

FABRICATION FRANÇAISE

GEDIMAT

Au cœur de l'ouvrage.

GEDIMAT, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



Comment améliorer la performance énergétique de son logement ?

La réglementation environnementale RE 2020, en vigueur depuis 2022, vise à réglementer le secteur de la construction et de la rénovation en imposant un niveau de performance énergétique à atteindre. Elle fixe des exigences pour la construction de bâtiments à énergie positive et pour la réduction de l'empreinte environnementale du secteur de la construction. Elle encourage l'utilisation de **matériaux de construction à faible impact environnemental**, la **réduction des émissions de gaz**

à effet de serre et la promotion des **énergies renouvelables**. De nombreuses incitations et aides financières sont annoncées pour accélérer la rénovation des bâtiments dès 2024.

Quel que soit votre projet, **comptez sur les experts Gedimat** qui sauront vous guider et vous apporter l'aide nécessaire pour choisir les meilleures solutions.

1/ Bien isoler

Votre bâti

Que l'objectif soit les économies d'énergie, l'écologie, le confort, **il faudra jouer finement entre isolation passive, bilan énergétique et étanchéité à l'air** :

- Isolation sous toitures, c'est le plus efficace.
- Isolation par l'extérieur, sous plancher, ou même isolation des murs par l'intérieur.

Après **c'est une question de matière** : laine de verre, de roche, ouate de cellulose, chanvre, laine de bois, multi-couche, isolant mince, en vrac, en rouleau ou en panneau, etc.

Vos ouvrants

Les menuiseries qui offriront une ouverture à votre habitation : portes, fenêtre ainsi que les volets et stores qui **sont une des armes pour lutter contre le froid l'hiver mais aussi contre la chaleur l'été.**




EN SAVOIR PLUS
rendez-vous
sur [GEDIMAT.fr](https://www.gedimat.fr)





2/ Bien ventiler et mieux chauffer

Ventilation / Chauffage

L'isolation implique que l'intérieur d'une habitation devient de plus en plus hermétique, d'où l'intérêt et l'utilité d'installer une **ventilation pour permettre une circulation d'air**.

Là encore, la ventilation s'adapte à vos projets : elle peut être à **simple flux, double flux, hygroréglable...**

Côté chauffage, il en est fini des radiateurs énergivores. Les grands moyens peuvent être employés comme changer totalement son mode chauffage par une pompe à chaleur, mais **certaines petites touches permettent de faire des économies** tout en gardant son confort en installant des thermostats, radiateurs à inertie, du chauffage connecté...

Les 3 sites incontournables pour vous informer




ADEME
Des outils pour mesurer votre empreinte écologique, de la documentation pour comprendre les enjeux et des solutions pour agir au quotidien.
ademe.fr



FRANCE RENOV'
Service public de rénovation de l'habitat. Retrouvez toutes les informations sur les dispositifs afin notamment de financer une partie de vos travaux de rénovation.
france-renov.gouv.fr



ANAH
L'Anah a pour mission d'améliorer le parc privé de logements existants. Elle accorde des aides financières aux propriétaires et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique de l'habitat privé.
anah.gouv.fr

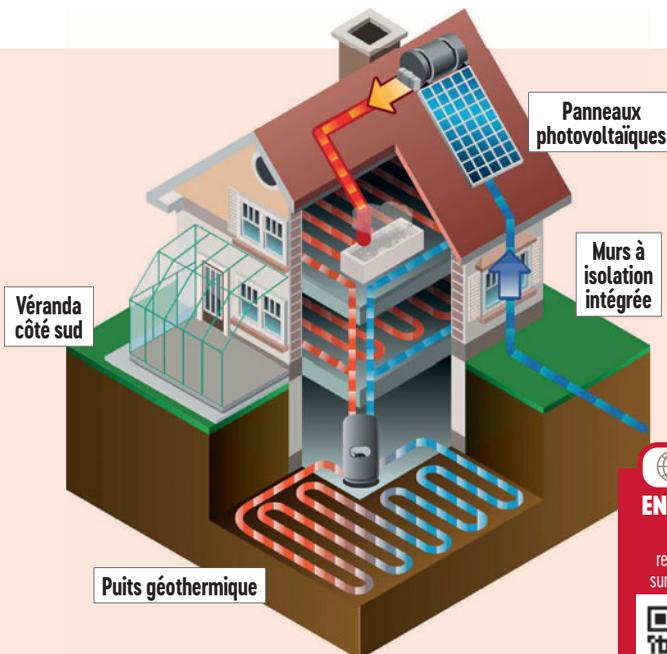

EN SAVOIR PLUS
rendez-vous sur GEDIMAT.fr



3/ Préserver les ressources et favoriser les énergies renouvelables

La **préservation des ressources naturelles** est maintenant une prise de conscience générale.

L'eau est la grande préoccupation de notre époque. Tout est bon pour l'utiliser au mieux. La récupération des eaux de pluie se fait dans cette optique, avec l'installation de récupérateurs plus ou moins volumineux.

Comment traiter les eaux grises ? Où et comment installer un puits ?
Toutes les techniques sont bonnes pour économiser cette ressource précieuse. Faire des économies d'énergie encourage aussi les consommateurs à utiliser les énergies renouvelables. Poêle à bois, panneaux solaires, pompe à chaleur, tout est bon pour faire baisser sa facture.

Retrouvez tous nos produits sur GEDIMAT.fr mais aussi...

...UN ESPACE **Rénovation**

Pensez à la rénovation énergétique et comptez sur nos experts pour vous conseiller dans vos choix.

...UN ESPACE **tendances & inspirations**

Une rubrique spécifique tendances et inspirations pour vous aider à orienter vos choix.

Rendez-vous également sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram et LinkedIn



Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org



IMPRIMÉ EN
FRANCE

301 894 630 RCS NANTERRE

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20 % incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Gedimat se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Crédits Photos : 3drender / studio contrejour / shutterstock / istock / Adobestock. Prix valables jusqu'au 30 mars 2024.



Gedimat

Au cœur de l'ouvrage.

