

COLLECTION **PRO**

**Gedimat**

PERFORMANCE PRO



2022 - 2023



**Gedimat**  
*Au cœur de l'ouvrage.*



## CUTTERS

Largeur de lame	Recharge	Référence	Prix
18 mm	Automatique	30005056	5,50 €
25 mm	Automatique	30005057	9,90 €

- Corps ABS bi-matière
- Chariot de lame en acier inoxydable
- Blocage automatique de la lame
- Cutter à recharge automatique
- Fourni avec 3 lames



## LAMES DE CUTTER

Usage	Largeur de lame	Épaisseur de la lame	Qualité de la lame	Référence	Prix
Travaux courants	18 mm	0,5 mm	SK4	30005060	3,90 €
Travaux intensifs	18 mm	0,6 mm	SK2	30005059	4,90 €
Travaux intensifs	25 mm	0,7 mm	SK2	30005058	6,90 €

- Affûtage durable
- Blister de 10 lames
- Boîte distributrice permettant de stocker les lames de cutter



## SCIES

Produit	Denture	Référence	Prix
Scie égoïne coupe du plâtre 550 mm	Triple biseau 3 angles de coupe	30005053	19,90 €
Scie égoïne coupe moyenne 450 mm	Triple biseau 3 angles de coupe avec zones d'évacuation élargie	30005052	14,90 €

- Nombre de dents au pouce : 7
- Denture trempée pour une meilleure résistance à l'usure
- Traitement anti-corrosion de la lame
- Épaisseur de lame 0,85 mm
- Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
- Poignée permettant une découpe à 45° et à 90°
- Poignée vissée
- Trou en bout de lame pour accrochage au mur



## SCIE À MÉTAUX

Produit	Référence	Prix
Scie à métaux	30005054	18,90 €

- Scie à métaux vendue avec une lame HSS
- Système de tension et de changement de la lame par molette intégrée à la poignée
- Longueur de la lame : 300 mm
- Nombre de dents au pouce : 24
- Poignée bi-matière
- Changement facile de la lame
- Positionnement de la lame pour une découpe à 90° ou 45°




## LAMES DE SCIE À MÉTAUX HSS

Produit	Référence	Prix
Blister 5 lames de scie à métaux HSS	30005055	9,95 €

- Longueur de la lame : 300 mm
- Nombre de dents au pouce : 24

- Idéale pour coupe de :  
Tube PVC  
Tube aluminium  
Tôle acier jusqu'à 6 mm



## KIT CORDEAU TRACEUR

Produit	Référence	Prix
Kit cordeau traceur 30 m	30018380	17,90 €



- Contenu du kit :
  - Marqueur noir toutes surfaces, pointe biseautée, séchage immédiat, indélébile.
  - Biberon poudre bleue de 120 gr. Bouchon garni d'un feutre pour réguler le débit de poudre et d'un bouchon étanche pour remplir la poudre.
  - Cordeau "rapid line" 30 m. Enroulement du cordeau rapide, blocage du cordeau. Cordeau en coton et polyester (Diamètre du cordeau : 1 mm). Boîtier ergonomique, bi-matière : très résistant, antichocs. Bouton de blocage du cordeau. Crochet en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion.

## BIBERONS DE POUDRE À TRACER

Conditionnement	Référence	Prix	Soit le kg
340 g	30005050	3,95 €	11,62 €
1 kg	30005051	10,90 €	-

- Bec verseur type entonnoir
- Traçage net et précis
- Utilisation pour traçage en intérieur ou en extérieur



## NIVEAUX TRAPÈZE À BULLE

Produit	Longueur	Référence	Prix
Niveau trapèze	600 mm	30005061	22,90 €
Niveau trapèze	800 mm	30005062	29,90 €

- Corps forgé monobloc
- 3 fioles calibrées à 45°, 90° et 180°
- Précision des fioles 0,5 mm/m
- Semelle usinée
- 2 zones de frappe sur le dessus du niveau



## NIVEAUX TUBULAIRES À BULLE

Produit	Longueur	Semelles	Référence	Prix
Niveau tubulaire	600 mm	2 semelles usinées	30005063	18,90 €
Niveau tubulaire magnétique	800 mm	2 semelles usinées dont une magnétique	30005064	26,90 €

- Corps tubulaire aluminium
- Structure renforcée épaisseur de 1,3 mm
- 3 fioles calibrées à 45°, 90° et 180°
- Précision des fioles 0,5 mm/m
- 2 semelles usinées
- 2 poignées bi-matières ergonomiques
- 2 embouts de protection renforcés



## MESURES

Dimensions	Embouts magnétiques	Cassage	Référence	Prix
5 m x 19 mm	3 rivets	1,80 m	30005047	7,90 €
5 m x 25 mm	4 rivets	2,00 m	30005048	9,90 €
8 m x 25 mm	4 rivets	2,00 m	30005049	13,90 €

- Ruban nylon anti-usure & anti-reflet
- Lame extra rigide 0,14 mm d'épaisseur
- Impression recto/verso
- Boîtier bi-matière antichoc
- Clip ceinture
- Embout magnétique
- Dragonne nylon



**GEDIMAT**  
PERFORMANCE PRO



## COUTEAUX À ENDUIRE

Largeur de la lame	Épaisseur de la lame	Référence	Prix
100 mm	0,5 mm	30018366	5,50 €
160 mm	0,5 mm	30018367	5,90 €
200 mm	0,5 mm	30018368	6,90 €
240 mm	0,5 mm	30018369	7,90 €
300 mm	0,5 mm	30018370	9,50 €

- Lame **en inox trempé** haute qualité
- Poignée bi-matière de forme classique.  
Touché « soft »

FABRICATION  
FRANÇAISE



## TALOCHE

Type	Taille	Poids	Référence	Prix
Pointue	18 x 27 cm	216 g	30018376	3,90 €
Rectangulaire	18 x 27 cm	240 g	30018373	3,90 €
Rectangulaire	26 x 35 cm	458 g	30018374	4,90 €
Rectangulaire	28 x 41 cm	573 g	30018375	5,90 €

- Pour travaux courants de maçonnerie
- Taloches en polystyrène
- Poignée en bois


FABRICATION  
FRANÇAISE



## TRUELLES ITALIENNES

Matière du manche	Diamètre de la soie	Poids	Longueur	Référence	Prix
Bi matière	8 mm	120 g	265 mm	30018381	6,50 €
Bi matière	8 mm	144 g	160 mm	30018360	5,90 €
Bi matière	9 mm	230 g	180 mm	30018357	6,50 €
Bi matière	10 mm	300 g	200 mm	30018358	6,90 €
Bi matière	10 mm	320 g	220 mm	30018359	7,50 €
Bois	8 mm	120 g	255 mm	30018365	5,90 €
Bois	8 mm	144 g	160 mm	30018364	5,90 €
Bois	9 mm	230 g	180 mm	30018361	6,50 €
Bois	10 mm	300 g	200 mm	30018362	6,90 €
Bois	10 mm	320 g	220 mm	30018363	7,50 €

- Poignée en bois ou bi-matière touché « soft »
- Acier forgé

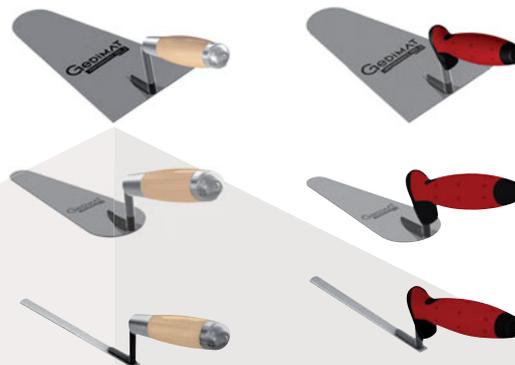

## AUGE CABAS

Contenance	Couleur	Référence	Prix
40 L	Noir	30018378	10,90 €

- Pour la préparation de mortier et béton pour petites surfaces
- Avec 2 poignées



## SEAU

Contenance	Couleur	Référence	Prix
11 L	Rouge	30018377	4,50 €

- Gradué pour une meilleure utilisation et dosage
- Ø de l'anse 6,3 mm

FABRICATION  
FRANÇAISE



## MARTEAU DE COFFREUR

Longueur	Poids	Référence	Prix
37 cm	0,65 kg	30018372	15,90 €

- Acier au carbone
- Manche ergonomique trimatière
- Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou
- Surfaces de frappe latérales pour travailler dans les espaces réduits



## MASSETTE

Longueur	Poids	Référence	Prix
26 cm	1,25 kg	30018371	16,90 €

- Acier au carbone
- Manche ergonomique trimatière
- Extrémité du manche évasée
- Massette pro 3 surfaces



## MASSE

Longueur du manche	Dimension de la zone de frappe	Poids	Référence	Prix
900 mm	65 x 65 mm	4 kg	30018356	37,90 €

- Acier au carbone
- Manche trimatière
- Zone de frappe en acier forgé
- Extrémité du manche évasée



## PELLE RONDE COL DE CYGNE

Taille	Dimension du manche	Référence	Prix
27 cm	1100 x Ø 40 mm	30018354	15,90 €

- En acier forgé peint
- Manche bois en frêne



## PIOCHE DE TERRASSIER ŒIL OVALE

Taille	Dimension du manche	Référence	Prix
545 mm	1000 x Ø 50 mm	30018355	23,90 €

- Pioche en acier forgé
- Manche bois en frêne



## COUPE - BOULON

Longueur	Référence	Prix
750 mm	30018379	44,90 €

- Coupe axiale
- Capacité de coupe jusqu'à 12 mm de diamètre.
- Lames forgées indéformables
- Acier haute résistance
- Poignées gainées élastomère avec butée anti-glissement de la main
- Bras cintrés
- Réglage latéral de l'écartement des lames par double point d'appui
- Changement de mâchoire simple par 2 vis



## PINCES À DÉCOFFRER

Longueur	Référence	Prix
600 mm	30005066	9,90 €
800 mm	30005067	12,90 €

- 1 côté arrache clou robuste
- 1 côté pour faire levier et décoffrer
- Acier trempé
- 800 mm > Puissance démultipliée grâce au long bras de levier





## PINCE MULTIPRISE AUTOMATIQUE

Longueur	Capacité d'ouverture	Référence	Prix
250 mm	85 mm max	30223855	19,95 €

- Branche gainée et tête polie
- 17 réglages possibles
- Réglage de l'ouverture automatique



## CLÉ À MOLETTE

Longueur	Référence	Prix
150 mm gainée	30223840	11,90 €
250 mm	30223841	14,90 €
300 mm	30223842	18,50 €

- Tête inclinée de 15° pour une meilleure reprise de l'écrou
- Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum
- Épaisseur des bouts de bec réduite pour une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Graduation millimétrique permettant la mesure des pièces
- Molette ergonomique et facilement accessible pour un meilleur réglage
- Matière : chrome vanadium



## JEU DE 9 CLÉS MALES SPHÉRIQUES

Composition	Référence	Prix
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	30223843	12,90 €

- Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 25°
- Rangement sur porte-outils
- Matière : chrome vanadium



## JEU DE 9 CLÉS MALES RESIST TORX

Composition	Référence	Prix
TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 - TT45 - TT50	30223844	12,90 €

- Clés équipées d'un embout pour les têtes de vis à empreinte Torx incluant un téton central de sécurité empêchant le desserrage de la vis
- Rangement sur porte-outils
- Matière : chrome vanadium



## MONTURE DE 8 CLÉS MALES HEXAGONALES

Composition	Référence	Prix
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	30223846	11,90 €

- Extrémités légèrement chanfreinées pour une meilleure tenue dans la tête de vis
- Rangement compact et résistant de type couteau de poche
- Matière : chrome vanadium



## MONTURE DE 8 CLÉS MALES RESIST TORX

Composition	Référence	Prix
TT9 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40	30223845	11,90 €

- Clés équipées d'un embout pour les têtes de vis à empreinte Torx incluant un téton central de sécurité empêchant le desserrage de la vis
- Rangement compact et résistant de type couteau de poche
- Matière : chrome vanadium



## TENAILE RUSSE

Produit	Dimensions	Référence	Prix
Tenaille russe	250 mm	30005065	10,50 €

- Pour toutes les applications de coupe et cisaillement avec effet de levier important
- Idéale pour ligaturer et couper des fils à lier en une seule opération
- Mâchoires en acier trempé, rectifiées et polies
- Coupe nette et précise
- Poignées gainées pour une meilleure préhension
- Finition : chrome vanadium



## PINCE UNIVERSELLE

Longueur	Référence	Prix
180 mm	30223856	14,50 €

- Pour toutes les applications de préhension et de coupe
- Coupe nette et précise
- Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
- Système de réouverture automatique de la mâchoire
- Finition : chrome vanadium



## PINCE COUPANTE DIAGONALE

Longueur	Capacité d'ouverture	Référence	Prix
160 mm	12 mm	30223857	10,90 €
180 mm		30223858	12,90 €

- Pour toutes les applications de coupe de fils souples à durs
- Coupe nette et précise
- Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
- Système de réouverture automatique de la mâchoire
- Finition : chrome vanadium



## PINCE À DÉNUDER

Longueur	Référence	Prix
160 mm	30223854	11,50 €

- Pour dénuder les fils multibrins et monobrins
- Poignées ergonomiques pour un meilleur confort d'utilisation
- Finition : chrome vanadium



## CISAILLE À TÔLE COUPE DROITE

Longueur	Référence	Prix
250 mm	30223859	13,90 €

- Coupe précise
- Système de verrouillage des mors par fermail
- Capacité d'ouverture : 45 mm
- Capacité de coupe : acier mi-dur jusqu'à 1,2 mm
- Longueur des lames : 50 mm
- Longueur totale : 250 mm
- Finition : chrome vanadium





## COFFRET CLÉ À CLIQUET 1/4"

Composition	Référence	Prix
36 accessoires	30213974	39,90 €

- Coffret clé à cliquet et douilles 1/4"
- Composition :
  - 1 clé à cliquet 1/4"
  - 1 tournevis porte-embouts 1/4"
  - 10 douilles 1/4" 6 pans : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 2 rallonges 1/4" 55 mm et 100 mm
  - 1 cardan universel 1/4"
  - 1 connecteur 1/4"
  - 7 embouts Tamper Torx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  - 3 embouts fente 4 - 5 - 6 mm
  - 3 embouts Phillips® PH1 - PH2 - PH3
  - 3 embouts Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 4 embouts 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 1 adaptateur pour 1/4" vers embouts 1/4"
- En coffret de rangement

## COFFRET DE SERRAGE

Composition	Référence	Prix
29 pièces	30223851	19,90 €



- Composition :
  - 1 porte-embout court (Tom Pouce) à cliquet
  - 1 tournevis en T
  - 1 connecteur 1/4"
  - 1 porte embout magnétique
  - 3 embouts 25 mm à fente 4 - 5 - 6 mm
  - 3 embouts 25 mm Phillips® PH1 - PH2 - PH3
  - 4 embouts 25 mm Pozidriv® PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
  - 3 embouts 25 mm Tamper Torx® : TT10 - TT20 - TT30
  - 3 embouts 25 mm hexagonaux 4 - 5 - 6
  - 9 douilles : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- En coffret de rangement

## VALISE ALU 153 OUTILS

Composition	Référence	Prix
153 pièces	30223853	299 €

- Valise Aluminium équipée de 153 outils.
- Composition :
  - 1 Cliquet 1/4"
  - 1 Rallonge 1/4" - 100 mm
  - 1 Douille porte-embout 1/4"
  - 1 Cardan universel 1/4"
  - 11 Douilles 1/4" 12 Pans
  - 1 Cliquet 1/2"
  - 1 Rallonge 1/2" - 250 mm
  - 1 Réducteur 1/2" - 3/8"
  - 1 Cardan universel 1/2"
  - 14 Douilles 1/2" 6 Pans
  - 47 Embouts de vissage, tournevis à cliquet et coffret de rangement
  - 1 Clé à molette 250 mm
  - 1 Scie à métaux 300 mm
  - 10 Lames de scie à métaux
  - 9 Clés mixtes
  - 9 Clés males longues TORX
  - 9 Clés males longues tête sphérique
  - 1 Pince multiprise 240 mm
  - 1 Pince universelle 180 mm bi-matière
  - 1 Pince coupante diagonale 160 mm bi-matière
  - 1 Cisaille coupe-tout bi-matière
  - 1 Marteau rivoir 32 mm bi-matière
  - 1 Tournevis testeur
  - 3 Tournevis PHILLIPS®
  - 3 Tournevis fente
  - 1 Cutter 18 mm
  - 20 Lames de cutter 18 mm
  - 1 Mesure autobloquante magnétique



## TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION

Produit	Référence	Prix
Tournevis testeur basse tension	30223847	2,90 €

- 100 / 250 V
- Dimension lame : 3 x 65 mm



## JEU DE 6 TOURNEVIS

Composition	Référence	Prix
6 pièces	30223848	18,90 €

- Composition :
  - 2 tournevis Pozidriv® PZ1 - PZ2
  - 1 tournevis Phillips® PH2
  - 2 tournevis Tamper Torx® TT20 - TT25
  - 1 tournevis à fente 5,5 x 125 mm
- Embout magnétique



## TOURNEVIS À CLIQUET AVEC 7 EMOBOUTS

Produit	Référence	Prix
Tournevis à cliquet avec 7 embouts	30223849	14,90 €

- Composition :
  - 1 tournevis à cliquet
  - 1 embout 25 mm à fente 5 mm
  - 2 embouts 25 mm Phillips® PH1 - PH2
  - 2 embouts 25 mm Pozidriv® PZ1 - PZ2
  - 2 embouts 25 mm Tamper Torx® : TT15 - TT20
- Pratique : un compartiment pour ranger les embouts dans le manche



## COFFRET TOURNEVIS À CLIQUET

Composition	Référence	Prix
26 accessoires	30223850	16,90 €

- Composition :
  - 1 Porte-embout court (Tom Pouce) à cliquet
  - 3 embouts 25 mm à fente 4 - 5 - 6 mm
  - 3 embouts 25 mm Phillips® PH1 - PH2 - PH3
  - 3 embouts 25 mm Pozidriv® PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 6 embouts 25 mm Tamper Torx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  - 4 embouts 25 mm hexagonaux 3 - 4 - 5 - 6
  - 6 douilles : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 1 connecteur 1/4"
- En coffret de rangement





## VIS TERRASSES

Taille de la vis	Conditionnement	Référence	Prix
5 x 50 mm	200	30018349	29,90 €
5 x 50 mm	500	30018352	69,90 €
5 x 60 mm	200	30018350	32,90 €
5 x 60 mm	500	30018353	79 €
5 x 70 mm	200	30018351	38,90 €



- Tête Réduite Empreinte TORX en Inox A2
- Embout offert dans chaque boîte
- Conditionné en seau avec poignée
- Tête réduite pour un esthétisme assuré
- Double cône renforce la solidité de la tête
- Crans sous tête auto-fraisant
- Moletage réduisant l'effort de vissage
- Filetage profond résistant à l'arrachement
- Pointe entaillée anti fendage du bois

## VIS BOIS ET AGGLO

Taille de la vis	Conditionnement	Référence	Prix	Conditionnement	Référence	Prix
4 x 30 mm	200	30083198	6,95 €	500	30017740	11,50 €
4 x 35 mm	200	30083199	7,90 €	500	30017741	11,90 €
4 x 40 mm	200	30083200	8,90 €	500	30017742	12,90 €
4 x 50 mm	200	30083201	9,90 €	500	30017743	17,90 €
4 x 60 mm	200	30083202	10,90 €	500	30017744	22,90 €
4,5 x 40 mm	200	30083203	9,90 €	500	30017745	17,90 €
4,5 x 50 mm	200	30083204	10,50 €	500	30017746	21,90 €
4,5 x 60 mm	200	30083205	11,90 €	500	30017747	24,90 €
5 x 50 mm	200	30083206	12,50 €	500	30017748	25,90 €
5 x 60 mm	200	30083207	14,50 €	500	30017749	29,90 €
5 x 70 mm	100	30083208	9,90 €	500	30017750	34,90 €
5 x 80 mm	100	30083209	10,50 €	500	30017751	39 €
5 x 100 mm	100	30083210	12,90 €	200	30017752	20,90 €
6 x 60 mm	100	30083211	10,90 €	250	30017753	21,90 €
6 x 70 mm	100	30083212	11,90 €	250	30017754	23,90 €
6 x 80 mm	100	30083213	12,90 €	250	30017755	27,90 €
6 x 100 mm	100	30083194	16,90 €	250	30017756	35,90 €
6 x 120 mm	100	30083195	20,90 €	250	30017757	45,90 €
6 x 140 mm	100	30083196	24,90 €	250	30017758	54,90 €
6 x 160 mm	100	30083197	29,90 €	250	30017759	65,90 €



- En acier zingué blanc
- 20 tailles disponibles du 4 x 30 au 6 x 160 mm
- Embout offert dans chaque boîte
- Conditionné en boîte carton bec verseur
- Tête fraisée TORX
- Double cône renforçant la solidité de la tête
- Crans sous tête auto-fraisant
- Moletage pour réduire l'effort de vissage
- Filet découpé pour une meilleure amorce
- Conforme à la norme CE EN 14592



## ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU

ÉCRANS SOUS-TOITURE ET PARE-PLUIE  
HPV R2 / R3

- Écran respirant, perméable à la vapeur d'eau
- Conforme DTU 40.29 mise en œuvre des écrans sous toiture et 31.2 travaux de bâtiments construction de maisons et bâtiments à ossature en bois
- EN 13859-1

Produit	HPV R2 / 1,5 x 50 M	HPV R3 / 1,5 x 50 M
Référence	30010348	30010344
Masse surfacique	150 g/m <sup>2</sup>	225 g/m <sup>2</sup>
Réaction au feu	E	F
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	W1
Résistance à la pénétration de l'air	0,050 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50 Pa	0,050 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50 Pa
Transmission de la vapeur d'eau Sd	0,020 m	0,020 m
Résistance en traction sens longitudinal	350 N/50mm	400 N/50mm
Résistance en traction sens transversal	210 N/50mm	330 N/50mm
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal	190 N/50mm	250 N/50mm
Résistance à la déchirure au clou sens transversal	225 N/50mm	310 N/50mm
Allongement sens longitudinal	100%	100%
Allongement sens transversal	125%	150%
Tenue en température	-40°C/+80°C	-40°C/+80°C
Stabilité aux UV	3 mois	3 mois
Pose possible au contact direct de l'isolant	Oui	Oui
Entraxe chevrons	maximum 60 cm	maximum 90 cm
Pose sur support continu ou discontinu en toiture ou façade	Oui	Oui
Certification CSTB	17-001	19-003

ÉCRANS SOULÈS DE SOUS-TOITURE



ÉCRANS SOULÈS DE SOUS-TOITURES



## ÉCRAN PARE VAPEUR SD20M



Produit	SD20m / 1,5 x 50 M
Référence	30010346
Masse surfacique	115 g/m <sup>2</sup>
Réaction au feu	E
Résistance à la pénétration de l'eau	W1
Transmission de la vapeur d'eau Sd	20 m
Résistance en traction sens longitudinal	190 N/50mm
Résistance en traction sens transversal	150 N/50mm
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal	120 N
Résistance à la déchirure au clou sens transversal	120 N
Allongement sens longitudinal	100%
Allongement sens transversal	105%



- Haute résistance au vieillissement
- Membrane d'étanchéité à l'air : limite la pénétration de la vapeur d'eau dans les parois.
- Protège l'isolant de l'humidité et optimise la consommation énergétique de l'habitat.
- Adapté pour les combles aménagés, combles non aménagés, murs ossature bois avec revêtement extérieur ventilé
- Haute résistance mécanique, permet l'insufflation d'isolant

## ACCESSOIRES POUR ÉCRANS

### ADHÉSIF POUR MEMBRANES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Taille	Référence
6 cm x 25 m	30010345

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Usage intérieur/extérieur avec une résistance aux UV de 1000 h.
- Compatible avec les écrans de sous-toiture et pare vapeur de la gamme Gedimat
- Très forte adhérence
- Résistance aux intempéries 6 mois
- Étanche à l'air
- Assure la jonction des membranes et la parfaite étanchéité à l'air du système de pose des pare-vapeurs.
- Support : film PE + grille de renfort
- Couleur : transparent
- Nature de l'adhésif : acrylique
- Grammage de la masse adhésive : 200 g/m<sup>2</sup>
- Température de mise en œuvre : > -10°C
- Tenue en température : -40°C / +80°C
- Résistance aux intempéries : 6 mois
- Durée de stockage : 12 mois
- Conditions de stockage : 5 à 30°C / 35 à 65 % HR
- Vieillessement : grande stabilité dans le temps
- La masse adhésive garde à long terme ses caractéristiques adhésives

### MASTIC COLLE POUR MEMBRANES INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Conditionnement	Référence
310 ml	30010347

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Utilisable en intérieur et extérieur sur support humide, rugueux et poreux pour fixer les écrans de sous-toiture et pare vapeur Gedimat
- Forte flexibilité
- Canule prédécoupée pour réaliser un cordon de 8 mm
- Composition : colle thixotrope à base de polymère hybride
- Température d'application : +5°C à +35°C
- Résistance à la température : -40°C à +80°C
- Stockage : Entre +5°C et +25°C en position verticale, à l'abri du soleil
- Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine
- Forte accroche initiale
- Sans isocyanate, ni solvant, ni silicone
- Mastic bleu pour une parfaite mise en œuvre
- Étanche à l'air
- Utilisation pour tout type de membranes

**Gedimat**  
PERFORMANCE PRO



## MASTIC SILICONE

Couleur	Contenance	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	310 ml	30005028	<b>5,90 €</b>	19,03 €
Gris	310 ml	30005029	<b>5,90 €</b>	19,03 €
Translucide	310 ml	30005030	<b>5,90 €</b>	19,03 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mastic silicone neutre permettant de réaliser des joints d'étanchéité, de construction et de vitrage
- Liaison élastique durable sur un grand nombre de supports
- Usage intérieur et extérieur
- Résiste au vieillissement et intempéries
- Label SNJF
- Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C
- Facile d'emploi
- Lissage parfait
- Sans solvant, ni isocyanate
- Polymérisation : 2 mm par jour
- Ne détruit pas les matériaux
- DLU : 12 mois



## MASTIC SANITAIRE SILICONE NEUTRE

Couleur	Contenance	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	310 ml	30005025	<b>5,90 €</b>	19,03 €
Translucide	310 ml	30005026	<b>5,90 €</b>	19,03 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mastic silicone neutre pour la jonction et l'étanchéité des éléments en contact avec l'eau
- Joints d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos, jacuzzis...
- Usage intérieur
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Résiste aux agressions chimiques
- Température de mise en œuvre : +5°C à +35°C
- Facile d'emploi
- Sans solvant, ni isocyanate
- Polymérisation : 2 mm par jour
- DLU : 12 mois



## MASTIC ACRYLIQUE

Couleur	Contenance	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	310 ml	30005033	<b>2,95 €</b>	9,52 €
Gris	310 ml	30005032	<b>2,95 €</b>	9,52 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mastic acrylique en phase aqueuse pour les joints et les finitions avant mise en peinture
- Adhère sur de nombreux matériaux de finitions
- Usage intérieur et extérieur
- Excellente adhérence sans primaire
- Label SNJF
- Compatible avec la plupart des peintures aqueuses
- Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C
- Facile d'emploi
- Sans solvant, ni isocyanate
- Polymérisation : 2 mm par jour
- DLU : 18 mois



## MASTIC MULTI-USAGE POLYURÉTHANE

Couleur	Contenance	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	300 ml	30005034	<b>7,90 €</b>	26,33 €
Gris	300 ml	30005027	<b>7,90 €</b>	26,33 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mastic PU multi-usage pour la réalisation de joints d'étanchéité et de calfeutrement sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment : joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment, joints de raccordement entre menuiserie et maçonnerie
- Collages souples, collages d'éléments de travaux tels que tuiles, plinthes, bois, métaux, nez de marches, parquets, carrelages, verre, béton, maçonnerie, etc...
- Résiste au vieillissement et aux intempéries
- Label SNJF
- Mise en peinture possible
- Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C
- Facile d'emploi
- Sans solvant
- Polymérisation : 3,5 mm par jour
- DLU : 12 mois



## MASTIC HAUTE PERFORMANCE POLYMÈRE HYBRIDE

Couleur	Contenance	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	290 ml	30010339	<b>9,90 €</b>	34,14 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mastic Hybride polymère pour collages usuels du bâtiment
- Usage Intérieur et extérieur
- Température de mise en œuvre : +5°C à +40°C
- Ne contient ni solvant ni isocyanate. Collages souples, collages d'éléments de travaux tels que tuiles, plinthes, bois, métaux, nez de marches, parquets, carrelages, verre, béton, maçonnerie...
- Résiste au vieillissement, vibrations, intempéries et UV
- Mise en peinture possible
- Facile d'emploi
- Sans solvant ni isocyanate
- Polymérisation : 3 mm par jour
- DLU : 12 mois



## MOUSSE EXPANSIVE 750 ML

Usage	Rendement	Référence	Prix	Soit le litre
Pistolable	45 L	30005035	<b>8,90 €</b>	11,87 €
Manuelle tous sens	35 L	30005037	<b>9,90 €</b>	13,20 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mousse expansive polymère >1% d'isocyanates
- Adhère sur tous les types de supports courants dans la construction
- Application multi-position
- Peut ensuite être peinte, poncée, découpée et enduite
- Ne colle plus en surface après 10 min
- DLU : 15 mois
- Destinations :
  - Remplissage et rebouchage de joints, de passages et de cavités, à l'intérieur comme à l'extérieur
  - Isolation thermique et phonique (tuyaux, tôles ondulées, tuiles)
  - Calage



## MOUSSE EXPANSIVE 500 ML

Usage	Rendement	Référence	Prix	Soit le litre
Manuelle	20 L	30005036	<b>10,90 €</b>	21,80 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Mousse expansive polymère <0,1% d'isocyanates
- Grande flexibilité
- Grande isolation phonique et thermique
- Tenue verticale
- Faible pression latérale au durcissement
- Peut ensuite être peinte, poncée, découpée et enduite
- Ne colle plus en surface après 9 min
- DLU : 12 mois
- Destinations :
  - Remplissage et rebouchage de joints, de passages et de cavités, à l'intérieur comme à l'extérieur.
  - Isolation thermique et phonique (tuyaux, tôles ondulées, tuiles)
  - Calage



## BÉTONNIÈRES G165/180 ÉLECTRIQUE

Produit	Moteur	Cuve	Poids	Malaxage	Référence	Prix
G165	950 W	160 L	55 Kg	130 L	30264533	399 €
G180	950 W	180 L	68 Kg	150 L	29190355	650 €

+ 2,50 € d'éco-part.

### G165

- Moteur électrique
- Couronne en polyamide pour une nuisance sonore réduite
- 2 pales de malaxage boulonnées sur la cuve
- Capot moteur en plastique
- Système de transport
- Structure mécano-soudée et renforcée
- Roues caoutchouc de 220 mm
- IP 44



### G180

- Moteur électrique
- Couronne et pignon en fonte
- 2 pâtes doubles de malaxage soudées sur la cuve
- Capot moteur en acier
- Démultiplication du volant en fonte
- Pédale antidérapante
- Système de transport
- Structure mécano-soudée et renforcée
- Roues caoutchouc de 250 mm
- IP 44



## BÉTONNIÈRE G350 THERMIQUE

Produit	Moteur	Cuve	Poids	Malaxage	Référence	Prix
G350	HONDA GX160	350 L	250 Kg	290 L	29190362	1990 €

- Moteur thermique
- Couronne et pignon en fonte
- 3 pâtes doubles de malaxage soudées sur la cuve
- Démultiplication au volant en fonte
- 2 roulements coniques sur l'axe de la cuve
- Garde-boue de série
- Grande pédale antidérapante
- Poulie en fonte
- Timon d'attache rapide (attache boule et anneaux de série)
- Structure renforcée
- Graisseurs pour roulements



## BROUETTES 100 L

Type de roue	Diam.	Jante	Référence	Prix
Gonflée (absorbe les chocs)	Ø 400 mm	Métal flasque	29096893	89 €
Increvable	Ø 400 mm	Métal à rayons	28288084	99 €



Roue gonflée

- Destinée aux travaux lourds
- Caisse peinte 100 litres, épaisseur 10/10ème
- Poignées bi-matière ergonomiques
- Châssis tube CP2i® (Châssis à pièces intégrées et indéformables)  
Ø 32 mm formant butoir et berceau de caisse
- Dimensions : 1450 x 680 x 585 mm
- Poids : 12,5 kg
- **Charge utile 200 kg**
- Nos roues répondent aux exigences de PEACH
- Usage régulier : résiste à plus de 7500 franchissements d'obstacles chargée à 100 kg (soit au minimum 750 T transportées soit 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an pendant 2 ans).  
Test réalisé par le LNE

FABRICATION  
FRANÇAISE



Roue increvable



Marchepied 4 + 1 marches

## MARCHEPIEDS 4 À 7 MARCHES

Nbre de marches	Haut. Plateforme	Haut. Travail	Poids	Encombrement au sol	Référence	Prix
3 + 1	0,88 m	2,78 m	6,5 kg	0,47 x 0,81 m	29096879	129 €
4 + 1	1,12 m	3,02 m	7,8 kg	0,50 x 0,97 m	29096855	149 €
5 + 1	1,36 m	3,26 m	8,5 kg	0,53 x 1,13 m	29096862	169 €
6 + 1	1,59 m	3,50 m	9,2 kg	0,56 x 1,29 m	29096886	199 €

- **Plan de montée et béquilles de section 60 x 24 mm**
- Porte-outils renforcé fibre, équipé de nombreux logements pour les accessoires
- Liaison montant / béquille assurée par des articulations en fonderie d'aluminium
- Plate-forme striée de 250 x 260 mm en fonderie d'aluminium
- Charge maxi d'utilisation 150 kg
- Bielle autobloquante en nylon pour la plate-forme en aluminium
- Les montants en aluminium laqué laissent les mains propres
- Marches monobloc striées de 85 mm, liaison marches/montants par sertissage carré évitant la rotation des marches
- Adhérence maximale grâce aux patins interchangeable, à semelle inclinée





## SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE ACRYLIQUE

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	5 L	24291064	25 €	5 €
Blanc	10 L	24291071	49,90 €	4,99 €



- Grande facilité d'application
- Imprime et bloque le support
- Excellent pouvoir couvrant
- Haute blancheur et opacité
- Application pistolet, brosse et rouleau
- Nettoyage et dilution à l'eau
- Rendement 8 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Sec en 1 heure
- Recouvrable en 4 heures
- Teintable en machine



## MUR & PLAFOND ACRYLIQUE

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc Mat	5 L	24291002	32 €	6,40 €
Blanc Mat	10 L	24291019	54,90 €	5,49 €
Blanc Satin	5 L	24291026	39 €	7,80 €
Blanc Satin	10 L	24291033	69,90 €	6,99 €



- Grande facilité d'application
- Entretien facile
- Excellent pouvoir couvrant
- Haute blancheur et opacité
- Application pistolet, brosse et rouleau
- Rendement 8 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Nettoyage et dilution à l'eau
- Teintable en machine



## IMPRESSION UNIVERSELLE PREMIUM ACRYLIQUE

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	2,5 L	24795746	29 €	11,60 €
Blanc	10 L	24795753	59,90 €	5,99 €



- Grande facilité d'application
- Imprime et isole le support
- Excellent pouvoir couvrant
- Très bonne adhérence
- Application pistolet, brosse et rouleau
- Nettoyage et dilution à l'eau
- Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l
- Sec en 1 heure
- Recouvrable en 4 heures
- Teintable en machine



## MUR & PLAFOND PREMIUM ACRYLIQUE

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc Mat	2,5 L	24528054	25 €	10 €
Blanc Mat	10 L	24528047	69,90 €	6,99 €
Blanc Satin	2,5 L	24795722	29 €	11,60 €
Blanc Satin	10 L	24795739	89,90 €	8,99 €
Blanc Velours	2,5 L	27597255	29 €	11,60 €
Blanc Velours	10 L	27597248	89,90 €	8,99 €



- Grande facilité d'application
- Entretien facile. Lessivable
- Excellent pouvoir couvrant
- Blanc éclatant et lumineux
- Application pistolet, brosse et rouleau
- Nettoyage et dilution à l'eau
- Rendement 10 à 12 m<sup>2</sup>/l
- Sec en 1 heure
- Recouvrable en 4 heures
- Teintable en machine



## FAÇADE PREMIUM ACRYLIQUE

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	2,5 L	27743591	<b>34 €</b>	13,60 €
Blanc	10 L	24528061	<b>79,90 €</b>	7,99 €
Ton pierre	2,5 L	27743607	<b>34 €</b>	13,60 €
Ton pierre	10 L	24528078	<b>79,90 €</b>	7,99 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement
- Bonne adhérence sur fonds anciens
- Insaponifiable
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Microporeuse
- Nettoyage et dilution au White Spirit
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Sec en 4 heures
- Recouvrable en 24 heures
- Teintable en machine



## FAÇADE PREMIUM PLIOLITE®

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc	10 L	24528085	<b>99 €</b>	9,90 €
Ton pierre	10 L	24528092	<b>99 €</b>	9,90 €

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement
- Bonne adhérence sur fonds anciens
- Insaponifiable
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Microporeuse
- Nettoyage et dilution au White Spirit
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Sec en 4 heures
- Recouvrable en 24 heures
- Teintable en machine



## BOISERIE & FINITION PREMIUM GLYCÉRO

Couleur	Volume	Référence	Prix	Soit le litre
Blanc Mat	2,5 L	27597323	<b>32 €</b>	12,80 €
Blanc Satin	2,5 L	27597279	<b>54,90 €</b>	21,96 €
Blanc Brillant	2,5 L	27597309	<b>54,90 €</b>	21,96 €

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Grande facilité d'application
- Entretien facile. Lessivable
- Excellente résistance aux chocs
- Blanc éclatant et lumineux
- Application pistolet, brosse et rouleau
- Nettoyage et dilution au White Spirit
- Rendement 10 m<sup>2</sup>/l
- Sec en 6 heures
- Recouvrable en 24 heures
- Teintable en machine



**Gedimat**  
PERFORMANCE PRO



## MORTIER - COLLE NORMAL

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	25 kg	30005099

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Mortier-colle à adhérence normale C1 destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs
- Destination : sol & mur intérieur
- Consommation : 3 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Temps ouvert allongé : 20 min env.
- Temps d'ajustabilité : 20 min env.
- Temps de vie en auge : 1 h 30 env.
- Délai de mise en circulation : 24 h env.
- Carreaux jusqu'à 2 025 cm<sup>2</sup>  
(soit un carrelage de 45 x 45 maximum)
- Conforme à la norme NF EN-12004



## MORTIER - COLLE SPÉCIAL CHANTIER

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	25 kg	30005102

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Mortier-colle améliorée C2 destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs et anciens
- Destination : sol intérieur / extérieur & mur intérieur
- Consommation : 3 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- Temps d'ajustabilité : 20 min env.
- Temps de vie en auge : 2 h env.
- Délai de mise en circulation : 24 h env.
- Carreaux jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup>  
(soit un carrelage de 60 x 60 maximum)
- Conforme à la norme NF EN-12004



## MORTIER - COLLE SPÉCIAL TERRASSE

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	25 kg	30005103

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Mortier-colle hydrofugé destiné à la pose de tous types de revêtements céramiques spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs
- Consommation : 6 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- Temps ouvert allongé : 30 min env.
- Temps d'ajustabilité : 20 min env.
- Temps de vie en auge : 2 h env.
- Délai de mise en circulation : 24 h env.
- Neuf et rénovation
- Carreaux jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup>  
(soit un carrelage de 60 x 60 maximum)
- Conforme à la norme NF EN-12004



## MORTIER - COLLE AMÉLIORÉ

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	5 kg	30005090
Blanc	5 kg	30005091
Gris	25 kg	30005093
Blanc	25 kg	30005094

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Mortier-colle à adhérence améliorée C2 ET destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs et anciens
- Consommation : 3 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- Temps ouvert allongé : 30 min env.
- Temps d'ajustabilité : 20 min env.
- Temps de vie en auge : 2 h env.
- Délai de mise en circulation : 24 h env.
- Carreaux jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup>  
(soit un carrelage de 60 x 60 maximum)
- Conforme à la norme NF EN-12004



## MORTIER - COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	25 kg	30005096

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, au mur et au sol, en intérieur et extérieur
- Consommation : 3 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- Temps ouvert allongé : 30 min env.
- Temps d'ajustabilité : 35 min env.
- Temps de vie en auge : 3 h env.
- Délai de mise en circulation : 24 h env.
- Permet la pose de grands formats jusqu'à 10 000 cm<sup>2</sup>  
(soit un carrelage de 100 x 100 maximum) classés NF UPEC (cf. CPT Sol Grands Formats)
- Compatible avec plancher chauffant à eau
- Conforme à la norme NF EN-12004



## MORTIER-JOINT INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	5 kg	30005088
Blanc	5 kg	30005089
Gris	20 kg	30005106

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Joint souple pour supports neufs et anciens
- Hydrofugé
- Largeur du joint : 2 à 12 mm
- Consommation : 0,3 à 0,6 kg/m<sup>2</sup> selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Taux de gâchage : 4 à 4,8 L par sac de 20 kg
- Séchage définitif : 8 à 10 h env.



## RAGRÉE DE SOL AUTOLISSANT

Conditionnement	Référence
25 kg	30005095

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Destination : sol intérieur
- Spécial travaux neufs
- Bonne autolissance
- Ragrée auto-lissant destiné à la préparation des supports avant la pose d'un revêtement pour sol intérieur en local classé P3 au plus
- Applicable à la pompe
- Consommation : 1,5 kg / m<sup>2</sup> / mm d'épaisseur
- Épaisseurs admissibles : 1 à 10 mm en local P2 / 3 à 10 mm en local P3
- Conforme à la Norme NE EN 13813



## RAGRÉE DE SOL FIBRÉ

Conditionnement	Référence
25 kg	30005104

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Destination : sol intérieur / extérieur
- Forte résistance au poinçonnement et au cisaillement
- Ragrée auto-lissant fibré destiné à la préparation des supports avant la pose d'un revêtement pour sol extérieur et intérieur jusqu'aux locaux classés P4/P4S
- Peut être peint, peut rester nu dans les locaux classés P3 au plus en intérieur
- Épaisseurs admissibles : 3 à 30 mm
- Pouvoir auto-lissant : jusqu'à 20 min
- Ouverture au trafic léger : env. 1 h
- Conforme à la Norme NF EN 13813



## KIT DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

Usage	Référence
Pour entourage de douche et baignoire	30005105

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Système de protection à l'eau sous carrelage pour les murs et sols en pièces humides. Convient pour des salles de bains en neuf et en rénovation
- Composition :
  - PRIMAIRE UNIVERSEL 1 L : dispersion aqueuse de copolymères acryliques
  - SOUS COUCHE DE PROTECTION 5 KG : résines copolymères acryliques modifiées, charges minérales et adjuvants
- BANDE ARMATURE 10 ml x 12 cm : composite non tissé ajouré 100% viscosé
- Application au rouleau ou à la brosse
- Prêt à l'emploi

## COLLE EN PÂTE SPÉCIAL PIÈCE HUMIDE

Conditionnement	Référence
7 kg	30005098
25 kg	30005097

FABRICATION  
FRANÇAISE



- Colle en pâte prête à l'emploi destinée à la pose murale de revêtements céramiques de petits et moyens formats sur supports neufs ou anciens. Convient à la pose en locaux humides EB+
- Consommation : 3 kg à 5 kg / m<sup>2</sup>
- Outillage : lisseuse, taloche crantée
- Format de carreaux : jusqu'à 2 025 cm<sup>2</sup> (soit un carrelage de 45 x 45 cm)
- Présentation : pâte blanche
- Temps d'ajustabilité : 10 à 20 min
- Conforme à la norme NF EN 12004

**Gedimat**  
PERFORMANCE PRO

# GROS ŒUVRE PETITS CONDITIONNEMENTS



## CIMENT PROMPT

Conditionnement	Référence
5 kg	30005075

- Température d'utilisation : entre +5°C et +35°C
- Pour tous travaux de maçonnerie ayant besoin d'une prise rapide : scellement, calage et réparation
- Convient également pour des réparations sur des supports pouvant être au contact de l'eau
- Pour les petites et les grandes réparations du quotidien
- Temps d'application : 1 à 5 min
- Séchage définitif : 28 jours

FABRICATION  
FRANÇAISE



## CIMENT FONDU

Conditionnement	Référence
5 kg	30005076

- Température d'utilisation : Entre -10°C et +35°C
- Temps d'application : 1 h à +20°C
- Ciment pour travaux de maçonnerie ayant besoin de performances mécaniques élevées à court terme : scellement, réparation, enduit, joint
- Travaux de maçonnerie par temps froid
- Application en mortier, béton ou pur
- Durcissement rapide

FABRICATION  
FRANÇAISE



## CIMENT

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	5 kg	30005078
Blanc	5 kg	30005077

- Température d'utilisation : Entre +5°C et +30°C
- Temps de séchage définitif : 28 jours après la pose
- Temps d'application : 2 à 3 h
- Petites et grandes réparations
- Permet les réalisations de travaux de maçonnerie courants : jointure, enduisage, scellement
- Sur tous supports à base de brique, de pierre, de ciment ou de béton. Les supports plâtre ou base plâtre sont à exclure
- Application en mortier, béton ou pur

FABRICATION  
FRANÇAISE

## PRIMAIRE UNIVERSEL

Conditionnement	Référence
2 L	30005101
5 L	30005100

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Primaire avant ragréage :
  - Régulateur de porosité des supports absorbants (chape ciment ou anhydrite)
  - Adhérence pour les supports normalement poreux (dalle béton)
  - Accrochage pour les supports fermés (carrelage)
- Température d'utilisation : Entre +5°C et +30°C

- Polyvalent : tous supports toutes porosités
- Renforce la cohésion du support
- Favorise l'adhérence des ragréages
- Adapté sur chape anhydrite
- Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup> suivant porosité du support
- Temps de séchage : 30 min à 2 h selon la porosité du support, la température et l'humidité relative
- Délai de recouvrement : au plus tard dans les 24 h suivant l'application
- Composition : dispersion aqueuse de copolymères acryliques
- Présentation : liquide blanc
- Classement : ininflammable, non toxique



## ADJUVANT LATEX POUR BÉTON

Conditionnement	Référence
5 L	30005092

FABRICATION  
FRANÇAISE

- Additif d'accrochage pour tous types de travaux de maçonnerie : réalisation de barbotine et gobetis, reprise des surfaces bétons, réparation des fissures, montage et joint de maçonnerie
- Température d'utilisation : entre +5°C et +35°C
- Aspect : liquide blanc laiteux
- Solubilité : totale dans l'eau
- Améliore l'adhérence des mortiers et bétons
- Augmente les performances mécaniques
- Mise en œuvre facilitée





## MORTIER DE RÉPARATION

Conditionnement	Référence
5 kg	30005082

- Mortier fibré pour les réparations de tous types de travaux de maçonnerie sur béton, parpaing, ou brique pleine. Convient pour rattrapage jusqu'à 7 cm
- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Séchage définitif : 28 jours
- Épaisseur : jusqu'à 7 cm
- Temps d'application : 30 min
- Pour tous types de rattrapages importants
- Sans retrait

FABRICATION  
FRANÇAISE



## MORTIER FIN

Couleur	Conditionnement	Référence
Gris	5 kg	30005079
Blanc	5 kg	30005081

- Mortier pour tous types de travaux de maçonnerie : travaux de finition, petits scellements et joints de maçonnerie
- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Séchage définitif : 28 jours
- Temps d'application : 2 h
- Consommation : 1,9 Kg /m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- Granulométrie maximale égale à 1,2 mm

FABRICATION  
FRANÇAISE



## MORTIER RÉFRACTAIRE

Conditionnement	Référence
5 kg	30005084

- Mortier prêt à gâcher, permettant le montage de briques réfractaires, barbecues, cheminées, tuileaux et boisseaux en béton. Mortier pour tous types de travaux de maçonnerie devant résister aux fortes températures.
- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Résistance à la compression après 2 h à 1000°C : 12 MPa
- Consommation : 2 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- Temps pour appliquer : 1 h
- Temps de séchage définitif : 28 jours
- Idéal pour barbecues et cheminées

FABRICATION  
FRANÇAISE



## MORTIER RAPIDE

Conditionnement	Référence
5 kg	30005083

- Mortier pour tous types de petites réparations et scellements : volets, gonds et crochets
- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Temps d'application : 3 min
- Consommation : 2 Kg /m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.
- Granulométrie maximale égale à 2 mm
- Prise rapide
- Convient pour travaux par temps froid

FABRICATION  
FRANÇAISE

**Gedimat**  
PERFORMANCE PRO



## ENDUIT À JOINT

Type	Poids	Référence
3h	25 kg	30017503
6h	25 kg	30017508
12h	25 kg	30017504
24h	7 kg	30017506
24h	25 kg	30017505

- Pâte de couleur blanche.
- Temps de redoublement : 3 à 48 heures selon référence.
- Consommation : 350 à 450 g/m<sup>2</sup>.
- Mise en œuvre des ouvrages définis aux DTU 25-41 / 25-42.
- Fort pouvoir couvrant et garnissant.
- Facilité de ponçage garantissant une finition soignée.

FABRICATION  
FRANÇAISE



## ENDUIT DE LISSAGE

Conditionnement	Référence
5 kg	30005086

- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Consommation : 300 à 350 g/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 46%
- Temps d'application : 2 à 3 h
- Temps de séchage : 3 à 5 h
- Haut pouvoir couvrant
- Sur tous supports en plâtre : carreaux, plaques et enduits. Et compatible sur enduits de ciment
- Enduit pour le lissage facile des surfaces murales en intérieur
- Compatible avec tous types de peinture

FABRICATION  
FRANÇAISE



## ENDUIT DE BOUCHAGE

Conditionnement	Référence
5 kg	30005085

- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Consommation lissage : 1 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 60%
- Temps d'application : 1 h 30
- Temps de séchage : 48 à 72 h
- Sans retrait
- Recouvrable rapidement
- Sur tous supports de maçonnerie et de plâtre
- Enduit prêt à gâcher, idéal pour le comblement de fissures et pour le rebouchage de trous
- Adapté aux petits scellements et compatible avec tous types de peinture

FABRICATION  
FRANÇAISE



## PLÂTRE À MODELER

Conditionnement	Référence
5 kg	30005073

- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Taux de gâchage : 66 à 70%
- Temps de séchage : 30 à 40 min
- Démoulage : 45 à 50 min
- Plâtre idéal pour la réalisation ou la réfection de corniches, de rosaces et d'enduits en intérieur. Compatible avec tous types de peintures

FABRICATION  
FRANÇAISE



## PLÂTRE DE PARIS

Conditionnement	Référence
5 kg	30005074

- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Taux de gâchage : 70%
- Temps d'application : 20 min
- Temps de séchage : 35 min
- Prise très rapide
- Plâtre pour tous types de travaux de maçonnerie intérieure : montage de briques creuses, de petits scellements et rebouchage de fissures

FABRICATION  
FRANÇAISE



## COLLE CARREAUX DE PLÂTRE

Poids	Référence
5 kg	30005087
25 kg	30017507

- Temps d'emploi : environ 1 h 30.
- Temps de durcissement : 2 à 3 h.
- Taux de gâchage : E/P environ 60/100.
- Consommation : environ 2 kg/m<sup>2</sup> pour le montage.
- Grande souplesse et bonne maniabilité.

FABRICATION  
FRANÇAISE



## MORTIER ADHÉSIF

Conditionnement	Référence
25 kg	30017509

- Haute adhérence.
- Temps d'emploi : 90 à 120 min.
- Taux de gâchage : E/P environ 56/100.
- Consommation : environ 2 à 2,5 kg/m<sup>2</sup> de doublage.
- Très fort pouvoir collant et rattrape les irrégularités.

FABRICATION  
FRANÇAISE



## MORTIER - COLLE BÉTON CELLULAIRE

Conditionnement	Référence
5 kg	30005080

- Température d'utilisation : entre +5°C et +30°C
- Temps d'application : 4 h à +30°C
- Temps d'ajustabilité : environ 5 min
- Densité par produit durci : 1,4
- Conforme à la norme EN-998-2 Classe M5
- Idéal pour le montage et la réparation de blocs de béton cellulaire
- Mortier-colle prêt à gâcher, constitué de liants hydrauliques, charges siliceuses et adjuvants

FABRICATION  
FRANÇAISE





## ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS !

Partenaire au quotidien des professionnels, **GEDIMAT** distribue une gamme de produits sous sa propre marque : **GEDIMAT PERFORMANCE PRO** pour leur offrir la performance professionnelle des plus grandes marques à des prix plus compétitifs.

Nos produits sont conçus par et pour des professionnels : **GEDIMAT PERFORMANCE PRO** vous offre efficacité et performance au meilleur prix.

Afin de vous garantir la qualité pro de nos produits, chacun d'eux est soumis à des tests en conditions par un panel de professionnels. Si un produit n'obtient pas plus de 90% d'avis favorables, il n'est pas retenu.

Acheter au meilleur prix la qualité exigée par les pros, c'est la raison d'être de notre marque **GEDIMAT PERFORMANCE PRO**.

**0 805 383 800** Service & appel gratuits

Service disponible du lundi au samedi inclus de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Retrouvez nos produits sur [performancepro.gedimat.fr](https://performancepro.gedimat.fr)

**Gedimat**  
*Au cœur de l'ouvrage.*



Service Communication Gedimat R.C.S. Nanterre B 301 894 630. Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix maximum conseillés. Nos prix peuvent être actualisés en fonction des changements de prix de nos fournisseurs. (Prix T.T.C. Les prix de vente de ce catalogue sont calculés sur la base du taux de T.V.A. en vigueur au 20 juin 2022 : 20%, sauf Belgique T.V.A. 21% paiement comptant). Gedimat se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente. Nos prix s'entendent sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R. 543-247 du code de l'environnement. d'une contribution aux coûts d'élimination des éléments d'ameublement. Voir prix des différents conditionnements et conditions en magasins. Prix valables jusqu'au 31 décembre 2022.